

Innehållsregister kap. 2

Gummiduk, gummimattor, arbetsplatsmattor, entrémattor & packningsmaterial

Gummiduk	SIDA	Packningsmaterial	SIDA
Gummiduk SBR.....	2:1	Klingsil C-4430.....	2:12
Gummiduk SBR med inlägg.....	2:1	Fiberpack.....	2:12
Nitrilgummiduk.....	2:2	Gummikork GN7H.....	2:13
Kloroprengummiduk (Neopren).....	2:2	Packningsfilt.....	2:13
Slitgummiduk 60°.....	2:3	Glasfiberpackning	SIDA
Paragummiduk.....	2:3	Glasväv FH-1000.....	2:14
Gummiduk EPDM.....	2:3	Glasband.....	2:14
Polyuretanplatta 90°.....	2:4	Glasfibergarn.....	2:15
Dammtätningssduk.....	2:4	Glasfiberpackning.....	2:15
PVC-ridå	SIDA	Isolertåg-Glasfiber.....	2:15
PVC-ridå.....	2:4	Packningssnöre	SIDA
Gummimattor	SIDA	Fiberfraxsnöre.....	2:16
Spetsräfflad gummimatta.....	2:5	O-ringsnöre Nitril.....	2:16
Bredräfflad gummimatta.....	2:5	Talgad Bomull.....	2:17
Durkmatta.....	2:5	Boxpackning	SIDA
Bussmatta.....	2:5	Boxpackning K41.....	2:18
Bussmatta Oljebeständig.....	2:5	Boxpackning K90.....	2:18
Arbetsplatsmattor	SIDA	Boxpackning Flexitallic 774.....	2:18
Arbetsplatsmatta Ribb.....	2:6	Tätning	SIDA
Arbetsplatsmatta Grå.....	2:6	Gängtejp.....	2:19
Arbetsplatsmatta Bubble.....	2:6	Gas-Gängtejp.....	2:19
Arbetsplatsmatta Solid.....	2:7	PTFE Flänstätning.....	2:19
Arbetsplatsmatta Ease.....	2:7	Nylon	SIDA
Arbetsplatsmatta Sani Top Ring.....	2:7	Nylonstång.....	2:20
Arbetsplatsmatta Ergo Ring.....	2:7	Nylonplatta.....	2:21
Entrémattor	SIDA		
Entrématta Diamond.....	2:8		
Entrématta Rubber Tip.....	2:8		
Cellgummi & Clipslist	SIDA		
Cellgummiduk.....	2:9		
Cellgummilist.....	2:9		
Clipslist.....	2:9		
Gummifender & Vibrationsdämpare	SIDA		
Gummifender.....	2:10		
Vibrationsdämpare A.....	2:10		
Vibrationsdämpare B.....	2:10		
Vibrationsdämpare C.....	2:10		
Vibrationsdämpare D.....	2:11		
Vibrationsdämpare Novibra RAEM.....	2:11		
AV-platta dubbel.....	2:11		
Novibra TF.....	2:11		

Gummiduk

Gummiduk SBR

2001

Medelhård gummiduk som är lämplig i de flesta applikationer för packningar och mellanlägg utan speciella krav på värme-, olje- eller kemikaliebeständighet etc. Tillverkas slät på båda sidor.

Material: SBR

Hårdhet: 65 $\pm$ 5°Shore

Densitet: 1,50 g/cm³

Arbetstemperatur: -25°C till +70°C

Färg: Svart

- + Utmärkt nötningsbeständighet
- + Hög elasticitet
- Dålig väder- och oljebeständighet

Art.nr	Benämning	Bredd ca mm	Längd ca m	Vikt kg/m ²
2001-0010	Gummiduk SBR 1 mm	1400	10	1,5
2001-0015	Gummiduk SBR 1,5 mm	1400	10	2,25
2001-0020	Gummiduk SBR 2 mm	1400	10	3,0
2001-0030	Gummiduk SBR 3 mm	1400	10	4,5
2001-0040	Gummiduk SBR 4 mm	1400	10	6,0
2001-0050	Gummiduk SBR 5 mm	1400	10	7,5
2001-0060	Gummiduk SBR 6 mm	1400	10	9,0
2001-0080	Gummiduk SBR 8 mm	1400	5	12,0
2001-0100	Gummiduk SBR 10mm	1400	5	15,0

Gummiduk SBR med inlägg

2002

Medelhård naturgummikvalitet lämplig för packningar och mellanlägg utan speciella krav på värme-, olje- eller kemikaliebeständighet etc. Finns även som stänkskyddsduk.

Material: SBR

Hårdhet: 65 $\pm$ 5°Shore (stänkskyddsduk 70° Shore)

Densitet: 1,50 g/cm³

Arbetstemperatur: -25°C till +70°C (stänkskyddsduk -10°C till +70°C)

Färg: Svart

- + Utmärkt nötningsbeständighet
- + Hög elasticitet
- Dålig väder- och oljebeständighet

Art.nr	Benämning	Bredd ca mm	Längd ca m	Vikt kg/m ²
2002-0020	Gummiduk SBR 2 mm x 1 inlägg	1400	15	3,1
2002-0030	Gummiduk SBR 3 mm x 1 inlägg	1400	10	4,6
2002-0040	Gummiduk SBR 4 mm x 2 inlägg	1400	10	6,2
2002-0050	Gummiduk SBR 5 mm x 2 inlägg	1400	10	7,7
2002-0060	Gummiduk SBR 6 mm x 2 inlägg	1400	10	9,3
2002-0080	Gummiduk SBR 8 mm x 2 inlägg	1400	5	11,28
2002-0100	Gummiduk SBR 10mm x 2 inlägg	1220	5	14,10
2002-1060	Stänkskyddsduk SBR 6 mm x 2 inlägg	600	10	8,76

Gummiduk

Nitrilgummi

2006

Medelhård nitrilkvalitet som har god beständighet mot oljor och fetter.
Tillverkas slät på båda sidor.

Material: NBR-SBR

Hårdhet: 65 $\pm$ 5°Shore

Densitet: 1,45 $\pm$ 0,01 gr/cm³

Arbetstemperatur: -10°C till +90°C

Färg: Svart

+ Utmärkt oljebeständighet

+ God kemikalieresistens

- Dålig ozon- och väderbeständighet

Art.nr	Benämning	Bredd ca mm	Längd ca m	Vikt kg/m ²
2006-0010	Nitrilgummiduk NBR 1 mm	1400	20	1,42
2006-0015	Nitrilgummiduk NBR 1,5 mm	1400	20	2,17
2006-0020	Nitrilgummiduk NBR 2 mm	1400	20	2,90
2006-0030	Nitrilgummiduk NBR 3 mm	1400	10	4,35
2006-0040	Nitrilgummiduk NBR 4 mm	1400	10	5,80
2006-0050	Nitrilgummiduk NBR 5 mm	1400	10	7,25
2006-0060	Nitrilgummiduk NBR 6 mm	1400	10	8,70
2006-0080	Nitrilgummiduk NBR 8 mm	1400	5	11,60
2006-0100	Nitrilgummiduk NBR 10mm	1400	5	14,50

Kloroprengummi (neopren)

2008

Väderbeständigt och medelhårt gummi med goda åldringsegenskaper.
Passar som mellanlägg och packningar med standardkrav.

Material: CR, SBR

Hårdhet: 65 $\pm$ 5°Shore

Densitet: 1,40 $\pm$ 0,05 gr/cm³

Arbetstemperatur: -30°C till +70°C (kortvarigt upp till +90°).

+ Bra åldringsegenskaper

+ God väder- och ozonbeständighet

Art.nr	Benämning	Bredd ca mm	Längd ca m	Vikt kg/m ²
2008-0010	Kloroprengummiduk CR/SBR 1 mm	1400	10	1,4
2008-0020	Kloroprengummiduk CR/SBR 2 mm	1400	10	2,8
2008-0030	Kloroprengummiduk CR/SBR 3 mm	1400	10	4,2
2008-0040	Kloroprengummiduk CR/SBR 4 mm	1400	10	5,6
2008-0050	Kloroprengummiduk CR/SBR 5 mm	1400	10	7,0
2008-0100	Kloroprengummiduk CR/SBR 10 mm	1400	5	14,0

Gummiduk

Slitgummi 60°

2012

Högvärdigt slitgummi med mycket goda nötnings- och rivhållfasthetsvärden.
Speciellt framtaget för att klara hårt slitage.

Material: NR, SBR

Hårdhet: 60 $\pm$ 5° Shore

Densitet: 1,15 $\pm$ 0,03 g/cm³

Arbetstemperatur: -30°C till +70°C

Färg: Svart

+ Utmärkt nötningsbeständighet

+ Hög elasticitet

Art.nr	Benämning	Bredd ca mm	Längd ca m	Vikt kg/m ²
2012-0040	Slitgummiduk 60° 4 mm	1400	10	4,56
2012-0060	Slitgummiduk 60° 6 mm	1400	10	6,84
2012-0100	Slitgummiduk 60° 10 mm	1400	10	11,40
2012-0150	Slitgummiduk 60° 15 mm	1400	5	17,10
2012-0200	Slitgummiduk 60° 20 mm	1400	5	22,80

Paragummi

2013

Tillverkas av mycket elastiskt och slitstarkt naturgummi.
Lämpligt för applikationer som kräver hög slitstyrka.

Material: NR

Hårdhet: 40° $\pm$ 5° Shore

Densitet: 1,0 $\pm$ 0,05 g/cm³

Arbetstemperatur: -50°C till +80°C

Färg: Beige

+ Utmärkt nötningsbeständighet

+ Hög elasticitet

- Dålig väder- och oljebeständighet

Art.nr	Benämning	Bredd ca mm	Längd ca m	Vikt kg/m ²
2013-0010	Paragummiduk 1 mm	1400	20	1,0
2013-0020	Paragummiduk 2 mm	1400	15	2,0
2013-0030	Paragummiduk 3 mm	1400	10	3,0
2013-0040	Paragummiduk 4 mm	1400	10	4,0
2013-0060	Paragummiduk 6 mm	1400	10	6,2
2013-0100	Paragummiduk 10 mm	1400	5	10,4
2013-0150	Paragummiduk 15 mm	1400	5	15,5

Gummiduk EPDM

2014

En medelhård gummiduk med mycket lång livslängd som är lämplig i de flesta applikationer för packningar och mellanlägg samt som porttätningmaterial.

Material: EPDM

Hårdhet: 70° Shore

Densitet: 1,31 g/cm³

Arbetstemperatur: -40°C till +120°C

Färg: Svart

+ Bra ozon- och väderbeständighet

+ Bra åldringsegenskaper

- Motstår inte mineralolja

Art.nr	Benämning	Bredd ca mm	Längd ca m	Vikt kg/m ²
2014-0010	Gummiduk EPDM 1 mm	1400	20	1,31
2014-0020	Gummiduk EPDM 2 mm	1400	15	2,62
2014-0030	Gummiduk EPDM 3 mm	1400	10	3,93
2014-0040	Gummiduk EPDM 4 mm	1400	10	5,24
2014-0050	Gummiduk EPDM 5 mm	1400	10	6,55

Gummiduk

Dammtättningsduk

2017


Mjukt nötningsbeständigt naturgummi av hög kvalitet. Bra där stora krav ställs på slitstyrka. Ytan är vävmönstrad på båda sidorna. Kan töjas mer än 600%

Material: NR

Hårdhet: 40 ± 5° Shore

Färg: Svart

Temperatur i torr luft: -30°C till +90°C

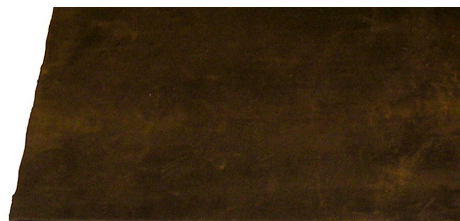

Art.nr	Benämning	Bredd mm	Längd m	Vikt kg/m ²
2017-0002	Dammtättningsduk 2mm	1370	20	2,0

Polyuretanplatta 90°

2018

Polyuretan har mycket goda egenskaper mot mekanisk påverkan, God beständighet mot väder, ozon, olja och bensen. Används till slitageutsatta detaljer, skrapremсор, packningar, dämpningar och tätningar etc.

Material: AU

Hårdhet: 90 ±5°Shore

Densitet: 1,25 g/cm³

Arbets temperatur: ± 0° till 50°C

Färg: Gul



Art.nr	Benämning	Bredd ca mm	Längd ca m	Vikt kg/m ²
2018-0020	Polyuretanplatta 90° 2 mm	1000	2	2,50
2018-0040	Polyuretanplatta 90° 4 mm	1000	2	5,00
2018-0060	Polyuretanplatta 90° 6 mm	1000	2	7,50
2018-0100	Polyuretanplatta 90° 10 mm	1000	2	12,50

PVC-ridå

2025

PVC-ridån tillverkas med våder av transparent, mjuk PVC-plast. PVC-ridå skiljer på ett effektivt sätt olika miljöer, t ex utomhus/inomhus, värme/kyla, buller/tystnad, utan att för den skull förhindra enkel passage av truckar, människor, gods mm.

Standardkvalitet klarar temperaturer ner till ca ±0° C
Frys-kvalitet behåller mjukheten ned till -40° C



Art.nr	Benämning	Storlek mm	Längd m
2025-0002	PVC-ridå 2x200	2 x 200	50
2025-0003	PVC-ridå 3x300	3 x 300	50
2025-0004	PVC-ridå 4x400	4 x 400	50
2025-0022	PVC-ridå FRYS 2x200	2 x 200	50
2025-0033	PVC-ridå FRYS 3x300	3 x 300	50
2025-0233	PVC-ridå FRYS 4x400	4 x 400	50

Gummimattor

Spetsräfflad gummimatta

Används som slitage- och stötskyddande beklädnad till förrådshyllor, som halkskydd och sparkskydd på dörrar etc.

Material: NR, SBR
Hårdhet: 70 $\pm$ 5°Shore
Färg: Svart



2041



Art.nr	Benämning	Bredd mm	Tjocklek mm	Längd m	Vikt kg/m ²
2041-0030	Spetsräfflad gummimatta	1200	3	10	3,9

Bredräfflad gummimatta

Tillverkas i svart slitstarkt naturgummi med längsgående halkskyddsmönstring. Lämplig som halkskydd samt bullerskydd på golv i transportfordon, sparkskydd på dörrar etc.

Material: NR, SBR
Hårdhet: 70 $\pm$ 5°Shore
Färg: Svart



2044




Art.nr	Benämning	Bredd mm	Tjocklek mm	Längd m	Vikt kg/m ²
2044-0035	Bredräfflad gummimatta svart	1200	4	10	3,7

Durkmatta svart 3 mm

Tillverkas i svart slitstarkt naturgummi med durkplåtsmönster. Lämplig till golv i fordon, gångmattor etc. Vävmönstrad baksida.

Material: NR, SBR
Hårdhet: 70 $\pm$ 7°Shore
Densitet: 1,41 $\pm$ 0,05 g/cm³
Färg: Svart

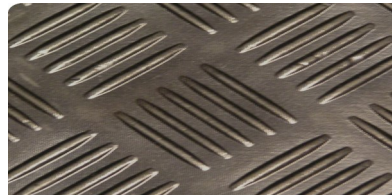

2047

Art.nr	Benämning	Bredd mm	Tjocklek mm	Längd m
2047-0030	Durkmatta	1400	3	10


Bussmatta 5 mm

2049-2050

Tillverkas i slitstarkt naturgummi med längsgående halkskyddsmönstring. Bussmattan har ett mycket brett användningsområde t.ex. golv i bussar, båtar, truckar, gång- och arbetsmatta, sparkskydd etc. Vävmönstrad baksida.

Finns även i oljebeständigt utförande.

Material: NR, SBR
Hårdhet: 70 $\pm$ 5°Shore
Densitet: 1,41 $\pm$ 0,05 g/cm³
Färg: Svart



Art.nr	Benämning	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m ²	Längd m
2049-0050	Bussmatta	1400	5	6,3	10
2050-0050	Bussmatta Oljebeständig	1200	5	6,3	10

Arbetsplatsmattor

Arbetsplatsmatta Ribb 14 mm

2054

Kraftig och slitstark arbetsplatsmatta. Lämplig som entrématta, i djurtransporter mm. Vävmonstrad baksida gör att mattan ligger fixerad.


Material: NR, SBR

Hårdhet: 70 $\pm$ 7°Shore

Vikt kg/m²: 15,0

Arbets-temp: -20°C till +70°C

Färg: Svart

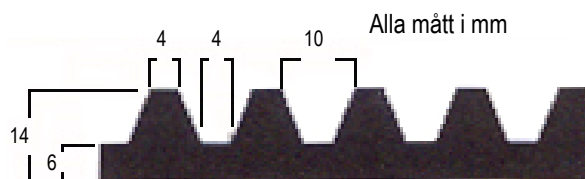


Art.nr	Benämning	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m ²	Längd m
2054-0014	Arbetsplatsmatta Ribb	1350	14	16,2	2,8

Arbetsplatsmatta Grå

2060

Idealisk för monteringslinjer etc. Räfflad slityta ger säkert fotfäste. Mattan isolerar mot kyla och vibrationer. Mattan är följsam mot underlaget och har avrundade kanter som reducerar snubbelrisken. Endast för torra miljöer. Färg: Grå.

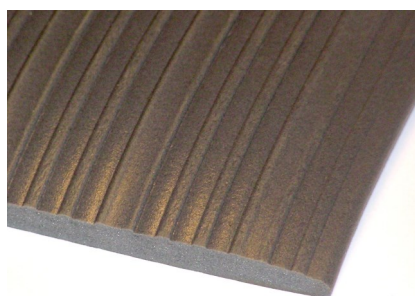

Art.nr	Benämning	Längd m
2060-6109	Arbetsplatsmatta Ergo Classic Grå 610 x 9 mm	18,3
2060-9109	Arbetsplatsmatta Ergo Classic Grå 910 x 9 mm	18,3
2060-9122	Arbetsplatsmatta Ergo Classic Grå 1220 x 9 mm	18,3

Arbetsplatsmatta Bubble

2062

Tillverkad av uppskummad polyuretan vilket gör den mycket slitstark. Mattan har mycket bra elastiska egenskaper. Bubble är anpassad för torra miljöer. Färg: Grå



Art.nr	Benämning	Storlek
2062-0165	Arbetsplatsmatta Bubble Grå	0,65m x 0,95m
2062-0176	Arbetsplatsmatta Bubble Grå	0,65m x 1,45m
2062-0180	Arbetsplatsmatta Bubble Grå	0,65m x 1,80m
2062-0512	Arbetsplatsmatta Bubble Grå	0,95m x 1,20m

Arbetsplatsmattor

Arbetsplatsmatta Solid

Ergo Solid är en slitstark och halksäker modulmatta som klarar tuffa miljöer. Nabbar på undersidan gör att den dränerar och ventilerar. Mattan byggs lätt till önskad storlek som kan kompletteras med fasade kanter. Tillverkad av en speciell nitrilgummiblandning som gör den både värmebeständig och motståndskraftig mot oljor, fett och kemikalier.




2065

Art.nr	Benämning	Storlek mm
2065-9100	Arbetsplatsmatta Solid Svart Nitril	910 x 910 x 17
2065-9101	Kantlist Solid Svart Nitril, Hane	910 x 80
2065-9102	Kantlist Solid Svart Nitril, Hona	910 x 80

Arbetsplatsmatta Ease

Ergo Ease är en modulmatta med öppen ovansida som klarar de flesta miljöer. En slitstark och halksäker matta med mycket bra avlastningsförmåga. Nabbar på undersidan lyfter mattan vilket gör att den dränerar och ventilerar mot golvet. Mattan byggs lätt till önskad storlek med modulsystemet, det kan kompletteras med fasade kanter för minskad snubbelrisk. Tillverkad av en speciell nitrilgummiblandning vilket gör den både värmebeständig och motståndskraftig mot oljor, fett och kemikalier.

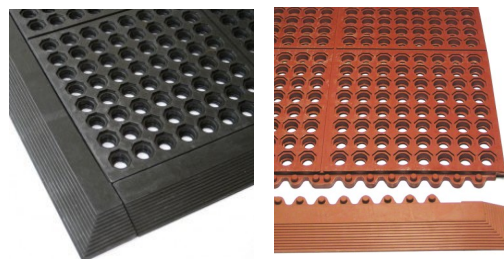

2067

Art.nr	Benämning	Storlek mm
2067-9100	Arbetsplatsmatta Ease Rödbrun	910 x 910 x 17
2067-9101	Kantlist Ease Rödbrun, Hane	910 x 80
2067-9105	Arbetsplatsmatta Ease Svart	910 x 910 x 17

Arbetsplatsmatta Sani Top Ring

En allround matta som är tillverkad i naturgummi. Passar för entréer, industrigolv samt restaurangkök. Mattan klarar spill av oljor och fett. Mattan är försedd med fasade kanter för en minimerad snubbelrisk. Mattan kan även användas som entrématta.



2067

Art.nr	Benämning	Storlek mm
2067-9210	Arbetsplatsmatta Sani Top Ring Svart	900 x 1500

Arbetsplatsmatta Ergo Ring

Ringgummimatta i naturgummi. Använd som entrématta eller som halksäker yta att stå på. Kopplingsbar, baksidans nabbar håller mattan på plats och låter väten passera.



2071

Art.nr	Benämning	Storlek mm
2071-4120	Arbetsplatsmatta Ergo Ring	800 x 1200 x 23
2071-4130	Koppling Ergo Ring	

Entrémattor Diamond och Rubber Tip

"Diamond" är en slitstark skrapmatta med ovansida av polypropylen-garn och baksida med gumminabbar för ventilation.



"Rubber Tip" är en helt tät skrapmatta som fångar upp smuts och väta med sina mjuka piggar.

Art.nr	Benämning	Mått mm
2073-0006	Entrématta Diamond Grå	60 x 90
2073-0012	Entrématta Diamond Grå	90 x 150
2073-0092	Entrématta Rubber Tip Svart	60 x 80
2073-0095	Entrématta Rubber Tip Svart	80 x 100

Cellgummi & clipslist

Cellgummiduk

2080

Cellgummiduken är tillverkad i EPDM-gummi med slutna celler vilket gör den luft- och vattentät samt ozonbeständig. Används bland annat till packningar, lister, mellanlägg och vibrationsdämpare.

Material: EPDM

Hårdhet: 20°Shore

Densitet: 0,12 - 0,14 g/cm³

Arbetstemperatur: -30°C till +95°C (i torr luft)

Färg: Svart



Art.nr	Benämning	Bredd m	Längd m	Vikt kg/m ²
2080-0005	Cellgummiduk 5 mm	1	10	0,65
2080-0006	Cellgummiduk 6 mm	1	10	0,78
2080-0008	Cellgummiduk 8 mm	1	10	1,04
2080-0010	Cellgummiduk 10 mm	1	10	1,30
2080-0012	Cellgummiduk 12 mm	1	10	1,56
2080-0020	Cellgummiduk 20 mm	1	10	2,60


Cellgummilist

2088-2089

Cellgummilist i EPDM-gummi med slutna celler vilket gör den luft- och vattentät. Väder- och ozonbeständig samt resistent mot syror och många andra kemikalier. Självhäftande tätningslist.

Material: EPDM

Färg: Svart

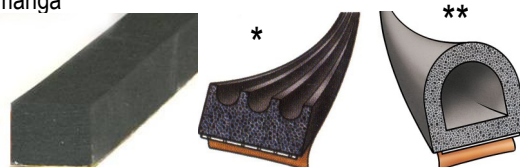


Art.nr	Benämning	Höjd x Bredd mm	Längd m
2088-0320	Cellgummilist EPDM självhäftande	3 x 20	10
2088-0330	Cellgummilist EPDM självhäftande	3 x 30	10
2088-0510*	Cellgummilist Kronlist EPDM självhäftande	5 x 10	100
2088-0815*	Cellgummilist Kronlist EPDM självhäftande	8 x 15	50
2088-1010	Cellgummilist EPDM självhäftande	10 x 10	10
2088-1020	Cellgummilist EPDM självhäftande	10 x 20	10
2088-1030	Cellgummilist EPDM självhäftande	10 x 30	10
2088-1515	Cellgummilist EPDM självhäftande	15 x 15	20
2088-2020	Cellgummilist EPDM självhäftande	20 x 20	10
2088-2030	Cellgummilist EPDM självhäftande	20 x 30	10
2089-1412**	Cellgummilist D-list EPDM självhäftande	14 x 12	50

Clipslist

2092

Tätningslist och plåtskoning för plåtkanter etc.
Tillverkad av svart EPDM.

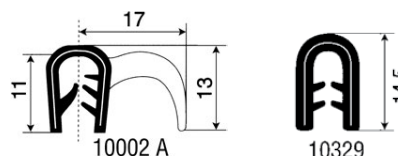

Art.nr	Benämning	Kant tjocklek mm	Längd m
2092-1196	Clipslist 10002A	1-3,5	25
2092-1200	Clipslist 10329	1-3,0	30

Fender & vibrationsdämpare

Gummifender


2091

Tillverkas av svart EPDM med god förmåga att ta upp stötblastningar. Monteras med genomgående bult. Listen är ej förborrad. Används som påkörningsskydd på lastkajer, lastbilar, bryggor, på båtar mm.

Material: EPDM

Hårdhet: 60°Shore

Färg: Svart




Art.nr	Benämning / Yttre bredd x höjd	Inre bredd x höjd	Längd m	Vikt kg/m
2091-1095	Gummifender / 110 x 95 mm	50 x 55	4	6,00

Vibrationsdämpare A

2093

Standarddämpare som kan belastas antingen i tryck eller skjuvning eller en kombination av båda. Dragbelastning är inte att rekommendera. Hårdhet 60°Shore.




Art.nr	Benämning, Diameter x Höjd	Gänga x Skruvlängd	Max belastning kg	Max nertryckning mm
2093-4030	Vibrationsdämpare A 40x30 mm	M8x20 mm	100	3,7
2093-5040	Vibrationsdämpare A 50x40 mm	M10x25 mm	160	3,8
2093-9940	Vibrationsdämpare A 100x40 mm	M16x45 mm	600	3,9

Vibrationsdämpare B

2094

Dämpare som kan belastas antingen i tryck eller skjuvning eller en kombination av båda. Dragbelastning är inte att rekommendera. Hårdhet 60°Shore.

S = gängdjup vid invändig gänga.



Art.nr	Benämning, Diameter x Höjd	Gänga x Skruvlängd (gängdjup)	Max belastning kg	Max nertryckning mm
2094-2515	Vibrationsdämpare B 25x15 mm	M6x15 (6) mm	25	1,1


Vibrationsdämpare C

2095

Standarddämpare som kan belastas antingen i tryck eller skjuvning eller en kombination av båda. Dragbelastning är inte att rekommendera. Hårdhet 60°Shore.

Användningsområde: Fläktar, pumpar, omformare, elmotorer m.m.

S = gängdjup vid invändig gänga.




Art.nr	Benämning Diameter x Höjd	Gänga x Gängdjup	Max belastning kg	Max nertryckning mm
2095-2020	Vibrationsdämpare C 20x20 mm	M6x6 mm	30	4,5
2095-3030	Vibrationsdämpare C 30x30 mm	M8x8 mm	35	3,3
2095-4040	Vibrationsdämpare C 40x40 mm	M8x8 mm	60	4,4
2095-5036	Vibrationsdämpare C 50x36 mm	M10x10 mm	250	7,0
2095-5042	Vibrationsdämpare C 50x42 mm	M10x10 mm		
2095-7542	Vibrationsdämpare C 75x42 mm	M12x12 mm	400	4,4

Vibrationsdämpare

Vibrationsdämpare D

Standarddämpare som kan belastas antingen i tryck eller skjuvning eller en kombination av båda. Dragbelastning är inte att rekommendera. Hårdhet 60°Shore.




2095

Art.nr	Benämning, Diameter x Höjd	Gänga x Skruvlängd	Max belastning kg
2095-9201	Vibrationsdämpare D 20 x 20 mm	M6x20	20
2095-9301	Vibrationsdämpare D 30 x 30 mm	M8x20	35
2095-9401	Vibrationsdämpare D 40 x 40 mm	M8x20	65

Vibrationsdämpare Novibra RAEM

Novibra RAEM för effektiv isolering av vibrationer och buller från maskiner med roterande maskindelar. Gummi med hårdhet 60° IRHD.

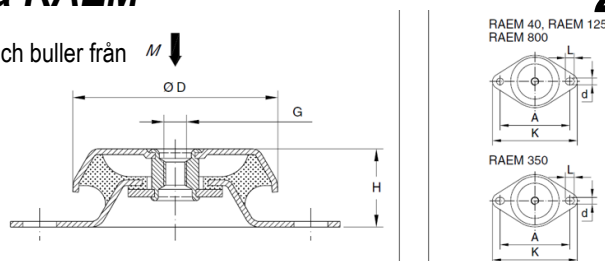


2096

Art.nr	Benämning	ØD	A	H	K	d	L	Gänga	Max belastning
2096-1125	Novibra RAEM 125 B	84	100	35,5	135	11,0	15	M10	180 kg
2096-1350	Novibra RAEM 350 B	110	140-148	42,0	175	14,0	18	M16	400 kg

AV-platta Dubbel

Antivibrationsplattans typiska användningsområden är för maskiner som alstrar vibrationer med höga frekvenser samt utrustningar som kräver säker infästning mot underlaget. Tillverkad av olje- och fettbeständigt gummi med lameller på båda sidor i 90 graders vinkel mot varandra.



2096

Art.nr	Benämning	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg	Max belastning kg/cm²
2096-6050	Novibra dubbel 8mm	600	500	8,0	1,815	5

Novibra TF

Novibra TF, som är försedd med höjdjusterare, är lämplig för en rad olika fristående verkstadsmaskiner



2098

Art.nr	Benämning	Tot. skruvlängd	Gänga	Max belastning
2098-3402	Novibra TF 250	100 mm	M12	250
2098-3406	Novibra TF 600	100 mm	M12	600
2098-3412	Novibra TF 1200	100 mm	M16	1200

Packningsmaterial

Klingersil C-4430

2201

För plana packningar med ett mycket brett användningsområde, Klingersil C-4430 är beständig mot de flesta medier t.ex. ånga, vatten, bensen, mineraloljor, lösningsmedel, livsmedel, utspädda syror och ett stort antal kemikalier.

Material: Nitrilgummibunden glasfiber

Max arbetstryck: Ca 10 Mpa*

Färg: Grön på ena sidan/Vit på den andra.

Universalpackning för allmänt bruk upp till +250°C

*Arbetstemperatur och arbetstryck är beroende både av varandra, typ av media samt packningens tjocklek.



Art.nr	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm
2201-0005	Klingersil C-4430	0,5	1000	1500
2201-0010	Klingersil C-4430	1,0	1000	1500
2201-0015	Klingersil C-4430	1,5	1000	1500
2201-0020	Klingersil C-4430	2,0	1000	1500
2201-0030	Klingersil C-4430	3,0	1000	1500


Fiberpack

2204

Flänspackning för olja, bensen, fett, luft, vatten, alkohol och dylikt - dock ej aceton. Rekommenderas för förgasare, vevhus, växellådor etc.

Fiberpack är en packningsplatta tillverkad av växtfibrer, som impregnerats med olja för att bli resistent mot olika medier. Bör ej användas över +120°C.

Max tryck: 10 MPa



Art.nr	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm
2204-0015	Fiberpack	0,15	1000
2204-0025	Fiberpack	0,25	1000
2204-0040	Fiberpack	0,40	1000
2204-0050	Fiberpack	0,50	1000
2204-0080	Fiberpack	0,80	1000
2204-0100	Fiberpack	1,0	1000
2204-0150	Fiberpack	1,5	1000

Packningsmaterial

Gummikork GN7H

2208

Tillverkad av fingranulerad kork som under tryck vulkaniserats med nitrilgummi. Beständigt mot vatten, olja, bensin, organiska lösningsmedel, luft och gaser. Används till motorer, kylmaskiner, tankanläggningar, transformatorer etc.



Material: Nitrilgummibunden kork

Max. temp.: +120°C

Max. tryck: 1,6 MPa

Art.nr.	Benämning	Tjocklek mm	Arkstorlek mm
2208-0002	Gummikork GN7H	2	915 x 915
2208-0003	Gummikork GN7H	3	915 x 915
2208-0005	Gummikork GN7H	5	915 x 915
2208-0006	Gummikork GN7H	6	610 x 915


Packningsfilt

2215

Stampad teknisk filt, med ett brett användningsområde: för vibrationsdämpning, tätning, filtrering, isolering, tryckutjämning, smörjning, skydd etc.

Material: 70% ull och 30% rayon.

Färg: Vit

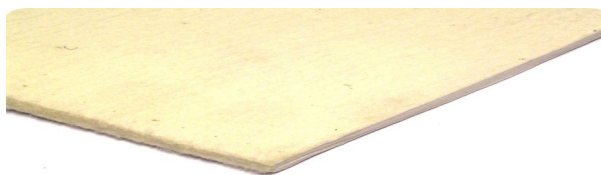

Art.nr.	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Vikt kg/m ²
2215-0003	Packningsfilt	3	1400	1,2
2215-0005	Packningsfilt	5	1400	2,0
2215-0006	Packningsfilt	6	1400	2,4
2215-0008	Packningsfilt	8	1400	3,2
2215-0010	Packningsfilt	10	1400	4,0
2215-0012	Packningsfilt	12	1400	4,8

Glasfiberpackning

Glasfiber

Glasfiber används till isolering och packningar vid mycket höga temperaturer. Beständigheten mot oljor, lösningsmedel och de flesta kemikalier är god, däremot bör kontakt med ånga undvikas.

Glasväv FH-1000

Glasväven är lätt, mjuk och formbar, utmärkt för isolering även på krökta och ojämna ytor.
Maxtemperatur: + 1000°C



2241

Art.nr	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd m
2241-0017	Glasväv FH-1000	1	1000	50

Glasband

Glasband är gjort av sammanvävt glasgarn och är mjukt och flexibelt. Används som isolering och som packning.
Maxtemperatur: + 550°C



2245

Art.nr	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd m
2245-0050	Glasband	2	50	50
2245-0100	Glasband	2	100	50

Glasfiberpackning

Glasbergarn

2248

Glasgarn är en smidig och mångsidig produkt med särskilt goda fyllnadsegenskaper. Används som isolering och som packning. Maxtemperatur: + 550°C



Art.nr	Benämning	Ø mm	Längd m
2248-0006	Glasbergarn Tvinnat	6	150
2248-0008	Glasbergarn Tvinnat	8	100
2248-0010	Glasbergarn Tvinnat	10	60
2248-0015	Glasbergarn Tvinnat	15	50

Glasfiberpackning

2249

Glasfiberpackning, fyrkantig sektion. Maxtemperatur: + 550°C



Art.nr	Benämning	Höjd x Bredd mm	Längd m
2249-1010	Glasfiberpackning Fyrkantig	10 x 10	28

Isolertåg-Glasfiber

2252

Isolertåg består av en mjuk kärna av glasfiber som innesluts av flätat glasbergarn. Används till isolering av rör, drev och många andra tätningsapplikationer.



Art.nr	Benämning	Längd m
2252-0025	Isolertåg-Glasfiber 25mm	30

Packningssnöre

Fiberfraxsnöre

Tvinnat 3-lagers rep av keramiskt fiber för tätning av ugnsluckor, pannluckor och isolering av rör m.m. Tål upp till + 1260°C.



2258

Art.nr	Benämning	Ø mm	Längd m
2258-0012	Fiberfraxsnöre	12	50

O-Ringsnöre Nitril

O-ringssnören kan användas i stället för formpressade O-ringar vid statiska tätningsfall. Skarven limmas.

Motståndskraftigt mot hydrauloljor, vegetabiliska oljor, animaliska oljor, acetylen, vatten, luft, alkohol, bränslen och många andra medier.

Hårdhet: 70° Shore

Temperaturområde: -35°C till +110°C



2301

Art.nr	Benämning	Ø mm	Längd m
2301-0002	O-Ringsnöre Nitril	2	10
2301-0003	O-Ringsnöre Nitril	3	10
2301-0004	O-Ringsnöre Nitril	4	10
2301-0005	O-Ringsnöre Nitril	5	10
2301-0006	O-Ringsnöre Nitril	6	10
2301-0008	O-Ringsnöre Nitril	8	10
2301-0010	O-Ringsnöre Nitril	10	5

Packningssnöre

Talgad Bomull

2312

Bomullsgarn impregnerat med ljust specialfett.
För tätning av pumpar och ventiler med roterande
och fram och återgående axlar i våt miljö.

Maxtemperatur: + 120°C
Maxtryck: 7 MPa



Art.nr	Benämning	Vikt gr/m	Förpackning/kg
2312-0005	Talgad Bomull 5 mm	35,0	3,0
2312-0006	Talgad Bomull 6 mm	55,0	3,0
2312-0008	Talgad Bomull 8 mm	100,0	3,0
2312-0010	Talgad Bomull 10 mm	150,0	3,0
2312-0013	Talgad Bomull 13 mm	270,0	3,0
2312-0016	Talgad Bomull 16 mm	420,0	3,0
2312-0019	Talgad Bomull 19 mm	575,0	3,0

Boxpackning

Boxpackning K41

2316

Tillverkad av ramie garn i diagonal flätning som har mycket hög mekanisk beständighet. Impregnering på PTFE-basis ger mycket goda egenskaper under gång.

Användningsområde: Som pumppackning för vatten, matolja, mjölk, nötande medier, kristalliserande medier, svaga syror, olja, fett m.m.

Arbetstemperatur: -20°C till +120°C



Art.nr	Benämning	Förpackning
2316-0006	Boxpackning K41 6x6 mm	1,5 kg
2316-0008	Boxpackning K41 8x8 mm	1,5 kg
2316-0010	Boxpackning K41 10x10 mm	1,5 kg
2316-0012	Boxpackning K41 12x12 mm	2 kg
2316-0014	Boxpackning K41 14x14 mm	2 kg
2316-0016	Boxpackning K41 16x16 mm	4 kg

Boxpackning K90

2318

PTFE-grafitpackning med aramidkanter som flätats i ett speciellt utförande. K90 har mycket goda gångegenskaper, tryck- och nötningsbeständighet.

Användningsområde: Tätning av armaturer och pumpar för vatten, syror, lut, ånga, olja, fett, lösningsmedel och kolväten.

Arbetstemperatur: -200°C till +280°C



Art.nr	Benämning	Förpackning
2318-0006	Boxpackning K90 6 mm	1,5 kg

Boxpackning Flexitallic 774

2320

Grafiterad Glasfiberpackning. En självsmörjande flätad fyrkantspackning. Impregnerat med smörjmedel med hög flampunkt, för ånga, gaser, syror och kemikalier.

Arbetstemperatur: -85°C till +480°C



Art.nr	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd m
2320-0005	Boxpackning Flexitallic 774	5	5	20
2320-0006	Boxpackning Flexitallic 774	6,5	6,5	8
2320-0008	Boxpackning Flexitallic 774	8	8	8
2320-0010	Boxpackning Flexitallic 774	9,5	9,5	8
2320-0012	Boxpackning Flexitallic 774	12,5	12,5	8
2320-0014	Boxpackning Flexitallic 774	14	14	8

Gångtejp & Flänstätning

Gångtejp & Gas-Gångtejp

2350 & 2352

PTFE-film utan häftmedel. Kan användas för tätningar för ånga, vatten, saltvatten, luft, bränslen, kylmedel, syror, alkalier, alla lösningsmedel, gaser inklusive hydrogen, ammoniak, propan, butan, nitrogen. Temperaturer upp till + 260°C. Får ej användas på flytande eller gasformig oxygen.



Art.nr	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd m
2350-0012	Gångtejp	0,075	12	12
2352-1012	Gas-Gångtejp	0,2	12	5

PTFE Flänstätning

2354

Självhäftande mjukt och flexibelt flänstättningsband av PTFE. Det fyller smidigt ut ojämnheter, är enkelt att böja runt hörn och placera i trånga öppningar.



Art.nr	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd m
2354-1003	PTFE Flänstätning	3	10	25
2354-1204	PTFE Flänstätning	4	12	10

Nylon

Nylon PA 6 (Polyamid)

Nylonstång

2502

Egenskaper:

Nylon är ett segt och starkt material. De mekaniska och kemiska egenskaperna är goda, men beständigheten mot oxidationsmedel, halogener och syror är dock dålig. Alla typer av Amidplaster absorberar eller avger fukt, vilket påverkar draghållfastheten, styvheten, krypresistensen, slaghållfastheten och dimensionen. UV-strålning gör Amidplaster spröda med tiden.



Färg: Vit, ogenomskinlig

Temperaturområde: -40°C till +80°C

Användningsområde:

Kugghjul, lager, block, glidskenor m.m.

Art.nr	Benämning	Vikt ca kg/m	Längd m	Max.tolerans mm	Min.tolerans mm
2502-0012	Nylonstång PA6 Vit 12 mm	0,14	1	+0,7	+0,2
2502-0015	Nylonstång PA6 Vit 15 mm	0,25	1	+0,7	+0,2
2502-0020	Nylonstång PA6 Vit 20 mm	0,38	1	+0,7	+0,2
2502-0025	Nylonstång PA6 Vit 25 mm	0,60	1	+0,9	+0,2
2502-0030	Nylonstång PA6 Vit 30 mm	0,85	1	+0,9	+0,2
2502-0040	Nylonstång PA6 Vit 40 mm	1,50	1	+1,1	+0,2
2502-0050	Nylonstång PA6 Vit 50 mm	2,35	1	+1,3	+0,3
2502-0055	Nylonstång PA6 Vit 55 mm	2,93	1	+1,3	+0,3
2502-0060	Nylonstång PA6 Vit 60 mm	3,38	1	+1,6	+0,3
2502-0070	Nylonstång PA6 Vit 70 mm	4,57	1	+1,6	+0,3
2502-0080	Nylonstång PA6 Vit 80 mm	5,99	1	+2,0	+0,4
2502-0090	Nylonstång PA6 Vit 90 mm	7,58	1	+2,2	+0,5
2502-0100	Nylonstång PA6 Vit 100 mm	9,37	1	+2,5	+0,6
2502-0125	Nylonstång PA6 Vit 125 mm	14,70	1	+3,5	+0,8
2502-0150	Nylonstång PA6 Vit 150 mm	21,15	1	+4,2	+1,0

Nylon

Nylon PA 6 (Polyamid)

2503

Nylonplatta

Egenskaper:

Nylon är ett segt och starkt material. De mekaniska och kemiska egenskaperna är goda, men beständigheten mot oxidationsmedel, halogener och syror är dock dålig. Alla typer av Amidplaster absorberar eller avger fukt, vilket påverkar draghållfastheten, styvheten, krypresistensen, slaghållfastheten och dimensionen. UV-strålning gör Amidplaster spröda med tiden.



Färg: Vit, ogenomskinlig

Temperaturområde: -40°C till +80°C

Användningsområde:

Kugghjul, lager, block, glidskenor m.m.

Art.nr	Benämning	Vikt ca kg/m ²	Storlek mm	Max.tolerans mm	Min.tolerans mm
2503-0003	Nylonplatta PA6 Vit 3 mm	3,52	1000x2000	+0,20	-0,20
2503-0006	Nylonplatta PA6 Vit 6 mm	7,05	1000x2000	+0,25	-0,25
2503-0008	Nylonplatta PA6 Vit 8 mm	10,30	610x3000	+0,90	+0,20
2503-0010	Nylonplatta PA6 Vit 10 mm	12,67	610x3000	+0,90	+0,20
2503-0012	Nylonplatta PA6 Vit 12 mm	15,31	610x3000	+1,50	+0,30
2503-0016	Nylonplatta PA6 Vit 16 mm	20,08	610x3000	+1,50	+0,30
2503-0020	Nylonplatta PA6 Vit 20 mm	24,84	610x3000	+1,50	+0,30
2503-0025	Nylonplatta PA6 Vit 25 mm	30,74	610x3000	+1,50	+0,30