Innehållsförteckning

A

ABA Mini…….. 4:2
ABA Mini Rostfri……. 4:2
ABA-Mejsel……. 4:2
ABA Original……... 4:1
ABA Syrafast……... 4:1
Absorberingsmaterial……. kap.7
Adapter Rörgänga……..…… 5:17-20
Adapter JIC-gänga…… 5:18, 21-22
Adapter ORFS-typ…… ……. 5:23-24
ADR Spillkontrollpåse Oil Only. 7:3
Airsoft Performance……... 3:12
Alligator……... 1:16.2
Andningsskydd……... kap. 6
Arbetsplatsmatta Bubble……. 2:6
Arbetsplatsmatta Ease……... 2:7
Arbetsplatsmatta Ergo ring…. 2:7
Arbetsplatsmatta Grå……. 2:6
Arbetsplatsmatta Ribb……... 2:7
Arbetsplatsmatta Sani Top ring 2:7
Arbetsplatsmatta Solid……... 2:7
Arbetsplatsmattor……... kap.2
Avfettning……. 9:6
Avgasslang……..…... 3:21,31
AV-platta dubbel……. 2:11
Avtappningsslang Lätt blå…... 3:4
Avtappningsslang Blå……. 3:4
Axelmutter KM……... 1:56
Axialkullager……... 1:47

B

Bandningstejp……. 8:5
Bandsurrning……... 8:2
Banjo……. 5:13
Barriärspray……. 9:13
Basmodul……. 4:44
Basmodulplugg……... 4:44
Bensinpumpslang……. 3:23
Big Wipes……. 9:7
Bilvärmeslang EPDM……. 3:38
Blindplugg……. 4:54
Blå Klenet……. 3:8
Boxpackning Flextallic 774…... 2:18
Boxpackning K41……... 2:18
Boxpackning K90……... 2:18
Bostik Kontaktlim……... 9:8
Brandarmatur……... 4:15-16
Bredräfflad gummimatta……... 2:5
Bristol……. 1:16.2
Bromsrengöring……... 9:21
Bromsslang……. 3:37
Bränsleslang……. 3:19-23
Buntband……. 8:2
Bulkslang Truck 7……. 3:36
Bussmatta Oljebeständig…….. 2:5
Bussning UG x IG……... 4:54
Bussmatta 5mm oljebeständig.. 2:5
Bussningar mässing……... 4:9
Bussningar typ Taper lock……. 1:21
Byggtorkslang……... 3:30

C

Calikler HT……... 3:35
Cejn blåspistol……. 4:32
Cejn högtrycksvattenkoppling... 4:34
Cejn P-sats……... 5:26
Cejn skydd……... 5:26
Cejn snabbkopplingar……... 5:25
Cejn Stream-line……. 4:31-32
Cejn tillbehör……. 4:26
Cejn tryckluftskoppling……... 4:29-34
Cellgummilist……... 2:9
Cellgummiduk...……... 2:9
Citerdial med spiral……. 3:25
Clipslist……. 2:9
Copaslip Kopparpasta……... 9:5
Cylinderfäste……. 4:46-47
Cylinderfäste kulled……. 4:48
Cylindermutter……. 4:48
Cylindersprint……... 4:48
Cylindriska rullager……. 1:40

D

Dammfiltermask MB-21……. 6:9
Dammfiltermask MB 22 V……. 6:9
Dammfiltermask Moldex 2495.. 6:9
Dammtätningsduk……... 2:4
Dimsmörjare pneumatik……. 4:38
Dimsmörjolja Amoil 25……... 9:2
Dricksvattenslang……... 3:24
Drivrem……... kap.1
Dubbel slangklämma……... 4:4
Durkmatta……. 2:5

E

Elspray……... 9:20
Eltejp……. 8:5
Engångshandskar……... 6:4
Entrémattor……... kap.2
Emballagetejp……... 8:5
Emulgerbar olja……... 9:1-2
EVA-slang……... 3:32

F

Fatpumpar……. 8:3
Fender……... 2:10
Fettpatron……. 9:3-4
Fiberfraxsnöre……. 2:16
Fiberpack……. 2:12
Filter pneumatik……... 4:37-38
Flänskopplingar……... 5:10-11,15-16
Flänslagerhus……... 1:50
Fordonsslang……... 3:36-37
Fönsterputs spray……... 9:19
Förfilter SR 221……... 6:9
Förkläden……. 6:10

G

Gasfilter SR 218 A2……... 6:9
Gas-gängtejp……... 2:19
Gasolslang Vulpane……... 3:18
Glasband……. 2:14
Glasfibergarn……... 2:15
Glasfiberpackning……... 2:15
Glasväv FH-1000……... 2:14
Golvställ torkrulle……. 7:2
Grafitspray……... 9:22
Grepp spray……. 9:19
Gummiduk EPDM……... 2:3
Gummiduk SBR……. 2:1
Gummiduk SBR m. inlägg… 2:1
Gummifender……... 2:10
Gummikork GN7H……. 2:13
Gummimattor……... kap.2
Gummirem……... 1:16.2
Gummistålbrickor……... 5:28
Gäng & Smörjolja……... 9:2
Gänglåsning Loctite……... 9:9
Gängpasta Trefolex……... 9:5
Gängtabell……... 5:37
Gängtejp……. 2:19
Gängtätning……. kap.2 & 9

H

Halvmask Blå……..……. 6:9
Halvmask SR 100……... 6:9
Hantverkarkniv Hultafors….. 8:4
Handrengöring……. 9:7
Handskar……. kap.6
High-temp spray……. 9:17
Hilcoflex Spezial……. 3:15
Hydraulik……. kap.5
Hydraulklämmor……. 5:29
Hydraulrör……... 5:29
Hydraulrör miljöförzinkat…... 5:29
Hydraulslang……... kap.5
Hydraulolja……. 9:1
Hydraulkulventil……... 5:27
Hydro´K 1,6 MPa……... 3:19
Hylsor hydraulik……. 5:4,6,14
Högtryckstvättadapter…….. 5:23
Högtryckstvättkopplingar….. 5:13
Högtryckstvättslang Trelljet.. 5:3
Hörselkåpa……... 6:8
Hörselpropp båge……... 6:8
Hörselproppar……... 6:8

I

Industrilang Starkler……... 3:1
Industrislang Colorado S….. 3:1
Industrislang Aqua 10 Hot… 3:1
Insatslager……... 1:48-49, 52
Insexskruvar……... 1:21
Instickkopplingar Pneumatik 4:49-53
Isolertåg-Glasfiber……. 2:15
ISO A Hane och Hona…….. 5:25

Innehållsförteckning

K

Kabelkontakt…… 4:44
Kabelvinda el…….. 4:55
Kamlockkoppling…… 4:23-25
Kapellsträckare……... 8:2
Kapskivor…… 8:7
Kardankoppling……... 4:20-22
Kedjesmörj spray…… 9:18
Kemikalieslang Technobel. 3:26
Kilrem A…… 1:5
Kilrem B…….. 1:6
Kilrem C…….. 1:6
Kilrem Z…….. 1:4
Kilrem SPA……... 1:2
Kilrem SPB……... 1:3
Kilrem SPC……... 1:3
Kilrem SPZ……... 1:1
Kilrem XPA……... 1:7
Kilrem XPB……... 1:8
Kilrem XPC……... 1:8
Kilrem XPZ……... 1:7
Kilrem öppen längd A……. 1:9
Kilrem öppen längd Z……. 1:9
Kittspruta skelett…… 8:4
Klingersil C-4430…… 2:12
Klokoppling……... 4:27-28
Kloroprengummiduk...…… 2:2
Klämbussningar……... 1:21
Klämhylsor…… 1:55
Kniv…… 8:4
Kompressorslang Calikler.. 3:36
Koniska rullager…… 1:41-44
Kontaktlim…… 9:8
Kontaktlim spray…….. 9:20
Kopparpasta…… 9:5
Kopplingar slang mässing. 4:8-9
Korttidsoverall…….. 6:10
Kuggrem……... 1:13-15
Kugg spray…… 9:16
Kullager…… kap.1
Kulventil…… 4:13
Kylarslang EPDM…… 3:37

L

Lagerhus……... 1:50-51, 53
Latexhandskar…… 6:4
Lamellsliprondell…….. 8:7
Ledlager…… 1:59
Lim…… kap.9
Livsmedelsslang…….. 3:24-25
Ljuddämpare…… 4:36
Lock Rörgänga…… 5:20
Lock JIC…… 5:22
Lock ORFS-typ……... 5:24
Loctite 401 Snabblim…….. 9:8
Loctite 406 Plast & Gummi 9:8
Loctite 243 Gänglåsning…….. 9:9
Loctite 270 Gänglåsning……. 9:9
Loctite 577 Gängtätning…… 9:10
Loctite 603 Cylindrisk fastsätt. 9:10
Loctite 5922……... 9:11
Loctite 5923……... 9:11
Loctite 5926……... 9:12
Loctite 5972…… 9:12
Luftfördelare……... 4:35
Luftpåfyllare…… 4:56
Luftverktygsolja Amoil 25……. 9:2
Låsbrickor MB……... 1:56
Läcksökare CRC spray…… 9:22
Läderhandskar…….. 6:1
Länkhuvuden…… 1:58-59
Lätt Avgasslang AG 1000 HT. 3:31

M

Manometer…… 4:35
Marinslang……... 3:21
Marker spray……... 9:15
Maskeringstejp…….. 8:5
Maskinren spray…… 9:19
Materialfakta handskar…… 6:6
Materialhanteringsslang…….. 3:33-35
Matsco…… 4:5
Maxair 1,5 MPa…… 3:9
Metallslang Rostfri…… 3:31
Meterstock…… 8:4
M-gänga tryckklass L…… 5:5, 9-10,12
M-gänga tryckklass S……. 4:9, 12-13
M-gänga med JIC-tätning…… 5:12
Miljöplugg……... 5:28
Montagefäste…… 4:45
Montagehandskar…… 6:1-2
Monteringskit…… 4:45
Monteringssats…….. 4:44
MoS2 spray…… 9:17
Muff mässing…… 4:10
Muff rörgänga……..…… 5:18
Multispänd……... 4:4

N

Nitrilgummiduk...…… 2:2
Novibra TF…… 2:11
Nylonstång…… 2:20
Nylonplatta…… 2:21
Navrondell……... 8:7
Nylonrör PA12……... 3:13
Nitril/PVC handskar…….. 6:3
Nålventil……... 4:35

O

O-ring ORFS……... 5:24,27
O-ringsnöre Nitril…...…… 2:16
Oetiker…… 4:3
Olja……... kap.9
Oljeslang Blå PVC…… 3:21
Oljeslang Hydro´K 1,6 MPa…. 3:19
Olje-/Bensinslang Polyoil 2,0.. 3:20
Oljeslang SAE 100 R4……. 3:20

P

Packning brandarmatur…….. 4:15
Packning kardankoppling…… 4:22
Packning klokoppling……... 4:28
Packning koppling 3415…….. 4:8
Packningsfilt……... 2:13
Packningsmaterial……. kap.2
Packningssilikon…… 9:13
Packningssnöre…… 2:17
Paragummiduk...……... 2:3
Pari dubbel…… 4:6
Pari dubbel rostfri……... 4:7
Pari enkel…… 4:6
Partikelfilter SR 510 P3…… 6:9
Pave 2.0 MPa…… 3:9
Petrovast 1,8 MPa…… 3:8
Pistolhandtag diesel…… 8:3
Planrem (Gummirem)……... 1:16.2
Plasttejp gul…….. 8:5
Plugg rörgänga……..… 5:20
Plugg JIC…… 5:22
Plugg ORFS……... 5:24
Pneumatik…….. Kap.4
Polyoil 2,0 MPa…… 3:20
Polyuretanplatta 90°…… 2:4
Poly-V…… 1:12
Poolslang……... 3:7
Primer spray…… 9:15
PTFE flänstätning…… 2:19
PTFE Teflon spray……... 9:19
PUR-Rör…… 3:13
PUR-Slang M…… 3:33
PUR-Slang MS…….. 3:34
PUR-snöre (Rundrem)…..…… 1:16.2
PVC-handskar……... 6:3
PVC-ridå…… 2:4
PVC-Slang armerad…… 3:10
PVC-Slang armerad Tricoclair 3:11
PVC-Slang utan inlägg
Tubclair AL…… 3:22,3:24
Påstickskopplingar pneumatik 4:51

R

Radialtätning CB……..… 1:60-62
Regulator pneumatik…… 4:37
Remhakar……... 1:16.2
Remlås Boa…… 1:9
Remlås Hydra…… 1:9
Remskivor SPA…… 1:18-19
Remskivor SPB…… 1:20
Remskivor SPC…… 1:21
Remskivor SPZ…… 1:17-18
Rensropp mässing…….. 4:10
Reparationstejp…… 8:6
Rostlösare spray……. 9:17
Rullager…… 1:40-46
Rundsling……... 8:1
Röravskärare nylonrör…….. 4:54
Rörgänga…… 5:4-7, 11,14
Rörkopplingar…… 5:31-34
Rörstuds hydraulik…….. 5:5, 9-10

Innehållsförteckning

S

SAE 20 spray…….. 9:16
Safesorb…… 7:2
Saneringsgranulat…….. 7:2
Sandblästringslang Sablex.. 3:35
Sanitetsslang Båt…… 3:27
Sexkantnippel mässing….. 4:9
Sfäriska kullager…….. 1:37-39
Sfäriska rullager…….. 1:45-46
Silicone spray…….. 9:18
Silikonfett……... 9:5
Silikonlim…….. 9:13
Silikonslang oarmerad…... 3:25
Silverslang…… 3:23
Skarvkoppling hydraulik…. 5:13
Skarvrör aluminium……. 4:12
Skarvrör mässing……. 4:12
Skottgenomföringar……. 5:18,21,
Skyddsglasögon…….. 23
Skyddsmaterial…… 6:8-9
Skärolja spray…….. kap.6
Skärring……. 9:16
Sköljrock……. 5:31
Slang……. 6:10
Slanghyllor……... kap.3
Slangklämmor…….. 4:56
Slangskydd……... kap.4
Slangtillbehör……... 5:28
Slangvindor…….. kap.4
Slipduk-sparrulle…….. 4:55-57
Slipdukshållare……. 8:8
Slipmaterial……... 8:8
Slitgummiduk 60º……. kap.8
Smörjfett……. 2:3
Smörjfett spray……. kap.9
Smörjnipplar lagerhus……. 9:17
Smörjpump……... 1:56
Snabbkoppling nippel……. 8:3
Snabbkopplingar hydraulik 4:51
Snabbkopplingar vätskor... 5:25
Snabblack spray…….. 4:14
Solvynol 380……. 9:14
Solvynol Green…… 9:6
Solvynol Jumbo…… 9:6
Sorbenter ark & rullar…….. 9:6
Sorbenter ormar…….. 7:3
Spetsräfflad gummimatta... 7:3
Spillkontrollpåse Oil Only.. 2:5
Spirabel SNT-S……... 7:3
Spirabel MDSE…… 3:6
Spirabel MDSE Performance 3:7
Spiralsugslang Aqua 10 SD 3:7
Spirastål……... 3:6
Spole……. 4:43
Sprayer…….. kap.9
Spårkullager……. 1:23-34
Spännband…….. 8:2
Startgas spray……. 9:20
Stendammslang……... 3:35
Strong Cleaner spray…….. 9:20
Stålborste…….. 8:4
Strålrör…….. 4:17-19
Styrring FRB…… 1:54
Stålagerhus……. 1:51, 53
Strypljuddämpare RSW…. 4:35
Strypventil…… 4:36
Sugsilar…… 4:26
Sug-/Tryckslang…… kap.3
Super Nobelair Beige…… 3:12
Super Nobelair Soft…… 3:11
Super-PC……. 4:5
Super Thermoclean 40….. 3:3
Svetshandskar……... 6:5
Svetsslang Blå…… 3:16
Svetsslang Röd…….. 3:16
Syntoil spray…….. 9:18
Syremmar…… 1:16.2

T

T-adapters hydraulik……. 5:19-23
T-rör IG mässing…… 4:10
T-skarv SLH mässing…… 4:10
Talgad bomull……. 2:17
Technobel Svart……. 3:26
Teflon spray……. 9:19
Teflonrör…….. 3:14
Tejp…….. kap.8
Teknisk data hydraulik…. 5:36-38
Teknisk data kilrem……... 1:16
Teknisk data slang……... 3:39-41
Textilvante……... 6:5
Torkduk……... 7:2
Torkrulle……... 7:2
Trasor……... 7:1
Trassel……. 7:1
Trelloil D 1,0 MPa…….. 3:19
Tress Nobel…… 3:3
Tricoflex Performance ….. 3:2
Tricoflex……... 3:2
Tricoclair AL…… 3:11
Truck 7…… 3:35
Tryckluftsbromsslang……. 3:38
Tryckluftskopplingar……... kap.4
Tryckluftslang Flat…….. 3:15
Tryckluftslang Maxair……. 3:9
Tryckluftslang Pave 2.0…. 3:9
Tryckluftslang Vulcain+
Blå EPDM…… 3:10
Tryckluft-/Vattenslang
Hilcoflex Spezial…… 3:15
Tryckregulator……. 4:37
Tryckvakt…… 4:35
Tubclair AL…….. 3:22,24
Tumstock……. 8:4
Tvillingslang…… 3:17
Tätningslist…….. kap.2
Tätningsmaterial…… kap.2

U

U-lok……... 1:53
Universalolja spray……. 9:16

V

Vakuumslang Grå…… 3:32
Variatorremmar……. 1:10
Varmvattenslang Blå Klenet 3:8
Varningstejp…….. 8:5
Vit vaselin…….. 9:5
Vattenslang…… kap.3
Ventiler pneumatik…… 4:38-43
Ventilationsslang PVC Grå.. 3:28
Ventilationsslang ALS PVC. 3:28
Ventilationsslang VMP……. 3:29
Vibrationsdämpare A-D…… 2:10-11
Vibrationsdämpare RAEM... 2:11
Vinkel IG mässing…… 4:11
Vinkel UG x INV mässing… 4:11
Vinkel UG pneumatik…… 4:54
Vinkeladapters hydralik…… 5:19-23
Vinkelkontaktkullager……... 1:35-36
Vinterhandskar…….. 6:6-7
Vitolja spray…….. 9:18
Vulcain+ Blå EPDM…….. 3:10
Vulktejp…….. 8:6
Vulpane…….. 3:18
Vävtejp……... 8:5

W

WD-40……. 9:21
WEO Hane 90ºB……... 5:35
WEO Hane 45ºB……... 5:35
WEO Hane plugg……. 5:35
WEO Hona rörgänga…….. 5:35
WEO Hona UNF-gänga…... 5:35
WEO P-sats……... 5:35
WEO Demonteringsring…... 5:35
WEO Monteringsstopp……. 5:35

Z

Zestaflexslang……... 3:29
Zink Kallgalv spray…… 9:15

Å

Ångslang Petrovast 1.8MPa 3:8

Ä

Ändflänsar…….. 4:45
Ändlock…….. 1:54
Ändlösa remmar…… 1:11
Ärmskydd……... 6:10

Innehållsregister kap. 1

Remmar, remskivor, lager, lagerhus & tillbehör

Smalkilremmar	SIDA
Profil SPZ / 3 V	1:1
Profil SPA	1:2
Profil SPB / 5 V	1:3
Profil SPC	1:3
Profil XPZ	1:7
Profil XPA	1:7
Profil XPB	1:8
Profil XPC	1:8

Klassiska kilremmar	SIDA
Profil Z	1:4
Profil A	1:5
Profil B	1:6
Profil C	1:6
Profil AX	1:9
Profil BX	1:9

Kilrem öppen längd	SIDA
Kilrem öppen längd Z	1:9
Kilrem öppen längd A	1:9
Remlås Boa	1:9
Remlås Hydra	1:9
Länkkilrem Accu-Link	1:10

Variatorremmar	SIDA
Profil 22 x 8	1:10
Profil 28 x 8	1:10
Profil 37 x 10	1:10

Övriga drivremmar	SIDA
Ändlösa remmar	1:11
Poly-V Rem J	1:12
Poly-V Rem K	1:12
Poly-V Rem L	1:12
Kuggrem RPP5	1:13
Kuggrem RPP8	1:13
Kuggrem RPP14	1:14
Kuggrem Silver och Silver2	1:14
Kuggrem T5	1:15
Kuggrem T10	1:15

Tekniska data kilremmar	SIDA
Måttabell	1:16
Längdberäkning	1:16

Gummiremmar & tillbehör	SIDA
Gummiremmar (Planrem)	1:16.2
Pur-snöre	1:16.2
Remhakar	1:16.2
Alligator	1:16.2
Bristol	1:16.2
Syremmar	1:16.2

Remskivor typ Taper Lock	SIDA
Profil SPZ	1:17-18
Profil SPA	1:18-19
Profil SPB	1:20
Profil SPC	1:21
Klämbussningar	1:21
Insexskruvar	1:21

Kullager	SIDA
Spårkullager enradiga	1:23-33
Spårkullager tvåradiga	1:34
Vinkelkontaktkullager	1:35
Vinkelkontaktkullager tvåradiga	1:36
Sfäriska kullager	1:37-39

Rullager	SIDA
Cylindriska rullager	1:40
Koniska rullager	1:41-44
Sfäriska rullager	1:45-46

Axialkullager	SIDA
Axialkullager	1:47

Insatslager och ledlager	SIDA
Insatslager	1:48-49, 52
Ledlager	1:59

Lagerhus	SIDA
Flänslagerhus	1:50
Stålagerhus	1:51, 53

Tillbehör	SIDA
Gummidämpring	1:52
Smörjnipplar	1:56
U-lok	1:53
Ändlock	1:54
Styrring FRB	1:54
Klämhylsor	1:55
Axelmutter KM	1:56
Låsbrickor MB	1:56
Spårringar SGA och SGH	1:57-58
Radialtätningar	1:60-62
V-ringar typ S	1:63

Smalkilremmar

Profil SPZ/3V

Invändig längd = Delningslängd –37 mm
Utvändig längd = Delningslängd +13 mm



1001

Art.nr	Benämning/ Deln. längd		Utv. längd
1001-0612	SPZ612		625
1001-0630	SPZ630	3V 250	643
1001-0637	SPZ637		650
1001-0662	SPZ662		675
1001-0670	SPZ670	3V 265	683
1001-0687	SPZ687		700
1001-0710	SPZ710	3V 280	723
1001-0722	SPZ722		735
1001-0737	SPZ737		750
1001-0750	SPZ750	3V 300	763
1001-0762	SPZ762		775
1001-0772	SPZ772		785
1001-0787	SPZ787		800
1001-0800	SPZ800	3V 315	813
1001-0812	SPZ812		825
1001-0825	SPZ825		838
1001-0837	SPZ837		850
1001-0850	SPZ850	3V 335	863
1001-0862	SPZ862		875
1001-0875	SPZ875		888
1001-0887	SPZ887		900
1001-0900	SPZ900	3V 355	913
1001-0912	SPZ912		925
1001-0922	SPZ922		935
1001-0937	SPZ937		950
1001-0950	SPZ950	3V 375	963
1001-0962	SPZ962		975
1001-0987	SPZ987		1000
1001-1000	SPZ1000		1013
1001-1012	SPZ1012	3V 400	1025
1001-1024	SPZ1024		1037
1001-1037	SPZ1037		1050

Art.nr	Benämning/ Deln. längd		Utv. längd
1001-1047	SPZ1047		1060
1001-1060	SPZ1060		1073
1001-1077	SPZ1077	3V 425	1090
1001-1087	SPZ1087		1100
1001-1112	SPZ1112		1125
1001-1120	SPZ1120		1133
1001-1137	SPZ1137	3V 450	1150
1001-1162	SPZ1162		1175
1001-1180	SPZ1180		1193
1001-1187	SPZ1187		1200
1001-1202	SPZ1202	3V 475	1215
1001-1212	SPZ1212		1225
1001-1237	SPZ1237		1250
1001-1250	SPZ1250		1263
1001-1262	SPZ1262	3V 500	1275
1001-1287	SPZ1287		1300
1001-1312	SPZ1312		1325
1001-1320	SPZ1320		1333
1001-1337	SPZ1337	3V 530	1350
1001-1362	SPZ1362		1375
1001-1387	SPZ1387		1390
1001-1400	SPZ1400		1413
1001-1412	SPZ1412	3V 560	1425
1001-1437	SPZ1437		1450
1001-1462	SPZ1462		1475
1001-1487	SPZ1487		1500
1001-1500	SPZ1500		1513
1001-1512	SPZ1512	3V 600	1525
1001-1537	SPZ1537		1550
1001-1562	SPZ1562		1575
1001-1587	SPZ1587		1600
1001-1600	SPZ1600	3V 630	1613

Art.nr	Benämning/ Deln.längd		Utv. längd
1001-1612	SPZ1612		1625
1001-1637	SPZ1637		1650
1001-1650	SPZ1650		1663
1001-1662	SPZ1662		1675
1001-1687	SPZ1687		1700
1001-1700	SPZ1700	3V 670	1713
1001-1737	SPZ1737		1750
1001-1762	SPZ1762		1775
1001-1800	SPZ1800	3V 710	1813
1001-1812	SPZ1812		1825
1001-1837	SPZ1837		1850
1001-1862	SPZ1862		1875
1001-1887	SPZ1887		1890
1001-1900	SPZ1900	3V 750	1913
1001-1937	SPZ1937		1950
1001-2000	SPZ2000		2013
1001-2037	SPZ2037	3V 800	2041
1001-2120	SPZ2120		2133
1001-2160	SPZ2160	3V 850	2173
1001-2240	SPZ2240		2253
1001-2287	SPZ2287	3V 900	2300
1001-2360	SPZ2360		2373
1001-2410	SPZ2410		2423
1001-2500	SPZ2500		2513
1001-2525	SPZ2525	3V 1000	2540
1001-2650	SPZ2650		2663
1001-2690	SPZ2690		2703
1001-2800	SPZ2800		2813
1001-3000	SPZ3000	3V 1180	3013
1001-3150	SPZ3150		3163

Smalkilremmar

Profil SPA



1002

Invändig längd = Delningslängd -45 mm
Utvändig längd = Delningslängd +18

Art.nr	Benämning/ Deln. längd	Utv. längd	Art.nr	Benämning/ Deln. längd	Utv. längd	Art.nr	Benämning/ Deln. längd	Utv. längd
1002-0707	SPA707	725	1002-1282	SPA1282	1300	1002-1857	SPA1857	1875
1002-0732	SPA732	750	1002-1307	SPA1307	1325	1002-1882	SPA1882	1900
1002-0800	SPA800	818	1002-1320	SPA1320	1338	1002-1900	SPA1900	1918
1002-0807	SPA807	825	1002-1332	SPA1332	1350	1002-1932	SPA1932	1950
1002-0832	SPA832	850	1002-1357	SPA1357	1375	1002-1957	SPA1957	1975
1002-0850	SPA850	868	1002-1382	SPA1382	1400	1002-1982	SPA1982	2000
1002-0857	SPA857	875	1002-1400	SPA1400	1418	1002-2000	SPA2000	2018
1002-0882	SPA882	900	1002-1407	SPA1407	1425	1002-2057	SPA2057	2075
1002-0900	SPA900	918	1002-1432	SPA1432	1450	1002-2120	SPA2120	2138
1002-0907	SPA907	925	1002-1457	SPA1457	1475	1002-2232	SPA2232	2250
1002-0932	SPA932	950	1002-1482	SPA1482	1500	1002-2240	SPA2240	2258
1002-0950	SPA950	968	1002-1500	SPA1500	1518	1002-2360	SPA2360	2378
1002-0957	SPA957	975	1002-1507	SPA1507	1525	1002-2432	SPA2432	2450
1002-0982	SPA982	1000	1002-1532	SPA1532	1550	1002-2500	SPA2500	2518
1002-1000	SPA1000	1018	1002-1557	SPA1557	1575	1002-2532	SPA2532	2550
1002-1007	SPA1007	1025	1002-1582	SPA1582	1600	1002-2650	SPA2650	2668
1002-1032	SPA1032	1050	1002-1600	SPA1600	1618	1002-2800	SPA2800	2818
1002-1060	SPA1060	1078	1002-1607	SPA1607	1625	1002-3000	SPA3000	3018
1002-1082	SPA1082	1100	1002-1632	SPA1632	1650	1002-3150	SPA3150	3168
1002-1107	SPA1107	1125	1002-1657	SPA1657	1675			
1002-1120	SPA1120	1138	1002-1682	SPA1682	1700			
1002-1132	SPA1132	1150	1002-1700	SPA1700	1718			
1002-1157	SPA1157	1175	1002-1707	SPA1707	1725			
1002-1180	SPA1180	1198	1002-1732	SPA1732	1750			
1002-1207	SPA1207	1225	1002-1757	SPA1757	1775			
1002-1232	SPA1232	1250	1002-1782	SPA1782	1800			
1002-1250	SPA1250	1268	1002-1800	SPA1800	1818			
1002-1257	SPA1257	1275	1002-1832	SPA1832	1850			

Smalkilremmar

Profil SPB/5V

1003

Invändig längd = Delningslängd -60 mm
Utvändig längd = Delningslängd +22 mm



Art.nr	Benämning/ Deln. längd	Utv. längd	Art.nr	Benämning/ Deln. längd	Utv. längd	Art.nr	Benämning/ Deln. längd	Utv. längd
1003-1250	SPB1250	1272	1003-2280	SPB2280 5V 900	2302	1003-3750	SPB3750	3772
1003-1320	SPB1320 5V 530	1342	1003-2360	SPB2360	2382	1003-3800	SPB3800 5V 1500	3822
1003-1400	SPB1400 5V 560	1422	1003-2500	SPB2500	2522	1003-3870	SPB3870	3892
1003-1500	SPB1500 5V 600	1522	1003-2530	SPB2530 5V 1000	2552	1003-4000	SPB4000	4022
1003-1600	SPB1600 5V 630	1622	1003-2650	SPB2650	2672	1003-4045	SPB4045 5V 1600	4067
1003-1700	SPB1700 5V 670	1722	1003-2680	SPB2680 5V 1060	2702	1003-4250	SPB4250	4272
1003-1800	SPB1800 5V 710	1822	1003-2800	SPB2800	2822	1003-4500	SPB4500	4522
1003-1900	SPB1900 5V 750	1922	1003-2900	SPB2900	2922	1003-4825	SPB4825 5V 1900	4847
1003-2000	SPB2000 5V 800	2022	1003-3000	SPB3000 5V 1180	3022	1003-5000	SPB5000	5022
1003-2120	SPB2120	2142	1003-3150	SPB3150 5V 1250	3172	1003-5080	SPB5080 5V 2000	5102
1003-2140	SPB2140 5V 850	2162	1003-3350	SPB3350 5V 1320	3372	1003-5300	SPB5300	5322
1003-2240	SPB2240	2262	1003-3550	SPB3550 5V 1400	3572	1003-5600	SPB5600	5622

Profil SPC

1004

Invändig längd = Delningslängd -83 mm
Utvändig längd = Delningslängd +30 mm



Art.nr	Benämning/ Deln. längd	Utv. längd	Art.nr	Benämning/ Deln. längd	Utv. längd	Art.nr	Benämning/ Deln. längd	Utv. längd
1004-2500	SPC2500	2530	1004-3350	SPC3350	3380	1004-4250	SPC4250	4280
1004-2800	SPC2800	2830	1004-3550	SPC3550	3580	1004-5600	SPC5600	5630
1004-3000	SPC3000	3030	1004-3750	SPC3750	3780	1004-8500	SPC8500	8530
1004-3150	SPC3150	3180	1004-4000	SPC4000	4030			

Klassiska kilremmar

Profil Z

1005



Utvändig längd = Invändig längd +38 mm
Delningslängd = Invändig längd +22 mm

Art.nr	Benämning	Inv. längd	Art.nr	Benämning	Inv. längd	Art.nr	Benämning	Inv. längd
1005-0016	Z16	406	1005-0295	Z29,5	749	1005-0415	Z41,5	1054
1005-0167	Z16,7	424	1005-0030	Z30	762	1005-0042	Z42	1067
1005-0177	Z17,7	450	1005-0315	Z31,5	800	1005-0043	Z43	1092
1005-0018	Z18	457	1005-0032	Z32	813	1005-0044	Z44	1118
1005-0185	Z18,5	470	1005-0033	Z33	838	1005-0045	Z45	1143
1005-0019	Z19	483	1005-0034	Z34	864	1005-0046	Z46	1168
1005-0020	Z20	508	1005-0035	Z35	889	1005-0047	Z47	1194
1005-0205	Z20,5	521	1005-0036	Z36	914	1005-0049	Z49	1245
1005-0021	Z21	533	1005-0365	Z36,5	927	1005-0051	Z51	1295
1005-0022	Z22	559	1005-0037	Z37	940	1005-0052	Z52	1321
1005-0023	Z23	584	1005-0375	Z37,5	953			
1005-0024	Z24	610	1005-0038	Z38	965			
1005-0025	Z25	635	1005-0039	Z39	991			
1005-0026	Z26	660	1005-0397	Z39,7	1003			
1005-0027	Z27	686	1005-0040	Z40	1016			
1005-0028	Z28	711	1005-0041	Z41	1041			

Klassiska kilremmar

Profil A

1006

Utvändig längd = Invändig längd +50 mm
Delningslängd = Invändig längd +35 mm



Art.nr	Benämning	Inv. längd	Art.nr	Benämning	Inv. längd	Art.nr	Benämning	Inv. längd
1006-0015	A15	381	1006-0047	A47	1194	1006-0075	A75	1905
1006-0018	A18	457	1006-0048	A48	1219	1006-0076	A76	1930
1006-0019	A19	483	1006-0049	A49	1245	1006-0077	A77	1956
1006-0020	A20	508	1006-0050	A50	1270	1006-0078	A78	1981
1006-0021	A21	533	1006-0051	A51	1295	1006-0080	A80	2032
1006-0022	A22	559	1006-0052	A52	1321	1006-0081	A81	2057
1006-0023	A23	584	1006-0053	A53	1346	1006-0082	A82	2083
1006-0024	A24	610	1006-0054	A54	1372	1006-0083	A83	2108
1006-0025	A25	635	1006-0055	A55	1397	1006-0084	A84	2134
1006-0026	A26	660	1006-0056	A56	1422	1006-0085	A85	2159
1006-0027	A27	686	1006-0057	A57	1448	1006-0086	A86	2184
1006-0028	A28	711	1006-0058	A58	1473	1006-0087	A87	2210
1006-0029	A29	737	1006-0059	A59	1499	1006-0088	A88	2235
1006-0030	A30	762	1006-0060	A60	1524	1006-0090	A90	2286
1006-0031	A31	787	1006-0061	A61	1549	1006-0095	A95	2413
1006-0032	A32	813	1006-0062	A62	1575	1006-0096	A96	2438
1006-0033	A33	838	1006-0063	A63	1600	1006-0097	A97	2464
1006-0034	A34	864	1006-0064	A64	1626	1006-0098	A98	2489
1006-0035	A35	889	1006-0065	A65	1651	1006-0100	A100	2540
1006-0036	A36	914	1006-0066	A66	1676	1006-0102	A102	2591
1006-0037	A37	940	1006-0067	A67	1702	1006-0105	A105	2667
1006-0038	A38	965	1006-0068	A68	1727	1006-0108	A108	2743
1006-0039	A39	991	1006-0069	A69	1753	1006-0112	A112	2845
1006-0040	A40	1016	1006-0070	A70	1778	1006-0120	A120	3048
1006-0041	A41	1041	1006-0071	A71	1803	1006-0128	A128	3251
1006-0042	A42	1067	1006-0072	A72	1829	1006-0132	A132	3353
1006-0043	A43	1092	1006-0073	A73	1854	1006-0136	A136	3454
1006-0044	A44	1118	1006-0074	A74	1880	1006-0144	A144	3658
1006-0045	A45	1143						
1006-0046	A46	1168						

Klassiska kilremmar

Profil B

1007

Utvändig längd = Invändig längd +69 mm
Delningslängd = Invändig längd +43 mm



Art.nr	Benämning	Inv. längd	Art.nr	Benämning	Inv. längd	Art.nr	Benämning	Inv. längd
1007-0026	B26	660	1007-0055	B55	1397	1007-0083	B83	2108
1007-0028	B28	711	1007-0056	B56	1422	1007-0084	B84	2134
1007-0029	B29	737	1007-0057	B57	1448	1007-0085	B85	2159
1007-0030	B30	762	1007-0058	B58	1473	1007-0086	B86	2184
1007-0031	B31	787	1007-0059	B59	1499	1007-0087	B87	2210
1007-0032	B32	813	1007-0060	B60	1524	1007-0088	B88	2235
1007-0033	B33	838	1007-0061	B61	1549	1007-0090	B90	2286
1007-0034	B34	864	1007-0062	B62	1575	1007-0091	B91	2311
1007-0035	B35	889	1007-0063	B63	1600	1007-0092	B92	2337
1007-0036	B36	914	1007-0064	B64	1626	1007-0093	B93	2362
1007-0037	B37	940	1007-0065	B65	1651	1007-0094	B94	2388
1007-0038	B38	965	1007-0066	B66	1676	1007-0095	B95	2413
1007-0039	B39	991	1007-0067	B67	1702	1007-0096	B96	2438
1007-0040	B40	1016	1007-0068	B68	1727	1007-0097	B97	2464
1007-0041	B41	1041	1007-0069	B69	1753	1007-0098	B98	2489
1007-0042	B42	1067	1007-0070	B70	1778	1007-0100	B100	2540
1007-0043	B43	1092	1007-0071	B71	1803	1007-0102	B102	2591
1007-0044	B44	1118	1007-0072	B72	1829	1007-0105	B105	2667
1007-0045	B45	1143	1007-0073	B73	1854	1007-0108	B108	2743
1007-0046	B46	1168	1007-0074	B74	1880	1007-0112	B112	2845
1007-0047	B47	1194	1007-0075	B75	1905	1007-0120	B120	3048
1007-0048	B48	1219	1007-0076	B76	1930	1007-0124	B124	3150
1007-0049	B49	1245	1007-0077	B77	1956	1007-0128	B128	3251
1007-0050	B50	1270	1007-0078	B78	1981	1007-0136	B136	3454
1007-0051	B51	1295	1007-0079	B79	2007	1007-0144	B144	3658
1007-0052	B52	1321	1007-0080	B80	2032	1007-0158	B158	4013
1007-0053	B53	1346	1007-0081	B81	2057	1007-0162	B162	4115
1007-0054	B54	1372	1007-0082	B82	2083	1007-0180	B180	4572

Profil C

1008

Utvändig längd = Invändig längd +88 mm
Delningslängd = Invändig längd +56 mm



Art.nr	Benämning	Inv. längd	Art.nr	Benämning	Inv. längd	Art.nr	Benämning	Inv. längd
1008-0051	C51	1295	1008-0096	C96	2438	1008-0162	C162	4115
1008-0060	C60	1524	1008-0097	C97	2464	1008-0270	C270	6858
1008-0068	C68	1727	1008-0105	C105	2667			
1008-0075	C75	1905	1008-0112	C112	2845			
1008-0080	C80	2032	1008-0120	C120	3048			
1008-0081	C81	2057	1008-0128	C128	3251			
1008-0085	C85	2159	1008-0136	C136	3454			
1008-0090	C90	2286	1008-0144	C144	3658			

Tandade smalkilremmar

Profil XPZ

1021



Invändig längd = Delningslängd –37 mm
Utvändig längd = Delningslängd +13 mm

Art.nr	Benämníng / Deln. längd	Utv.längd	Art.nr	Benämníng / Deln. längd	Utv.längd	Art.nr	Benämning / Deln.längd	Utv.längd
1021-0512	XPZ512	525	1021-0925	XPZ925	950	1021-1262	XPZ1262	1275
1021-0562	XPZ562	575	1021-0937	XPZ937	950	1021-1287	XPZ1287	1300
1021-0587	XPZ587	600	1021-0950	XPZ950	963	1021-1320	XPZ1320	1333
1021-0612	XPZ612	625	1021-0962	XPZ962	975	1021-1337	XPZ1337	1350
1021-0630	XPZ630	643	1021-0987	XPZ987	1000	1021-1362	XPZ1362	1375
1021-0670	XPZ670	683	1021-1000	XPZ1000	1013	1021-1387	XPZ1387	1400
1021-0710	XPZ710	723	1021-1012	XPZ1012	1025	1021-1400	XPZ1400	1413
1021-0737	XPZ737	750	1021-1037	XPZ1037	1050	1021-1462	XPZ1462	1475
1021-0750	XPZ750	763	1021-1047	XPZ1047	1060	1021-1500	XPZ1500	1513
1021-0762	XPZ762	775	1021-1060	XPZ1060	1073	1021-1537	XPZ1537	1550
1021-0787	XPZ787	800	1021-1077	XPZ1077	1090	1021-1600	XPZ1600	1613
1021-0800	XPZ800	813	1021-1087	XPZ1087	1100	1021-1700	XPZ1700	1713
1021-0812	XPZ812	825	1021-1112	XPZ1112	1125	1021-1762	XPZ1762	1775
1021-0837	XPZ837	850	1021-1120	XPZ1120	1133	1021-1800	XPZ1800	1813
1021-0850	XPZ850	863	1021-1137	XPZ1137	1150	1021-1900	XPZ1900	1913
1021-0862	XPZ862	875	1021-1162	XPZ1162	1193	1021-2000	XPZ2000	2013
1021-0875	XPZ875	888	1021-1180	XPZ1180	1175	1021-2120	XPZ2120	2133
1021-0887	XPZ887	900	1021-1202	XPZ1202	1215	1021-2360	XPZ2360	2373
1021-0900	XPZ900	913	1021-1237	XPZ1237	1250	1021-2500	XPZ2500	2513
1021-0912	XPZ912	925	1021-1250	XPZ1250	1263			

Profil XPA

1022



Invändig längd = Delningslängd –45 mm
Utvändig längd = Delningslängd +18 mm

Art.nr	Benämníng / Deln. längd	Utv.längd	Art.nr	Benämníng / Deln. längd	Utv.längd	Art.nr	Benämning / Deln. längd	Utv.längd
1022-0757	XPA757	775	1022-1157	XPA1157	1175	1022-1800	XPA1800	1818
1022-0800	XPA800	818	1022-1180	XPA1180	1198	1022-1832	XPA1832	1850
1022-0832	XPA832	850	1022-1207	XPA1207	1225	1022-1850	XPA1850	1868
1022-0850	XPA850	868	1022-1232	XPA1232	1250	1022-1900	XPA1900	1918
1022-0882	XPA882	900	1022-1250	XPA1250	1268	1022-2000	XPA2000	2018
1022-0900	XPA900	918	1022-1320	XPA1320	1338	1022-2057	XPA2057	2075
1022-0932	XPA932	950	1022-1357	XPA1357	1375	1022-2120	XPA2120	2138
1022-0950	XPA950	968	1022-1400	XPA1400	1418	1022-2182	XPA2182	2200
1022-0982	XPA982	1000	1022-1432	XPA1432	1450	1022-2240	XPA2240	2258
1022-1000	XPA1000	1018	1022-1457	XPA1457	1475	1022-2650	XPA2650	2668
1022-1007	XPA1007	1025	1022-1500	XPA1500	1518	1022-2800	XPA2800	2818
1022-1032	XPA1032	1050	1022-1532	XPA1532	1550	1022-3000	XPA3000	3018
1022-1060	XPA1060	1078	1022-1600	XPA1600	1618			
1022-1082	XPA1082	1100	1022-1650	XPA1650	1668			
1022-1107	XPA1107	1125	1022-1700	XPA1700	1718			
1022-1120	XPA1120	1138	1022-1757	XPA1757	1775			

Tandade smalkilremmar

Profil XPB

1023

Invändig längd = Delningslängd –60mm
Utvändig längd = Delningslängd +22 mm



Art.nr	Benämníng / Deln. längd	Utv.längd	Art.nr	Benämning / Deln. längd	Utv.längd	Art.nr	Benämning / Deln. längd	Utv.längd
1023-1320	XPB1320	1342	1023-1800	XPB1800	1822	1023-2360	XPB2360	2382
1023-1600	XPB1600	1622	1023-2120	XPB2120	2142	1023-3550	XPB3550	3572
1023-1650	XPB1650	1672	1023-2240	XPB2240	2262			
1023-1700	XPB1700	1722	1023-2280	XPB2280	2302			

Profil XPC

1024

Invändig längd = Delningslängd –83 mm
Utvändig längd = Delningslängd +30 mm



Art.nr	Benämníng / Deln. längd	Utv.lgd.
1024-3550	XPC3550	3580

Tandade klassiska kilremmar

Profil AX

1026

Utvändig längd = Invändig längd +50 mm
Delningslängd = Invändig längd +35 mm



Art.nr	Benämníng	Invändig längd mm
1026-0029	Kilrem AX29	737
1026-0033	Kilrem AX33	838
1026-0034	Kilrem AX34	864
1026-0035	Kilrem AX35	889

Profil BX

1027

Utvändig längd = Invändig längd +69 mm
Delningslängd = Invändig längd +43 mm



Art.nr	Benämníng	Invändig längd mm
1027-0040	Kilrem BX40	1016
1027-0041	Kilrem BX41	1041
1027-0042	Kilrem BX42	1067
1027-0058	Kilrem BX58	1473

1029
1065

Kilrem öppen längd & lås

Kilrem öppen längd

Remlås Boa

Remlås Hydra

Art.nr.	Benämning	Art.nr.	Benämning	Art.nr.	Benämning
1029-0010	Kilrem öppen längd Z	1065-0013	Boa remlås A	1065-0110	Hydra remlås Z
1029-0013	Kilrem öppen längd A	1065-0017	Boa remlås B	1065-0113	Hydra remlås A
		1065-0022	Boa remlås C	1065-0117	Hydra remlås B
				1065-0122	Hydra remlås C

Industriförnödenheter
☎0480-100 02

Länkkilrem Accu-Link

1029

Länkkilrem Accu-Link

Accu-Link är enkel att sätta ihop och installera.
Har samma kraftöverföring som vävomlagda Klassiska kilremmar.
Accu-Link har längre livslängd än Klassiska kilremmar vid höga drifts-temperaturer och i drifter som är svåra att rikta upp.
Idealisk då man behöver ersätta en kilrem som kräver tidskrävande demontering för installation.
Temperaturområde: -20˚C till +80˚C

Art.nr.	Benämning
1029-0110	Länkkilrem Accu-Link Z (3L) 7,62 m
1029-0113	Länkkilrem Accu-Link A (4L) 7,62 m
1029-0117	Länkkilrem Accu-Link B (5L) 7,62 m

Variatorrem

1029
1030

Art.nr	Benämníng / bredd x höjd x deln. längd
1029-0700	Variatorrem 22x8x700
1030-0800	Variatorrem 28x8x800
1030-0850	Variatorrem 28x8x850
1030-1320	Variatorrem 28x8x1320

Övriga drivremmar

Ändlösa Planremmar



Vi kan få fram Ändlösa Planremmar som skärs till i önskad bredd. Längdintervallen är normalt 10 mm. Följande typer är tillgängliga:

NE-22:
Polyesterkord inbäddad i Neoprene gör denna rem slitstark, oljebeständig, antistatisk och värmebeständig upp till 100ºC.
Färg: Svart

PC:
Lättare Polyesterkärna inbäddad i PVC, lämplig för lättare kraftöverföring och transportbanor för lättare gods.
Färg: Röd

PU-11 och **PU-12:**
Spiralformigt lindade Polyesterkordtrådar inbäddade i Polyuretan ger smidighet och stor kraftöverföringsförmåga. Särskilt lämplig för höga hastigheter och små remskivor.
Färg: Gul

Kuggremmar & Poly-V remmar

Från wicklar (sleevar) skärs Kuggremmar och Poly V-remmar till beställd bredd i vår skärmaskin.

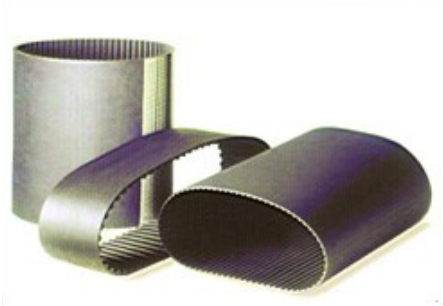

Delar av vårt remlager.

Poly-V remmar

Egenskaper
Jämn kraftfördelning över hela remmens bredd.
Möjlighet till kompakta drifter och höga varvtal.
Hög effektöverföring och god kylning vid drift.
Temperaturområde -30° – +80°
Poly-V remmar benämns även som Rippenband,
Multiribbremmar och Micro V.

Profil	Delning Sg mm	Höjd Hb mm
H (PH)	1,60	2,6
J (PJ)	2,34	3,4
K (PK)	3,56	4,6
L (PL)	4,70	6,6
M (PM)	9,40	12,8

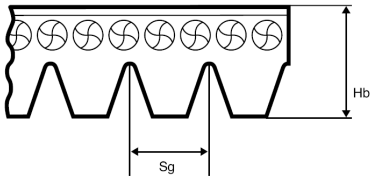



Poly-V rem J

1034

Art.nr	Benämning / Deln.längd	Art.nr	Benämning / Deln.längd
1034-0432	J 432	1034-0864	J 864
1034-0457	J 457	1034-0955	J 955
1034-0559	J 559	1034-0965	J 965
1034-0610	J 610	1034-1016	J 1016
1034-0660	J 660	1034-1092	J 1092
1034-0762	J 762	1034-1168	J 1168
1034-0790	J 790	1034-1600	J 1600
1034-0813	J 813		

Poly-V rem K

1035

Art.nr	Benämning / Deln.längd
1035-1165	K 1165 (45,9”)
1035-1230	K 1230 (48,4”)



Poly-V rem L

1036

Art.nr	Benämning / Deln.längd
1036-1270	L 1270 (50,0”)



Kuggremmar RPP

Egenskaper
Kuggremmar RPP motsvarar eller överträffar kuggremmar av typ HTD (3M, 5M, 8M, 14M och 20M).
Speciell nylonväv skyddar kuggarnas yta.
Konstruktionen gör att belastningen över kuggarnas yta blir jämnare fördelad, vilket minskar risken för överkuggning.
Megadynes Kuggremmar av typen RPP är glasfiberförstärkta för minimal töjning och god böjningsflexibilitet. Har låg ljudnivå och god luftavledning.
Temperaturområde -30° – +90°

Profil	Delning Pb mm	Höjd H mm	Kugghöjd ht mm
RPP3	3	2,4	1,15
RPP5	5	3,8	2,00
RPP8	8	5,4	3,20
RPP14	14	9,7	6,00
RPP20	20	9,7	8,30

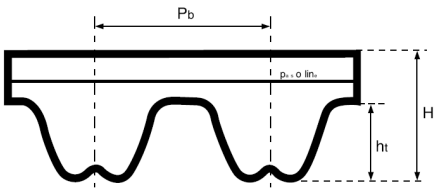

Kuggrem RPP5 1040

Art.nr	Benämning / Deln.längd	Art.nr	Benämning / Deln.längd
1040-0400	Kuggrem 400 RPP5	1040-0600	Kuggrem 600 RPP5
1040-0420	Kuggrem 420 RPP5	1040-1050	Kuggrem 1050 RPP5
1040-0425	Kuggrem 425 RPP5		
1040-0500	Kuggrem 500 RPP5		

Kuggrem RPP8 1041

Art.nr	Benämning / Deln.längd	Art.nr	Benämning / Deln.längd	Art.nr	Benämning / Deln.längd
1041-0480	Kuggrem 480 RPP8	1041-0960	Kuggrem 960 RPP8	1041-2400	Kuggrem 2400 RPP8
1041-0560	Kuggrem 560 RPP8	1041-1040	Kuggrem 1040 RPP8	1041-2800	Kuggrem 2800 RPP8
1041-0600	Kuggrem 600 RPP8	1041-1080	Kuggrem 1080 RPP8		
1041-0640	Kuggrem 640 RPP8	1041-1440	Kuggrem 1440 RPP8		
1041-0720	Kuggrem 720 RPP8	1041-1600	Kuggrem 1600 RPP8		
1041-0840	Kuggrem 840 RPP8	1041-1760	Kuggrem 1760 RPP8		
1041-0880	Kuggrem 880 RPP8	1041-1800	Kuggrem 1800 RPP8		
1041-0920	Kuggrem 920 RPP8	1041-2000	Kuggrem 2000 RPP8		

Kuggremmar RPP

Kuggrem RPP14

1042

Art.nr	Benämning/Deln.lgd	Art.nr	Benämning/Deln.lgd
1042-1092	Kuggrem 1092 RPP14	1042-1778	Kuggrem 1778 RPP14
1042-1190	Kuggrem 1190 RPP14	1042-1890	Kuggrem 1890 RPP14
1042-1400	Kuggrem 1400 RPP14	1042-2100	Kuggrem 2100 RPP14
1042-1610	Kuggrem 1610 RPP14		

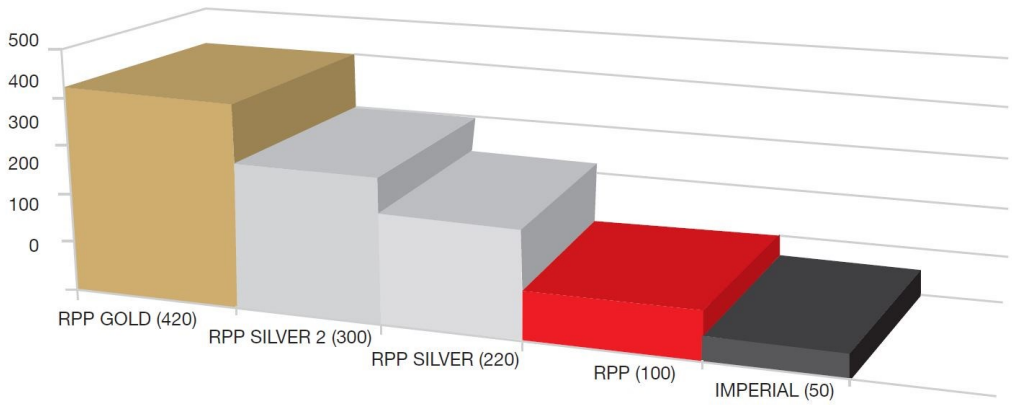

Jämförelsetabell av kraftöverföringsförmågan för Megadynes olika typer av Kuggremmar. I tabellen saknas Kuggrem Platinum, som kan överföra ca 40% mer kraft jämfört med Kuggrem Gold.

Kuggrem Silver och Silver2

1045

Megadynes Kuggremmar Silver har upp till 110% bättre kraftöverföring jämfört med Kuggremmar av typen RPP. Silver2, som är den senaste generationen, överför upp till 50% mer kraft än Silver-versionen. Silver2 tillverkas i profilerna 8M och 14M. Temperaturområde: -25˚C till +80˚C

Art.nr	Benämning/Deln.lgd
1045-0800	Kuggrem 1092 SLV8
1045-0880	Kuggrem 1190 SLV2 8M
1045-1120	Kuggrem 1400 SLV8
1045-1200	Kuggrem 1610 SLV8

Kuggremmar Polyuretan

Egenskaper
Kuggremmar gjorda av polyuretan med stålkord.
Klarar höga hastigheter, upp till 80 m/s.
Hög beständighet mot olja, UV-strålning och ozon.
Klarar höga renhetskrav. Avger ytterst lite stoft.
Temperaturområde -30° – +80°

Profil	Delning Pb mm	Höjd H mm	Kugghöjd ht mm
T5	5	2,2	1,2
T10	10	4,5	2,5

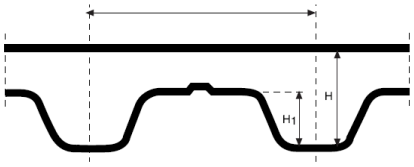

Kuggrem T5 1051

Art.nr	Benämning / Deln.längd	Art.nr	Benämning / Deln.längd	Art.nr	Benämning / Deln.längd
1051-0245	Kuggrem T5-245	1051-0390	Kuggrem T5-390	1051-0815	Kuggrem T5-815
1051-0260	Kuggrem T5-260	1051-0455	Kuggrem T5-455	1051-0900	Kuggrem T5-900
1051-0330	Kuggrem T5-330	1051-0500	Kuggrem T5-500	1051-0990	Kuggrem T5-990
1051-0340	Kuggrem T5-340	1051-0575	Kuggrem T5-575	1051-1075	Kuggrem T5-1075
1051-0365	Kuggrem T5-365	1051-0610	Kuggrem T5-610		

Kuggrem T10 1052

Art.nr	Benämning / Deln.längd	Art.nr	Benämning / Deln.längd	Art.nr	Benämning / Deln.längd
1052-0500	Kuggrem T10-500	1052-0780	Kuggrem T10-780	1052-1110	Kuggrem T10-1110
1052-0530	Kuggrem T10-530	1052-0810	Kuggrem T10-810	1052-1210	Kuggrem T10-1210
1052-0560	Kuggrem T10-560	1052-0840	Kuggrem T10-840	1052-1320	Kuggrem T10-1320
1052-0610	Kuggrem T10-610	1052-0880	Kuggrem T10-880	1052-1350	Kuggrem T10-1350
1052-0630	Kuggrem T10-630	1052-0920	Kuggrem T10-920	1052-1460	Kuggrem T10-1460
1052-0700	Kuggrem T10-700	1052-0980	Kuggrem T10-980	1052-1880	Kuggrem T10-1880
1052-0720	Kuggrem T10-720	1052-1010	Kuggrem T10-1010	1052-1960	Kuggrem T10-1960
1052-0750	Kuggrem T10-750	1052-1080	Kuggrem T10-1080	1252-2250	Kuggrem T10-2250

Industriförnödenheter
☎0480-100 02

Teknisk data kilremmar

Måttabell

Profil	Bredd x Höjd	Bottenbredd	Delningsbredd	Minsta skivdiam.	Vikt kg/m
SPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	63	0,070
SPA	12,7 x 10	5,8	11,0	90	0,119
SPB	16,3 x 13	7,3	14,0	140	0,194
SPC	22,0 x 18	9,6	19,0	224	0,360
Z	10,0 x 6	5,9	8,5	50	0,060
A	13,0 x 8	7,5	11,0	71	0,100
B	17,0 x 11	9,4	14,0	112	0,175
C	22,0 x 14	12,3	19,0	180	0,300
D	32,0 x 20	18,2	27,0	355	0,610

Beräkning av längder

Profil	Utv.längd (La)	Inv.längd (Li)	Profil	Utv.längd (La)	Deln.längd (Lp)
SPZ	Lp + 13 mm	Lp - 37 mm	**Z**	Li + 38 mm	Li + 22 mm
SPA	Lp + 18 mm	Lp - 45 mm	**A**	Li + 50 mm	Li + 35 mm
SPB	Lp + 22 mm	Lp - 60 mm	**B**	Li + 69 mm	Li + 43 mm
SPC	Lp + 30 mm	Lp - 83 mm	**C**	Li + 88 mm	Li + 56 mm

Gummiremmar & tillbehör

Gummirem (Planrem) 1061

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
1061-0253	Gummirem 1” x 3 vävinlägg	1061-0763	Gummirem 3” x 3 vävinlägg
1061-0355	Gummirem 1½” x 5 vävinlägg	1061-0764	Gummirem 3” x 4 vävinlägg
1061-0383	Gummirem 1½” x 3 vävinlägg	1061-1023	Gummirem 4” x 3 vävinlägg
1061-0513	Gummirem 2” x 3 vävinlägg	1061-1024	Gummirem 4” x 4 vävinlägg
1061-0633	Gummirem 2½” x 3 vävinlägg	1061-1785	Gummirem 7” x 5 vävinlägg
		1061-2034	Gummirem 8” x 4 vävinlägg

PUR-snöre (Rundrem) 1062

Skarvas genom försiktig uppvärmning av båda snittytorna som sedan trycks ihop.

Art.nr	Benämning	Längd
1062-0004	PUR-snöre 4 mm	50 m
1062-0005	PUR-snöre 5 mm	50 m
1062-0006	PUR-snöre 6 mm	50 m
1062-0008	PUR-snöre 8 mm	50 m
1062-0010	PUR-snöre 10 mm	50 m

Remhakar Alligator Bristol 1066





Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
1066-0003	Remhakar nr 3 (4-5mm)	1066-0015	Alligator 15 (3-4mm)	1066-1100	Bristol 110 (3-4mm)
1066-0004	Remhakar nr 4 (5-6,5mm)	1066-0020	Alligator 20 (4-5mm)	1066-1120	Bristol 112 (6-8mm)
1066-0005	Remhakar nr 5 (6,5-8mm)	1066-0025	Alligator 25 (5-6mm)	1066-1130	Bristol 113 (8-10mm)
1066-0006	Remhakar nr 6 (8-9mm)	1066-0027	Alligator 27 (6-7mm)	1066-1140	Bristol 114 (10-12mm)
1066-0008	Senor 2,9 mm	1066-0035	Alligator 35 (7-8mm)		
1066-0009	Senor 3,3 mm	1066-0045	Alligator 45 (8-9mm)		
1066-0010	Remskarvnings-apparat	1066-0055	Alligator 55 (9-11mm)		
		1066-0065	Alligator 65 (11-13mm)		

Syremmar 1066

Art.nr	Benämning
1066-2006	Syremmar 6 mm
1066-2008	Syremmar 8 mm
1066-2010	Syremmar 10 mm
1066-2012	Syremmar 12 mm
1066-2015	Syremmar 15 mm

Remskivor typ taper lock

Profil SPZ

1081

Art.nr.	Deln.diam.	Spår	Bussning	Axeldiam.	Bredd	Navlängd	Vikt
1081-1067	67	1	1108	9-25	16	23	0,30
1081-1071	71	1	1108	14-24	16	23	0,40
1081-2071	71	2	1108	14-24	28	23	0,45
1081-1075	75	1	1108	14-24	16	23	0,65
1081-2075	75	2	1210	14-30	28	23	0,50
1081-1080	80	1	1210	14-30	16	26	0,55
1081-2080	80	2	1210	14-30	28	26	0,55
1081-3080	80	3	1210	14-30	40	26	0,80
1081-1085	85	1	1210	14-30	16	26	0,60
1081-2085	85	2	1610	14-38	28	26	0,55
1081-3085	85	3	1610	14-38	40	26	0,75
1081-1090	90	1	1210	14-30	16	26	0,70
1081-2090	90	2	1610	14-38	28	26	0,60
1081-3090	90	3	1610	14-38	40	26	0,85
1081-1095	95	1	1210	14-30	16	26	0,70
1081-2095	95	2	1610	14-38	28	26	0,80
1081-1100	100	1	1210	14-30	16	26	0,90
1081-2100	100	2	1610	14-38	28	26	1,15
1081-3100	100	3	1610	14-38	40	26	1,20
1081-4100	100	4	1610	14-38	52	26	1,30
1081-1106	106	1	1610	14-38	16	26	1,00
1081-2106	106	2	1610	14-38	28	26	1,20
1081-1112	112	1	1610	14-38	16	26	1,10
1081-2112	112	2	1610	14-38	28	26	1,30
1081-3112	112	3	2012	19-50	40	32	1,35
1081-1118	118	1	1610	14-38	16	26	1,30
1081-2118	118	2	1610	14-38	28	26	1,40
1081-1125	125	1	1610	14-38	16	26	1,40
1081-2125	125	2	1610	14-38	28	26	1,70
1081-3125	125	3	2012	19-50	40	32	2,00
1081-1132	132	1	1610	14-38	16	26	1,45
1081-2132	132	2	1610	14-38	28	26	2,00
1081-1140	140	1	1610	14-38	16	26	1,30
1081-2140	140	2	1610	14-38	28	26	2,20
1081-3140	140	3	2012	19-50	40	32	2,80
1081-1150	150	1	1610	14-38	16	26	1,50
1081-2150	150	2	2012	19-50	28	32	2,30
1081-4150	150	4	2517	24-60	52	45	3,60
1081-1160	160	1	1610	14-38	16	26	1,70
1081-2160	160	2	2012	19-50	28	32	2,45
1081-3160	160	3	2012	19-50	40	32	3,60
1081-2170	170	2	2012	19-50	28	32	2,50
1081-4170	170	4	2517	24-60	52	45	5,30
1081-1180	180	1	1610	14-38	16	26	2,00
1081-2180	180	2	2012	19-50	28	32	2,50
1081-3180	180	3	2012	19-50	40	32	4,80
1081-2190	190	2	2012	19-50	28	32	2,60

Remskivor typ taper lock

Profil SPZ

1081

Art.nr.	Deln.diam.	Spår	Bussning	Axeldiam.	Bredd	Navlängd	Vikt
1081-2200	200	2	2012	18-50	28	32	3,50
1081-3200	200	3	2012	18-50	40	32	3,80
1081-4200	200	4	2517	24-60	52	45	5,20
1081-2224	224	2	2012	18-50	28	32	3,40
1081-3224	224	3	2012	18-50	40	32	4,70
1081-2250	250	2	2012	18-50	28	32	3,90
1081-3250	250	3	2012	18-50	40	32	4,90
1081-2280	280	2	2012	18-50	28	32	4,0
1081-2280	280	3	2517	24-60	40	45	5,3
1081-2315	315	2	2012	18-50	28	32	4,20

Profil SPA

1082

Art.nr.	Deln.diam.	Spår	Bussning	Axeldiam.	Bredd	Navlängd	Vikt
1082-1080	80	1	1210	14-30	20	26	0,50
1082-2080	80	2	1210	14-30	35	26	0,65
1082-3080	80	3	1210	14-30	50	26	1,00
1082-1085	85	1	1210	14-30	20	26	0,60
1082-2085	85	2	1210	14-30	35	26	0,70
1082-3085	85	3	1210	14-30	50	26	1,00
1082-1090	90	1	1210	14-30	20	26	0,70
1082-2090	90	2	1610	14-38	35	26	0,75
1082-3090	90	3	1610	14-38	50	26	1,00
1082-1095	95	1	1210	14-30	20	26	0,80
1082-2095	95	2	1610	14-38	35	26	0,80
1082-3095	95	3	1610	14-38	50	26	1,20
1082-1100	100	1	1610	14-38	20	26	0,85
1082-2100	100	2	1610	14-38	35	26	0,95
1082-1106	106	1	1610	14-38	20	26	1,00
1082-2106	106	2	1610	14-38	35	26	1,20
1082-3106	106	3	1610	14-38	50	26	1,40
1082-1112	112	1	1610	14-38	20	26	1,15
1082-2112	112	2	1610	14-38	35	26	1,40
1082-3112	112	3	2012	18-50	50	33	1,50
1082-4112	112	4	2012	18-50	65	33	2,60

Remskivor typ taper lock

Profil SPA 1082

Art.nr.	Deln.diam.	Spår	Bussning	Axeldiam.	Bredd	Navlängd	Vikt
1082-1118	118	1	1610	14-38	20	26	1,25
1082-2118	118	2	1610	14-38	35	26	1,65
1082-3118	118	3	2012	18-50	50	33	1,90
1082-1125	125	1	1610	14-38	20	26	1,40
1082-2125	125	2	1610	14-38	35	26	1,90
1082-3125	125	3	2012	18-50	50	33	2,00
1082-4125	125	4	2012	18-50	65	33	2,80
1082-1132	132	1	1610	14-38	20	26	1,50
1082-2132	132	2	2012	18-50	35	26	2,10
1082-3132	132	3	2012	18-50	50	33	2,50
1082-4132	132	4	2517	24-60	65	46	3,20
1082-1140	140	1	1610	14-38	20	26	1,60
1082-2140	140	2	2012	18-50	35	33	2,55
1082-3140	140	3	2517	24-60	50	46	2,80
1082-4140	140	4	2517	24-60	65	46	3,30
1082-1150	150	1	1610	14-38	20	26	1,70
1082-2150	150	2	2012	18-50	35	33	2,40
1082-3150	150	3	2517	24-60	50	46	3,50
1082-4150	150	4	2517	24-60	65	46	3,90
1082-1160	160	1	1610	14-38	20	26	4,90
1082-2160	160	2	2012	18-50	35	33	3,70
1082-3160	160	3	2517	24-60	50	46	4,10
1082-1170	170	1	1610	14-38	20	26	2,00
1082-2170	170	2	2012	18-50	35	32	3,10
1082-1180	180	1	1610	14-38	20	26	2,00
1082-2180	180	2	2012	18-50	35	33	3,35
1082-3180	180	3	2517	24-60	50	46	5,10
1082-3190	190	3	2517	24-60	50	45	5,4
1082-1200	200	1	2012	18-50	20	33	2,80
1082-2200	200	2	2517	24-60	35	46	4,45
1082-3200	200	3	2517	24-60	50	46	5,80
1082-4200	200	4	3020	28-65	65	52	7,90
1082-1224	224	1	2012	18-50	20	33	2,95
1082-2224	224	2	2517	24-60	35	45	4,40
1082-1250	250	1	2012	18-50	20	33	3,55
1082-3250	250	3	2517	24-60	50	46	6,70
1082-2280	280	2	2517	24-60	35	46	5,40
1082-3280	280	3	2517	24-60	50	46	8,00

Remskivor typ taper lock

Profil SPB

1083

Art.nr.	Deln.diam.	Spår	Bussning	Axeldiam.	Bredd	Navlängd	Vikt
1083-1112	112	1	1610	14-38	25	26	1,10
1083-2112	112	2	1610	14-38	44	32	1,50
1083-2118	118	2	1610	14-38	44	26	1,70
1083-3118	118	3	1610	14-38	63	32	2,30
1083-1125	125	1	1610	14-38	25	26	1,50
1083-2125	125	2	2012	18-50	44	32	1,90
1083-4125	125	4	2012	18-50	82	32	3,50
1083-2132	132	2	2012	18-50	44	32	2,20
1083-3132	132	3	2012	18-50	63	32	2,80
1083-1140	140	1	1610	14-38	25	26	1,80
1083-3140	140	3	2012	18-50	63	33	3,50
1083-4140	140	4	2012	18-50	82	33	3,90
1083-1150	150	1	1610	14-38	25	26	2,70
1083-2150	150	2	2012	18-50	44	33	3,20
1083-3150	150	3	2012	18-50	63	33	4,00
1083-4150	150	4	2012	18-50	82	33	4,60
1083-1160	160	1	1610	14-38	25	26	2,50
1083-2160	160	2	2012	18-50	44	33	3,30
1083-3160	160	3	2517	24-60	63	46	4,50
1083-4160	160	4	2517	24-60	82	46	5,20
1083-5160	160	5	2517	24-60	101	46	6,20
1083-6160	160	6	3020	28-65	120	52	6,20
1083-1170	170	1	1610	14-38	25	26	2,90
1083-2170	170	2	2012	18-50	44	33	3,50
1083-1180	180	1	1610	14-38	25	26	3,20
1083-2180	180	2	2012	18-50	44	33	3,20
1083-3180	180	3	2517	24-60	63	46	5,90
1083-4180	180	4	2517	24-60	82	46	7,20
1083-5180	180	5	3020	28-65	101	52	7,50
1083-1190	190	1	2012	18-50	25	33	3,80
1083-3190	190	3	2517	24-60	63	46	6,50
1083-1200	200	1	2012	18-50	25	33	4,20
1083-2200	200	2	2517	24-60	44	46	5,10
1083-2212	212	2	2517	24-60	44	46	4,90
1083-3224	224	3	2517	24-60	63	46	6,90
1083-4224	224	4	3020	28-65	82	52	11,50
1083-2250	250	2	2517	24-60	44	46	6,80
1083-3250	250	3	3020	28-65	63	52	9,10
1083-4250	250	4	3020	28-65	82	52	10,00
1083-5250	250	5	3535	60-90	101	89	22,00
1083-6250	250	6	3535	60-90	120	89	23,50
1083-2280	280	2	2517	24-60	44	52	7,40
1083-3280	280	3	3020	28-65	63	52	9,30
1083-4280	280	4	3020	28-65	82	89	11,50
1083-2315	315	2	2517	24-60	44	46	9,40
1083-3315	315	3	3020	28-65	63	52	9,80
1083-3355	355	3	3020	28-65	63	52	12,00
1083-4355	355	4	3535	60-90	82	89	19,20
1083-5355	355	5	3535	60-90	101	89	21,50
1083-6355	355	6	3535	60-90	120	89	23,50

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Remskivor & Bussningar

Profil SPC

1084

Art.nr.	Deln.diam.	Spår	Bussning	Axeldiam.	Bredd	Navlängd	Vikt
1084-6250	250	6	3535	60-90	162	89	27,00
1084-8250	250	8	3535	60-90	212	89	30,50
1084-6355	355	6	3535	60-90	162	89	36,00

Klämbussningar typ Taper Lock

1092,1093
1096,1098
1099,1100
1102

Art.nr.	Bussning	Axeldiameter mm	Längd mm
1092-00XX	1108	14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28	22,3
1093-00XX	1210	14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30	22,3
1096-00XX	1610	14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42	25,4
1098-00XX	2012	18, 19, 20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50	38,1
1099-00XX	2517	20, 22, 24, 25, 28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60	44,5
1100-00XX	3020	28, 30, 32, 35, 38, 40, 42, 45, 48, 50, 55, 60, 65	50,8
1102-00XX	3535	40, 45, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90	88,9

Insexskruvar till TL-bussningar

1110

Art.nr.	För bussning nr.	Art.nr.	För bussning nr.
1110-1108	TL 1108	1110-2517	TL 2517
1110-1210	TL 1210 & 1610	1110-3020	TL 3020
1110-2012	TL 2012	1110-3535	TL 3535

Rullningslager

Lagerhållning

Hos oss hittar du exempelvis Spårkullager, Vinkelkontaktkullager, Sfäriska kul– och rullager, Cylindriska och Koniska rullager, Axialkullager, Insatslager , Lagerhus, Ledlager m.m.

Till största delen lagerhåller vi fabrikaten NSK och SKF men även FAG, INA, NKE, NTN och Timken finns på våra hyllor. Utöver de lagertyper och dimensioner som finns uppräknade i denna katalog, kan vi på kort tid få fram andra dimensioner och utföranden.

Efterbeteckningstabell

I nedanstående tabell följer de vanligaste efterbeteckningarna för varumärkena FAG, NKE, NSK, NTN och SKF och vad de betyder.

Varumärkesförkortningar

FAG	Schaeffler KG
INA	INA Wälzlager Schaeffler oHG
KOY	Koyo Seiko Co
NAC	Nachi Fujikoshi Corporation
NKE	NKE Austria GmbH
NSK	Nippon Seiko K.K.
NTN	NTN Toyo Bearing Co
RHP	Ransome, Hoffman & Pollard (NSK)
ROL	Rollway Bearings
SKF	AB SKF
SNR	Société Nouvelle de Roulements
TIM	Timken Roller Bearing Co

		FAG	NKE	NSK	NTN	SKF
Allmänt	En/Två plåttätningar	Z/2Z	Z/2Z	Z/ZZ	Z/ZZ	Z/2Z
	En/Två gummitätningar	RSR/2RSR HRS/2HRS	RSR/2RSR RS2/2RS2	DU/DDU	LU/LLU	RS1/2RS1 RSH/2RSH
	Radialglapp större än normalt	C3	C3	C3	C3	C3
Spår-kullager	Glasfiberarmerad polyamidhållare	TVH	TV	TNG	T2	TN9
	Stålplåthållare	Ingen bet.	Ingen bet.	Ingen bet.	J	Ingen bet.
	Mässingshållare	M, MA	M, MA	M	L1	M, MA
Sfäriska kullager	Glasfiberarmerad polyamidhållare	TVH	TV	TNG	TNH	TN, TN9
	Stålplåthållare	Tillv. ej	Ingen bet.	J/Ingen bet.	Ingen bet.	J/Ingen bet.
	Mässingshållare	M	Tillv. ej	M	M	M
Sfäriska rullager	Glasfiberarmerad polyamidhållare	TVPB	Tillv. ej	H	Tillv. ej	Tillv. ej
	Stålplåthållare	Ingen bet.	CE/Ingen bet.	C, CD, EA, J	J	C(J), CC
	Mässingshållare	MA, M, MB	MB	CAM, M, MB	L1	CA, CAC
	Smörjspår och hål	S/Ingen bet.	W33	E4, W33	D1	W33
	Design med utökad bärförmåga	E, E1	E	E, Ingen bet.	E	E
Koniska rullager	Modifierad innerkonstruktion	A		HR		A
	Utökad kontaktvinkel	B	B	C, D	C	B
	ISO-dimension	X	X	X	X, U	X
Cylindriska rullager	Glasfiberarmerad polyamidhållare	TVP2	TVP, TVP3	T, T7	T2	P, PH
	Stålplåthållare	Ingen bet.	Ingen bet.	W	J	J
	Mässingshållare	M1, M1A	M, M6, MA	M	L1	MA, M, ML
	Design med utökad bärförmåga	E, EX	E	E	E	EC

Spårkullager

Spårkullager enradiga

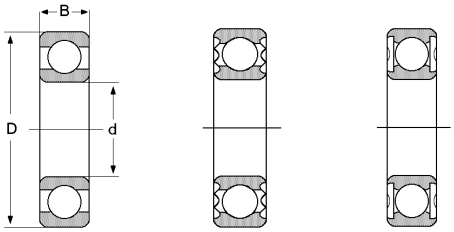

1300

Art.nr	Benämning	d	D	B
1300-0022	Spårkullager 607-2Z SKF	7	19	6
1300-00226	Spårkullager 607-2Z FAG	7	19	6
1300-0024	Spårkullager 607-2RSH SKF	7	19	6
1300-00249	Spårkullager 607-2RS EZO	7	19	6
1300-0030	Spårkullager 608 SKF	8	22	7
1300-00309	Spårkullager 608 EZO	8	22	7
1300-0032	Spårkullager 608-2Z SKF	8	22	7
1300-0034	Spårkullager 608-2RSH SKF	8	22	7
1300-0042	Spårkullager 609-2Z SKF	9	24	7
1300-00429	Spårkullager 609-2Z EZO	9	24	7
1300-0044	Spårkullager 609-2RSH SKF	9	24	7
1300-00449	Spårkullager 609-2RS EZO	9	24	7
1300-0050	Spårkullager 623 FAG	3	10	4
1300-0052	Spårkullager 623-2Z SKF	3	10	4
1300-0062	Spårkullager 624-2Z SKF	4	13	5
1300-00629	Spårkullager 624-2Z NAC	4	13	5
1300-0070	Spårkullager 625 SKF	5	16	5
1300-00706	Spårkullager 625 FAG	5	16	5
1300-00709	Spårkullager 625 EZO	5	16	5
1300-0072	Spårkullager 625-2Z SKF	5	16	5
1300-00726	Spårkullager 625-2Z FAG	5	16	5
1300-00729	Spårkullager 625-2Z EZO	5	16	5
1300-0074	Spårkullager 625-2RS1 SKF	5	16	5
1300-00749	Spårkullager 625-2NSL NAC	5	16	5
1300-0080	Spårkullager 626 SKF	6	19	6
1300-00806	Spårkullager 626 FAG	6	19	6
1300-00809	Spårkullager 626 EZO	6	19	6
1300-0082	Spårkullager 626-2Z SKF	6	19	6
1300-00829	Spårkullager 626-2Z EZO	6	19	6
1300-0084	Spårkullager 626-2RSH SKF	6	19	6
1300-0090	Spårkullager 627 SKF	7	22	7
1300-0092	Spårkullager 627-2Z SKF	7	22	7
1300-00929	Spårkullager 627-2Z EZO	7	22	7
1300-0094	Spårkullager 627-2RSH SKF	7	22	7
1300-00946	Spårkullager 627-2RSR FAG	7	22	7

Spårkullager

Spårkullager enradiga

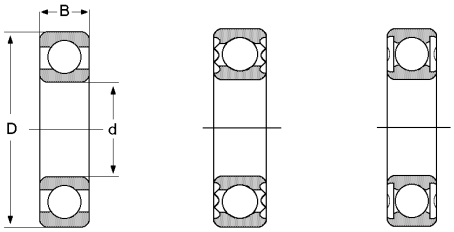

1300
1301

Art.nr	Benämning	d	D	B
1300-0100	Spårkullager 629 SKF	9	26	8
1300-01006	Spårkullager 629 FAG	9	26	8
1300-0102	Spårkullager 629-2Z SKF	9	26	8
1300-0104	Spårkullager 629-2RSH SKF	9	26	8
1300-01046	Spårkullager 629-2RSR FAG	9	26	8
1301-0000	Spårkullager 6000 NSK	10	26	8
1301-00006	Spårkullager 6000 FAG	10	26	8
1301-0022	Spårkullager 6000-2Z NSK	10	26	8
1301-00223	Spårkullager 6000-2Z SKF	10	26	8
1301-0024	Spårkullager 6000-DDU NSK	10	26	8
1301-00243	Spårkullager 6000-2RSH SKF	10	26	8
1301-00249	Spårkullager 6000-2NSL NAC	10	26	8
1301-0030	Spårkullager 6001 NSK	12	28	8
1301-00306	Spårkullager 6001 FAG	12	28	8
1301-0032	Spårkullager 6001-2Z NSK	12	28	8
1301-00329	Spårkullager 6001-2Z NAC	12	28	8
1301-0034	Spårkullager 6001-DDU NSK	12	28	8
1301-00343	Spårkullager 6001-2RSH SKF	12	28	8
1301-00346	Spårkullager 6001-C-2HRS FAG	12	28	8
1301-0040	Spårkullager 6002 NSK	15	32	9
1301-00406	Spårkullager 6002 FAG	15	32	9
1301-00409	Spårkullager 6002 NAC	15	32	9
1301-0042	Spårkullager 6002-2Z NSK	15	32	9
1301-00423	Spårkullager 6002-2Z SKF	15	32	9
1301-00426	Spårkullager 6002-2Z FAG	15	32	9
1301-0043	Spårkullager 6002-2Z-C3 NSK	15	32	9
1301-0044	Spårkullager 6002-DDU NSK	15	32	9
1301-00443	Spårkullager 6002-2RSH SKF	15	32	9
1301-00446	Spårkullager 6002-C-2HRS FAG	15	32	9
1301-0050	Spårkullager 6003 NSK	17	35	10
1301-00509	Spårkullager 6003 NAC	17	35	10
1301-0052	Spårkullager 6003-2Z NSK	17	35	10
1301-00523	Spårkullager 6003-2Z SKF	17	35	10
1301-0054	Spårkullager 6003-DDU NSK	17	35	10
1301-00543	Spårkullager 6003-2RSH SKF	17	35	10

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Spårkullager

Spårkullager enradiga

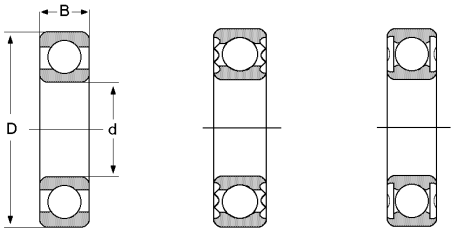

1301

Art.nr	Benämning	d	D	B
1301-0060	Spårkullager 6004 NSK	20	42	12
1301-00603	Spårkullager 6004 SKF	20	42	12
1301-0062	Spårkullager 6004-2Z NSK	20	42	12
1301-00626	Spårkullager 6004-2Z FAG	20	42	12
1301-00629	Spårkullager 6004-2Z NAC	20	42	12
1301-0063	Spårkullager 6004-2Z-C3 NSK	20	42	12
1301-0064	Spårkullager 6004-DDU NSK	20	42	12
1301-0065	Spårkullager 6004-DDU-C3 NSK	20	42	12
1301-00656	Spårkullager 6004-C-2HRS-C3 FAG	20	42	12
1301-0070	Spårkullager 6005 NSK	25	47	12
1301-00703	Spårkullager 6005 SKF	25	47	12
1301-00709	Spårkullager 6005 NAC	25	47	12
1301-0072	Spårkullager 6005-2Z NSK	25	47	12
1301-00726	Spårkullager 6005-2Z FAG	25	47	12
1301-0074	Spårkullager 6005-DDU NSK	25	47	12
1301-00743	Spårkullager 6005-2RSH SKF	25	47	12
1301-00746	Spårkullager 6005-2RSR FAG	25	47	12
1301-0080	Spårkullager 6006 NSK	30	55	13
1301-00803	Spårkullager 6006 SKF	30	55	13
1301-00806	Spårkullager 6006 FAG	30	55	13
1301-0082	Spårkullager 6006-2Z NSK	30	55	13
1301-00823	Spårkullager 6006-2Z SKF	30	55	13
1301-0084	Spårkullager 6006-DDU NSK	30	55	13
1301-00843	Spårkullager 6006-2RS1 SKF	30	55	13
1301-0090	Spårkullager 6007 NSK	35	62	13
1301-0092	Spårkullager 6007-2Z NSK	35	62	13
1301-0094	Spårkullager 6007-DDU NSK	35	62	13
1301-00946	Spårkullager 6007-2RSR FAG	35	62	13
1301-0100	Spårkullager 6008 NSK	40	68	15
1301-0102	Spårkullager 6008-2Z NSK	40	68	15
1301-01026	Spårkullager 6008-2Z FAG	40	68	15
1301-0104	Spårkullager 6008-DDU NSK	40	68	15
1301-01043	Spårkullager 6008-2RS1 SKF	40	68	15

Spårkullager

Spårkullager enradiga

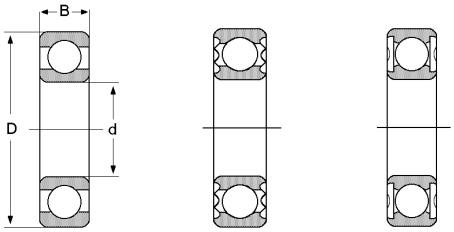

1301

Art.nr	Benämning	d	D	B
1301-0110	Spårkullager 6009 NSK	45	75	16
1301-01106	Spårkullager 6009 FAG	45	75	16
1301-0112	Spårkullager 6009-2Z NSK	45	75	16
1301-0114	Spårkullager 6009-DDU NSK	45	75	16
1301-01146	Spårkullager 6009-2RSR FAG	45	75	16
1301-0120	Spårkullager 6010 NSK	50	80	16
1301-01206	Spårkullager 6010 FAG	50	80	16
1301-0122	Spårkullager 6010-2Z NSK	50	80	16
1301-0124	Spårkullager 6010-DDU NSK	50	80	16
1301-01243	Spårkullager 6010-2RS1 SKF	50	80	16
1301-0130	Spårkullager 6011 NSK	55	90	18
1301-01309	Spårkullager 6011 NAC	55	90	18
1301-0132	Spårkullager 6011-2Z NSK	55	90	18
1301-0134	Spårkullager 6011-DDU NSK	55	90	18
1301-01343	Spårkullager 6011-2RS1 SKF	55	90	18
1301-01349	Spårkullager 6011-2NSE NAC	55	90	18
1301-0140	Spårkullager 6012 NSK	60	95	18
1301-0142	Spårkullager 6012-2Z NSK	60	95	18
1301-01423	Spårkullager 6012-2Z SKF	60	95	18
1301-0144	Spårkullager 6012-DDU NSK	60	95	18
1301-0150	Spårkullager 6013 NSK	65	100	18
1301-0154	Spårkullager 6013-DDU NSK	65	100	18
1301-01543	Spårkullager 6013-2RS1 SKF	65	100	18
1301-0160	Spårkullager 6014 NSK	70	110	20
1301-01609	Spårkullager 6014 NAC	70	110	20
1301-0164	Spårkullager 6014-DDU NSK	70	110	20
1301-01643	Spårkullager 6014-2RS1 SKF	70	110	20
1301-01649	Spårkullager 6014-2RS TIM/NAC	70	110	20
1301-0174	Spårkullager 6015-DDU NSK	75	115	20
1301-01746	Spårkullager 6015-2RSR FAG	75	115	20
1301-0184	Spårkullager 6016-DDU NSK	80	125	22
1301-0194	Spårkullager 6017-DDU NSK	85	130	22

Spårkullager

Spårkullager enradiga

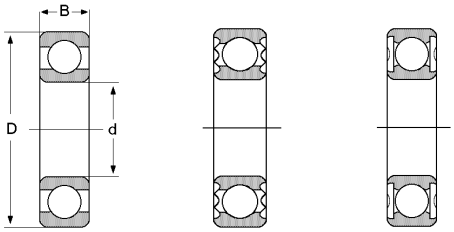

1302

Art.nr	Benämning	d	D	B
1302-0010	Spårkullager 6200 NSK	10	30	9
1302-00106	Spårkullager 6200 FAG	10	30	9
1302-0012	Spårkullager 6200-2Z NSK	10	30	9
1302-0014	Spårkullager 6200-DDU NSK	10	30	9
1302-00143	Spårkullager 6200-2RSH SKF	10	30	9
1302-00146	Spårkullager 6200-2RSR FAG	10	30	9
1302-0020	Spårkullager 6201 NSK	12	32	10
1302-00203	Spårkullager 6201 SKF	12	32	10
1302-0022	Spårkullager 6201-2Z NSK	12	32	10
1302-00223	Spårkullager 6201-2Z SKF	12	32	10
1302-00226	Spårkullager 6201-2Z FAG	12	32	10
1302-0023	Spårkullager 6201-2Z-C3 NSK	12	32	10
1302-00233	Spårkullager 6201-2Z-C3 SKF	12	32	10
1302-0024	Spårkullager 6201-DDU NSK	12	32	10
1302-00243	Spårkullager 6201-2RSH SKF	12	32	10
1302-00246	Spårkullager 6201-C-2HRS FAG	12	32	10
1302-0025	Spårkullager 6201-DDU-C3 NSK	12	32	10
1302-00253	Spårkullager 6201-2RSH-C3 SKF	12	32	10
1302-0030	Spårkullager 6202 NSK	15	35	11
1302-00306	Spårkullager 6202 FAG	15	35	11
1302-0032	Spårkullager 6202-2Z NSK	15	35	11
1302-00323	Spårkullager 6202-2Z SKF	15	35	11
1302-0033	Spårkullager 6202-2Z-C3 NSK	15	35	11
1302-00333	Spårkullager 6202-2Z-C3 SKF	15	35	11
1302-0034	Spårkullager 6202-DDU NSK	15	35	11
1302-00343	Spårkullager 6202-2RSH SKF	15	35	11
1302-00349	Spårkullager 6202-2NSE NAC	15	35	11
1302-0035	Spårkullager 6202-DDU-C3 NSK	15	35	11
1302-00356	Spårkullager 6202-C-2HRS-C3 FAG	15	35	11
1302-0040	Spårkullager 6203 NSK	17	40	12
1302-00403	Spårkullager 6203 SKF	17	40	12
1302-00409	Spårkullager 6203 NAC	17	40	12
1302-0041	Spårkullager 6203-C3 NSK	17	40	12
1302-0042	Spårkullager 6203-2Z NSK	17	40	12
1302-00423	Spårkullager 6203-2Z SKF	17	40	12
1302-0043	Spårkullager 6203-2Z-C3 NSK	17	40	12
1302-00433	Spårkullager 6203-2Z-C3 SKF	17	40	12
1302-0044	Spårkullager 6203-DDU NSK	17	40	12
1302-00443	Spårkullager 6203-2RSH SKF	17	40	12
1302-00446	Spårkullager 6203-C-2HRS FAG	17	40	12
1302-0045	Spårkullager 6203-DDU-C3 NSK	17	40	12
1302-00453	Spårkullager 6203-2RSH-C3 SKF	17	40	12

Spårkullager

Spårkullager enradiga

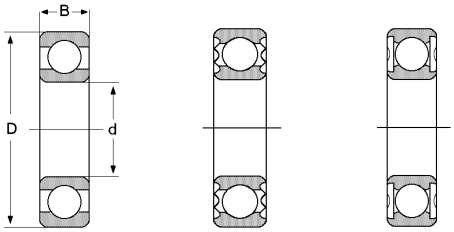

1302

Art.nr	Benämning	d	D	B
1302-0050	Spårkullager 6204 NSK	20	47	14
1302-00506	Spårkullager 6204 FAG	20	47	14
1302-0051	Spårkullager 6204-C3 NSK	20	47	14
1302-00513	Spårkullager 6204-C3 SKF	20	47	14
1302-0052	Spårkullager 6204-2Z NSK	20	47	14
1302-00523	Spårkullager 6204-2Z SKF	20	47	14
1302-0053	Spårkullager 6204-2Z-C3 NSK	20	47	14
1302-00533	Spårkullager 6204-2Z-C3 SKF	20	47	14
1302-0054	Spårkullager 6204-DDU NSK	20	47	14
1302-00543	Spårkullager 6204-2RSH SKF	20	47	14
1302-00546	Spårkullager 6204-C-2HRS FAG	20	47	14
1302-0055	Spårkullager 6204-DDU-C3 NSK	20	47	14
1302-00556	Spårkullager 6204-C-2HRS-C3 FAG	20	47	14
1302-0060	Spårkullager 6205 NSK	25	52	15
1302-00606	Spårkullager 6205 FAG	25	52	15
1302-0061	Spårkullager 6205-C3 NSK	25	52	15
1302-0062	Spårkullager 6205-2Z NSK	25	52	15
1302-00626	Spårkullager 6205-2Z FAG	25	52	15
1302-0063	Spårkullager 6205-2Z-C3 NSK	25	52	15
1302-00633	Spårkullager 6205-2Z-C3 SKF	25	52	15
1302-0064	Spårkullager 6205-DDU NSK	25	52	15
1302-00643	Spårkullager 6205-2RSH SKF	25	52	15
1302-0065	Spårkullager 6205-DDU-C3 NSK	25	52	15
1302-0066	Spårkullager 6205-DDU-K Koniskt hål NSK	25	52	15
1302-00663	Spårkullager 6205-2RSH-K Koniskt hål SKF	25	52	15
1302-0070	Spårkullager 6206 NSK	30	62	16
1302-0072	Spårkullager 6206-2Z NSK	30	62	16
1302-0073	Spårkullager 6206-2Z-C3 NSK	30	62	16
1302-00733	Spårkullager 6206-2Z-C3 SKF	30	62	16
1302-00736	Spårkullager 6206-2Z-C3 FAG	30	62	16
1302-0074	Spårkullager 6206-DDU NSK	30	62	16
1302-00743	Spårkullager 6206-2RS1 SKF	30	62	16
1302-00746	Spårkullager 6206-2RSR FAG	30	62	16
1302-0075	Spårkullager 6206-DDU-C3 NSK	30	62	16
1302-0076	Spårkullager 6206-DDU-K Koniskt hål NSK	30	62	16
1302-00763	Spårkullager 6206-2RS1-K Koniskt hål SKF	30	62	16
1302-0080	Spårkullager 6207 NSK	35	72	17
1302-00806	Spårkullager 6207 FAG	35	72	17
1302-0082	Spårkullager 6207-2Z NSK	35	72	17
1302-0083	Spårkullager 6207-2Z-C3 NSK	35	72	17
1302-0084	Spårkullager 6207-DDU NSK	35	72	17
1302-00843	Spårkullager 6207-2RS1 SKF	35	72	17
1302-0086	Spårkullager 6207-DDU-K Koniskt hål NSK	35	72	17
1302-00863	Spårkullager 6207-2RS1-K Koniskt hål SKF	35	72	17

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Spårkullager

Spårkullager enradiga

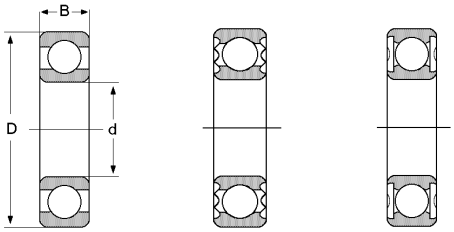

1302

Art.nr	Benämning	d	D	B
1302-0090	Spårkullager 6208 NSK	40	80	18
1302-00906	Spårkullager 6208 FAG	40	80	18
1302-0092	Spårkullager 6208-2Z NSK	40	80	18
1302-00923	Spårkullager 6208-2Z SKF	40	80	18
1302-0094	Spårkullager 6208-DDU NSK	40	80	18
1302-00943	Spårkullager 6208-2RS1 SKF	40	80	18
1302-0095	Spårkullager 6208-DDU-C3 NSK	40	80	18
1302-00956	Spårkullager 6208-2RSR-C3 FAG	40	80	18
1302-0096	Spårkullager 6208-DDU-K Koniskt hål NSK	40	80	18
1302-0100	Spårkullager 6209 NSK	45	85	19
1302-01006	Spårkullager 6209 FAG	45	85	19
1302-0102	Spårkullager 6209-2Z NSK	45	85	19
1302-0103	Spårkullager 6209-2Z-C3 NSK	45	85	19
1302-01039	Spårkullager 6209-2Z-C3 NKE	45	85	19
1302-0104	Spårkullager 6209-DDU NSK	45	85	19
1302-01046	Spårkullager 6209-2RSR FAG	45	85	19
1302-0106	Spårkullager 6209-DDU-K Koniskt hål NSK	45	85	19
1302-01063	Spårkullager 6209-2RS1-K Koniskt hål SKF	45	85	19
1302-0110	Spårkullager 6210 NSK	50	90	20
1302-01106	Spårkullager 6210 FAG	50	90	20
1302-0112	Spårkullager 6210-2Z NSK	50	90	20
1302-01126	Spårkullager 6210-2Z FAG	50	90	20
1302-0113	Spårkullager 6210-2Z-C3 NSK	50	90	20
1302-01139	Spårkullager 6210-2Z-C3 NKE	50	90	20
1302-0114	Spårkullager 6210-DDU NSK	50	90	20
1302-01143	Spårkullager 6210-2RS1 SKF	50	90	20
1302-01146	Spårkullager 6210-2RSR FAG	50	90	20
1302-0115	Spårkullager 6210-DDU-C3 NSK	50	90	20
1302-0116	Spårkullager 6210-DDU-K Koniskt hål NSK	50	90	20
1302-01163	Spårkullager 6210-2RS1-K Koniskt hål SKF	50	90	20
1302-0120	Spårkullager 6211 NSK	55	100	21
1302-0124	Spårkullager 6211-DDU NSK	55	100	21
1302-0134	Spårkullager 6212-DDU NSK	60	110	22
1302-0144	Spårkullager 6213-DDU NSK	65	120	23
1302-01446	Spårkullager 6213-2RSR FAG	65	120	23
1302-0154	Spårkullager 6214-DDU NSK	70	125	24
1302-0164	Spårkullager 6215-DDU NSK	75	130	25
1302-01646	Spårkullager 6215-2RSR FAG	75	130	25

Spårkullager

Spårkullager enradiga

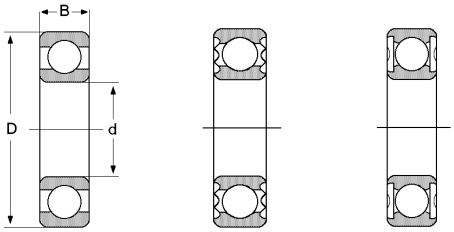

1302
1303

Art.nr	Benämning	d	D	B
1302-0170	Spårkullager 6216 NSK	80	140	26
1302-0174	Spårkullager 6216-DDU NSK	80	140	26
1302-01746	Spårkullager 6216-2RSR FAG	80	140	26
1302-01749	Spårkullager 6216-2NSL NAC	80	140	26
1303-0010	Spårkullager 6300 NSK	10	35	11
1303-00106	Spårkullager 6300 FAG	10	35	11
1303-0012	Spårkullager 6300-2Z NSK	10	35	11
1303-0014	Spårkullager 6300-DDU NSK	10	35	11
1303-0020	Spårkullager 6301 NSK	12	37	12
1303-0022	Spårkullager 6301-2Z NSK	12	37	12
1303-0024	Spårkullager 6301-DDU NSK	12	37	12
1303-00243	Spårkullager 6301-2RSH SKF	12	37	12
1303-00246	Spårkullager 6301-2RSR FAG	12	37	12
1303-0030	Spårkullager 6302 NSK	15	42	13
1303-00309	Spårkullager 6302 NAC	15	42	13
1303-0032	Spårkullager 6302-2Z NSK	15	42	13
1303-00326	Spårkullager 6302-2Z FAG	15	42	13
1303-0033	Spårkullager 6302-2Z-C3 NSK	15	42	13
1303-00339	Spårkullager 6302-2Z-C3 NAC	15	42	13
1303-0034	Spårkullager 6302-DDU NSK	15	42	13
1303-00343	Spårkullager 6302-2RSH SKF	15	42	13
1303-00346	Spårkullager 6302-2RSR FAG	15	42	13
1303-0040	Spårkullager 6303 NSK	17	47	14
1303-00409	Spårkullager 6303 NAC	17	47	14
1303-0042	Spårkullager 6303-2Z NSK	17	47	14
1303-00423	Spårkullager 6303-2Z SKF	17	47	14
1303-0044	Spårkullager 6303-DDU NSK	17	47	14
1303-00443	Spårkullager 6303-2RSH SKF	17	47	14
1303-00446	Spårkullager 6303-2RSR FAG	17	47	14
1303-0045	Spårkullager 6303-DDU-C3 NSK	17	47	14
1303-00456	Spårkullager 6303-2RSR-C3 FAG	17	47	14
1303-0050	Spårkullager 6304 NSK	20	52	15
1303-00506	Spårkullager 6304 FAG	20	52	15
1303-0052	Spårkullager 6304-2Z NSK	20	52	15
1303-00523	Spårkullager 6304-2Z SKF	20	52	15
1303-0053	Spårkullager 6304-2Z-C3 NSK	20	52	15
1303-00533	Spårkullager 6304-2Z-C3 SKF	20	52	15
1303-0054	Spårkullager 6304-DDU NSK	20	52	15
1303-0055	Spårkullager 6304-DDU-C3 NSK	20	52	15
1303-00556	Spårkullager 6304-2RSR-C3 FAG	20	52	15

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Spårkullager

Spårkullager enradiga

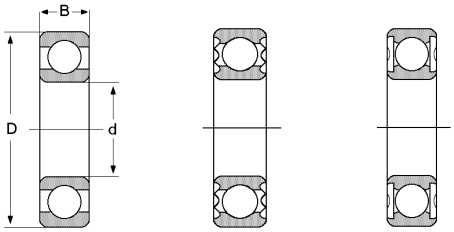

1303

Art.nr	Benämning	d	D	B
1303-0060	Spårkullager 6305 NSK	25	62	17
1303-00603	Spårkullager 6305 SKF	25	62	17
1303-00606	Spårkullager 6305 FAG	25	62	17
1303-0061	Spårkullager 6305-C3 NSK	25	62	17
1303-0062	Spårkullager 6305-2Z NSK	25	62	17
1303-00629	Spårkullager 6305-2Z NKE	25	62	17
1303-0063	Spårkullager 6305-2Z-C3 NSK	25	62	17
1303-00636	Spårkullager 6305-2Z-C3 FAG	25	62	17
1303-0064	Spårkullager 6305-DDU NSK	25	62	17
1303-00646	Spårkullager 6305-2RS FAG	25	62	17
1303-0065	Spårkullager 6305-DDU-C3 NSK	25	62	17
1303-00653	Spårkullager 6305-2RS1-C3 SKF	25	62	17
1303-00656	Spårkullager 6305-2RSR-C3 FAG	25	62	17
1303-0070	Spårkullager 6306 NSK	30	72	19
1303-00706	Spårkullager 6306 FAG	30	72	19
1303-0071	Spårkullager 6306-C3 NSK	30	72	19
1303-00713	Spårkullager 6306-C3 SKF	30	72	19
1303-0072	Spårkullager 6306-2Z NSK	30	72	19
1303-00729	Spårkullager 6306-2Z NKE	30	72	19
1303-0073	Spårkullager 6306-2Z-C3 NSK	30	72	19
1303-0074	Spårkullager 6306-DDU NSK	30	72	19
1303-00746	Spårkullager 6306-2RSR FAG	30	72	19
1303-0075	Spårkullager 6306-DDU-C3 NSK	30	72	19
1303-0080	Spårkullager 6307 NSK	35	80	21
1303-0082	Spårkullager 6307-2Z NSK	35	80	21
1303-0083	Spårkullager 6307-2Z-C3 NSK	35	80	21
1303-00833	Spårkullager 6307-2Z-C3 SKF	35	80	21
1303-0084	Spårkullager 6307-DDU NSK	35	80	21
1303-00843	Spårkullager 6307-2RS1 SKF	35	80	21
1303-0090	Spårkullager 6308 NSK	40	90	23
1303-0091	Spårkullager 6308-C3 NSK	40	90	23
1303-0094	Spårkullager 6308-2Z NSK	40	90	23
1303-00943	Spårkullager 6308-2Z SKF	40	90	23
1303-0096	Spårkullager 6308-DDU NSK	40	90	23
1303-0100	Spårkullager 6309 NSK	45	100	25
1303-0102	Spårkullager 6309-2Z NSK	45	100	25
1303-01026	Spårkullager 6309-2Z FAG	45	100	25
1303-0104	Spårkullager 6309-DDU NSK	45	100	25
1303-01046	Spårkullager 6309-2RSR FAG	45	100	25
1303-01053	Spårkullager 6309-2RS1/C3 SKF	45	100	25

Spårkullager

Spårkullager enradiga

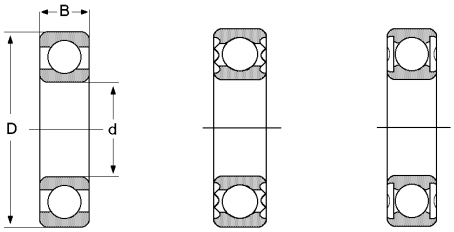

1303
1304
1306

Art.nr	Benämning	d	D	B
1303-0110	Spårkullager 6310 NSK	50	110	27
1303-0112	Spårkullager 6310-2Z NSK	50	110	27
1303-01126	Spårkullager 6310-2Z FAG	50	110	27
1303-0114	Spårkullager 6310-DDU NSK	50	110	27
1303-01143	Spårkullager 6310-2RS1 SKF	50	110	27
1303-0120	Spårkullager 6311 NSK	55	120	29
1303-0124	Spårkullager 6311-DDU NSK	55	120	29
1303-0130	Spårkullager 6312 NSK	60	130	31
1303-01306	Spårkullager 6312 FAG	60	130	31
1303-0134	Spårkullager 6312-DDU NSK	60	130	31
1303-01343	Spårkullager 6312-2RS1 SKF	60	130	31
1303-01349	Spårkullager 6312-NSE NAC	60	130	31
1303-0144	Spårkullager 6313-DDU NSK	65	140	33
1304-0010	Spårkullager 6403 NSK	17	62	17
1304-00109	Spårkullager 6403 NTN	17	62	17
1304-0012	Spårkullager 6404 NSK	20	72	19
1304-00129	Spårkullager 6404 NTN	20	72	19
1304-0014	Spårkullager 6405 NSK	25	80	21
1304-00149	Spårkullager 6405 NTN	25	80	21
1304-0016	Spårkullager 6406-C3 NSK	30	90	23
1304-00166	Spårkullager 6406-C3 FAG	30	90	23
1304-0018	Spårkullager 6407-C3 NSK	35	100	25
1306-0053	Spårkullager 6900-2Z NSK	10	22	6
1306-00533	Spårkullager 61900-2Z SKF	10	22	6
1306-0054	Spårkullager 6900-DDU NSK	10	22	6
1306-00543	Spårkullager 61900-2RS1 SKF	10	22	6
1306-00549	Spårkullager 6900-2RS EZO	10	22	6
1306-0058	Spårkullager 6901-DDU NSK	12	24	6
1306-00583	Spårkullager 61901-2RS1 SKF	12	24	6
1306-00586	Spårkullager 61901-2RSR FAG	12	24	6
1306-0062	Spårkullager 6902-DDU NSK	15	28	7
1306-00623	Spårkullager 61902-2RS1 SKF	15	28	7
1306-0066	Spårkullager 6903-DDU NSK	17	30	7
1306-00663	Spårkullager 61903-2RS1 SKF	17	30	7
1306-0070	Spårkullager 6904-DDU NSK	20	37	9
1306-00703	Spårkullager 61904-RS1 SKF	20	37	9
1306-0074	Spårkullager 6905-DDU NSK	25	42	9
1306-00743	Spårkullager 61905-2RS1 SKF	25	42	9
1306-00749	Spårkullager 6905-2RS EZO	25	42	9
1306-00753	Spårkullager 61906-2RS1 SKF	30	47	9

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Spårkullager

Spårkullager tvåradiga



1315
1316

Art.nr	Benämning	d	D	B
1315-0001	Tvåradigt spårkullager 4200-BTNG NSK	10	30	14
1315-0011	Tvåradigt spårkullager 4201-BTNG NSK	12	32	14
1315-0021	Tvåradigt spårkullager 4202-BTNG NSK	15	35	14
1315-0031	Tvåradigt spårkullager 4203-BTNG NSK	17	40	16
1315-0041	Tvåradigt spårkullager 4204-BTNG NSK	20	47	18
1315-00149	Tvåradigt spårkullager 4204-B-TV NKE	20	47	18
1315-0051	Tvåradigt spårkullager 4205-BTNG NSK	25	52	18
1315-0061	Tvåradigt spårkullager 4206-BTNG NSK	30	62	20
1315-00619	Tvåradigt spårkullager 4206-B-TV NKE	30	62	20
1315-0071	Tvåradigt spårkullager 4207-BTNG NSK	35	72	23
1315-00713	Tvåradigt spårkullager 4207-ATN9 SKF	35	72	23
1316-1032	Tvåradigt spårkullager 4302-BTNG NSK	15	68	9
1316-10326	Tvåradigt spårkullager 4302-B-TVH FAG	15	75	10
1316-1033	Tvåradigt spårkullager 4303-BTNG NSK	17	80	10
1316-10336	Tvåradigt spårkullager 4303-B-TVH FAG	17	80	10
1316-1034	Tvåradigt spårkullager 4304-BTNG NSK	20	52	21
1316-10346	Tvåradigt spårkullager 4304-B-TVH FAG	20	52	21
1316-1035	Tvåradigt spårkullager 4305-BTNG NSK	25	62	24
1316-1036	Tvåradigt spårkullager 4306-BTNG NSK	30	72	27
1316-1037	Tvåradigt spårkullager 4307-BTNG NSK	35	80	31

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Spårkullager

Spårkullager enradiga

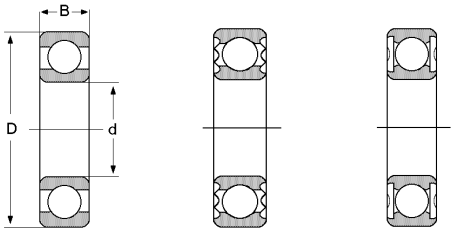

1307

Art.nr	Benämning	d	D	B
1307-1012	Spårkullager 16002 NSK	15	32	8
1307-1013	Spårkullager 16003 NSK	17	35	8
1307-1014	Spårkullager 16004 NSK	20	42	8
1307-10149	Spårkullager 16004 NAC	20	42	8
1307-1015	Spårkullager 16005 NSK	25	47	8
1307-1016	Spårkullager 16006 NSK	30	55	9
1307-1017	Spårkullager 16007 NSK	35	62	9
1307-1018	Spårkullager 16008 NSK	40	68	9
1307-10189	Spårkullager 16008 NAC	40	68	9
1307-1019	Spårkullager 16009 NSK	45	75	10
1307-10199	Spårkullager 16009 NAC	45	75	10
1307-1110	Spårkullager 16010 NSK	50	80	10
1307-11109	Spårkullager 16010 NAC	50	80	10

Vinkelkontaktkullager

Vinkelkontaktkullager



1320
1321

Art.nr	Benämning	d	D	B
1320-2024	Vinkelkontaktkullager 7204-BW NSK	20	47	14
1320-2025	Vinkelkontaktkullager 7205-B NSK	25	52	15
1320-20253	Vinkelkontaktkullager 7205-B SKF	25	52	15
1320-20259	Vinkelkontaktkullager 7205-B NAC	25	52	15
1320-2026	Vinkelkontaktkullager 7206-B NSK	30	62	16
1320-2027	Vinkelkontaktkullager 7207-B NSK	35	72	17
1320-2028	Vinkelkontaktkullager 7208-B NSK	40	80	18
1320-2029	Vinkelkontaktkullager 7209-B NSK	45	85	19
1320-2210	Vinkelkontaktkullager 7210-B NSK	50	90	20
1320-2211	Vinkelkontaktkullager 7211-B NSK	55	100	21
1320-2320	Vinkelkontaktkullager 7204-BWG NSK	20	47	14
1320-2325	Vinkelkontaktkullager 7205-BWG NSK	25	52	15
1321-3024	Vinkelkontaktkullager 7304-B NSK	20	52	15
1321-3025	Vinkelkontaktkullager 7305-B NSK	25	62	17
1321-3026	Vinkelkontaktkullager 7306-B NSK	30	72	19
1321-3027	Vinkelkontaktkullager 7307-B NSK	35	80	21
1321-3028	Vinkelkontaktkullager 7308-B NSK	40	90	23
1321-30289	Vinkelkontaktkullager 7308 NAC	40	90	23
1321-3029	Vinkelkontaktkullager 7309-B NSK	45	100	25
1321-30299	Vinkelkontaktkullager 7309-B NAC	45	100	25
1321-3030	Vinkelkontaktkullager 7310-B NSK	50	110	27
1321-33106	Vinkelkontaktkullager 7310-B FAG	50	110	27

Sfäriska kullager

Sfäriska kullager

1340
1341



Art.nr	Benämning	d	D	B
1340-0011	Sfäriskt kullager 1201-TNG NSK	12	32	10
1340-0021	Sfäriskt kullager 1202-TNG NSK	15	35	11
1340-0031	Sfäriskt kullager 1203-TNG NSK	17	40	12
1340-00319	Sfäriskt kullager 1203 NTN	17	40	12
1340-0041	Sfäriskt kullager 1204-TNG NSK	20	47	14
1340-0051	Sfäriskt kullager 1205 NSK	25	52	15
1340-00516	Sfäriskt kullager 1205-TV FAG	25	52	15
1340-0056	Sfäriskt kullager 1205-KTNGC3 NSK	25	52	15
1340-00566	Sfäriskt kullager 1205-K-TV-C3 FAG	25	52	15
1340-0061	Sfäriskt kullager 1206-TNG NSK	30	62	16
1340-00616	Sfäriskt kullager 1206-TVH FAG	30	62	16
1340-0066	Sfäriskt kullager 1206-KTNGC3 NSK	30	62	16
1340-0071	Sfäriskt kullager 1207-TNG NSK	35	72	17
1340-0076	Sfäriskt kullager 1207-KTNGC3 NSK	35	72	17
1340-00766	Sfäriskt kullager 1207-K-TV-C3 FAG	35	72	17
1340-0081	Sfäriskt kullager 1208-TNG NSK	40	80	18
1340-0086	Sfäriskt kullager 1208-KTNGC3 NSK	40	80	18
1340-0091	Sfäriskt kullager 1209-TNG NSK	45	85	19
1340-0096	Sfäriskt kullager 1209-KTNGC3 NSK	45	85	19
1340-00966	Sfäriskt kullager 1209-K-TV-C3 FAG	45	85	19
1340-0106	Sfäriskt kullager 1210-KTNGC3 NSK	50	90	20
1340-01063	Sfäriskt kullager 1210-EKTN9/C3 SKF	50	90	20
1340-0116	Sfäriskt kullager 1211-KTNGC3 NSK	55	100	21
1340-0126	Sfäriskt kullager 1212-KTNGC3 NSK	60	110	22
1340-0136	Sfäriskt kullager 1213-KTNGC3 NSK	65	120	23
1341-0056	Sfäriskt kullager 1305-KTNGC3 NSK	25	62	17
1341-00566	Sfäriskt kullager 1305-K-TV-C3 FAG	25	62	17
1341-0066	Sfäriskt kullager 1306-KC3 NSK	30	72	19
1341-0076	Sfäriskt kullager 1307-KTNGC3 NSK	35	80	21
1341-0086	Sfäriskt kullager 1308-KTNGC3 NSK	40	90	23
1341-0096	Sfäriskt kullager 1309-KTNGC3 NSK	45	100	25
1341-0106	Sfäriskt kullager 1310-KC3 NSK	50	110	27
1341-0116	Sfäriskt kullager 1311-KTNGC3 NSK	55	120	29
1341-0126	Sfäriskt kullager 1312-KC3 NSK	60	130	31
1341-0136	Sfäriskt kullager 1313-KC3 NSK	65	140	33

Vinkelkontaktkullager

Tvåradiga vinkelkontaktkullager



1329
1330
1331

Art.nr	Benämning	d	D	B
1329-0001	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3200-BTNG NSK	10	30	14
1329-00016	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3200-B-TVH FAG	10	30	14
1329-0011	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3201-BTNG NSK	12	32	15,9
1329-0021	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3202-BTNG NSK	15	35	15,9
1329-0031	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3203-BTNG NSK	17	40	17,5
1329-00319	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 5203 NAC	17	40	17,5
1329-0041	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3204-BTNG NSK	20	47	20,6
1329-0051	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3205-J NSK	25	52	20,6
1329-0061	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3206/5206 NSK	30	62	23,8
1329-00616	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3206-B-TVH FAG	30	62	23,8
1329-00619	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 5206 NAC	30	62	23,8
1329-0071	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3207-BTNG NSK	35	72	27
1329-0081	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3208-BTNG NSK	40	80	30,2
1329-00816	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3208-BTVH FAG	40	80	30,2
1329-0091	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3209-BTNG NSK	45	85	30,2
1330-0043	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3204-2RSRTNG NSK	20	47	20,6
1330-0053	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3205-2RSRTNG NSK	25	52	20,6
1330-00539	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 5205-2NSL NAC	25	52	20,6
1330-0063	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3206-2RSRTNG NSK	30	62	23,8
1330-00633	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3206-A-2RS1TN9 SKF	30	62	23,8
1331-0031	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3303-BTNG NSK	17	47	22,2
1331-0041	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3304-BTNG NSK	20	52	22,2
1331-0051	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3305-BTNG NSK	25	62	25,4
1331-0061	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3306-BTNG NSK	30	72	30,2
1331-0071	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3307-BTNG NSK	35	80	34,9
1331-0081	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3308-BTNG NSK	40	90	36,5
1331-0091	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3309-BTNG NSK	45	100	39,7
1331-00918	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3309 NTN	45	100	39,7
1331-00919	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 5309 NAC	45	100	39,7
1331-0111	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3311-BTNG NSK	55	120	49,2
1331-01116	Tvåradigt vinkelkontaktkullager 3311-BTVH FAG	55	120	49,2

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Sfäriska kullager



1342

Art.nr	Benämning	d	D	B
1342-0001	Sfäriskt kullager 2200 NSK	10	30	14
1342-00016	Sfäriskt kullager 2200-TV FAG	10	30	14
1342-0011	Sfäriskt kullager 2201 NSK	12	32	14
1342-00119	Sfäriskt kullager 2201 NTN	12	32	14
1342-0021	Sfäriskt kullager 2202 NSK	15	35	14
1342-00216	Sfäriskt kullager 2202-TV FAG	15	35	14
1342-0031	Sfäriskt kullager 2203 NSK	17	40	16
1342-00319	Sfäriskt kullager 2203 NTN	17	40	16
1342-0033	Sfäriskt kullager 2203-2RSTNG NSK	17	40	16
1342-0041	Sfäriskt kullager 2204-ETNG NSK	20	47	18
1342-0051	Sfäriskt kullager 2205-ETNG NSK	25	52	18
1342-0053	Sfäriskt kullager 2205-2RSTNG NSK	25	52	18
1342-0056	Sfäriskt kullager 2205-KTNGC3 NSK	25	52	18
1342-00566	Sfäriskt kullager 2205-K-TV-C3 FAG	25	52	18
1342-0061	Sfäriskt kullager 2206-ETNG NSK	30	62	20
1342-00613	Sfäriskt kullager 2206-ETN9 SKF	30	62	20
1342-0066	Sfäriskt kullager 2206-EKTNGC3 NSK	30	62	20
1342-00666	Sfäriskt kullager 2206-K-TV-C3 FAG	30	62	20
1342-0071	Sfäriskt kullager 2207-ETNG NSK	35	72	23
1342-0076	Sfäriskt kullager 2207-EKTNGC3 NSK	35	72	23
1342-00766	Sfäriskt kullager 2207-K-TVH-C3 FAG	35	72	23
1342-00769	Sfäriskt kullager 2208-TV-C3 NKE	40	80	23
1342-0081	Sfäriskt kullager 2208-EKTNG NSK	40	80	23
1342-0086	Sfäriskt kullager 2208-EKTNGC3 NSK	40	80	23
1342-00866	Sfäriskt kullager 2208-K-TVH-C3 FAG	45	85	23
1342-0091	Sfäriskt kullager 2209-ETNG NSK	45	85	23
1342-0096	Sfäriskt kullager 2209-ETNGC3 NSK	45	85	23
1342-00966	Sfäriskt kullager 2209-K-TVH-C3 FAG	45	85	23
1342-0101	Sfäriskt kullager 2210-ETNG NSK	50	90	23
1342-0106	Sfäriskt kullager 2210-EKTNGC3 NSK	50	90	23
1342-0111	Sfäriskt kullager 2211-ETNG NSK	55	100	25
1342-0116	Sfäriskt kullager 2211-KC3 NSK	55	100	25
1342-0126	Sfäriskt kullager 2212-EKTNGC3 NSK	60	110	28
1342-01269	Sfäriskt kullager 2212-K-C3 NAC	60	110	28
1342-0136	Sfäriskt kullager 2213-EKTNGC3 NSK	65	120	31

Sfäriska kullager



1343

Art.nr	Benämning	d	D	B
1343-0056	Sfäriskt kullager 2305-KTNGC3 NSK	25	62	24
1343-0066	Sfäriskt kullager 2306-KTNGC3 NSK	30	72	27
1343-00666	Sfäriskt kullager 2306-K-TV-C3 FAG	30	72	27
1343-0076	Sfäriskt kullager 2307-KTNGC3 NSK	35	80	31
1343-0081	Sfäriskt kullager 2308-TNG NSK	40	90	33
1343-0086	Sfäriskt kullager 2308-KTNGC3 NSK	40	90	33
1343-0091	Sfäriskt kullager 2309-TNG NSK	45	100	36
1343-0096	Sfäriskt kullager 2309-KTNG-C3 NSK	45	100	36
1343-00966	Sfäriskt kullager 2309-TVH FAG	45	100	36
1343-0106	Sfäriskt kullager 2310-KTNGC3 NSK	50	110	40
1343-01136	Sfäriskt kullager 2311-K-C3 SKF	55	120	43
1343-0116	Sfäriskt kullager 2311-KTNGC3 NSK	55	120	43

Cylindriska rullager

Cylindriska rullager



1360
1364

Art.nr	Benämning	d	D	B
1360-0005	Cylindriskt rullager NU-205-ET NSK	25	52	15
1360-20049	Cylindriskt rullager NU-205 NAC	25	52	15
1360-2006	Cylindriskt rullager NU-206-ET NSK	30	62	16
1360-2008	Cylindriskt rullager NU-207-ET NSK	35	72	17
1360-2010	Cylindriskt rullager NU-208-ET NSK	40	80	18
1360-20106	Cylindriskt rullager NU-208-E-TVP2 FAG	40	80	18
1360-20109	Cylindriskt rullager NU-208-E NAC	40	80	18
1360-2012	Cylindriskt rullager NU-209-E NSK	45	85	19
1364-0005	Cylindriskt rullager NU-305-ET NSK	25	62	17
1364-0006	Cylindriskt rullager NU-306-ET NSK	30	72	19
1364-00068	Cylindriskt rullager NU-306 NAC	30	72	19
1364-0007	Cylindriskt rullager NU-307-ET NSK	35	80	21
1364-0008	Cylindriskt rullager NU-308-ET NSK	40	90	23

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Koniska rullager



Art.nr	Benämning	d	D	B
1370-0003	Koniskt rullager 30203-J NSK	17	40	13,25
1370-00033	Koniskt rullager 30203-J2 SKF	17	40	13,25
1370-00039	Koniskt rullager 30203 TIM	17	40	13,25
1370-0004	Koniskt rullager 30204-J NSK	20	47	15,25
1370-00043	Koniskt rullager 30204-J2/Q SKF	20	47	15,25
1370-0005	Koniskt rullager 30205-J NSK	25	52	16,25
1370-00053	Koniskt rullager 30205-J2/Q SKF	25	52	16,25
1370-0006	Koniskt rullager 30206-J NSK	30	62	17,25
1370-00063	Koniskt rullager 30206-J2/Q SKF	30	62	17,25
1370-0007	Koniskt rullager 30207-J NSK	35	72	18,25
1370-00073	Koniskt rullager 30207-J2/Q SKF	35	72	18,25
1370-00076	Koniskt rullager 30207 FAG	35	72	18,25
1370-0008	Koniskt rullager 30208-J NSK	40	80	19,75
1370-00086	Koniskt rullager 30208 FAG	40	80	19,75
1370-0009	Koniskt rullager 30209-J NSK	45	85	20,75
1370-00093	Koniskt rullager 30209-J2/Q SKF	45	85	20,75
1370-0010	Koniskt rullager 30210-J NSK	50	90	21,75
1370-00103	Koniskt rullager 30210-J2/Q SKF	50	90	21,75
1370-0011	Koniskt rullager 30211-J NSK	55	100	22,75
1370-00113	Koniskt rullager 30211-J2/Q SKF	55	100	22,75
1370-0012	Koniskt rullager 30212-J NSK	60	110	23,75
1370-00123	Koniskt rullager 30212-J2/Q SKF	60	110	23,75
1370-0013	Koniskt rullager 30213-J NSK	65	120	24,75
1370-00133	Koniskt rullager 30213-J2/Q SKF	65	120	24,75

Koniska rullager

Koniska rullager



1371
1373

Art.nr	Benämning	d	D	B
1371-0002	Koniskt rullager 30302-J NSK	15	42	14,25
1371-00026	Koniskt rullager 30302 FAG	15	42	14,25
1371-0003	Koniskt rullager 30303-J NSK	17	47	15,25
1371-00033	Koniskt rullager 30303-J2 SKF	17	47	15,25
1371-00036	Koniskt rullager 30303 FAG	17	47	15,25
1371-0004	Koniskt rullager 30304-J NSK	20	52	16,25
1371-00046	Koniskt rullager 30304 FAG	20	52	16,25
1371-0005	Koniskt rullager 30305-J NSK	25	62	18,25
1371-0006	Koniskt rullager 30306-J NSK	30	72	20,75
1371-00063	Koniskt rullager 30306-J2/Q SKF	30	72	20,75
1371-0007	Koniskt rullager 30307-J NSK	35	80	22,75
1371-00079	Koniskt rullager 30307 TIM	35	80	22,75
1371-0008	Koniskt rullager 30308-J NSK	40	90	25,25
1371-00089	Koniskt rullager 30308 TIM	40	90	25,25
1371-0009	Koniskt rullager 30309-J NSK	45	100	27,25
1371-00099	Koniskt rullager 30309 TIM	45	100	27,25
1373-0004	Koniskt rullager 32004 XJ NSK	20	42	15
1373-00043	Koniskt rullager 32004 X/Q SKF	20	42	15
1373-0005	Koniskt rullager 32005 XJ NSK	25	47	15
1373-0006	Koniskt rullager 32006 XJ NSK	30	55	17
1373-00063	Koniskt rullager 32006 X/Q SKF	30	55	17
1373-0007	Koniskt rullager 32007 XJ NSK	35	62	18
1373-00073	Koniskt rullager 32007 X/Q SKF	35	62	18
1373-00079	Koniskt rullager 32007 X TIM	35	62	18
1373-0008	Koniskt rullager 32008 XJ NSK	40	68	19
1373-00083	Koniskt rullager 32008 X/Q SKF	40	68	19
1373-00089	Koniskt rullager 32008 XJ TIM	40	68	19
1373-0009	Koniskt rullager 32009 XJ NSK	45	75	20
1373-00093	Koniskt rullager 32009 X/Q SKF	45	75	20
1373-00099	Koniskt rullager 32009 X TIM	45	75	20
1373-0010	Koniskt rullager 32010 XJ NSK	50	80	20
1373-00103	Koniskt rullager 32010 X/Q SKF	50	80	20
1373-001039	Koniskt rullager 32010 X TIM	50	80	20
1373-0011	Koniskt rullager 32011 XJ NSK	55	90	23
1373-00119	Koniskt rullager 32011 X TIM	55	90	23
1373-0012	Koniskt rullager 32012 XJ NSK	60	96	23
1373-00129	Koniskt rullager 32012 X TIM	60	96	23
1373-0013	Koniskt rullager 32013 XJ NSK	65	100	23
1373-00139	Koniskt rullager 32013 X TIM	65	100	23

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Koniska rullager

Koniska rullager



1374
1375

Art.nr	Benämning	d	D	B
1374-0005	Koniskt rullager 32205-J NSK	25	52	19,25
1374-00059	Koniskt rullager 32205 NKE	25	52	19,25
1374-0006	Koniskt rullager 32206-J NSK	30	62	21,25
1374-00069	Koniskt rullager 32206 TIM	30	62	21,25
1374-0007	Koniskt rullager 32207-J NSK	35	72	24,25
1374-00073	Koniskt rullager 32207-J2/Q SKF	35	72	24,25
1374-00076	Koniskt rullager 32207 FAG	35	72	24,25
1374-00079	Koniskt rullager 32207 TIM	35	72	24,25
1374-0008	Koniskt rullager 32208-J NSK	40	80	24,75
1374-0009	Koniskt rullager 32209-J NSK	45	85	24,75
1374-00099	Koniskt rullager 32209 TIM	45	85	24,75
1374-0010	Koniskt rullager 32210-J NSK	50	90	24,75
1374-0011	Koniskt rullager 32211-J NSK	55	100	26,75
1374-00113	Koniskt rullager 32211-J2/Q SKF	55	100	26,75
1374-00119	Koniskt rullager 32211 TIM	55	100	26,75
1374-0012	Koniskt rullager 32212-J NSK	60	110	29,75
1374-00129	Koniskt rullager 32212 TIM	60	110	29,75
1374-0013	Koniskt rullager 32213-J NSK	65	120	32,75
1374-00139	Koniskt rullager 32213 TIM	65	120	32,75
1374-0015	Koniskt rullager 32215-J NSK	75	130	33,25
1374-00153	Koniskt rullager 32215-J2/Q SKF	75	130	33,25
1375-0005	Koniskt rullager 32305-J NSK	25	62	25,25
1375-00053	Koniskt rullager 32305-J2 SKF	25	62	25,25
1375-00059	Koniskt rullager 32305 TIM	25	62	25,25
1375-0006	Koniskt rullager 32306-J NSK	30	72	28,75
1375-00069	Koniskt rullager 32306 TIM	30	72	28,75
1375-0007	Koniskt rullager 32307-J NSK	35	80	32,75
1375-00073	Koniskt rullager 32307-J2/Q SKF	35	80	32,75
1375-0008	Koniskt rullager 32308-J NSK	40	90	35,25
1375-00086	Koniskt rullager 32308 FAG	40	90	35,25
1375-00089	Koniskt rullager 32308 TIM	40	90	35,25
1375-0009	Koniskt rullager 32309-J NSK	45	100	38,25
1375-00099	Koniskt rullager 32309 TIM	45	100	38,25
1375-0010	Koniskt rullager 32310-J NSK	50	110	42,25
1375-00103	Koniskt rullager 32310-J2/Q SKF	50	110	42,25
1375-0011	Koniskt rullager 32311-J NSK	55	120	45,5
1375-00118	Koniskt rullager 32311 SNR	55	120	45,5
1375-00119	Koniskt rullager 32311 TIM	55	120	45,5
1375-0012	Koniskt rullager 32312-J NSK	60	130	48,5
1375-00129	Koniskt rullager 32312-J NAC	60	130	48,5
1375-0013	Koniskt rullager32313-J NSK	65	140	51
1375-00139	Koniskt rullager 32313 TIM	65	140	51
1375-0014	Koniskt rullager 32314-J NSK	70	150	54
1375-00146	Koniskt rullager 32314 FAG	70	150	54
1375-0016	Koniskt rullager 32316-J NSK	80	170	61,5
1375-00166	Koniskt rullager 32316 FAG	80	170	61,5

Koniska rullager tum

Koniska rullager
&
Koniska rullager tum



1378
1382

Art.nr	Benämning	d	D	B
1378-0013	Koniskt rullager 33213-J NSK	65	120	41
1378-00136	Koniskt rullager 33213 FAG	65	120	41
1378-0017	Koniskt rullager 33217-J NSK	85	150	49
1378-00179	Koniskt rullager 33217 TIM	85	150	49
1378-0020	Koniskt rullager 33220-J NSK	100	180	63
	Koniska rullager tum:			
1382-0040	Koniskt rullager LM 11749/710/QVC027 SKF	17,462	39,878	10,668
1382-00406	Koniskt rullager KLM 11749/KLM 11710 FAG	17,462	39,878	10,668
1382-0042	Koniskt rullager LM 11949/910/Q SKF	19,050	45,237	12,065
1382-00426	Koniskt rullager KLM 11949/KLM 11910 FAG	19,050	45,237	12,065
1382-00429	Koniskt rullager LM 11949/LM 11910 TIM	19,050	45,237	12,065
1382-0044	Koniskt rullager L 44643/610 SKF	25,400	50,292	10,668
1382-00449	Koniskt rullager L 44643/L 44610 TIM	25,400	50,292	10,668
1382-0046	Koniskt rullager L 44649/610/QVK210 SKF	26,987	50,292	10,668
1382-00466	Koniskt rullager L 44649/L 44610 FAG	26,987	50,292	10,668
1382-0047	Koniskt rullager LM 48548/510/Q SKF	34,925	65,088	13,970
1382-00479	Koniskt rullager LM 48548/LM 48510 TIM	34,925	65,088	13,970
1382-0048	Koniskt rullager LM 67048/010 SKF	31,750	59,131	11,811
1382-00486	Koniskt rullager LM 67048/LM 67010 FAG	31,750	59,131	11,811
1382-0060	Koniskt rullager L 45449/410/Q SKF	29,000	50,292	10,668
1382-00609	Koniskt rullager L 45449/L 45410 TIM	29,000	50,292	10,668

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Sfäriska rullager



1400

Art.nr	Benämning	d	D	B
1400-0004	Sfäriskt rullager 21307-CDE4 NSK	35	80	21
1400-00049	Sfäriskt rullager 21307-V SNR	35	80	21
1400-0006	Sfäriskt rullager 21308-EAE4 NSK	40	90	23
1400-00063	Sfäriskt rullager 21308-E SKF	40	90	23
1400-0008	Sfäriskt rullager 21309-EAE4 NSK	45	100	25
1400-00086	Sfäriskt rullager 21309-E1 FAG	45	100	25
1400-0010	Sfäriskt rullager 21309-EAKE4C3 NSK	45	100	25
1400-00109	Sfäriskt rullager 21309-V-KJ30 SNR	45	100	25
1400-0012	Sfäriskt rullager 21310-EAE4 NSK	50	110	27
1400-00128	Sfäriskt rullager 21310-E NAC	50	110	27
1400-00129	Sfäriskt rullager 21310-V SNR	50	110	27
1400-0014	Sfäriskt rullager 21310-EAKE4C3 NSK	50	110	27
1400-00146	Sfäriskt rullager 21310-E1-K-C3 FAG	50	110	27
1400-00149	Sfäriskt rullager 21310-K-C3 TIM	50	110	27
1400-0016	Sfäriskt rullager 21311-EAKE4C3 NSK	55	120	29
1400-00166	Sfäriskt rullager 21311-E1-K-C3 FAG	55	120	29
1400-00169	Sfäriskt rullager 21311-KEJW33C3 TIM	55	120	29
1400-0018	Sfäriskt rullager 21312-EAKE4C3 NSK	60	130	31
1400-00186	Sfäriskt rullager 21312-E1K-TVPB-C3 FAG	60	130	31

Sfäriska rullager



1401

Art.nr	Benämning	d	D	B
1401-0004	Sfäriskt rullager 22205-CE4S11 NSK	25	52	18
1401-00046	Sfäriskt rullager 22205-E1 FAG	25	52	18
1401-0006	Sfäriskt rullager 22205-CKE4C3S11	25	52	18
1401-00066	Sfäriskt rullager 22205-EK FAG	25	52	18
1401-0008	Sfäriskt rullager 22206-CE4S11 NSK	30	62	20
1401-0010	Sfäriskt rullager 22206-CKE4C3S11 NSK	30	62	20
1401-00109	Sfäriskt rullager 22206-EAKB33J30 SNR	30	62	20
1401-0012	Sfäriskt rullager 22207-CE4S11 NSK	35	72	23
1401-0014	Sfäriskt rullager 22207-CKE4C3 NSK	35	72	23
1401-00143	Sfäriskt rullager 22207-EK/C3 SKF	35	72	23
1401-00146	Sfäriskt rullager 22207-E1-K-C3 FAG	35	72	23
1401-00156	Sfäriskt rullager 22207-E1-K FAG	35	72	23
1401-00159	Sfäriskt rullager 22207-EAKB33J30 SNR	35	72	23
1401-0020	Sfäriskt rullager 22208-EAE4 NSK	40	80	23
1401-00206	Sfäriskt rullager 22208-E1 FAG	40	80	23
1401-0022	Sfäriskt rullager 22208-EAKE4C3 NSK	40	80	23
1401-00223	Sfäriskt rullager 22208-EK/C3 SKF	40	80	23
1401-0024	Sfäriskt rullager 22209-EAE4 NSK	45	85	23
1401-0026	Sfäriskt rullager 22209-EAKE4C3 NSK	45	85	23
1401-00263	Sfäriskt rullager 22209-EK/C3 SKF	45	85	23
1401-0028	Sfäriskt rullager 22210-EAE4 NSK	50	90	23
1401-0030	Sfäriskt rullager 22210-EAK4C3 NSK	50	90	23
1401-00306	Sfäriskt rullager 22210-E1-K-C3 FAG	50	90	23
1401-0032	Sfäriskt rullager 22211-EAE4 NSK	55	100	25
1401-00326	Sfäriskt rullager 22211-E1 FAG	55	100	25
1401-00329	Sfäriskt rullager 22211-EXW33 NAC	55	100	25
1401-0034	Sfäriskt rullager 22211-EAKE4C3 NSK	55	100	25
1401-00349	Sfäriskt rullager 22211-KEJW33C3 TIM	55	100	25
1401-0035	Sfäriskt rullager 22212-EAE4 NSK	60	110	28
1401-00356	Sfäriskt rullager 22212-E1 FAG	60	110	28
1401-0036	Sfäriskt rullager 22212-EAKE4C3 NSK	60	110	28
1401-00366	Sfäriskt rullager 22212-E1-K-C3 FAG	60	110	28
1401-00376	Sfäriskt rullager 22212-E1-K FAG	60	110	28
1401-0038	Sfäriskt rullager 22213-EAKE4C3 NSK	65	120	31
1401-00386	Sfäriskt rullager 22213-E1-K-C3 FAG	65	120	31
1401-0039	Sfäriskt rullager 22214-EAE4 NSK	70	125	31
1401-00393	Sfäriskt rullager 22214-E SKF	70	125	31
1401-0042	Sfäriskt rullager 22215-EAKE4C3 NSK	75	130	31
1401-00429	Sfäriskt rullager 22215-KEJW33C3 TIM	75	130	31
1401-0046	Sfäriskt rullager 22216-EAKE4C3 NSK	80	140	33
1401-00469	Sfäriskt rullager 22216-KEJW33C3 TIM	80	140	33

Axialkullager

Axialkullager



1420
1421

Art.nr	Benämning	d	D	B
1420-0000	Axialkullager 51100 NSK	10	24	9
1420-0001	Axialkullager 51101 NSK	12	26	9
1420-0002	Axialkullager 51102 NSK	15	28	9
1420-0003	Axialkullager 51103 NSK	17	30	9
1420-0004	Axialkullager 51104 NSK	20	35	10
1420-0005	Axialkullager 51105 NSK	25	42	11
1420-0006	Axialkullager 51106 NSK	30	47	11
1420-0007	Axialkullager 51107 NSK	35	52	12
1420-00079	Axialkullager 51107 NAC	35	52	12
1420-0008	Axialkullager 51108 NSK	40	60	13
1420-0009	Axialkullager 51109 NSK	45	65	14
1420-0010	Axialkullager 51110 NSK	50	70	14
1421-0001	Axialkullager 51201 NSK	12	28	11
1421-00016	Axialkullager 51201 FAG	12	28	11
1421-0002	Axialkullager 51202 NSK	15	32	12
1421-0003	Axialkullager 51203 NSK	17	35	12
1421-00039	Axialkullager 51203 NAC	17	35	12
1421-0004	Axialkullager 51204 NSK	20	40	14
1421-00046	Axialkullager 51204 FAG	20	40	14
1421-0005	Axialkullager 51205 NSK	25	47	15
1421-00056	Axialkullager 51205 FAG	25	47	15
1421-0006	Axialkullager 51206 NSK	30	52	16
1421-0007	Axialkullager 51207 NSK	35	62	18
1421-0008	Axialkullager 51208 NSK	40	68	19
1421-0009	Axialkullager 51209 NSK	45	73	20
1421-00098	Axialkullager 51209 NAC	45	73	20
1421-0010	Axialkullager 51210 NSK	50	78	22
1421-0014	Axialkullager 51214 NSK	70	105	27
1421-00146	Axialkullager 51214 FAG	70	105	27

Insatslager

Insatslager YET



1432

Art.nr	Benämning	d	D	C
1432-0020	Insatslager YET 204 SKF (GRAE-20-NPPB)	20	47	14
1432-0025	Insatslager YET 205 SKF (GRAE-25-NPPB)	25	52	15
1432-0030	Insatslager YET 206 SKF (GRAE-30-NPPB)	30	62	18
1432-0035	Insatslager YET 207 SKF (GRAE-35-NPPB)	35	72	19
1432-0040	Insatslager YET 208 SKF (GRAE-40-NPPB)	40	80	21
1432-0045	Insatslager YET 209 SKF (GRAE-45-NPPB)	45	85	22
1432-0050	Insatslager YET 210 SKF (GRAE-50-NPPB)	50	90	22

Insatslager YAR 2F



1438

Art.nr	Benämning	d	D	C
1438-0017	Insatslager YAR 203-2F SKF (GYE-17-KRRB)	17	40	12
1438-0020	Insatslager YAR 204-2F SKF (GYE-20-KRRB)	20	47	14
1438-0025	Insatslager YAR 205-2F SKF (GYE-25-KRRB)	25	52	15
1438-0030	Insatslager YAR 206-2F SKF (GYE-30-KRRB)	30	62	18
1438-0035	Insatslager YAR 207-2F SKF (GYE-35-KRRB)	35	72	19
1438-0040	Insatslager YAR 208-2F SKF (GYE-40-KRRB)	40	80	21
1438-0045	Insatslager YAR 209-2F SKF (GYE-45-KRRB)	45	85	22
1438-0050	Insatslager YAR 210-2F SKF (GYE-50-KRRB)	50	90	22
1438-0055	Insatslager YAR 211-2F SKF (GYE-55-KRRB)	55	100	25
1438-0060	Insatslager YAR 212-2F SKF (GYE-60-KRRB)	60	110	26
1438-0065	Insatslager YAR 213-2F SKF (GYE-65-KRRB-213)	65	120	27

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Insatslager

Insatslager GSH



1442

Art.nr	Benämning	d	D	C
1442-0020	Insatslager GSH-20-RRB NKE (362004-BTN)	20	47	14
1442-00206	Insatslager GSH-20-2RSR-B INA (362004-BTN)	20	47	14
1442-0025	Insatslager GSH-25-RRB NKE (362005-BTN)	25	52	15
1442-0030	Insatslager GSH-30-RRB NKE (362006-BTN)	30	62	16
1442-0035	Insatslager GSH-35-RRB NKE (362007-BTN)	35	72	17
1442-00356	Insatslager GSH-35-2RSR-B INA (362007-BTN)	35	72	17
1442-0040	Insatslager GSH-40-RRB NKE (362008-BTN)	40	80	18

Flänslagerhus

Flänslagerhus FY TF

1450

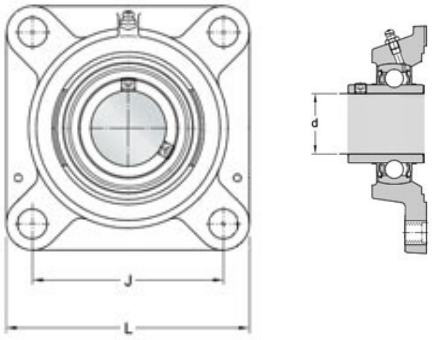

Art.nr	Benämning	d	J	L
1450-0020	Flänslagerhus FY 20 TF SKF (RCJY-20)	20	63,5	86
1450-0025	Flänslagerhus FY 25 TF SKF (RCJY-25)	25	70	95
1450-0030	Flänslagerhus FY 30 TF SKF (RCJY-30)	30	82,5	108
1450-0035	Flänslagerhus FY 35 TF SKF (RCJY-35)	35	92	118
1450-0040	Flänslagerhus FY 40 TF SKF (RCJY-40)	40	101,5	130
1450-0045	Flänslagerhus FY 45 TF SKF (RCJY-45)	45	105	137
1450-0050	Flänslagerhus FY 50 TF SKF (RCJY-50)	50	111	143
1450-0055	Flänslagerhus FY 55 TF SKF (RCJY-55)	55	130	162
1450-0060	Flänslagerhus FY 60 TF SKF (RCJY-60)	60	143	175
1450-0065	Flänslagerhus FY 65 TF SKF (RCJY-65)	65	149,5	187

Flänslagerhus FYTB TF

1454

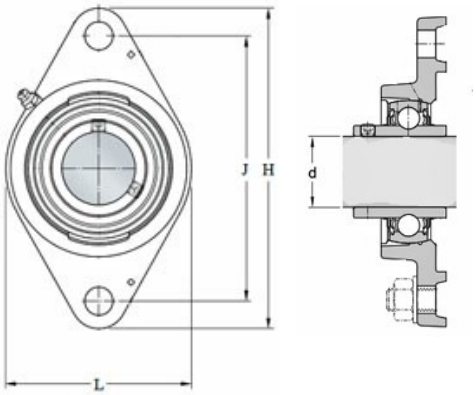

Art.nr	Benämning	d	J	L
1454-0017	Flänslagerhus FYTB 17-TF SKF (RCJTY-17)	17	76,5	57
1454-0020	Flänslagerhus FYTB 20-TF SKF (RCJTY-20)	20	90	60,5
1454-0025	Flänslagerhus FYTB 25-TF SKF (RCJTY-25)	25	99	70
1454-0030	Flänslagerhus FYTB 30-TF SKF (RCJTY-30)	30	116,5	83
1454-0035	Flänslagerhus FYTB 35-TF SKF (RCJTY-35)	35	130	96
1454-0040	Flänslagerhus FYTB 40-TF SKF (RCJTY-40)	40	143,5	102
1454-0045	Flänslagerhus FYTB 45-TF SKF (RCJTY-45)	45	148,5	111

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Stålagerhus P och SY TF

Stålagerhus P

1460

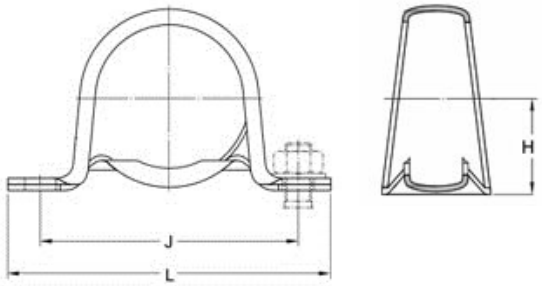

Art.nr	Benämning	H	J	L
1460-0047	Stålagerhus P 47 Enbart hus SKF	20	76	99
1460-0052	Stålagerhus P 52 Enbart hus SKF	25	86	108
1460-0062	Stålagerhus P 62 Enbart hus SKF	30	95	119
1460-0072	Stålagerhus P 72 Enbart hus SKF	35	106	130
1460-0080	Stålagerhus P 80 Enbart hus SKF	40	120	148

Stålagerhus SY TF

1464

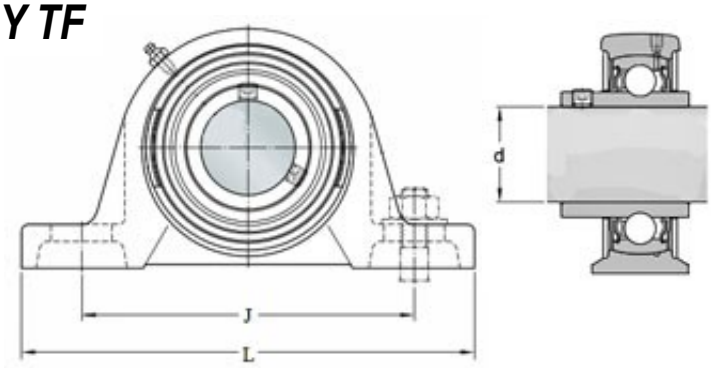

Art.nr	Benämning	d	J	L
1464-0017	Stålagerhus SY 17 TF SKF (RASEY-17)	17	97	127
1464-0020	Stålagerhus SY 20 TF SKF (RASEY-20)	20	97	127
1464-0025	Stålagerhus SY 25 TF SKF (RASEY-25)	25	102	130
1464-0030	Stålagerhus SY 30 TF SKF (RASEY-30)	30	117,5	152
1464-0035	Stålagerhus SY 35 TF SKF (RASEY-35)	35	126	160
1464-0040	Stålagerhus SY 40 TF SKF (RASEY-40)	40	135,5	175
1464-0045	Stålagerhus SY 45 TF SKF (RASEY-45)	45	143,5	187
1464-0050	Stålagerhus SY 50 TF SKF (RASEY-50)	50	157	203
1464-0060	Stålagerhus SY 60 TF SKF (RASEY-60)	60	190,5	240
1464-0065	Stålagerhus SY 65 TF SKF (RASEY-65)	65	203	257

Insatslager UC & Gummidämp.

Insatslager UC 2

1488



Art.nr	Benämning	d	D	C
1488-0203	Insatslager UC-203	17	47	16
1488-0204	Insatslager UC-204	20	47	16
1488-0205	Insatslager UC-205	25	52	17
1488-0206	Insatslager UC-206	30	62	19
1488-0207	Insatslager UC-207	35	72	20
1488-0208	Insatslager UC-208	40	80	21
1488-0209	Insatslager UC-209	45	85	22
1488-0210	Insatslager UC-210	50	90	23

Gummidämpring RIS & AUXZ

1512



Art.nr	Benämning	d	D	B
1512-0204	Gummidämpring RIS 204	46,8	52,3	14
1512-0205	Gummidämpring RIS 205	51,8	62,3	15
1512-0206	Gummidämpring RIS 206 A	54,6	72,3	18
1512-0207	Gummidämpring RIS 207 A	63,7	80,3	19
1512-0208	Gummidämpring RIS 208 A	70,7	85,3	21
1512-0447	Gummidämpring Sexkantig AUXZ-99-05-04 för yd 47	46,8	64	14
1512-0452	Gummidämpring Sexkantig AUXZ-99-05-05 för yd 52	51,8	64	15
1512-0462	Gummidämpring Sexkantig AUXZ-99-05-06 för yd 62	61,8	85	18

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Stålagerhus & tätningssats

Stålagerhus SNK

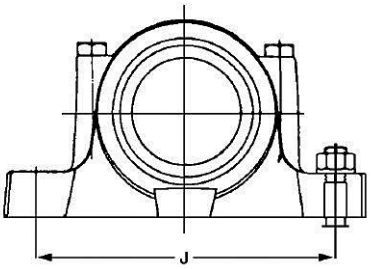



1518

Art.nr	Benämning	J	H
1518-2004	Stålagerhus SNK-505	130	40
1518-2006	Stålagerhus SNK-506-605	150	50
1518-2008	Stålagerhus SNK-507-606	150	50
1518-2010	Stålagerhus SNK-508-607	170	60
1518-2012	Stålagerhus SNK-509	170	60
1518-2014	Stålagerhus SNK-510-608	170	60
1518-2015	Stålagerhus SNK-512-610	210	70
1518-2016	Stålagerhus SNK-511-609	210	70
1518-2018	Stålagerhus SNK-513-611	230	80
1518-2020	Stålagerhus SNK-515-612	230	80
1518-2022	Stålagerhus SNK-516-613/SNT-516-613	260	95

U-lok Tätningssats



1525

Art.nr	Benämning	d
1525-0505	U-Lok U-505 Tätningssats=4st	20
1525-0506	U-Lok U-506 Tätningssats=4st	25
1525-0507	U-Lok U-507 Tätningssats=4st	30
1525-0508	U-Lok U-508 Tätningssats=4st	35
1525-0509	U-Lok U-509 Tätningssats=4st	40
1525-0510	U-Lok U-510 Tätningssats=4st	45
1525-0511	U-Lok U-511/TSNG-511 Tätningssats=4st	50
1525-0512	U-Lok U-512 Tätningssats=4st	55
1525-0513	U-Lok U-513 Tätningssats=4st	60
1525-0515	U-Lok U-515 Tätningssats=4st	65
1525-0516	U-Lok U-516 Tätningssats=4st	70
1525-0518	U-Lok U-518 Tätningssats=4st	80
1525-0605	U-Lok U-605 Tätningssats=4st	20
1525-0606	U-Lok U-606 Tätningssats=4st	25
1525-0607	U-Lok U-607 Tätningssats=4st	30
1525-0608	U-Lok U-608 Tätningssats=4st	35
1525-0609	U-Lok U-609 Tätningssats=4st	40
1525-0610	U-Lok U-610 Tätningssats=4st	45
1525-0611	U-Lok U-611 Tätningssats=4st	50
1525-0612	U-Lok U-612 Tätningssats=4st	55

Ändlock & styrringar

Ändlock

1526

Art.nr	Benämning
1526-3508	Ändlock 508A
1526-3509	Ändlock 509A
1526-3510	Ändlock 510A
1526-3511	Ändlock 511A
1526-3512	Ändlock 512A
1526-3513	Ändlock 513A
1526-3515	Ändlock 515A
1526-3516	Ändlock 516A

Styrring

1527

Art.nr	Benämning
1527-6005	Styrring FRB 5/52
1527-6006	Styrring FRB 5,5/72
1527-6009	Styrring FRB 8,5/72
1527-6010	Styrring FRB 8/80
1527-6011	Styrring FRB 9/80
1527-6012	Styrring FRB 10,5/80
1527-6013	Styrring FRB 5,5/85
1527-6014	Styrring FRB 7/85
1527-6015	Styrring FRB 8/90
1527-6016	Styrring FRB 9/90
1527-6017	Styrring FRB 10,5/90
1527-6019	Styrring FRB 9,5/100
1527-6020	Styrring FRB 11,5/100
1527-6022	Styrring FRB 8/110
1527-6023	Styrring FRB 10/110
1527-6024	Styrring FRB 13/110
1527-6025	Styrring FRB 8/120
1527-6026	Styrring FRB 10/120
1527-6027	Styrring FRB 11/120
1527-6028	Styrring FRB 14/120
1527-6030	Styrring FRB 12,5/130
1527-6033	Styrring FRB 12,5/140
1527-6034	Styrring FRB 16/140

Klämhylsa

Serie H2, H23 och H3



1532
1533
1534

Art.nr	Benämning	d	B
1532-0205	Klämhylsa H 205	20	26
1532-0206	Klämhylsa H 206	25	27
1532-0207	Klämhylsa H 207	30	29
1532-0208	Klämhylsa H 208	35	31
1532-0209	Klämhylsa H 209	40	33
1532-0210	Klämhylsa H 210	45	35
1532-0211	Klämhylsa H 211	50	37
1532-0212	Klämhylsa H 212	55	38
1532-0213	Klämhylsa H 213	60	40
1533-2305	Klämhylsa H 2305	20	35
1533-2306	Klämhylsa H 2306	25	38
1533-2307	Klämhylsa H 2307	30	43
1533-2308	Klämhylsa H 2308	35	46
1533-2309	Klämhylsa H 2309	40	50
1533-2310	Klämhylsa H 2310	45	55
1533-2311	Klämhylsa H 2311	50	59
1534-0305	Klämhylsa H 305	20	29
1534-0306	Klämhylsa H 306	25	31
1534-0307	Klämhylsa H 307	30	35
1534-0308	Klämhylsa H 308	35	36
1534-0309	Klämhylsa H 309	40	39
1534-0310	Klämhylsa H 310	45	42
1534-0311	Klämhylsa H 311	50	45
1534-0312	Klämhylsa H 312	55	47
1534-0313	Klämhylsa H 313	60	50
1534-0314	Klämhylsa H 314	60	52
1534-0315	Klämhylsa H 315	65	55
1534-0316	Klämhylsa H 316	70	59
1534-0317	Klämhylsa H 317	75	63

Axelmutter

Axelmutter KM

1538



Art.nr	Benämning	D2	B
1538-0004	Mutter KM 4 M-20x1	32	6
1538-0005	Mutter KM 5 M-25x1,5	38	7
1538-0006	Mutter KM 6 M-30x1,5	45	7
1538-0007	Mutter KM 7 M-35x1,5	52	8
1538-0008	Mutter KM 8 M-40x1,5	58	9
1538-0009	Mutter KM 9 M-45x1,5	65	10
1538-0010	Mutter KM 10 M-50x1,5	70	11
1538-0011	Mutter KM 11 M-55x2	75	11
1538-0012	Mutter KM 12 M-60x2	80	11
1538-0013	Mutter KM 13 M-65x2	85	12

Låsbricka MB

1539



Art.nr	Benämning	B1
1539-1000	Låsbricka MB 0	1
1539-1001	Låsbricka MB 1	1
1539-1002	Låsbricka MB 2	1
1539-1003	Låsbricka MB 3	1
1539-1004	Låsbricka MB 4	1
1539-1005	Låsbricka MB 5	1,25
1539-1006	Låsbricka MB 6	1,25
1539-1007	Låsbricka MB 7	1,25
1539-1008	Låsbricka MB 8	1,25
1539-1009	Låsbricka MB 9	1,25
1539-1010	Låsbricka MB 10	1,25
1539-1011	Låsbricka MB 11	1,25
1539-1012	Låsbricka MB 12	1,5
1539-1013	Låsbricka MB 13	1,5

Smörjnippel

1543

Art.nr	Benämning
1543-1001	Smörjnippel 1/4” UNF Rak
1543-1011	Smörjnippel 1/8” R Rak

Spårring SGA

Spårring SGA

1545

Art.nr	Benämning
1545-0008	Spårring SGA 8mm
1545-0010	Spårring SGA 10mm
1545-0012	Spårring SGA 12mm
1545-0014	Spårring SGA 14mm
1545-0015	Spårring SGA 15mm
1545-0016	Spårring SGA 16mm
1545-0017	Spårring SGA 17mm
1545-0018	Spårring SGA 18mm
1545-0020	Spårring SGA 20mm
1545-0022	Spårring SGA 22mm
1545-0024	Spårring SGA 24mm
1545-0025	Spårring SGA 25mm
1545-0026	Spårring SGA 26mm
1545-0028	Spårring SGA 28mm
1545-0030	Spårring SGA 30mm
1545-0032	Spårring SGA 32mm
1545-0035	Spårring SGA 35mm
1545-0040	Spårring SGA 40mm
1545-0045	Spårring SGA 45mm
1545-0050	Spårring SGA 50mm
1545-0055	Spårring SGA 55mm
1545-0060	Spårring SGA 60mm
1545-0065	Spårring SGA 65mm

Spårring

Spårring SGH

1546

Art.nr	Benämning
1546-0015	Spårring SGH 15mm
1546-0016	Spårring SGH 16mm
1546-0018	Spårring SGH 18mm
1546-0020	Spårring SGH 20mm
1546-0022	Spårring SGH 22mm
1546-0023	Spårring SGH 23mm
1546-0024	Spårring SGH 24mm
1546-0025	Spårring SGH 25mm
1546-0026	Spårring SGH 26mm
1546-0028	Spårring SGH 28mm
1546-0030	Spårring SGH 30mm
1546-0032	Spårring SGH 32mm
1546-0034	Spårring SGH 34mm
1546-0035	Spårring SGH 35mm
1546-0036	Spårring SGH 36mm
1546-0037	Spårring SGH 37mm
1546-0038	Spårring SGH 38mm
1546-0040	Spårring SGH 40mm
1546-0042	Spårring SGH 42mm
1546-0047	Spårring SGH 47mm
1546-0052	Spårring SGH 52mm
1546-0062	Spårring SGH 62mm
1546-0068	Spårring SGH 68mm
1546-0072	Spårring SGH 72mm
1546-0075	Spårring SGH 75mm
1546-0085	Spårring SGH 85mm
1546-0090	Spårring SGH 90mm

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Ledlager GE ES 2RS

Ledlager GE ES 2 RS

1620



Art.nr	Benämning	d	D	B
1620-0017	Ledlager GE 17 ES-2RS	17	30	14
1620-0020	Ledlager GE 20 ES-2RS	20	35	16
1620-0025	Ledlager GE 25 ES-2RS	25	42	20
1620-0030	Ledlager GE 30 ES-2RS	30	47	22
1620-0035	Ledlager GE 35 ES-2RS	35	55	25
1620-0040	Ledlager GE 40 ES-2RS	40	62	28
1620-0045	Ledlager GE 45 ES-2RS	45	68	32
1620-0050	Ledlager GE 50 ES-2RS	50	75	35
1620-0060	Ledlager GE 60 ES-2RS	60	90	44
1620-0070	Ledlager GE 70 ES-2RS	70	105	49

Radialtätningar

Radialtätning CB

Radialtätning CB består av en stålprofil som är klädd med oljebeständigt Nitrilgummi samt är försedd med en fjäder gjord av vanligt fjäderstål. Används för att täta roterande axlar vid låga tryck (max 0,5 bar).
Temperaturområde –30˚ till +100˚ C.
Denna standardprofil benämns även A, BA, DG, R, SC och WA.

Art.nr	Benämning
1710-2407	Radialtätning CB 10x24x7
1710-2607	Radialtätning CB 10x26x7
1710-3008	Radialtätning CB 10x30x7
1712-2207	Radialtätning CB 12x22x7 Rostfri fjäder
1712-2407	Radialtätning CB 12x24x7
1712-2607	Radialtätning CB 12x26x7
1712-2807	Radialtätning CB 12x28x7
1712-3207	Radialtätning CB 12x32x7
1715-2607	Radialtätning CB 15x26x7
1715-3007	Radialtätning CB 15x30x7
1715-3207	Radialtätning CB 15x32x7
1715-3507	Radialtätning CB 15x35x7
1716-2807	Radialtätning CB 16x28x7
1716-3007	Radialtätning CB 16x30x7
1717-2807	Radialtätning CB 17x28x7
1717-3007	Radialtätning CB 17x30x7
1717-3207	Radialtätning CB 17x32x7
1717-3507	Radialtätning CB 17x35x7
1717-4007	Radialtätning CB 17x40x7
1717-4708	Radialtätning CB 17x47x8
1718-3007	Radialtätning CB 18x30x7
1718-3208	Radialtätning CB 18x32x8
1719-3207	Radialtätning CB 19x32x7
1720-3007	Radialtätning CB 20x30x7
1720-3207	Radialtätning CB 20x32x7
1720-3507	Radialtätning CB 20x35x7
1720-3510	Radialtätning CB 20x35x10
1720-4007	Radialtätning CB 20x40x7
1720-4207	Radialtätning CB 20x42x7
1720-4707	Radialtätning CB 20x47x7
1720-5207	Radialtätning CB 20x52x7
1722-3207	Radialtätning CB 22x32x7
1722-3507	Radialtätning CB 22x35x7
1724-3707	Radialtätning CB 24x37x7
1725-3507	Radialtätning CB 25x35x7
1725-4007	Radialtätning CB 25x40x7
1725-4010	Radialtätning CB 25x40x10
1725-4207	Radialtätning CB 25x42x7
1725-4707	Radialtätning CB 25x47x7
1725-5207	Radialtätning CB 25x52x7

Radialtätningar

Art.r	Benämning
1725-5210	Radialtätning CB 25x52x10
1725-6207	Radialtätning CB 25x62x7
1726-3707	Radialtätning CB 26x37x7
1727-3707	Radialtätning CB 27x37x7
1728-4007	Radialtätning CB 28x40x7
1728-4707	Radialtätning CB 28x47x7
1730-4007	Radialtätning CB 30x40x7
1730-4207	Radialtätning CB 30x42x7
1730-4507	Radialtätning CB 30x45x7
1730-4510	Radialtätning CB 30x45x10
1730-4707	Radialtätning CB 30x47x7
1730-5207	Radialtätning CB 30x52x7
1730-5507	Radialtätning CB 30x55x7
1730-6207	Radialtätning CB 30x62x7
1730-7210	Radialtätning CB 30x72x10
1732-4507	Radialtätning CB 32x45x7
1732-4707	Radialtätning CB 32x47x7
1732-5207	Radialtätning CB 32x52x7
1735-4707	Radialtätning CB 35x47x7
1735-5007	Radialtätning CB 35x50x7
1735-5207	Radialtätning CB 35x52x7
1735-5210	Radialtätning CB 35x52x10
1735-5508	Radialtätning CB 35x55x8
1735-5510	Radialtätning CB 35x55x10
1735-6207	Radialtätning CB 35x62x7
1735-7210	Radialtätning CB 35x72x10
1736-5007	Radialtätning CB 36x50x7
1738-5007	Radialtätning CB 38x50x7
1738-5210	Radialtätning CB 38x52x10
1738-5510	Radialtätning CB 38x55x10
1738-5810	Radialtätning CB 38x58x10
1740-5007	Radialtätning CB 40x50x7
1740-5207	Radialtätning CB 40x52x7
1740-5508	Radialtätning CB 40x55x8
1740-6010	Radialtätning CB 40x60x10
1740-6207	Radialtätning CB 40x62x7
1740-6210	Radialtätning CB 40x62x10
1740-6810	Radialtätning CB 40x68x10
1740-7210	Radialtätning CB 40x72x10
1740-8010	Radialtätning CB 40x80x10
1742-5508	Radialtätning CB 42x55x8
1742-6208	Radialtätning CB 42x62x8
1745-6008	Radialtätning CB 45x60x8
1745-6208	Radialtätning CB 45x62x8
1745-6510	Radialtätning CB 45x65x10
1745-7208	Radialtätning CB 45x72x8
1745-7210	Radialtätning CB 45x72x10
1745-7510	Radialtätning CB 45x75x10

Radialtätningar

Art.nr	Benämning
1748-6208	Radialtätning CB 48x62x8
1748-7010	Radialtätning CB 48x70x10
1748-7208	Radialtätning CB 48x72x8
1750-6207	Radialtätning CB 50x62x7
1750-6508	Radialtätning CB 50x65x8
1750-6808	Radialtätning CB 50x68x8
1750-7208	Radialtätning CB 50x72x8
1750-8008	Radialtätning CB 50x80x8
1752-6808	Radialtätning CB 52x68x8
1755-7008	Radialtätning CB 55x70x8
1755-7208	Radialtätning CB 55x72x8
1755-8010	Radialtätning CB 55x80x10
1755-8508	Radialtätning CB 55x85x8
1756-7008	Radialtätning CB 56x70x8
1756-8008	Radialtätning CB 56x80x8
1758-8010	Radialtätning CB 58x80x10
1760-7508	Radialtätning CB 60x75x8
1760-8008	Radialtätning CB 60x80x8
1760-9008	Radialtätning CB 60x90x8
1764-8008	Radialtätning CB 64x80x8
1765-0100	Radialtätning CB 65x100x10
1765-8008	Radialtätning CB 65x80x8
1765-8510	Radialtätning CB 65x85x10
1765-9010	Radialtätning CB 65x90x10
1765-9510	Radialtätning CB 65x95x10
1768-9010	Radialtätning CB 68x90x10
1770-0090	Radialtätning CB 70x90x10
1775-0095	Radialtätning CB 75x95x10
1775-0100	Radialtätning CB 75x100x10
1775-0105	Radialtätning CB 75x105x12
1780-0100	Radialtätning CB 80x100x10
1782-0105	Radialtätning CB 82x105x12
1790-0110	Radialtätning CB 90x110x12
1790-0115	Radialtätning CB 90x115x13
1795-0115	Radialtätning CB 95x115x13
1812-0120	Radialtätning CB 100x120x12
1812-0150	Radialtätning CB 120x150x12
1812-5150	Radialtätning CB 125x150x12
1812-5160	Radialtätning CB 125x160x12

V-ring VS

1850

Art.nr	Benämning
1850-0020	V-Ring VS-20
1850-0022	V-Ring VS-22
1850-0025	V-Ring VS-25
1850-0028	V-Ring VS-28
1850-0030	V-Ring VS-30
1850-0032	V-Ring VS-32
1850-0035	V-Ring VS-35
1850-0038	V-Ring VS-38
1850-0040	V-Ring VS-40
1850-0045	V-Ring VS-45
1850-0050	V-Ring VS-50
1850-0050-1	V-Ring VS-50 Viton

Innehållsregister kap. 2

Gummiduk, gummimattor, arbetsplatsmattor, entrémattor & packningsmaterial

Gummiduk	SIDA
Gummiduk SBR	2:1
Gummiduk SBR med inlägg	2:1
Nitrilgummiduk	2:2
Kloroprengummiduk (Neopren)	2:2
Slitgummiduk 60º	2:3
Paragummiduk	2:3
Gummiduk EPDM	2:3
Polyuretanplatta 90º	2:4
Dammtätningsduk	2:4

PVC-ridå	SIDA
PVC-ridå	2:4

Gummimattor	SIDA
Spetsräfflad gummimatta	2:5
Bredräfflad gummimatta	2:5
Durkmatta	2:5
Bussmatta	2:5
Bussmatta Oljebeständig	2:5

Arbetsplatsmattor	SIDA
Arbetsplatsmatta Ribb	2:6
Arbetsplatsmatta Grå	2:6
Arbetsplatsmatta Bubble	2:6
Arbetsplatsmatta Solid	2:7
Arbetsplatsmatta Ease	2:7
Arbetsplatsmatta Sani Top Ring	2:7
Arbetsplatsmatta Ergo Ring	2:7

Entrémattor	SIDA
Entrématta Diamond	2:8
Entrématta Rubber Tip	2:8

Cellgummi & Clipslist	SIDA
Cellgummiduk	2:9
Cellgummilist	2:9
Clipslist	2:9

Gummifender & Vibrationsdämpare	SIDA
Gummifender	2:10
Vibrationsdämpare A	2:10
Vibrationsdämpare B	2:10
Vibrationsdämpare C	2:10
Vibrationsdämpare D	2:11
Vibrationsdämpare Novibra RAEM	2:11
AV-platta dubbel	2:11
Novibra TF	2:11

Packningsmaterial	SIDA
Klingersil C-4430	2:12
Fiberpack	2:12
Gummikork GN7H	2:13
Packningsfilt	2:13

Glasfiberpackning	SIDA
Glasväv FH-1000	2:14
Glasband	2:14
Glasfibergarn	2:15
Glasfiberpackning	2:15
Isolertåg-Glasfiber	2:15

Packningssnöre	SIDA
Fiberfraxsnöre	2:16
O-ringsnöre Nitril	2:16
Talgad Bomull	2:17

Boxpackning	SIDA
Boxpackning K41	2:18
Boxpackning K90	2:18
Boxpackning Flexitallic 774	2:18

Tätning	SIDA
Gängtejp	2:19
Gas-Gängtejp	2:19
PTFE Flänstätning	2:19

Nylon	SIDA
Nylonstång	2:20
Nylonplatta	2:21

Gummiduk

Gummiduk SBR 2001

Medelhård gummiduk som är lämplig i de flesta applikationer för packningar
och mellanlägg utan speciella krav på värme-, olje- eller kemikaliebeständighet etc.
Tillverkas slät på båda sidor.

Material: SBR
Hårdhet: 65 ±5ºShore
Densitet: 1,50 g/cm³
Arbetstemperatur: -25ºC till +70ºC
Färg: Svart

+ Utmärkt nötningsbeständighet
+ Hög elasticitet
- Dålig väder- och oljebeständighet

Art.nr	Benämning	Bredd ca mm	Längd ca m	Vikt kg/m²
2001-0010	Gummiduk SBR 1 mm	1400	10	1,5
2001-0015	Gummiduk SBR 1,5 mm	1400	10	2,25
2001-0020	Gummiduk SBR 2 mm	1400	10	3,0
2001-0030	Gummiduk SBR 3 mm	1400	10	4,5
2001-0040	Gummiduk SBR 4 mm	1400	10	6,0
2001-0050	Gummiduk SBR 5 mm	1400	10	7,5
2001-0060	Gummiduk SBR 6 mm	1400	10	9,0
2001-0080	Gummiduk SBR 8 mm	1400	5	12,0
2001-0100	Gummiduk SBR 10mm	1400	5	15,0

Gummiduk SBR med inlägg 2002

Medelhård naturgummikvalitet lämplig för packningar och mellanlägg
utan speciella krav på värme-, olje- eller kemikaliebeständighet etc.
Finns även som stänkskyddsduk.

Material: SBR
Hårdhet: 65 ±5ºShore (stänkskyddsduk 70º Shore)
Densitet: 1,50 g/cm³
Arbetstemperatur: -25ºC till +70ºC (stänkskyddsduk –10ºC till +70ºC)
Färg: Svart

+ Utmärkt nötningsbeständighet
+ Hög elasticitet
- Dålig väder- och oljebeständighet

Art.nr	Benämning	Bredd ca mm	Längd ca m	Vikt kg/m²
2002-0020	Gummiduk SBR 2 mm x 1 inlägg	1400	15	3,1
2002-0030	Gummiduk SBR 3 mm x 1 inlägg	1400	10	4,6
2002-0040	Gummiduk SBR 4 mm x 2 inlägg	1400	10	6,2
2002-0050	Gummiduk SBR 5 mm x 2 inlägg	1400	10	7,7
2002-0060	Gummiduk SBR 6 mm x 2 inlägg	1400	10	9,3
2002-0080	Gummiduk SBR 8 mm x 2 inlägg	1400	5	11,28
2002-0100	Gummiduk SBR 10mm x 2 inlägg	1220	5	14,10
2002-1060	Stänkskyddsduk SBR 6 mm x 2 inlägg	600	10	8,76

Gummiduk

Nitrilgummi 2006

Medelhård nitrilkvalitet som har god beständighet mot oljor och fetter.
Tillverkas slät på båda sidor.

Material: NBR-SBR
Hårdhet: 65 ±5ºShore
Densitet: 1,45 ±0,01 gr/cm³
Arbetstemperatur: -10ºC till +90ºC
Färg: Svart

+ Utmärkt oljebeständighet
+ God kemikalieresistens
- Dålig ozon- och väderbeständighet

Art.nr	Benämning	Bredd ca mm	Längd ca m	Vikt kg/m²
2006-0010	Nitrilgummiduk NBR 1 mm	1400	20	1,42
2006-0015	Nitrilgummiduk NBR 1,5 mm	1400	20	2,17
2006-0020	Nitrilgumiduk NBR 2 mm	1400	20	2,90
2006-0030	Nitrilgummiduk NBR 3 mm	1400	10	4,35
2006-0040	Nitrilgummiduk NBR 4 mm	1400	10	5,80
2006-0050	Nitrilgummiduk NBR 5 mm	1400	10	7,25
2006-0060	Nitrilgummiduk NBR 6 mm	1400	10	8,70
2006-0080	Nitrilgummiduk NBR 8 mm	1400	5	11,60
2006-0100	Nitrilgummiduk NBR 10mm	1400	5	14,50

Kloroprengummi (neopren) 2008

Väderbeständigt och medelhårt gummi med goda åldringsegenskaper.
Passar som mellanlägg och packningar med standardkrav.

Material: CR, SBR
Hårdhet: 65 ±5ºShore
Densitet: 1,40 ±0,05 gr/cm³
Arbetstemperatur: -30ºC till +70ºC (kortvarigt upp till +90°).

+ Bra åldringsegenskaper
+ God väder- och ozonbeständighet

Art.nr	Benämning	Bredd ca mm	Längd ca m	Vikt kg/m²
2008-0010	Kloroprengummiduk CR/SBR 1 mm	1400	10	1,4
2008-0020	Kloroprengummiduk CR/SBR 2 mm	1400	10	2,8
2008-0030	Kloroprengummiduk CR/SBR 3 mm	1400	10	4,2
2008-0040	Kloroprengummiduk CR/SBR 4 mm	1400	10	5,6
2008-0050	Kloroprengummiduk CR/SBR 5 mm	1400	10	7,0
2008-0100	Kloroprengummiduk CR/SBR 10 mm	1400	5	14,0

Gummiduk

Slitgummi 60º 2012

Högvärdigt slitgummi med mycket goda nötnings- och rivhållfasthetsvärden.
Speciellt framtaget för att klara hårt slitage.

Material: NR, SBR
Hårdhet: 60 ±5ºShore
Densitet: 1,15 ±0,03 g/cm³
Arbetstemperatur: -30ºC till +70ºC
Färg: Svart

+ Utmärkt nötningsbeständighet
+ Hög elasticitet

Art.nr	Benämning	Bredd ca mm	Längd ca m	Vikt kg/m²
2012-0040	Slitgummiduk 60º 4 mm	1400	10	4,56
2012-0060	Slitgummiduk 60º 6 mm	1400	10	6,84
2012-0100	Slitgummiduk 60º 10 mm	1400	10	11,40
2012-0150	Slitgummiduk 60º 15 mm	1400	5	17,10
2012-0200	Slitgummiduk 60º 20 mm	1400	5	22,80

Paragummi 2013

Tillverkas av mycket elastiskt och slitstarkt naturgummi.
Lämpligt för applikationer som kräver hög slitstyrka.

+ Utmärkt nötningsbeständighet
+ Hög elasticitet
- Dålig väder- och oljebeständighet

Material: NR
Hårdhet: 40º ±5° Shore
Densitet: 1,0 ±0,05 g/cm³
Arbetstemperatur: -50ºC till +80ºC
Färg: Beige

Art.nr	Benämning	Bredd ca mm	Längd ca m	Vikt kg/m²
2013-0010	Paragummiduk 1 mm	1400	20	1,0
2013-0020	Paragummiduk 2 mm	1400	15	2,0
2013-0030	Paragummiduk 3 mm	1400	10	3,0
2013-0040	Paragummiduk 4 mm	1400	10	4,0
2013-0060	Paragummiduk 6 mm	1400	10	6,2
2013-0100	Paragummiduk 10 mm	1400	5	10,4
2013-0150	Paragummiduk 15 mm	1400	5	15,5

Gummiduk EPDM 2014

En medelhård gummiduk med mycket lång livslängd som är lämplig i de flesta applikationer för packningar och mellanlägg samt som porttätningsmaterial.

Material: EPDM
Hårdhet: 70º Shore
Densitet: 1,31 g/cm³
Arbetstemperatur: -40ºC till +120ºC
Färg: Svart

+ Bra ozon– och väderbeständighet
+ Bra åldringsegenskaper
- Motstår inte mineralolja

Art.nr	Benämning	Bredd ca mm	Längd ca m	Vikt kg/m²
2014-0010	Gummiduk EPDM 1 mm	1400	20	1,31
2014-0020	Gummiduk EPDM 2 mm	1400	15	2,62
2014-0030	Gummiduk EPDM 3 mm	1400	10	3,93
2014-0040	Gummiduk EPDM 4 mm	1400	10	5,24
2014-0050	Gummiduk EPDM 5 mm	1400	10	6,55

Gummiduk

Dammtätningsduk 2017

Mjukt nötningsbeständigt naturgummi av hög kvalitet. Bra där stora krav ställs på slitstyrka.
Ytan är vävmönstrad på båda sidorna.
Kan töjas mer än 600%

Material: NR
Hårdhet: 40 ± 5º Shore
Färg: Svart
Temperatur i torr luft: -30°C till +90°C

Art.nr	Benämning	Bredd mm	Längd m	Vikt kg/m²
2017-0002	Dammtätningsduk 2mm	1370	20	2,0

Polyuretanplatta 90º 2018

Polyuretan har mycket goda egenskaper mot mekanisk påverkan,
God beständighet mot väder, ozon, olja och bensin.
Används till slitageutsatta detaljer, skrapremsor, packningar, dämpningar och tätningar etc.

Material: AU
Hårdhet: 90 ±5ºShore
Densitet: 1,25 g/cm³
Arbetstemperatur: ± 0º till 50ºC
Färg: Gul

Art.nr	Benämning	Bredd ca mm	Längd ca m	Vikt kg/m²
2018-0020	Polyuretanplatta 90º 2 mm	1000	2	2,50
2018-0040	Polyuretanplatta 90º 4 mm	1000	2	5,00
2018-0060	Polyuretanplatta 90º 6 mm	1000	2	7,50
2018-0100	Polyuretanplatta 90º 10 mm	1000	2	12,50

PVC-ridå 2025

PVC-ridån tillverkas med våder av transparent, mjuk PVC-plast. PVC-ridå skiljer på ett effektivt sätt olika miljöer, t ex utomhus/inomhus, värme/kyla, buller/tystnad, utan att för den skull förhindra enkel passage av truckar, människor, gods mm.

Standardkvalitet klarar temperaturer ner till ca ±0º C
Fryskvalitet behåller mjukheten ned till –40° C

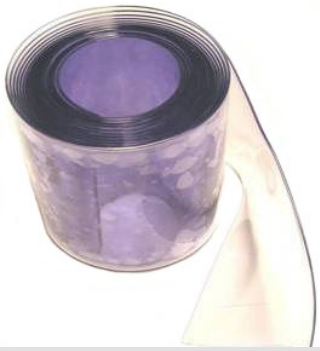

Art.nr	Benämning	Storlek mm	Längd m
2025-0002	PVC-ridå 2x200	2 x 200	50
2025-0003	PVC-ridå 3x300	3 x 300	50
2025-0004	PVC-ridå 4x400	4 x 400	50
2025-0022	PVC-ridå FRYS 2x200	2 x 200	50
2025-0033	PVC-ridå FRYS 3x300	3 x 300	50
2025-0233	PVC-ridå FRYS 4x400	4 x 400	50

Gummimattor

Spetsräfflad gummimatta

2041

Används som slitage– och stötskyddande beklädnad till förrådshyllor, som halkskydd och sparkskydd på dörrar etc.

Material: NR, SBR
Hårdhet: 70 ±5ºShore
Färg: Svart

Art.nr	Benämning	Bredd mm	Tjocklek mm	Längd m	Vikt kg/m²
2041-0030	Spetsräfflad gummimatta	1200	3	10	3,9

Bredräfflad gummimatta

2044

Tillverkas i svart slitstarkt naturgummi med längsgående halkskyddsmönstring. Lämplig som halkskydd samt bullerskydd på golv i transportfordon, sparkskydd på dörrar etc.

Material: NR, SBR
Hårdhet: 70 ±5ºShore
Färg: Svart

Art.nr	Benämning	Bredd mm	Tjocklek mm	Längd m	Vikt kg/m²
2044-0035	Bredräfflad gummimatta svart	1200	4	10	3,7

Durkmatta svart 3 mm

2047

Tillverkas i svart slitstarkt naturgummi med durkplåtsmönster. Lämplig till golv i fordon, gångmattor etc. Vävmönstrad baksida.

Material: NR, SBR
Hårdhet: 70 ±7ºShore
Densitet: 1,41 ±0,05 g/cm³
Färg: Svart

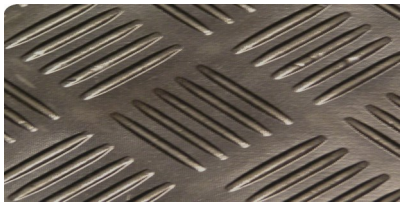

Art.nr	Benämning	Bredd mm	Tjocklek mm	Längd m
2047-0030	Durkmatta	1400	3	10

Bussmatta 5 mm

2049-2050

Tillverkas i slitstarkt naturgummi med längsgående halkskyddsmönstring. Bussmattan har ett mycket brett användningsområde t.ex. golv i bussar, båtar, truckar, gång- och arbetsmatta, sparkskydd etc. Vävmönstrad baksida.
Finns även i oljebeständigt utförande.

Material: NR, SBR
Hårdhet: 70 ±5ºShore
Densitet: 1,41 ±0,05 g/cm³
Färg: Svart





Art.nr	Benämning	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m²	Längd m
2049-0050	Bussmatta	1400	5	6,3	10
2050-0050	Bussmatta Oljebeständig	1200	5	6,3	10

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Arbetsplatsmattor

Arbetsplatsmatta Ribb 14 mm

2054

Kraftig och slitstark arbetsplatsmatta. Lämplig som entrématta, i djurtransporter mm. Vävmönstrad baksida gör att mattan ligger fixerad.

Material: NR, SBR
Hårdhet: 70 ±7ºShore
Vikt kg/m²: 15,0
Arbetstemp: -20ºC till +70ºC
Färg: Svart

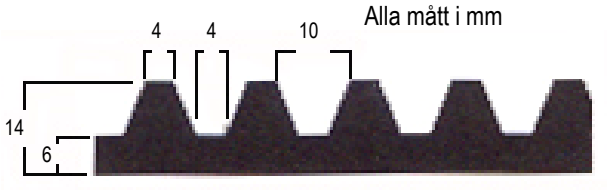

Art.nr	Benämning	Bredd mm	Tjocklek mm	Vikt kg/m²	Längd m
2054-0014	Arbetsplatsmatta Ribb	1350	14	16,2	2,8

Arbetsplatsmatta Grå

2060

Idealisk för monteringslinjer etc. Räfflad slityta ger säkert fotfäste. Mattan isolerar mot kyla och vibrationer. Mattan är följsam mot underlaget och har avrundade kanter som reducerar snubbelrisken. Endast för torra miljöer.
Färg: Grå.

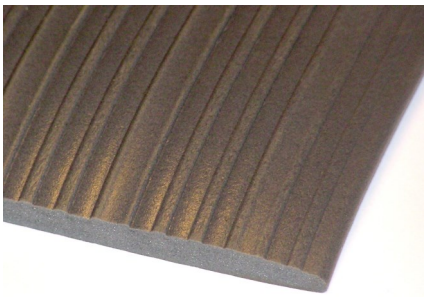

Art.nr	Benämning	Längd m
2060-6109	Arbetsplatsmatta Ergo Classic Grå 610 x 9 mm	18,3
2060-9109	Arbetsplatsmatta Ergo Classic Grå 910 x 9 mm	18,3
2060-9122	Arbetsplatsmatta Ergo Classic Grå 1220 x 9 mm	18,3

Arbetsplatsmatta Bubble

2062

Tillverkad av uppskummad polyuretan vilket gör den mycket slitstark. Mattan har mycket bra elastiska egenskaper. Bubble är anpassad för torra miljöer.
Färg: Grå

Art.nr	Benämning	Storlek
2062-0165	Arbetsplatsmatta Bubble Grå	0,65m x 0,95m
2062-0176	Arbetsplatsmatta Bubble Grå	0,65m x 1,45m
2062-0180	Arbetsplatsmatta Bubble Grå	0,65m x 1,80m
2062-0512	Arbetsplatsmatta Bubble Grå	0,95m x 1,20m

Arbetsplatsmattor

Arbetsplatsmatta Solid

2065

Ergo Solid är en slitstark och halksäker modulmatta som klarar tuffa miljöer. Nabbar på undersidan gör att den dränerar och ventilerar. Mattan byggs lätt till önskad storlek som kan kompletteras med fasade kanter. Tillverkad av en speciell nitril-gummiblandning som gör den både värmebeständig och motståndskraftig mot oljor, fett och kemikalier.

Art.nr	Benämning	Storlek mm
2065-9100	Arbetsplatsmatta Solid Svart Nitril	910 x 910 x 17
2065-9101	Kantlist Solid Svart Nitril, Hane	910 x 80
2065-9102	Kantlist Solid Svart Nitril, Hona	910 x 80

Arbetsplatsmatta Ease

2067



Ergo Ease är en modulmatta med öppen ovansida som klarar de flesta miljöer. En slitstark och halksäker matta med mycket bra avlastningsförmåga. Nabbar på undersidan lyfter mattan vilket gör att den dränerar och ventilerar mot golvet. Mattan byggs lätt till önskad storlek med modulsystemet, det kan kompletteras med fasade kanter för minskad snubbelrisk. Tillverkad av en speciell nitril-gummiblandning vilket gör den både värmebeständig och motståndskraftig mot oljor, fett och kemikalier.

Art.nr	Benämning	Storlek mm
2067-9100	Arbetsplatsmatta Ease Rödbrun	910 x 910 x 17
2067-9101	Kantlist Ease Rödbrun, Hane	910 x 80
2067-9105	Arbetsplatsmatta Ease Svart	910 x 910 x 17

Arbetsplatsmatta Sani Top Ring

2067

En allround matta som är tillverkad i naturgummi. Passar för entréer, industrigolv samt restaurangkök. Mattan klarar spill av oljor och fett. Mattan är försedd med fasade kanter för en minimerad snubbelrisk. Mattan kan även användas som entrématta.

Art.nr	Benämning	Storlek mm
2067-9210	Arbetsplatsmatta Sani Top Ring Svart	900 x 1500

Arbetsplatsmatta Ergo Ring

2071

Ringgummimatta i naturgummi. Använd som entrématta eller som halksäker yta att stå på. Kopplingsbar, baksidans nabbar håller mattan på plats och låter vätan passera.

Art.nr	Benämning	Storlek mm
2071-4120	Arbetsplatsmatta Ergo Ring	800 x 1200 x 23
2071-4130	Koppling Ergo Ring	

Entrémattor
Diamond och Rubber Tip





”Diamond” är en slitstark skrapmatta
med ovansida av polypropylen-garn och baksida
med gumminabbar för ventilation.

”Rubber Tip” är en helt tät skrapmatta som fångar upp smuts
och väta med sina mjuka piggar.

Art.nr	Benämning	Mått mm
2073-0006	Entrématta Diamond Grå	60 x 90
2073-0012	Entrématta Diamond Grå	90 x 150
2073-0092	Entrématta Rubber Tip Svart	60 x 80
2073-0095	Entrématta Rubber Tip Svart	80 x 100

Cellgummi & clipslist

Cellgummiduk 2080

Cellgummiduken är tillverkad i EPDM-gummi med slutna celler vilket gör den luft- och vattentät samt ozonbeständig.
Används bland annat till packningar, lister, mellanlägg och vibrationsdämpare.

Material: EPDM
Hårdhet: 20ºShore
Densitet: 0,12 - 0,14 g/cm³
Arbetstemperatur: -30ºC till +95ºC (i torr luft)
Färg: Svart

Art.nr	Benämning	Bredd m	Längd m	Vikt kg/m²
2080-0005	Cellgummiduk 5 mm	1	10	0,65
2080-0006	Cellgummiduk 6 mm	1	10	0,78
2080-0008	Cellgummiduk 8 mm	1	10	1,04
2080-0010	Cellgummiduk 10 mm	1	10	1,30
2080-0012	Cellgummiduk 12 mm	1	10	1,56
2080-0020	Cellgummiduk 20 mm	1	10	2,60

Cellgummilist 2088-2089

Cellgummilist i EPDM-gummi med slutna celler vilket gör den luft- och vattentät. Väder- och ozonbeständig samt resistent mot syror och många andra kemikalier. Självhäftande tätningslist.

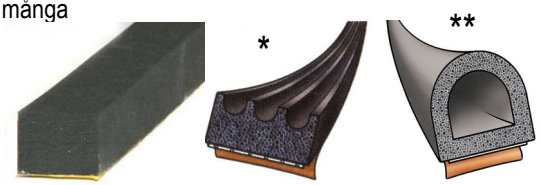

Material: EPDM
Färg: Svart

Art.nr	Benämning	Höjd x Bredd mm	Längd m
2088-0320	Cellgummilist EPDM självhäftande	3 x 20	10
2088-0330	Cellgummilist EPDM självhäftande	3 x 30	10
2088-0510*	Cellgummilist ***Kronlist*** EPDM självhäftande	5 x 10	100
2088-0815*	Cellgummilist ***Kronlist*** EPDM självhäftande	8 x 15	50
2088-1010	Cellgummilist EPDM självhäftande	10 x 10	10
2088-1020	Cellgummilist EPDM självhäftande	10 x 20	10
2088-1030	Cellgummilist EPDM självhäftande	10 x 30	10
2088-1515	Cellgummilist EPDM självhäftande	15 x 15	20
2088-2020	Cellgummilist EPDM självhäftande	20 x 20	10
2088-2030	Cellgummilist EPDM självhäftande	20 x 30	10
2089-1412**	Cellgummilist ***D-list*** EPDM självhäftande	14 x 12	50

Clipslist 2092

Tätningslist och plåtskoning för plåtkanter etc.
Tillverkad av svart EPDM.

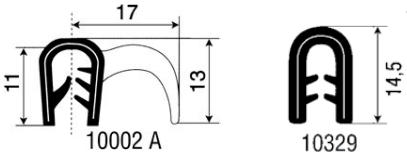

Art.nr	Benämning	Kant tjocklek mm	Längd m
2092-1196	Clipslist 10002A	1-3,5	25
2092-1200	Clipslist 10329	1-3,0	30

Fender & vibrationsdämpare

Gummifender 2091

Tillverkas av svart EPDM med god förmåga att ta upp stötbelastningar. Monteras med genomgående bult. Listen är ej förborrad. Används som påkörningsskydd på lastkajer, lastbilar, bryggor, på båtar mm.

Material: EPDM
Hårdhet: 60ºShore
Färg: Svart



Art.nr	Benämning / Yttre bredd x höjd	Inre bredd x höjd	Längd m	Vikt kg/m
2091-1095	Gummifender / 110 x 95 mm	50 x 55	4	6,00

Vibrationsdämpare A 2093

Standarddämpare som kan belastas antingen i tryck eller skjuvning eller en kombination av båda. Dragbelastning är inte att rekommendera. Hårdhet 60ºShore.



Art.nr	Benämning, Diameter x Höjd	Gänga x Skruvlängd	Max belastning kg	Max nertryckning mm
2093-4030	Vibrationsdämpare A 40x30 mm	M8x20 mm	100	3,7
2093-5040	Vibrationsdämpare A 50x40 mm	M10x25 mm	160	3,8
2093-9940	Vibrationsdämpare A 100x40 mm	M16x45 mm	600	3,9

Vibrationsdämpare B 2094

Dämpare som kan belastas antingen i tryck eller skjuvning eller en kombination av båda. Dragbelastning är inte att rekommendera. Hårdhet 60ºShore.
S = gängdjup vid invändig gänga.



Art.nr	Benämning, Diameter x Höjd	Gänga x Skruvlängd (gängdjup)	Max belastning kg	Max nertryckning mm
2094-2515	Vibrationsdämpare B 25x15 mm	M6x15 (6) mm	25	1,1

Vibrationsdämpare C 2095

Standarddämpare som kan belastas antingen i tryck eller skjuvning eller en kombination av båda. Dragbelastning är inte att rekommendera. Hårdhet 60ºShore.

Användningsområde: Fläktar, pumpar, omformare, elmotorer m.m.
S = gängdjup vid invändig gänga.



Art.nr	Benämning Diameter x Höjd	Gänga x Gängdjup	Max belastning kg	Max nertryckning mm
2095-2020	Vibrationsdämpare C 20x20 mm	M6x6 mm	30	4,5
2095-3030	Vibrationsdämpare C 30x30 mm	M8x8 mm	35	3,3
2095-4040	Vibrationsdämpare C 40x40 mm	M8x8 mm	60	4,4
2095-5036	Vibrationsdämpare C 50x36 mm	M10x10 mm	250	7,0
2095-5042	Vibrationsdämpare C 50x42 mm	M10x10 mm		
2095-7542	Vibrationsdämpare C 75x42 mm	M12x12 mm	400	4,4

Vibrationsdämpare

Vibrationsdämpare D

2095

Standarddämpare som kan belastas antingen i tryck eller skjuvning eller en kombination av båda. Dragbelastning är inte att rekommendera. Hårdhet 60ºShore.



Art.nr	Benämning, Diameter x Höjd	Gänga x Skruvlängd	Max belastning kg
2095-9201	Vibrationsdämpare D 20 x 20 mm	M6x20	20
2095-9301	Vibrationsdämpare D 30 x 30 mm	M8x20	35
2095-9401	Vibrationsdämpare D 40 x 40 mm	M8x20	65

Vibrationsdämpare Novibra RAEM

2096

Novibra RAEM för effektiv isolering av vibrationer och buller från maskiner med roterande maskindelar.
Gummi med hårdhet 60° IRHD.

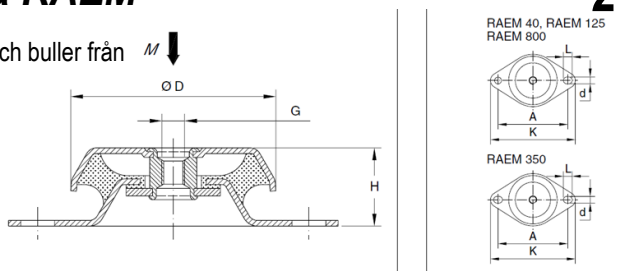

Art.nr	Benämning	ØD	A	H	K	d	L	Gänga	Max belastning
2096-1125	Novibra RAEM 125 B	84	100	35,5	135	11,0	15	M10	180 kg
2096-1350	Novibra RAEM 350 B	110	140-148	42,0	175	14,0	18	M16	400 kg

AV-platta Dubbel

2096



Antivibrationsplattans typiska användningsområden är för maskiner som alstrar vibrationer med höga frekvenser samt utrustningar som kräver säker infästning mot underlaget. Tillverkad av olje– och fettbeständigt gummi med lameller på båda sidor i 90 graders vinkel mot varandra.

Art.nr	Benämning	Längd mm	Bredd mm	Höjd mm	Vikt kg	Max belastning kg/cm²
2096-6050	Novibra dubbel 8mm	600	500	8,0	1,815	5

Novibra TF

2098

Novibra TF, som är försedd med höjdjusterare, är lämplig för en rad olika fristående verkstadsmaskiner

Art.nr	Benämning	Tot. skruvlängd	Gänga	Max belastning
2098-3402	Novibra TF 250	100 mm	M12	250
2098-3406	Novibra TF 600	100 mm	M12	600
2098-3412	Novibra TF 1200	100 mm	M16	1200

Packningsmaterial

Klingersil C-4430

2201

För plana packningar med ett mycket brett användningsområde, Klingersil C-4430 är beständig mot de flesta medier t.ex. ånga, vatten, bensin, mineraloljor, lösningsmedel, livsmedel, utspädda syror och ett stort antal kemikalier.

Material: Nitrilgummibunden glasfiber
Max arbetstryck: Ca 10 Mpa*
Färg: Grön på ena sidan/Vit på den andra.
Universalpackning för allmänt bruk upp till +250ºC
*Arbetstemperatur och arbetstryck är beroende både av varandra, typ av media samt packningens tjocklek.

Art.nr	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd mm
2201-0005	Klingersil C-4430	0,5	1000	1500
2201-0010	Klingersil C-4430	1,0	1000	1500
2201-0015	Klingersil C-4430	1,5	1000	1500
2201-0020	Klingersil C-4430	2,0	1000	1500
2201-0030	Klingersil C-4430	3,0	1000	1500

Fiberpack

2204



Flänspackning för olja, bensin, fett, luft, vatten, alkohol och dylikt - dock ej aceton.
Rekommenderas för förgasare, vevhus, växellådor etc.
Fiberpack är en packningsplatta tillverkad av växtfibrer, som impregnerats med olja för att bli resistent mot olika medier. Bör ej användas över +120ºC.
Max tryck: 10 MPa

Art.nr	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm
2204-0015	Fiberpack	0,15	1000
2204-0025	Fiberpack	0,25	1000
2204-0040	Fiberpack	0,40	1000
2204-0050	Fiberpack	0,50	1000
2204-0080	Fiberpack	0,80	1000
2204-0100	Fiberpack	1,0	1000
2204-0150	Fiberpack	1,5	1000

Packningsmaterial

Gummikork GN7H 2208

Tillverkad av fingranulerad kork som under tryck vulkaniserats med nitrilgummi. Beständigt mot vatten, olja, bensin, organiska lösningsmedel, luft och gaser. Används till motorer, kylmaskiner, tankanläggningar, transformatorer etc.

Material: Nitrilgummibunden kork
Max. temp.: +120ºC
Max. tryck: 1,6 MPa

Art.nr.	Benämning	Tjocklek mm	Arkstorlek mm
2208-0002	Gummikork GN7H	2	915 x 915
2208-0003	Gummikork GN7H	3	915 x 915
2208-0005	Gummikork GN7H	5	915 x 915
2208-0006	Gummikork GN7H	6	610 x 915

Packningsfilt 2215

Stampad teknisk filt, med ett brett användningsområde: för vibrationsdämpning, tätning, filtrering, isolering, tryckutjämning, smörjning, skydd etc.
Material: 70% ull och 30% rayon.
Färg: Vit

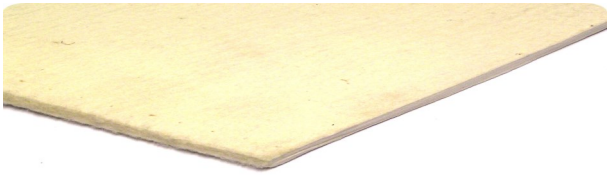

Art.nr.	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Vikt kg/m²
2215-0003	Packningsfilt	3	1400	1,2
2215-0005	Packningsfilt	5	1400	2,0
2215-0006	Packningsfilt	6	1400	2,4
2215-0008	Packningsfilt	8	1400	3,2
2215-0010	Packningsfilt	10	1400	4,0
2215-0012	Packningsfilt	12	1400	4,8

Glasfiberpackning

Glasfiber

Glasfiber används till isolering och packningar vid mycket höga temperaturer. Beständigheten mot oljor, lösningsmedel och de flesta kemikalier är god, däremot bör kontakt med ånga undvikas.

Glasväv FH-1000

2241

Glasväven är lätt, mjuk och formbar, utmärkt för isolering även på krökta och ojämna ytor.
Maxtemperatur: + 1000ºC

Art.nr	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd m
2241-0017	Glasväv FH-1000	1	1000	50

Glasband

2245

Glasband är gjort av sammanvävt glasgarn och är mjukt och flexibelt.
Används som isolering och som packning.
Maxtemperatur: + 550ºC

Art.nr	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd m
2245-0050	Glasband	2	50	50
2245-0100	Glasband	2	100	50

Glasfiberpackning

Glasfibergarn

2248

Glasgarn är en smidig och mångsidig produkt
med särskilt goda fyllnadsegenskaper.
Används som isolering och som packning.
Maxtemperatur: + 550ºC

Art.nr	Benämning	Ø mm	Längd m
2248-0006	Glasfibergarn Tvinnat	6	150
2248-0008	Glasfibergarn Tvinnat	8	100
2248-0010	Glasfibergarn Tvinnat	10	60
2248-0015	Glasfibergarn Tvinnat	15	50

Glasfiberpackning

2249

Glasfiberpackning, fyrkantig sektion.
Maxtemperatur: + 550ºC

Art.nr	Benämning	Höjd x Bredd mm	Längd m
2249-1010	Glasfiberpackning Fyrkantig	10 x 10	28

Isolertåg-Glasfiber

2252

Isolertåg består av en mjuk kärna av glasfiber som innesluts av flätat glasfibergarn. Används till isolering av rör, drev och många andra tätningsapplikationer.

Art.nr	Benämning	Längd m
2252-0025	Isolertåg-Glasfiber 25mm	30

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Packningssnöre

Fiberfraxsnöre

2258

Tvinnat 3-lagers rep av keramiskt fiber för tätning av ugnsluckor, pannluckor och isolering av rör m.m. Tål upp till + 1260ºC.

Art.nr	Benämning	Ø mm	Längd m
2258-0012	Fiberfraxsnöre	12	50

O-Ringsnöre Nitril

2301

O-ringssnören kan användas i stället för formpressade O-ringar vid statiska tätningsfall. Skarven limmas.
Motståndskraftigt mot hydrauloljor, vegetabiliska oljor, animaliska oljor, acetylen, vatten, luft, alkohol, bränslen och många andra medier.

Hårdhet: 70° Shore
Temperaturområde: -35°C till +110°C

Art.nr	Benämning	Ø mm	Längd m
2301-0002	O-Ringsnöre Nitril	2	10
2301-0003	O-Ringsnöre Nitril	3	10
2301-0004	O-Ringsnöre Nitril	4	10
2301-0005	O-Ringsnöre Nitril	5	10
2301-0006	O-Ringsnöre Nitril	6	10
2301-0008	O-Ringsnöre Nitril	8	10
2301-0010	O-Ringsnöre Nitril	10	5

Packningssnöre

Talgad Bomull 2312

Bomullsgarn impregnerat med ljust specialfett.
För tätning av pumpar och ventiler med roterande och fram och återgående axlar i våt miljö.

Maxtemperatur: + 120ºC
Maxtryck: 7 MPa

Art.nr	Benämning	Vikt gr/m	Förpackning/kg
2312-0005	Talgad Bomull 5 mm	35,0	3,0
2312-0006	Talgad Bomull 6 mm	55,0	3,0
2312-0008	Talgad Bomull 8 mm	100,0	3,0
2312-0010	Talgad Bomull 10 mm	150,0	3,0
2312-0013	Talgad Bomull 13 mm	270,0	3,0
2312-0016	Talgad Bomull 16 mm	420,0	3,0
2312-0019	Talgad Bomull 19 mm	575,0	3,0

Industriförnödenheter
☎0480-100 02

Boxpackning

Boxpackning K41 2316

Tillverkad av ramie garn i diagonal flätning som har mycket hög mekanisk beständighet. Impregnering på PTFE-basis ger mycket goda egenskaper under gång.

Användningsområde: Som pumppackning för vatten, matolja, mjölk, nötande medier, kristalliserande medier, svaga syror, olja, fett m.m.
Arbetstemperatur: -20ºC till +120ºC

Art.nr	Benämning	Förpackning
2316-0006	Boxpackning K41 6x6 mm	1,5 kg
2316-0008	Boxpackning K41 8x8 mm	1,5 kg
2316-0010	Boxpackning K41 10x10 mm	1,5 kg
2316-0012	Boxpackning K41 12x12 mm	2 kg
2316-0014	Boxpackning K41 14x14 mm	2 kg
2316-0016	Boxpackning K41 16x16 mm	4 kg

Boxpackning K90 2318

PTFE-grafitpackning med aramidkanter som flätats i ett speciellt utförande. K90 har mycket goda gångegenskaper, tryck– och nötningsbeständighet.

Användningsområde: Tätning av armaturer och pumpar för vatten, syror, lut, ånga, olja, fett, lösningsmedel och kolväten.
Arbetstemperatur: -200ºC till +280ºC

Art.nr	Benämning	Förpackning
2318-0006	Boxpackning K90 6 mm	1,5 kg

Boxpackning Flexitallic 774 2320

Grafiterad Glasfiberpackning. En självsmörjande flätad fyrkantspackning. Impregnerat med smörjmedel med hög flampunkt, för ånga, gaser, syror och kemikalier.

Arbetstemperatur: -85ºC till +480ºC

Art.nr	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd m
2320-0005	Boxpackning Flexitallic 774	5	5	20
2320-0006	Boxpackning Flexitallic 774	6,5	6,5	8
2320-0008	Boxpackning Flexitallic 774	8	8	8
2320-0010	Boxpackning Flexitallic 774	9,5	9,5	8
2320-0012	Boxpackning Flexitallic 774	12,5	12,5	8
2320-0014	Boxpackning Flexitallic 774	14	14	8

Gängtejp & Flänstätning

Gängtejp & Gas-Gängtejp 2350 & 2352

PTFE-film utan häftmedel. Kan användas för tätningar för ånga, vatten, saltvatten, luft, bränslen, kylmedel, syror, alkalier, alla lösningsmedel, gaser inklusive hydrogen, ammoniak, propan, butan, nitrogen. Temperaturer upp till + 260ºC. Får ej användas på flytande eller gasformig oxygen.

Art.nr	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd m
2350-0012	Gängtejp	0,075	12	12
2352-1012	Gas-Gängtejp	0,2	12	5

PTFE Flänstätning 2354

Självhäftande mjukt och flexibelt flänstätningsband av PTFE.
Det fyller smidigt ut ojämnheter, är enkelt att böja runt hörn och placera i trånga öppningar.

Art.nr	Benämning	Tjocklek mm	Bredd mm	Längd m
2354-1003	PTFE Flänstätning	3	10	25
2354-1204	PTFE Flänstätning	4	12	10

Nylon PA 6 (Polyamid)

Nylonstång 2502

Egenskaper:
Nylon är ett segt och starkt material. De mekaniska och kemiska egenskaperna är goda, men beständigheten mot oxidationsmedel, halogener och syror är dock dålig. Alla typer av Amidplaster absorberar eller avger fukt, vilket påverkar draghållfastheten, styvheten, krypresistensen, slaghållfastheten och dimensionen. UV-strålning gör Amidplaster spröda med tiden.

Färg: Vit, ogenomskinlig
Temperaturområde: -40ºC till +80ºC

Användningsområde:
Kugghjul, lager, block, glidskenor m.m.

Art.nr	Benämning	Vikt ca kg/m	Längd m	Max.tolerans mm	Min.tolerans mm
2502-0012	Nylonstång PA6 Vit 12 mm	0,14	1	+0,7	+0,2
2502-0015	Nylonstång PA6 Vit 15 mm	0,25	1	+0,7	+0,2
2502-0020	Nylonstång PA6 Vit 20 mm	0,38	1	+0,7	+0,2
2502-0025	Nylonstång PA6 Vit 25 mm	0,60	1	+0,9	+0,2
2502-0030	Nylonstång PA6 Vit 30 mm	0,85	1	+0,9	+0,2
2502-0040	Nylonstång PA6 Vit 40 mm	1,50	1	+1,1	+0,2
2502-0050	Nylonstång PA6 Vit 50 mm	2,35	1	+1,3	+0,3
2502-0055	Nylonstång PA6 Vit 55 mm	2,93	1	+1,3	+0,3
2502-0060	Nylonstång PA6 Vit 60 mm	3,38	1	+1,6	+0,3
2502-0070	Nylonstång PA6 Vit 70 mm	4,57	1	+1,6	+0,3
2502-0080	Nylonstång PA6 Vit 80 mm	5,99	1	+2,0	+0,4
2502-0090	Nylonstång PA6 Vit 90 mm	7,58	1	+2,2	+0,5
2502-0100	Nylonstång PA6 Vit 100 mm	9,37	1	+2,5	+0,6
2502-0125	Nylonstång PA6 Vit 125 mm	14,70	1	+3,5	+0,8
2502-0150	Nylonstång PA6 Vit 150 mm	21,15	1	+4,2	+1,0

Nylon PA 6 (Polyamid)

2503

Nylonplatta

Egenskaper:
Nylon är ett segt och starkt material. De mekaniska och kemiska egenskaperna är goda, men beständigheten mot oxidationsmedel, halogener och syror är dock dålig.
Alla typer av Amidplaster absorberar eller avger fukt, vilket påverkar draghållfastheten, styvheten, krypresistensen, slaghållfastheten och dimensionen.
UV-strålning gör Amidplaster spröda med tiden.

Färg: Vit, ogenomskinlig
Temperaturområde: -40ºC till +80ºC

Användningsområde:
Kugghjul, lager, block, glidskenor m.m.

Art.nr	Benämning	Vikt ca kg/m²	Storlek mm	Max.tolerans mm	Min.tolerans mm
2503-0003	Nylonplatta PA6 Vit 3 mm	3,52	1000x2000	+0,20	-0,20
2503-0006	Nylonplatta PA6 Vit 6 mm	7,05	1000x2000	+0,25	-0,25
2503-0008	Nylonplatta PA6 Vit 8 mm	10,30	610x3000	+0,90	+0,20
2503-0010	Nylonplatta PA6 Vit 10 mm	12,67	610x3000	+0,90	+0,20
2503-0012	Nylonplatta PA6 Vit 12 mm	15,31	610x3000	+1,50	+0,30
2503-0016	Nylonplatta PA6 Vit 16 mm	20,08	610x3000	+1,50	+0,30
2503-0020	Nylonplatta PA6 Vit 20 mm	24,84	610x3000	+1,50	+0,30
2503-0025	Nylonplatta PA6 Vit 25 mm	30,74	610x3000	+1,50	+0,30

Industriförnödenheter
☎0480-100 02

Innehållsregister kap. 3

Slang

Vattenslang	SIDA
Industrislang Starkler	3:1
Industrislang Colorado S	3:1
Industrislang Aqua 10 Hot	3:1
Vattenslang Tricoflex Performance	3:2
Vattenslang Tricoflex	3:2
Tress Nobelslang	3:3
Super Thermoclean 40	3:3

Avtappningsslang	SIDA
Avtappningsslang Lätt Blå	3:4
Avtappningsslang Blå	3:4

Sug/Tryckslang	SIDA
Sug/Tryckslang Spirabel SNT-S	3:5
Sug/Tryckslang Spirastål	3:6
Sug/Tryckslang Spirabel MDSE	3:6
Sug/Tryckslang Spirabel MDSE Performance	3:7
Spiralsugslang Aqua 10 SD	3:7
Poolslang	3:7

Ång- och varmvattenslang	SIDA
Ångslang Petrovast 1,8 MPa	3:8
Varmvattenslang Blå Klenet	3:8

Tryckluftslang	SIDA
Tryckluftslang Maxair 1,5 MPa	3:9
Tryckluftslang Pave 2,0 MPa	3:9
Tryckluftslang Vulcain+ Blå EPDM	3:10
PVC-Slang armerad	3:10
PVC-Slang armerad Tricoclair AL	3:11
Super Nobelair Soft	3:11
Super Nobelair Beige	3:12
Airsoft Performance	3:12
Nylonrör PA12	3:13
PUR-rör	3:13
Teflonrör	3:14
Tryckluftslang Flat	3:15
Tryckluft-/Vattenslang Hilcoflex Spezial	3:15

Svets- och Gasolslang	SIDA
Svetsslang Röd	3:16
Svetsslang Blå	3:16
Tvillingslang	3:17
Gasolslang Vulpane	3:18

Olje– och Bränsleslang	SIDA
Oljeslang Hydro´K 1,6 MPa	3:19
Olje-/Bensinslang Trelloil D 1,0 MPa	3:19
Olje-/Bensinslang Polyoil 2,0 MPa	3:20
Oljeslang SAE 100 R4	3:20
Marinslang	3:21
Oljeslang Blå PVC	3:21
PVC slang utan inlägg Tubclair AL	3:22
Silverslang	3:23
Bensinpumpslang	3:23

Livsmedelsslang	SIDA
PVC-Slang utan inlägg Tubclair AL	3:24
Dricksvattenslang Profiline Aqua Plus	3:24
Livsmedelsslang Citerdial med spiral	3:25
Silikonslang oarmerad	3:25

Kemikalieslang	SIDA
Kemikalieslang Technobel Svart	3:26

Sanitetslang	SIDA
Sanitetslang Båt	3:27

Ventilationsslang	SIDA
Ventilationsslang PVC Grå	3:28
Ventilationsslang ASL PVC Svart	3:28
Zestaflexslang	3:29
Ventilationsslang VMP	3:29
Byggtorkslang	3:30

Avgasslang	SIDA
Marinslang	3:21
Lätt Avgasslang AG 1000 HT	3:31
Metallslang Rostfri	3:31

Vakuumslang	SIDA
Vakuumslang Grå	3:32
EVA-slang	3:32

Materialhanteringsslang	SIDA
PUR-slang M	3:33
PUR-slang MS	3:34
Stendammslang	3:35
Sandblästringsslang Sablex	3:35
Bulkslang Truck 7	3:36
Kompressorslang Calikler HT	3:36

Fordonslang	SIDA
Kylarslang EPDM	3:37
Bilvärmeslang EPDM	3:38
Tryckluftsbromsslang	3:38

Hydraulslang	SE KAPITEL
Hydraulslang	5

Teknisk information	SIDA
Tryck	3:39
Vakuum	3:39
Slangmaterial	3:40
Översättning tum-mm	3:41

OBS!

Alla uppgifter avseende *arbetstryck, vakuum och böjningsradie* gäller vid en arbetstemperatur på +20ºC.

Vattenslang

Industrislang Starkler

3002

Konstruktion:
Innertub: EPDM, svart, slät.
Yttertub: EPDM, svart med orange ränder, slät.
Armering: Syntetisk textil.
Temperaturområde: -30ºC till +100ºC.
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Väderbeständig, köldflexibel, utmärkta mekaniska egenskaper, slitstark, lång livslängd.

Användningsområde:
Industri, byggplatser, tvätthallar, jordbruk, idrottsanläggningar m.m.

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3002-0013	13	21	2,0	55	0,27	40
3002-0019	19	28	2,0	85	0,43	40
3002-0025	25	35	2,0	100	0,58	40
3002-0032	32	41	1,0	260	0,77	40

Industrislang Colorado S

3004

Konstruktion:
Innertub: EPDM, vit, slät.
Yttertub: EPDM, röd, vävmönstrat.
Armering: Syntetisk textil.
Temperaturområde: -30ºC till +100ºC.
Säkerhetsfaktor: 2:8.1

Egenskaper:
Väderbeständig, kan flatrullas, lämplig där höga krav ställs.

Användningsområde:
Industri, byggplatser, jordbruk m.m.

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3004-0045	45	54	1,0	360	1,01	20
3004-0051	50	60	1,0	500	1,26	40
3004-0063	65	76,5	1,0	650	1,80	40
3004-0076	75	86,5	1,0	750	2,15	40

Industrislang Aqua 10 Hot

3005

Konstruktion:
Innertub: Syntetgummi, svart, slät.
Yttertub: Syntetgummi, svart, slät.
Armering: Syntetisk textil.
Temperaturområde: -30ºC till +100ºC.

Användningsområde:
Hetvattenslang som används inom industri, bygg och jordbruk

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3005-0032	32	42	1,0	320	0,73	40
3005-0038	38	48	1,0	380	0,85	40
3005-0051	51	63	1,0	510	1,37	40
3005-0063	63	75	1,0	630	1,68	40
3005-0076	76	89	1,0	760	2,22	40

Vattenslang

Vattenslang Tricoflex Performance 3011

Konstruktion:
Innertub: PVC, röd, slät
Yttertub: PVC, gul, slät
Armering: Polyester
Temperaturområde: -20ºC till +60ºC

Egenskaper:
Ftalatfri (Ftalater är en grupp kemiska ämnen som bland annat används som mjukgörare i plast).
Tricoflex Performance är exceptionellt lätt och flexibel, slangen som är uppbyggd i fem lager ger mycket bra beständighet mot slitage och mekanisk påverkan. UV-beständig och smidig även vid låga temperaturer.

Användningsområde:
Som spol- och bevattningsslang inom industri, byggplatser, lantbruk, trädgårdar m.m.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3011-0013	12,5	18,2	1,5	110	0,15	25
3011-0014	12,5	18,2	1,5	110	0,15	50
3011-0019	19,0	25,8	1,2	160	0,27	25
3011-0020	19,0	25,8	1,2	160	0,27	50
3011-0025	25,0	32,4	0,8	200	0,43	25
3011-0026	25,0	32,4	0,8	200	0,43	50

Vattenslang Tricoflex 3012

Konstruktion:
Innertub: PVC, svart, slät
Yttertub: PVC, gul, slät (UV resistent)
Armering: Polyester
Temperaturområde: -15ºC till +60ºC
Säkerhetsfaktor: 2,3:1 till 2,8:1

Egenskaper:
Tricoflex är lätt och flexibel, och har mycket bra slit- och åldersbeständighet. Smidig vid låga temperaturer.

Användningsområde:
Som spol- och bevattningsslang inom industri, byggplatser, lantbruk, trädgårdar m.m.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3012-0031	30,0	39,0	0,8	300	0,43	50
3012-0051	50,0	63,0	0,8	500	1,37	50

Vatten- & Avtappningsslang

Tress Nobelslang 3020

Konstruktion:
Innertub: PVC, svart, slät
Yttertub: PVC, ljusblå, slät
Armering: Polyestergarn
Temperaturområde: -15º till +60ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Bra tryck- och tryckstötstålighet. Minimal flödesförlust. Beständig mot de flesta besprutnings- och gödningsämnen inom jordbruket. Bra åldrings- och UV-beständighet.

Användningsområde:
Spolslang för höga tryck och som besprutnings-slang inom lantbruket.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3020-0013	12	20	4,0	75	0,255	50
3020-0019	19	28	4,0	100	0,425	50
3020-0025	25	35	4,0	195	0,580	50

Super Thermoclean 40 3022

Konstruktion:
Innertub: PVC, grå, slät
Yttertub: PVC, ljusblå, slät
Armering: Polyestergarn
Temperaturområde: ±0ºC till +70ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Livsmedelsgodkänd spolslang, smidig och hygienisk.

Användningsområde:
Spolslang för slakterier och mejerier.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3022-0013	12	22	4,0	84	0,33	50

Avtappningsslang

Avtappningsslang Lätt Blå 3030

Konstruktion:
Innertub: PVC, blå
Yttertub: PVC, blå, slät
Armering: Syntetisk textil
Temperaturområde: -20º till +40ºC
Säkerhetsfaktor: Bör ej utsättas för högre tryck

Egenskaper:
Lätthanterlig och flatrullbar. Jämn yta invändigt ger låg flödesförlust. Långa längder. Tål jordbrukskemikalier.

Användningsområde:
Lämplig som avtappningsslang. Även för temporär bevattning, dränering eller besprutning med flytande näringstillförsel och agrikulturella kemikalier.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Vikt kg/m	Längd m
3030-0038	38,0	40,8	0,50	0,21	50
3030-0050	52,0	54,8	0,45	0,29	50
3030-0063	63,0	66,4	0,40	0,40	50
3030-0075	76,0	79,6	0,40	0,57	50
3030-0100	102,0	106,0	0,40	0,75	50
3030-0152	153,0	157,2	0,30	1,25	30
3030-0203	203,0	207,4	0,30	1,78	30
3030-0254	254,0	260,0	0,20	2,65	100

Avtappningsslang Blå 3032
typ Heliflat

Konstruktion:
Innertub: PVC, grå
Yttertub: PVC, blå, slät
Armering: Syntetfiberväv
Temperaturområde: -25ºC till +60ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Slitstark lätt slang med glatt smutsavvisande yta. Absorberar inte vatten och tar inte skada av olja och vissa kemikalier. Flatrullad.

Användningsområde:
Lämplig som avtappningsslang men kan även användas som stam– och spridarledning i bevattningssystem.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Vikt kg/m	Längd m
3032-0025	25	28	1	0,19	50
3032-0032	32	35	0,9	0,24	50

Sug/Tryckslang Spirabel SNT-S

3040

Konstruktion:
Innertub: Giftfri PVC, transparent, slät
Yttertub: PVC, transparent, korrugerat
Armering: PVC
Temperaturområde: -15ºC till +60ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Lätt och flexibel PVC-slang för sug– och tryckapplikationer. Slät insida.

Användningsområde:
Mycket mångsidig ftalatfri slang för industri och lantbruk. Används till länspumpning, slamsugning, sand och vatten. Pulvertransporter, inom lantbruk- och trädgårdsnäring, för bevattning, gödsling och kemiska bekämpningsvätskor. Livsmedelsgodkänd enligt fransk standard.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Sprängtryck MPa	Vakuum %	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3040-0020	20,0	25,2	0,70	2,1	80	60	0,24	25
3040-0021	20,0	25,2	0,70	2,1	80	60	0,24	50
3040-0025	25,0	30,4	0,70	2,1	80	75	0,30	25
3040-0026	25,0	30,4	0,70	2,1	80	75	0,30	50
3040-0032	32,0	37,6	0,60	1,8	80	95	0,39	25
3040-0033	32,0	37,6	0,60	1,8	80	95	0,39	50
3040-0038	38,0	44,0	0,60	1,8	80	115	0,50	25
3040-0039	38,0	44,0	0,60	1,8	80	115	0,50	50
3040-0040	40,0	46,0	0,60	1,8	80	120	0,52	25
3040-0041	40,0	46,0	0,60	1,8	80	120	0,52	50
3040-0045	45,0	51,2	0,50	1,5	80	135	0,61	25
3040-0046	45,0	51,2	0,50	1,5	80	135	0,61	50
3040-0050	50,0	56,6	0,50	1,5	80	150	0,76	25
3040-0051	50,0	56,6	0,50	1,5	80	150	0,76	50
3040-0055	55,0	61,6	0,50	1,5	80	165	0,78	25
3040-0060	60,0	66,6	0,50	1,5	80	180	0,87	25
3040-0063	63,0	69,6	0,50	1,5	80	190	0,96	25
3040-0064	63,0	69,6	0,50	1,5	80	190	0,96	50
3040-0075	75,0	84,6	0,40	1,2	70	300	1,30	25
3040-0076	75,0	84,6	0,40	1,2	70	300	1,30	50
3040-0090	90,0	102,2	0,30	0,9	70	360	1,73	25
3040-0100	100,0	112,2	0,30	0,9	70	500	2,05	25

Sug/ tryckslang

Sug/ Tryckslang Spirastål

3041

Konstruktion:
Innertub: Giftfri PVC, transparent, slät
Yttertub: PVC, transparent, lätt korrugerat
Armering: Stålspiral, galvad
Temperaturområde: -15ºC till +60ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
En stark sug– och tryckslang som bibehåller sin smidighet även vid låga temperaturer.
Idealisk vid kontinuerliga böjningar. Tål kemiska vätskor. Livsmedelskvalitet.

Användningsområde:
Lämplig för många olika vätskor och mindre slitande fasta partiklar. Lämplig för frösådd, dränering, avloppsvatten, färsk– och saltvatten, slam, kemikalier och livsmedel mm.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Sprängtryck MPa	Vakuum %	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3041-0013	12,0	17,0	1,15	3,45	85	23	0,18	30
3041-0016	16,0	22,0	1,05	3,15	85	30	0,25	30
3041-0019	20,0	27,0	1,00	3,00	85	34	0,33	30
3041-0025	25,0	33,0	0,95	2,85	80	42	0,51	30
3041-0032	32,0	40,0	0,90	2,70	80	53	0,64	30
3041-0038	38,0	46,0	0,75	2,25	80	63	0,77	30
3041-0051	50,0	61,0	0,60	1,80	80	82	1,26	30

Sug/Tryckslang Spirabel MDSE

3045

Konstruktion:
Innertub: Slät PVC
Yttertub: Slitstark PVC, lätt korrugerad
Armering: Utanpåliggande PVC
Temperaturområde: -25ºC till +60ºC

Egenskaper:
Mycket god köldflexibilitet. Slitstark, elastisk och flexibel konstruktion.

Användningsområde:
Sug och tryckslang för många applikationer inom t.ex jordbruk, slamsugning, sand, gödsel, kemikalie, vatten.
Lämplig för dränering och avloppshantering.

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Sprängtryck MPa	Vakuum %	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3045-2051	51	60	0,5	1,5	95	179	1,06	30
3045-2076	76	87	0,4	1,2	95	266	1,75	30
3045-2102	102	116	0,3	0,9	95	357	2,70	30
3045-2127	127	143	0,2	0,6	95	572	3,61	20
3045-2151	151	170	0,2	0,6	95	680	4,95	20

Sug/ tryckslang

Sug/Tryckslang Spirabel MDSE Performance 3045

Konstruktion:
Innertub: Slät PVC
Yttertub: Slitstark PVC, korrugerad
Armering: Förstärkt utanpåliggande PVC
Temperaturområde: -25ºC till +60ºC

Egenskaper:
Lätt och flexibel slang med stötdämpande PVC spiral som även är belagd med nötningsbeständig förstärkning.

Användningsområde:
Spiralslang främst för tömning och avtappning inom industri och lantbruk.

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Sprängtryck MPa	Vakuum %	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3045-3076	76	87	0,4	1,2	95	250	1,75	30
3045-3102	102	116	0,3	0,9	95	320	2,70	30

Spiralsugslang Aqua 10 SD 3046

Konstruktion:
Innertub: SBR, svart, slät
Yttertub: SBR, svart, vävmönstrad
Armering: Syntetisk textil samt stålspiral
Temperaturområde: -30ºC till +80ºC

Egenskaper:
En tålig sug– och avtappningsslang med inbäddad stålspiral

Användningsområde:
Spiralslang för tömning och avtappning för industrivatten, avloppsvatten och jordbruksmaskiner

Art.nr	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Sprängtryck MPa	Vakuum %	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3046-0127	127	143	1,0	3,0	90	510	5,82	20
3046-0152	152	169	1,0	3,0	90	610	7,66	20

Poolslang 3047

Konstruktion:
Innertub: Lätt räfflad transparent EVA
Yttertub: Korrugerad transparent/blå EVA
Armering: Utanpåliggande EVA
Temperaturområde: -20ºC till +60ºC

Egenskaper:
Smidig, tålig och flexibel slang. UV-resistent.

Användningsområde:
Spiralslang för bottensugning av pool .

Art.nr	ID mm	YD mm	Vakuum %	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3047-5038	38,0	48,0	50	100	0,25	30

Ång- & varmvattenslang

Ångslang Petrovast 1,8 MPa 3052

Konstruktion:
Innertub: EPDM, svart, slät
Yttertub: EPDM, svart, slät
Armering: Rostskyddsbehandlad stålfläta
Temperaturområde:
Vatten: -40ºC till +120ºC WP=60 bar
Mättad ånga: +210°C/18 bar
Överhettad ånga: +230ºC/18 bar
Säkerhetsfaktor: 10:1, (Vatten 3:1)

Egenskaper:
Allround ångslang som används inom all industri med höga krav på säkerhet och med behov av höga arbetstryck. Flexibel. Värme– och kemikaliebeständig. Slitstark.

Användningsområde:
Används för rengöring, uppvärmning med mättad och överhettad ånga.
Användare är petrokemisk-, byggnads-, varvs-, pappers-, och kemisk industri.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa Ånga/Vatten	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3052-0013	13	25	1,8/6,0	130	0,45	20
3052-0019	19	33	1,8/6,0	190	0,75	40
3052-0025	25	40	1,8/6,0	250	1,03	40

Varmvattenslang Blå Klenet 3056

Konstruktion:
Innertub: Av livsmedelskvalitet och oljebeständigt NBR, vit, slät
Yttertub: Olje– och väderbeständigt NBR, blå, slät
Armering: Syntetisk textil
Temperaturområde: -20ºC till +95ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Livsmedelskvalitet som är tålig mot vegetabiliska och animaliska oljor både in- och utvändigt. Tål höga temperaturer.

Användningsområde:
Som spolslang i synnerhet för varmvatten inom livsmedelsindustrin, t.ex. fiskeindustrier, mejerier, slakterier, konservfabriker etc.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3056-0013	13	21,1	1,0	80	0,30	40
3056-0019	19	28,4	1,0	115	0,48	40

Tryckluftslang

Tryckluftslang Maxair 1,5 MPa 3102

Konstruktion:
Innertub: SBR, svart, slät
Yttertub: SBR, svart, slät
Armering: Syntetisk textil
Temperaturområde: -40ºC till +70ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Mycket god väder- och nötningsbeständig slang.
God köldbeständighet.

Användningsområde:
Lämplig för de flesta tryckluftsverktyg inom industri, verkstäder, anläggnings- och byggindustrier m.m.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3102-0006	6,0	12,0	1,5	24	0,13	40
3102-0008	8,0	14,0	1,5	28	0,16	40
3102-0010	10,0	17,0	1,5	38	0,23	40
3102-0013	13,4	20,6	1,5	60	0,30	40
3102-0016	16,4	25,6	1,5	70	0,48	40
3102-0019	19,4	28,6	1,5	80	0,55	40
3102-0025	25,0	35,0	1,5	100	0,74	40

Tryckluftslang Pave 2,0 MPa 3104

Konstruktion:
Innertub: EPDM, svart, slät
Yttertub: EPDM, svart, slät
Armering: Syntetisk textil
Temperaturområde: -40ºC till +80ºC
Säkerhetsfaktor: 4

Egenskaper:
Väder- och nötningsbeständig slang. Köldbeständig.
Hög säkerhetsfaktor.

Användningsområde:
För allmänt bruk till tryckluft *och vatten* där kraven på trycktålighet och slitstyrka är höga. Kan även användas som vattenslang.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3104-0032	32	46	2,0	180	0,98	40
3104-0038	40	54	2,0	220	1,20	40
3104-0051	50	64	2,0	400	1,47	40

Tryckluftslang

Tryckluftslang Vulcain+ Blå EPDM 3106

Konstruktion:
Innertub: EPDM, svart, slät
Yttertub: EPDM, blå, slät
Armering: Syntetisk textil
Temperaturområde: -40ºC till +100ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Statiskt ledande innertub. Mycket flexibel slang, speciellt vid låga temperaturer.
Lämplig för varmt vatten. Mycket god väder– och ozonbeständighet.

Användningsområde:
Pneumatiska verktyg eller pneumatiska styranordningar.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3106-0008	8	15	2	30	0,16	40
3106-0010	10	18	2	40	0,23	40
3106-0012	12	20	2	60	0,26	40

PVC-Slang armerad 3108

Konstruktion:
Innertub: PVC, transparant, slät
Yttertub: PVC, transparant, slät
Armering: Syntetisk textil
Temperaturområde: -15ºC till +60ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

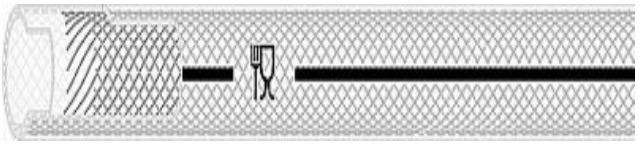

Egenskaper:
Mycket flexibel och nötningstålig PVC-slang.
Slangen är av livsmedelskvalitet och tål
ett stort antal kemiska vätskor.

Användningsområde:
Slangens många goda egenskaper ger ett mycket brett användningsområde
t.ex. tryckluft, vatten, livsmedel, medicin- och laboratorieutrustningar m.m.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3108-0003	3,0	8,0	1,0	20	0,05	50
3108-0006	6,3	11,0	1,0	28	0,08	25
3108-0007	6,3	11,0	1,0	28	0,08	50
3108-0008	8,0	13,0	1,0	36	0,10	25
3108-0009	8,0	13,0	1,0	36	0,10	50
3108-0010	10,0	15,0	1,0	46	0,13	25
3108-0011	10,0	15,0	1,0	46	0,13	50
3108-0012	12,5	18,0	1,0	50	0,17	25
3108-0013	12,5	18,0	1,0	50	0,17	50
3108-0015	16,0	22,0	0,8	56	0,22	25
3108-0016	16,0	22,0	0,8	56	0,22	50
3108-0019	19,0	25,0	0,8	74	0,26	25
3108-0020	19,0	25,0	0,8	74	0,26	50
3108-0025	25,0	32,0	0,7	88	0,39	25
3108-0026	25,0	32,0	0,7	88	0,39	50
3108-0032	32,0	42,0	0,7	115	0,73	25
3108-0033	32,0	42,0	0,7	115	0,73	50
3108-0038	38,0	48,0	0,6	145	0,84	25
3108-0050	50,0	60,0	0,8	500	1,05	25

Tryckluftslang

PVC-Slang armerad Tricoclair AL 3111

Konstruktion:
Innertub: PVC, transparant, slät
Yttertub: PVC, transparant, slät
Armering: Polyester
Temperaturområde: -15ºC till +60ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Ftalatfri. Slangen är slät på både in– och utsidan, vilket ger lite mindre friktionsmotstånd som gör slangen lätt att hålla ren.
Livsmedelskvalitet. Kan användas som vakuumslang upp till 25 mm i diameter.

Användningsområde:
För tryckluft inom livsmedelsindustrin och sjukvården.
Transport av kemikalier, vatten mm.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3111-0010	10	16	2,0	37	0,149	50
3111-0012	12	19	2,0	45	0,207	50
3111-0019	19	27	2,0	79	0,348	50
3111-0025	25	34	1,6	110	0,501	50
3111-0032	32	42	1,2	160	0,706	50

Super Nobelair Soft 3112

Konstruktion:
Innertub: PVC, svart, slät
Yttertub: PVC, blå, slät
Armering: Polyestergarn
Temperaturområde: -20ºC till +60ºC
Säkerhetsfaktor: 4:1

Egenskaper:
Högkvalitativ tryckluftslang som är lätt och flexibel även vid lägre temperaturer. Invändigt slät (glatt) för minimala tryckförluster. Väder- och ozonbeständig.

Användningsområde:
Lämplig till de flesta tryckluftsapplikationer.
Mycket lämplig vid låga temperaturer.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3112-0008	8,0	13,0	1,5	56	0,10	50
3112-0010	10,0	15,5	1,5	70	0,14	50
3112-0012	12,7	19,0	1,5	89	0,20	50
3112-0019	19,0	26,5	1,5	133	0,33	50

Tryckluftslang

Super Nobelair Beige

3113

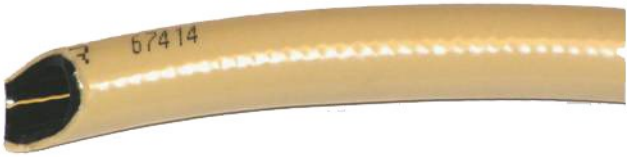

Konstruktion:
Innertub: PVC, svart, slät
Yttertub: PVC, beige, slät
Armering: Syntetisk textil, polyester
Temperaturområde: -20ºC till +60ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Högkvalitativ tryckluftslang som är lätt och flexibel även vid lägre temperaturer. God beständighet mot nötning, tryckstötar, lösningsmedel och olja både in- och utvändigt, samt UV-strålning.

Användningsområde:
Lämplig till de flesta tryckluftsapplikationer.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3113-0006	6,3	11,0	2,0	10	0,08	50
3113-0008	8,0	13,0	2,0	15	0,10	50
3113-0010	10,0	15,5	2,0	25	0,14	50
3113-0012	12,7	19,0	2,0	35	0,20	50
3113-0019	19,0	26,5	2,0	50	0,35	50

Airsoft Performance

3114

Konstruktion:
Innertub: PVC, röd, slät, oljeresistent
Yttertub: PVC, svart, slät oljeresistent
Armering: Polyester
Temperaturområde: -20ºC till +60ºC

Egenskaper:
Mycket flexibel tryckluftslang uppbyggd i fem lager pvc. Fungerar utmärkt även vid lägre temperaturer.

Användningsområde:
Mångsidig användning för tryckluft inom tex fordonsindustrin, monteringsmiljöer, verkstäder, snickerier mm.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3114-0008	8,00	13,0	1,6	50	0,10	25
3114-0009	8,00	13,0	1,6	50	0,10	50
3114-0010	10,0	15,5	1,6	70	0,13	25
3114-0011	10,0	15,5	1,6	70	0,13	50
3114-0013	12,7	19,0	1,6	100	0,19	25
3114-0014	12,7	19,0	1,6	100	0,19	50

Tryckluftslang

Nylonrör PA12 3116

Konstruktion:
Tub: Nylon (Polyamid 12), blå, slät
Temperaturområde: -40ºC till +100ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
God beständighet mot vakuum, böjningar och tryckstötar.
Bra resistens mot de flesta kemikalier. UV– och väderbeständig.

Användningsområde:
Tryckluft och lågtryckshydraulik.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck luft +20ºC MPa	Arb.tryck luft +50ºC MPa	Längd m
3116-0043	2,7	4,0	3,8	2,6	25
3116-0054	3,0	5,0	4,9	3,3	100
3116-0064	4,0	6,0	3,9	2,6	25
3116-0065	4,0	6,0	3,9	2,6	100
3116-0086	6,0	8,0	2,8	1,9	25
3116-0087	6,0	8,0	2,8	1,9	100
3116-0108	8,0	10,0	2,2	1,5	25
3116-0109	8,0	10,0	2,2	1,5	100
3116-1210	10,0	12,0	1,8	1,2	25
3116-1211	10,0	12,0	1,8	1,2	100
3116-1413	12,0	14,0	1,5	1,0	50

PUR-rör 3117

Konstruktion:
Tub: PUR (Polyuretan), blå, slät
Temperaturområde: -40ºC till +80ºC
Säkerhetsfaktor: 3

Egenskaper:
Extremt flexibel, utmärkt böjradie, temperaturtålig och halogenfri.

Användningsområde:
Tryckluft och lågtryckshydraulik. PUR används med fördel i trånga utrymmen då den har liten böjradie.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck luft +20ºC MPa	Arb.tryck luft +50ºC MPa	Längd m
3117-0043	2,2	4,0	1,7	1,1	25
3117-0064	3,9	6,0	1,2	0,8	25
3117-0086	5,7	8,0	1,0	0,7	25
3117-0108	7,5	10,0	0,8	0,6	25
3117-0129	9,0	12,0	0,8	0,6	25

Tryckluftslang

Teflonrör

3118

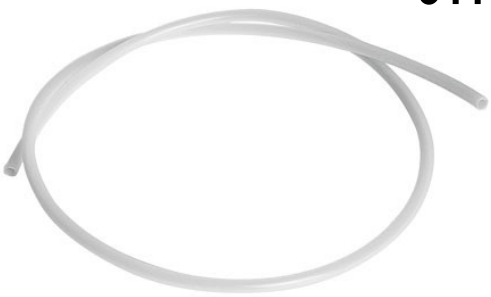

Konstruktion:
Tub: PTFE (Teflon), vit, slät
Temperaturområde: -196ºC till +260ºC
Säkerhetsfaktor: 3

Egenskaper:
Tål höga temperaturer och har utmärkt resistens mot de flesta kemikalier. Livsmedelsgodkänd.

Användningsområde:
Tryckluft och lågtryckshydraulik.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Sprängtryck MPa	Längd m
3118-0064	4,0	6,0	1,6	4,8	50
3118-0086	6,0	8,0	1,2	3,6	25
3118-0086	8,0	10,0	0,9	2,7	25

Tryckluftslang

Tryckluftslang Flat 3120

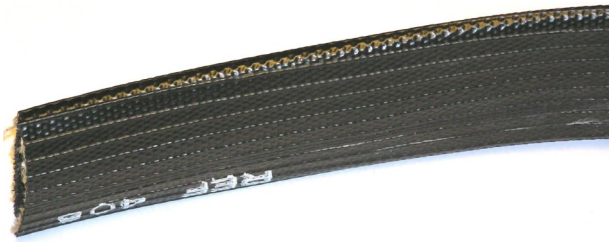

Konstruktion:
Innertub: PVC/NBR, svart, slät
Yttertub: PVC/NBR, svart, räfflad
Armering: Polyester
Temperaturområde: -20ºC till +80ºC, tillfälligt +100ºC (vatten)
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Slitstark och mycket mångsidig flatrullad slang.
Gjord i PVC/Nitril vilket gör den beständig mot olja, bensin och många kemikalier. Kraftig armering av flätat polyestergarn medger höga arbetstryck och god tryckstötstålighet. Hög ozon- och åldringsbeständighet.

Användningsområde:
Mångsidig slang vars huvudsakliga användning är till tryckluft och då ofta som matarledning. Säljs också som ett enklare alternativ till stamledningsslang.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Vikt kg/m	Längd m
3120-0019	20	24	2,5	0,18	100
3120-0026	26	30	2,5	0,21	100
3120-0032	32	36	2,0	0,24	100
3120-0038	38	42	1,6	0,30	100
3120-0045	45	49,4	1,6	0,34	100
3120-0052	52	56,4	1,6	0,40	100
3120-0064	65	69,4	1,6	0,54	100
3120-0075	76	81	1,6	0,65	100
3120-0102	102	107,6	1,6	1,00	100

Tryckluft-/Vattenslang Hilcoflex Spezial 3122

Konstruktion:
Innertub: PVC/NBR, gul (38mm) resp röd (45mm)
Yttertub: PVC/NBR, gul (38mm) resp röd (45mm)
Armering: Polyester
Temperaturområde: -20ºC till +80ºC (vatten)
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Slitstark och mycket mångsidig flatrullad slang för extra högt arbetstryck.
Gjord i PVC/Nitril vilket gör den beständig mot olja, bensin och många kemikalier. Kraftig armering av flätat polyestergarn medger höga arbetstryck och god tryckstötstålighet. Hög ozon- och åldringsbeständighet.

Användningsområde:
Mångsidig slang vars huvudsakliga användning är till tryckluft i tuffa miljöer

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Vikt kg/m	Längd m
3122-0038	38	44,6	3,0	0,40	100
3122-0045	45	51,6	2,0	0,46	100

Svetsslang

Svetsslang Röd

3150

Konstruktion:
Innertub: SBR/NR, svart, slät
Yttertub: EPDM, röd för acetylen, slät
Armering: Syntetisk textil
Temperaturområde: -30ºC till +80ºC
(+70ºC för 12,7mm och 19mm)
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Flexibel slang med lång och säker livslängd.
Speciellt ozon– och väderbeständigt yttergummi.
Flamsäker, tål svetsloppor.

Användningsområde:
Gummislang för svetsgastillförsel.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3150-0005	5,0	11,0	2,0	50	0,12	40
3150-0006	6,3	12,0	2,0	55	0,13	40
3150-0008	8,0	14,0	2,0	65	0,16	40
3150-0010	10,0	17,0	2,0	75	0,23	40
3150-0013	12,7	19,7	2,0	60	0,26	50
3150-0020	19,0	30,1	2,0	90	0,64	50

Svetsslang Blå

3151

Konstruktion:
Innertub: SBR/NR, svart, slät
Yttertub: EPDM, blå för oxygen, slät
Armering: Syntetisk textil
Temperaturområde: -30ºC till +80ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Flexibel slang med lång och säker livslängd. Speciellt ozon– och väderbeständigt yttergummi. Flamsäker.

Användningsområde:
Gummislang för svetsgastillförsel.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3151-0005	5,0	11,0	2,0	50	0,12	40
3151-0006	6,3	12,0	2,0	55	0,13	40
3151-0008	8,0	14,0	2,0	65	0,16	40
3151-0010	10,0	17,0	2,0	75	0,23	40

Svetsslang

Tvillingslang

3154

Konstruktion:
Innertub: SBR/NR, svart, slät
Yttertub: EPDM, röd/blå, slät
Armering: Syntetisk textil
Temperaturområde: -30ºC till +80ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Flexibel slang med lång och säker livslängd. Speciellt ozon– och väderbeständigt yttergummi. Flamsäker.

Användningsområde:
Tvillingsvetsslang för svetsgastillförsel.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3154-0005	5,0+5,0	12,0+12,0	2	55	0,25	40
3154-0006	6,3+6,3	12,0+12,0	2	55	0,29	40
3154-0008	8,0+8,0	14,0+14,0	2	65	0,32	40

Industriförnödenheter
☎0480-100 02

Gasolslang

Gasolslang Vulpane

3156

Konstruktion:
Innertub: NBR/SBR, svart, slät
Yttertub: EPDM, orange, slät
Armering: Syntetisk textil
Temperaturområde: -30ºC till +80ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Flexibel. Lång och säker livslängd. Väder- och ozonbeständig.

Användningsområde:
Transport av butan och propan för värmare, lödning mm.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3156-0006	6,3	12,0	2	55	0,12	40
3156-0008	8,0	14,0	2	65	0,15	40
3156-0010	10,0	17,0	2	75	0,20	40

Oljeslang

Oljeslang Hydro´k 1,6 MPa

3202

Konstruktion:
Innertub: Oljebeständigt NBR/PVC, svart, slät
Yttertub: Olje– och väderbeständigt NBR/SBR, svart, slät
Armering: Syntetisk textil
Temperaturområde: -25ºC till +100ºC
(*Temperaturområde: -40ºC till +80ºC)
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Mångsidig och flexibel oljeslang.
Yttergummit är olje– och väderbeständigt.

Användningsområde:
Allroundslang för industriellt bruk. Används till diesel, havsvatten, mineraloljor och fetter med en aromathalt som ej överstiger 50%.
Kan användas som oljereturslang och även som tryckluftslang.
*Dimensionen 22 mm är Semperits Oljeslang TU 10.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3202-0005	5,0	11,5	1,6	30	0,12	40
3202-0006	6,0	13,0	1,6	35	0,15	40
3202-0008	8,0	15,0	1,6	40	0,18	40
3202-0010	10,0	17,0	1,6	45	0,22	40
3202-0013	13,0	20,5	1,6	50	0,27	40
3202-0016	16,0	24,0	1,6	60	0,34	40
3202-0019	19,0	27,4	1,6	65	0,42	40
3202-0022*	22,0	31,0	1,0	132	0,50	50
3202-0025	25,0	35,0	1,6	80	0,68	40

Olje-/Bensinslang Trelloil D 1,0 MPa

3202

Konstruktion:
Innertub: Oljebeständigt NBR, svart, slät
Yttertub: Olje– och väderbeständigt SBR/NBR, svart, vävmönstrat
Armering: Syntetisk textil
Temperaturområde: -30ºC till +80ºC
Elektriska egenskaper: Inbyggd avledarvajer
Säkerhetsfaktor: 4:1

Egenskaper:
Mångsidig och flexibel tryckslang för olja och bensin som ej överstiger 50% aromahalt, max arbetstryck 1,0 MPa.
Yttergummit är olje– och väderbeständigt.

Användningsområde:
Allroundslang för olja och bensin inom industriellt bruk.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3202-0032	32	43	1,0	250	0,89	40
3202-0038	38	50	1,0	300	1,08	40
3202-0051	50	64	1,0	400	1,61	40

Oljeslang

Olje-/Bensinslang Polyoil 2,0 MPa 3206

Konstruktion:
Innertub: Oljebeständigt NBR, svart, slät
Yttertub: Olje– och väderbeständigt CR, svart, slät
Armering: Syntetisk textil
Temperaturområde: -30ºC till +100ºC
(OBS! för 6mm ID gäller –40ºC till +80ºC)
Elektriska egenskaper: ledande innertub och yttergummi
R<$10^6\Omega$/m
6 mm-dimensionen har ledande innertub.
Säkerhetsfaktor: 4:1

Egenskaper:
Bra åldrings-, väder och ozonbeständighet. Goda tryckegenskaper.
Tål petroleumprodukter med en aromhalt < 50%.
*6 mm-dimensionen är Semperits TU 25.

Användningsområde:
Olje- och bensinslang som även tål miljöbränslen som RME, Biodiesel och E85. Även lämplig till antifrostmedel, tryckluft, kemikalier, alkalier och saltvatten.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3206-0006*	6,0	14,0	2,5	40	0,15	50
3206-0008	8,0	15,0	2,0	34	0,17	40
3206-0010	10,0	17,0	2,0	38	0,19	40
3206-0013	13,0	21,0	2,0	45	0,28	40
3206-0016	16,0	24,5	2,0	53	0,35	40
3206-0019	19,0	28,0	2,0	58	0,43	40
3206-0025	25,0	35,0	2,0	77	0,62	40

Oljeslang SAE 100 R4 3209

Konstruktion:
Innertub: Oljebeständigt NBR/SBR, svart, slät
Yttertub: Olje- och väderbeständigt NBR/SBR, svart, vävmönstrat.
Armering: Syntetisk textil med inbäddad stålspiral.
Temperaturområde: -40ºC till +100ºC
Säkerhetsfaktor: 4:1

Egenskaper:
Lätt och flexibel.
Vibrationshämmande.
Utmärkt olje– och smörjfettbeständighet.

Användningsområde:
Sug– och tryckslang i gummi, används främst som oljereturslang i hydraulsystem. Tål diesel.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Vakuum %	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3209-0025	25,0	37,0	1,7	90	100	0,86	40
3209-0051	51,0	64,0	0,7	90	200	1,69	40

Oljeslang

Marinslang 3212

Konstruktion:
Innertub: NBR, svart, slät
Yttertub: CR, svart
Armering: Textil och stålspiral
Temperaturområde: -30ºC till +100ºC

Egenskaper:
God väder– och ozonbeständighet.

Användningsområde:
Tryckslang för transport av bensin, dieselolja eller oljeemulsioner. och som marin av-gasslang i vattenkylsystem. Även för blyfri bensin.
Dimensionen 63mm ID fungerar även som sugslang.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Vakuum %	Vikt kg/m	Längd m
3212-0032	32,0	44,0	1,0	90	1,03	40
3212-0038	38,0	51,0	1,0	90	1,30	40
3212-0063	63,0	79,0	1,0	90	1,75	40

Oljeslang Blå PVC 3238

Konstruktion:
Innertub: Oljebeständig PVC, slät
Yttertub: Oljebeständigt PVC, blå, svagt korrugerat
Armering: Slagfast inbäddad PVC-spiral, vit
Temperaturområde: -25ºC till +60ºC
Elektriska egenskaper: Inbyggd avledarvajer

Användningsområde:
Sug– och tryckapplikationer för olja, smörjoljor, icke aromatiska lösningsmedel och kemikalier.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Vakuum %	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3238-0051	51,0	60,4	0,6	80	200	1,07	50

PVC-Slang utan inlägg Tubclair AL

3302

Konstruktion:
Tub: PVC, transparant, slät
Temperaturområde: -15ºC till +60ºC
Säkerhetsfaktor: Bör ej utsättas för tryck

Egenskaper:
Lätt och flexibel slang av livsmedelskvalitet.
Oarmerad slang för låga tryck.

Användningsområde:
För transport av vatten, luft och olja.

Artikelnr.	ID mm	YD mm	Längd m
3302-0036	3	6	50
3302-0047	4	7	50
3302-0057	5	7	50
3302-0058	5	8	50
3302-0069	6	9	50
3302-0710	7	10	50
3302-0811	8	11	50
3302-0812	8	12	50
3302-0913	9	13	50
3302-1014	10	14	50
3302-1016	10	16	50
3302-1216	12	16	50
3302-1218	12	18	50
3302-1521	15	21	50
3302-1622	16	22	50
3302-1823	18	23	50
3302-1926	19	26	50
3302-2026	20	26	50
3302-2228	22	28	50
3302-2532	25	33	50
3302-3038	30	38	25
3302-3242	32	42	25
3302-4049	38	48	25
3302-5060	50	60	25

Bränsleslang

Silverslang 3224

Konstruktion:
Innertub: Olje– och bensinbeständig NBR, svart, slät
Yttertub: Flätad förzinkad järntråd
Temperaturområde: -10ºC till +70ºC

Användningsområde:
Bensin-, olje- och dieselledningar på motorer
samt till oljebrännare.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3224-0055	5,5	10,5	2,0	30	0,15	20
3224-0075	7,5	12,5	1,5	40	0,17	20
3224-0090	9,5	15,0	2,0	45	0,21	20

Bensinpumpslang 3232

Konstruktion:
Innertub: Bensinbeständig NBR, svart, slät
Yttertub: Olje– och väderbeständigt NBR, svart, slät
Temperaturområde: -25ºC till +65ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
God väderbeständighet. Flexibel vid låga temperaturer.
Antistatiskt yttergummi. God åldrings– och slitbeständighet.

Användningsområde:
Som bränsleslang till bensin- och dieselmotorer.
Även för blyfri bensin.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3232-0019	19,0	31,0	1,6	100	0,60	20

Livsmedelsslang

PVC-Slang utan inlägg Tubclair AL 3302

Konstruktion:
Tub: PVC, transparant, slät
Temperaturområde: -15ºC till +60ºC
Säkerhetsfaktor: Bör ej utsättas för tryck

Egenskaper:
Lätt och flexibel slang tillverkad av livsmedelsgodkänd PVC.
Oarmerad slang för låga tryck.

Användningsområde:
För transport av t ex vatten, luft, olja, fruktjuice, vin, alkohol, mjölk.

Artikelnr.	ID mm	YD mm	Längd m
3302-0036	3	6	50
3302-0047	4	7	50
3302-0057	5	7	50
3302-0058	5	8	50
3302-0069	6	9	50
3302-0710	7	10	50
3302-0811	8	11	50
3302-0812	8	12	50
3302-0913	9	13	50
3302-1014	10	14	50
3302-1016	10	16	50
3302-1216	12	16	50
3302-1218	12	18	50
3302-1521	15	21	50
3302-1622	16	22	50
3302-1823	18	23	50
3302-1926	19	26	50
3302-2026	20	26	50
3302-2228	22	28	50
3302-2532	25	33	50
3302-3038	30	38	25
3302-3242	32	42	25
3302-4049	38	48	25
3302-5060	50	60	25

Dricksvattenslang Profiline Aqua Plus 3316

Konstruktion:
Innertub: PE-HD, ljusblå, slät
Yttertub: PE, mjuk,blå
Armering: Textil
Temperaturområde: -15ºC till +60ºC

Egenskaper:
Smidig och flexibel flerlagrad slang av livsmedelsgodkänd PE (polyeten).

Användningsområde:
För transport av t ex dricksvatten, fruktjuicer, vin, alkohol, mjölk eller matoljor.

Artikelnr.	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjn.radie mm	Längd m
3316-0010	10	15	1,6	4,8	90	50
3316-0013	13	20	1,6	4,8	140	50
3316-0019	19	27	1,6	4,8	215	50

Livsmedelsslang

Livsmedelsslang Citerdial med spiral 3326

Konstruktion:
Innertub: Livsmedelskvalitet, NR, vit, slät
Yttertub: Väder– och slitbeständigt NR, blå, vävmönster
Armering: Stålspiral och syntetisk textil, flätad
Temperaturområde: -30ºC till +80ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Slitstarkt yttergummi som inte färgar av sig. Mycket flexibel. Innertub som motverkar tillväxt av bakterier. Hög motståndskraft mot rengöringsmedel. Fri från ftalater.

Användningsområde:
Transport av livsmedel t.ex.: mjölk, juice, mineralvatten, öl, vin, vinäger m.m.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3326-0038	38,0	39,0	0,6	76	1,14	40
3326-0051	51,0	63,0	0,6	102	1,78	40
3326-0063	63,0	75,0	0,6	126	2,17	40
3326-0076	76,0	89,5	0,6	152	3,02	40

Silikonslang oarmerad 3337

Konstruktion:
Tub: Transparent silikongummi i 60º Shore
Temperaturområde: -60ºC till +200ºC (kortvarigt +230ºC)
Säkerhetsfaktor: Bör ej utsättas för tryck

Egenskaper:
Överlägsen beständighet mot solljus, ozon, väder och vind, gamma– och röntgenstrålning. Utmärkt elektronisk isoleringsförmåga. Silikongummi tål autoklavering/sterilisering, kokande vatten samt lågtrycksånga (max 1kg/cm²). Tar ej åt sig lukt eller smak. Resistent mot bakterie– och svampangrepp. Oarmerad slang för låga tryck.

Användningsområde:
För vätsketransporter inom livsmedels-, läkemedels– och kem. tekniska industrin.

Artikelnr.	ID mm	YD mm	Längd m
3337-0407	4	7	25
3337-0508	5	8	25
3337-0609	6	9	25
3337-0812	8	12	25
3337-0814	8	14	25
3337-1014	10	14	25
3337-1216	12	16	25
3337-1521	15	21	25

Kemikalieslang Technobel Svart 3308

Konstruktion:
Innertub: Polyester elastomer, ljusgrå, slät
Yttertub: PVC, svart, slät
Armering: Polyester
Temperaturområde: -15ºC till +60ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Mycket mångsidig slang för tungt industriellt bruk. Nötnings- och UV-beständig yttertub. Kemikalie- och nötningstålig innertub.

Användningsområde:
Kemikalier, olja samt slitande partiklar.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3308-0019	19,0	27,5	2,0	200	0,40	50
3308-0025	25,0	34,5	1,8	250	0,59	50

Sanitetslang

Sanitetslang båt 3214

Konstruktion:
Innertub: Diffusionstätt butylgummi
Yttertub: Väderbeständigt EPDM, beige, vävmönstrat
Armering: Syntetisk textil, stålspiral
Temperaturområde: -30ºC till +100ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Flexibel. Diffusionstät , vilket hindrar odör att tränga igenom slangväggen.

Användningsområde:
Specialslang för toaletter till fritidsbåtar.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Vakuum %	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3214-0025	25,0	35,0	1	80	100	0,69	20
3214-0038	38,0	48,0	1	80	160	0,96	20

Industriförnödenheter
☎0480-100 02

Ventilationsslang

Ventilationsslang PVC Grå 3404

Konstruktion:
Innertub: PVC, mörkgrå, slät
Yttertub: PVC, mörkgrå, korrugerad
Armering: PVC-spiral
Temperaturområde: -10ºC till +60ºC
Elektriska egenskaper: Icke ledande material

Egenskaper:
Mycket flexibel slang. Kinkar ej.

Användningsområde:
Utsugning av industridamm och rök från t. ex. träbearbetningsmaskiner och industridammsugare. Ventilations– och luftkonditioneringsanläggningar, kemisk industri samt som kabelskydd.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Vakuum %	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3404-0020	20,0	21,6	20	25	0,15	30
3404-0025	25,0	27,5	20	30	0,18	50
3404-0032	31,8	34,6	20	35	0,20	50
3404-0038	38,0	41,1	20	45	0,27	30
3404-0045	45,0	48,1	20	55	0,36	50
3404-0050	50,0	53,5	20	60	0,45	50
3404-0063	63,0	67,1	10	70	-	50
3404-0075	76,2	80,0	10	100	0,69	50
3404-0080	80,0	84,3	10	110	0,70	50
3404-0090	90,0	94,5	10	125	0,80	30
3404-0100	100,0	104,6	10	140	0,98	30
3404-0125	127,0	132,0	10	170	1,25	30
3404-0150	151,5	156,7	8	180	1,70	20
3404-0200	200,0	206,0	4	400	2,40	20

Ventilationsslang ASL PVC Svart 3405

Konstruktion:
Innertub: PVC, slät
Yttertub: PVC, korrugerad
Armering: Slagfast PVC-spiral
Temperaturområde: -15ºC till +50ºC
Elektriska egenskaper: Icke ledande material

Egenskaper:
Självslocknande egenskaper enligt UL94 V-0 (brandprovning av plastmaterial).

Användningsområde:
Allroundslang för transport av pellets, rök, pulver och vätska.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Vakuum %	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3405-0070	70,0	78,2	20	70	0,64	30
3405-0076	76,0	84,4	20	76	0,69	30
3405-0102	100,0	109,4	20	100	0,98	30

Ventilationsslang

Zestaflexslang 3410

Konstruktion:
Tub: PVC-belagd glasfiberväv, grå
Innertub: Flerlagrad aluminiumfolie/polyester
Innertub: PVC-belagd väv[1]
Armering: PVC-belagd stålspiral
Temperaturområde: -30ºC till +150ºC
*Temperaturområde: -30C till +80ºC

Egenskaper:
Lätt, flexibel och axiellt ihoptryckbar slang.
Svårantändlig.

Användningsområde:
Utsugning av luft, ångor, rök och damm.
Godkänd som anslutning mellan spisfläkt och imkanal.

Artikel-nummer	ID mm	Arb.tryck MPa	Vikt kg/m	Längd m
3410-0051*	51	0,003	0,15	6
3410-0076	76	0,003	0,18	6
3410-0080	82	0,003	0,18	6
3410-0090	89	0,003	0,20	6
3410-0102	102	0,003	0,23	6
3410-0127	133	0,003	0,29	6
3410-0152	152	0,003	0,35	6
3410-0160	160	0,003	0,37	6
3410-0203	203	0,003	0,47	6
3410-0254	254	0,003	0,59	6
3410-0317	315	0,003	0,73	6

Ventilationsslang VMP 3412

Konstruktion:
Tub: PVC-belagd polyamidväv, blå
Armering: Helinbäddad fjäderstålspiral
Temperaturområde: -10ºC till +90ºC

Egenskaper:
Mycket lätt och flexibel. Axiellt hoptryckbar. Svårantändligt material. God resistens mot kemikalier. Slät insida.

Användningsområde:
Transport av varm och kall luft. Utsugning av rök, gaser, ångor och damm.

Artikel-nummer	ID mm	Arb.tryck MPa	Vikt kg/m	Längd m
3412-0160	160	0,020	0,50	6

Ventilationsslang

Byggtorkslang

3414

Konstruktion:
Tub: PVC, svart, slät
Temperaturområde: max +80ºC

Egenskaper:
Tillverkad av kraftig och värmebeständig PVC.
Mycket lätt och smidig.

Användningsområde:
Varmluftslang för byggtorkar.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Godstjocklek mm	Vikt kg/m	Längd m
3414-0152	150,0	150,6	0,30	0,20	50

Avgasslang

Lätt Avgasslang AG 1000 HT

3426

Konstruktion:
Innertub: Värmebeständig, gummerad väv, EPDM / polyester, svart, slät
Yttertub: Extern gummerad spiral, svart
Armering: EPDM-belagd polyester
Temperaturområde: -40ºC till +180ºC

Egenskaper:
Extremt låg vikt och flexibilitet gör slangen speciellt lämplig för manuell hantering. Slanglängder kan sammankopplas. Överkörningsbar, slangen återfår sin ursprungliga form.

Användningsområde:
För utsugning av motorfordonsavgaser och andra heta rökgaser.
För alla typer av takupprullare och takbaserade upphängningsanordningar.
Säljes styckvis i 10 meters längder.

Artikelnummer	ID mm	YD mm	Vakuum %	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3426-0076	76,0	78,0	25	95	0,60	10
3426-0102	102,0	104,0	20	110	0,85	10

Metallslang Rostfri

3430

Konstruktion:
Tub: Rostfritt stål
Temperaturområde: Max +700ºC

Egenskaper:
Flexibel avgasslang i rostfritt stål. Slangen används där absolut täthet ej är nödvändig

Användningsområde:
Som avgasslang eller för att blåsa eller suga tex spannmål eller pellets. Kan användas som skyddslang för kablage. Slangen är lämplig som vibrationsupptagande enhet.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Böjn.radie mm	Vikt kg/m
3430-0025	25,0	30,5	130	0,75
3430-0032	32,0	35,5	145	0,96
3430-0040	40,0	44,5	200	1,20
3430-0045	45,0	49,5	225	1,35
3430-0050	50,0	54,5	250	1,50
3430-0060	60,0	64,5	275	1,80
3430-0065	65,0	69,5	285	1,95
3430-0070	70,0	74,5	300	2,10
3430-0075	75,0	79,5	310	2,25
3430-0080	80,0	84,5	320	2,40
3430-0090	90,0	94,5	345	2,70
3430-0100	100,0	105	375	3,00
3430-0110	110,0	115,0	400	3,30
3430-0115	115,0	120,0	415	3,45

Vakuumslang

Vakuumslang Grå 3502

Konstruktion:
Innertub: PVC, slät
Yttertub: PVC, grå, korrugerad
Armering: PVC-spiral, vit
Temperaturområde: -10ºC till +50ºC

Egenskaper:
Kraftig flexibel PVC-slang. Kinkar ej.
Kemikaliebeständig.

Användningsområde:
Utsugning av damm och rök från tex industridammsugare, träbearbetningsmaskiner.
Lämplig för ventilations– och luftkonditioneringsanläggningar, inom kemisk industri och som kabelskydd.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Vakuum %	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3502-0025	25,0	27,5	40	32	0,17	50
3502-0032	32,0	34,7	30	40	0,27	50
3502-0038	38,0	41,3	30	45	0,34	50
3502-0040	40,0	43,3	30	50	0,36	50
3502-0045	45,0	48,5	30	55	0,44	50
3502-0051	51,0	53,9	30	60	0,54	50
3502-0063	63,0	67,5	30	70	0,87	50
3502-0076	76,0	80,5	20	100	1,08	50

EVA-slang 3504

Konstruktion:
Tub: EVA (Etylvinylacetat), svart, korrugerad
Temperaturområde: -40ºC till +60ºC

Egenskaper:
Slitstark dammsugarslang som efter deformation återtar sin ursprungliga form. Slät invändigt. Antistatbehandlad.

Användningsområde:
Lämplig till industri- och hushållsdammsugare, centraldammsugare.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Vacuum %	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3504-0032	32,0	42,0	60	80	0,24	12
3504-0038	38,0	48,0	60	100	0,27	20
3504-0045	45,0	57,0	60	125	0,31	20
3504-0050	50,0	61,0	60	150	0,34	20

Materialhanteringsslang

Pur-slang M 3510

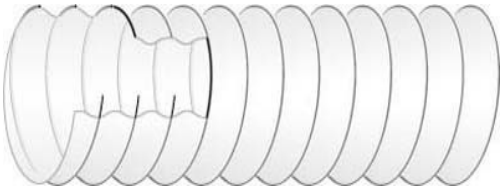

Konstruktion:
Innertub: Esterbaserad polyuretan, slät, transparent
Yttertub: Esterbaserad polyuretan, transparent, korrugerad
Armering: Kopparbelagd fjäderstålspiral
Temperaturområde: -30ºC till +100ºC

Egenskaper:
Lätt och flexibel, med god olje– och bensinbeständighet.
Klarar lösningsmedel, utspädda syror och alkalier vid rumstemperatur.
Icke ledande. Önskas ledande förmåga kan spiralen anslutas till kopplingar eller avledare.
God ozon– och väderbeständighet.

Användningsområde:
Sug– och trycktransport av damm, rökgaser och slitande material som pulver, sågspån, metallspån granulat etc.

Artikel-nummer	ID mm	Godstjocklek mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3510-0050	51	0,5	0,13	25	0,40	10
3510-0076	75	0,5	0,08	37	0,60	10
3510-0102	102	0,6	0,06	51	0,87	10
3510-0127	125	0,6	0,04	64	1,08	10
3510-0140	140	0,6	0,03	70	1,19	10
3510-0152	150	0,6	0,025	75	1,29	10
3510-0160	160	0,6	0,025	80	1,36	10
3510-0254	250	0,85	0,015	125	2,77	10

Materialhanteringsslang

3512

Pur-slang MS

Konstruktion:
Innertub: Eterbaserad polyuretan, transparent, svagt korrugerad
Yttertub: Eterbaserad polyuretan, transparent
Armering: PVC-belagd stålspiral
Temperaturområde: -30ºC till +100ºC

Egenskaper:
Robust och flexibel industridammsugarslang med god beständighet mot många oljor, fetter, lösningsmedel och förångade industrikemikalier i måttliga koncentrationer. Mycket beständig mot inre och yttre nötning. Giftfri sammansättning som motverkar hydrolys och mikrobiologiska angrepp. God beständighet mot ozon och ultraviolett strålning.

Användningsområde:
Idealisk för transport av slitande material som sågspån, metallspån, säd, granulat och grus. Även lämplig för transport av oljedimma. Godkänd för livsmedelsproduktion.

Artikel-nummer	ID mm	Godstjocklek mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3512-0040	40	0,5	0,15	20	0,29	10
3512-0051	51	0,5	0,15	25	0,37	10
3512-0065	65	0,5	0,15	32	0,47	10
3512-0076	76	0,5	0,13	38	0,52	10
3512-0080	80	0,5	0,10	40	0,55	10
3512-0090	90	0,5	0,10	45	0,62	10
3512-0102	102	0,6	0,10	51	0,69	10
3512-0120	120	0,6	0,07	60	0,95	10
3512-0127	125	0,6	0,07	62	0,99	10
3512-0152	152	0,6	0,07	76	1,19	10
3512-0160	160	0,6	0,04	80	1,26	10
3512-0180	180	0,85	0,04	90	1,42	10
3512-0203	203	0,85	0,04	101	1,87	10
3512-0250	254	0,85	0,03	125	2,36	10
3512-0300	300	0,85	0,03	150	2,79	10

Materialhanteringsslang

Stendammslang 3520

Konstruktion:
Innertub: NR, brun, slät
Yttertub: SBR, svart, korrugerad
Armering: Stålspiral och textil
Temperaturområde: -40ºC till +80ºC

Egenskaper:
Innertub av mjukt naturgummi gör slangen slitstark mot slitande partiklar. Väderbeständigt och nötningståligt yttergummi. Slangen kan jordas med hjälp av den inbäddade stålspiralen.

Användningsområde:
Sugning av slitande granulat som t.ex. sand, stendamm, byggavfall m.m.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Vakuum %	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3520-0050	50	63	90	150	1,32	40
3520-0076	76	89	90	170	2,04	40
3520-0102	102	116	90	210	3,10	40
3520-0127	127	142	90	250	3,99	20
3520-0152	152	167	90	370	4,86	20

Sandblästringslang Sablex 3530

Konstruktion:
Innertub: NR, svart, slät
Yttertub: SBR, svart, vävmönstrat
Armering: Syntetisk textil
Temperaturområde: -30ºC till +70ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Längdstabil, vilket innebär att slangens längdförändring under tryck är minimal. Innertuben är försedd med slitbeständigt naturgummi. Innertuben är även ledande som ger ökad säkerhet för användaren. Yttertuben är väder- och nötningsbeständig.

Användningsområde:
Blästerslang för rengöring och slipning av olika material.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Sprängtryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3530-0019	19,0	34,0	1,2	4,0	100	0,78	40
3530-0025	25,0	39,0	1,2	4,0	125	0,86	20
3530-0032	32,0	48,0	1,2	4,0	160	1,30	40

Materialhanteringsslang

Bulkslang Truck 7 — 3537

Konstruktion:
Innertub: Naturgummi, svart, slät
Yttertub: Natur– och syntetgummi, svart, vävmönstrat
Armering: Syntetisk textil och avledarvajer
Temperaturområde: -30ºC till +80ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Mycket flexibel och slitstark slang

Användningsområde:
Tryckslang för slitande material som cement, sand etc.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Sprängtryck MPa	Vikt kg/m	Längd m
3537-0102	102,0	119,0	0,7	2,1	3,0	40

Kompressorslang Calikler HT — 3541

Konstruktion:
Innertub: Värmebeständigt EPDM, vit, slät
Yttertub: Väderbeständigt EPDM, svart, vävmönstrat
Armering: Högtemperaturbeständigt textil, stålspiral
Temperaturområde: -30ºC till +180ºC
Säkerhetsfaktor: 6:1

Egenskaper:
Hög flexibilitet och mycket böjlig. Klarar höga lufttemperaturer.

Användningsområde:
Luftförbindelse från kompressorer på alla typer av tankbilar för bulktransport av pulverprodukter.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Sprängtryck MPa	Max vacuum %	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3541-0075	75,0	90,0	0,3	1,8	80	225	2,96	20
3541-0089	89,0	103,0	0,3	1,8	80	310	3,26	20

Fordonsslang

Kylarslang EPDM 3602

Konstruktion:
Innertub: EPDM gummi, svart
Yttertub: Väder och ozonbeständigt EPDM gummi, svart
Armering: Polyester
Temperaturområde: -35ºC till +95ºC
Säkerhetsfaktor: 3:1

Egenskaper:
Resistent mot varmt vatten och glykol.

Användningsområde:
Som kylarslang för fordon.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Vikt kg/m	Längd m
3602-0025	25,0	33,4	0,7	0,65	1
3602-0028	28,0	35,0	0,3	0,50	1
3602-0032	32,0	40,0	0,3	0,70	1
3602-0035	35,0	43,0	0,3	0,75	1
3602-0038	38,0	46,0	0,3	0,75	1
3602-0045	45,0	54,0	0,3	1,05	1
3602-0048	48,0	57,0	0,3	1,10	1
3602-0050	50,0	59,0	0,3	1,10	1
3602-0055	55,0	64,0	0,3	1,15	1
3602-0065	65,0	75,0	0,3	1,50	1
3602-0070	70,0	80,0	0,3	1,65	1
3602-0075	75,0	85,0	0,3	1,75	1
3602-0080	80,0	90,0	0,3	1,90	1
3602-0090	90,0	100,0	0,3	2,15	1

Industriförnödenheter
☎0480-100 02

Fordonsslang

Bilvärmeslang EPDM 3606

Konstruktion:
Innertub: EPDM, svart, slät
Yttertub: Väderbeständig EPDM, svart, slät
Armering: Syntetisk textil.
Temperaturområde: -30ºC till +120ºC
Säkerhetsfaktor: 6:1

Egenskaper:
Tål höga och låga temperaturer.

Användningsområde:
Lämplig slang för kyl– och värmeledningssystem i bil, buss eller lastbil.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3606-0016	16,0	23,0	0,3	80	0,28	40

Tryckluftsbromsslang 3610

Konstruktion:
Innertub: NBR/SBR, svart, slät
Yttertub: Väderbeständig SBR/NBR, svart, slät
Armering: Syntetiskt textil
Temperaturområde: -40ºC till +100ºC
Säkerhetsfaktor: 5:1

Egenskaper:
Oljebeständig innertub, mjuk i kyla, väderbeständig yttertub.

Användningsområde:
Som tryckluftbromsslang.

Artikel-nummer	ID mm	YD mm	Arb.tryck Mpa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m	Längd m
3610-0095	9,5	19,1	1,4	89	0,29	40
3610-0125	12,7	22,3	1,4	102	0,35	40
3610-0145	14,5	24,5	1,4	115	0,44	40

Teknisk information

Tryck

Arbetstrycket uttrycks i **MPa (M**ega**Pa**scal**)**, vilket är den mest förekommande enheten för slang.
I nedanstående översättningstabell anges dock andra relativt vanliga enheter för tryck.

MPa	bar	kp/cm²	m vattenpelare	Psi
0,05	0,5	0,51	5	7,49
0,10	1,0	1,02	10	14,99
1,00	10,0	10,20	100	149,85
10,00	100,0	101,97	1000	1498,54

OBS! Alla uppgifter avseende Arbetstryck, Vakuum, Böjningsradie m.m. gäller vid 20ºC.
Vid högre temperaturer förändras egenskaperna, i synnerhet för slangar gjorda av PVC.
I diagrammet till höger visas hur en PVC-slangs resistens mot tryck sjunker i förhållande med temperaturökningen.
Om slangen tål ett arbetstryck av 2,0 MPa vid 20ºC, så tål den bara 65% så mycket vid 35ºC (0,65 x 2,0=1,3 MPa).

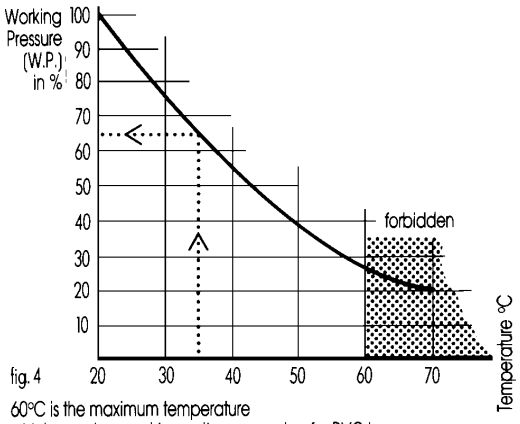

fig. 4
60°C is the maximum temperature which may be used in continuous service for PVC hoses.

Vakuum

Vakuumresistensen uttrycks i %. Nedan följer en jämförelsetabell på en del andra enheter.

%	MPa	bar	m vattenpelare	Psi
10	0,01	0,1	1	1,4
40	0,04	0,4	4	5,7
60	0,06	0,6	6	8,5

Översiktstabell slangmaterial

Material	Förkortning	Egenskaper	Temp.område
Naturgummi	NR	+Utmärkt nötningsbeständighet +Hög elasticitet -Dålig väder- och ozonbeständighet -Dålig oljebeständighet	-50ºC till +70ºC
Styrengummi	SBR	+Utmärkt nötningsbeständighet +Hög elasticitet -Dålig väder- och ozonbeständighet -Dålig oljebeständighet	-40ºC till +90ºC
Kloroprengummi (Neoprene)	CR	+God väder- och ozonbeständighet +Relativt god oljebeständighet +God nötningsbeständighet -Dålig beständighet mot starka syror	-40ºC till +100ºC
Etenpropengummi	EPDM	+Utmärkt väder- och ozonbeständighet +God värmebeständighet +God kemikaliebeständighet -Dålig oljebeständighet	-40ºC till +130C
Nitrilgummi	NBR	+Utmärkt oljebeständighet +God kemikaliebeständighet -Dålig väder- och ozonbeständighet	-35ºC till +100ºC
Uretangummi	AU	+Utmärkt riv- och nötningsbeständighet +Utmärkt väder- och ozonbeständighet -Dålig värmebeständighet -Dålig kemikaliebeständighet	-20ºC till +70ºC
Hypalongummi	CSM	+Utmärkt väder- och ozonbeständighet +God värmebeständighet -Dålig oljebeständighet	-40ºC till +120ºC
Polyvinylklorid	PVC	+God nötningsbeständighet +God beständighet mot syror och alkalier -Begränsat temperaturområde -Blir hårt av olja	-15ºC till +60ºC
Etylvinylacetat	EVA	+God riv- och nötningsbeständighet +God väder- och ozonbeständighet -Dålig oljebeständighet -Dålig kemikaliebeständighet	-25ºC till +40ºC

Översättning tum-mm

Tum	mm
1/8	**3,175**
5/32	3,969
3/16	**4,762**
7/32	5,556
1/4	**6,350**
9/32	7,144
5/16	**7,937**
11/32	8,731
3/8	**9,525**
13/32	10,319
7/16	**11,112**
15/32	11,906
1/2	**12,700**
17/32	13,494
9/16	**14,287**
19/32	15,081
5/8	**15,875**
21/32	16,668
11/16	**17,462**
23/32	18,256
3/4	**19,050**
25/32	19,844
13/16	**20,637**
27/32	21,431
7/8	**22,225**
29/32	23,018
15/16	**23,812**
31/32	24,606
1	**25,40**
1 1/8	28,7
1 1/4	**31,75**
1 5/16	33,30
1 3/8	**34,92**
1 1/2	38,10
1 5/8	**41,27**
1 3/4	44,45
1 7/8	**47,62**
2	50,80

Tum	mm
2 1/8	**53,97**
2 1/4	57,15
2 5/16	**58,73**
2 3/8	60,32
2 1/2	**63,50**
2 5/8	66,67
2 3/4	**69,85**
2 7/8	73,02
3	**76,20**
3 1/4	82,55
3 3/8	**85,725**
3 1/2	88,90
3 5/8	**92,07**
3 3/4	95,25
4	**101,60**
4 1/4	107,95
4 1/2	**114,30**
4 3/4	120,65
5	**127,00**
5 1/4	133,35
5 1/2	**139,70**
5 3/4	146,05
6	**152,40**
6 1/4	158,75
6 1/2	**165,10**
6 3/4	171,45
7	**177,80**
7 1/2	190,50
8	**203,20**
8 1/2	215,90
9	**228,60**
9 1/2	241,30
10	**254,0**
10 1/2	266,7
11	**279,4**
11 1/2	292,1
12	**304,8**

Innehållsregister kap. 4

Slangtillbehör & pneumatik

Slangklämmor	SIDA
ABA Original	4:1
ABA Syrafasta	4:1
ABA Mini	4:2
ABA Mini Rostfri	4:2
ABA-mejsel	4:2
Oetiker	4:3
Multispänd	4:4
Dubbel slangklämma	4:4
Matsco	4:5
Super-PC	4:5
Pari enkel	4:6
Pari dubbel	4:6
Pari dubbel rostfri	4:7

Mässingsarmatur	SIDA
Kopplingar för slang	4:8-9
Packning för koppling 3415	4:8
Sexkantnippel	4:9
Bussning	4:9
Rensropp	4:10
Muff	4:10
T-rör IG	4:10
T-skarv SLH	4:10
Vinkel IG	4:11
Vinkel UG x INV	4:11

Skarvrör	SIDA
Skarvrör mässing	4:12
Skarvrör aluminium	4:12

Kulventiler	SIDA
Kulventiler	4:13

Kopplingar	SIDA
Snabbkopplingar för vätskor	4:14
Brandarmatur smalslangskoppling	4:15
Brandarmatur normalkoppling	4:16
Packning till brandarmatur	4:15
Kardankopplingar	4:20-22
Packning till kardankopplingar	4:22
Kamlockkopplingar	4:23-25
Cejn högtrycksvattenkopplingar	4:34

Strålrör	SIDA
Strålrör	4:17-19

Sugsil	SIDA
Sugsilar	4:26

Tryckluftskopplingar och tillbehör	SIDA
Klokopplingar	4:27-28
Packning till klokopplingar	4:28
Cejn tryckluftskopplingar	4:29-34
Cejn stream-Line	4:31-32
Cejn blåspistol	4:32
Luftpåfyllare	4:56

Pneumatik	SIDA
Manometer	4:35
Luftfördelare	4:35
Tryckvakt	4:35
Nålventil	4:35
Strypljuddämpare RSW	4:35
Ljuddämpare 2901 UG	4:36
Strypventil	4:36
Tryckregulator	4:37
Filter	4:37-38
Mjukstartsventil	4:38
Dimsmörjare	4:38
Mekanisk ventil	4:38
Manuell ventil	4:39-40
Pedalventil	4:40
Automatisk växelventil	4:40
Backventil	4:41
Magnetventil	4:41
Avluftsventil	4:41
Luftventil	4:41-42
Elektrisk luftventil	4:43
Spole	4:43
Basmodul	4:44
Basmodulplugg	4:44
Kabelkontakt	4:44
Monteringssats	4:44
Ändflänsar	4:45
Monteringkit	4:45
Montagefäste	4:45
Cylinderfäste	4:46-47
Cylindersprint	4:48
Cylinderfäste kulled	4:48
Cylindermutter	4:48
Instickskoppling Rak UG	4:49
Instickskoppling Rak IG	4:49
Instickskoppling Vinkel UG	4:49
Instickskoppling Vinkel Plast Compact UG	4:50
Instickskoppling Reducering	4:50
Insticksplugg	4:50
Instickskoppling Banjo	4:50
Påstickskoppling Banjoskruv	4:51
Påstickskoppling Banjo med anslutning	4:51
Snabbkoppling Nippel	4:51
Instickskoppling Rak skarv / reducering	4:51
Instickskoppling Skottgenomföring Rak skarv	4:52
Instickskoppling Vinkel skarv	4:52
Instickskoppling Vinkel skarv Plast Compact	4:52
Instickskoppling T-koppling	4:52
Instickskoppling Sprint T-koppling UG	4:52
2-vägs Instickskoppling	4:53
3-vägs Instickskoppling	4:53
Röravskärare nylonrör	4:54
6-kantnippel UG	4:54
Bussning UG x IG	4:54
Blindplugg	4:54
Vinkel UG	4:54

Slang– och kabelupprullare	SIDA
Kabelvinda el	4:55
Slanghyllor	4:56
Slangvindor	4:55-57

Slangklämmor

Slangklämma ABA Original

4002

Konstruktion:
ABA Original tillverkas av högvärdigt kolstål med glansförzinkad och kromaterad yta.
Bandbredd: 12 mm, utom dim. 8-14, 11-17 och 13-20 som är 9 mm.

Egenskaper:
Hög brotthållfasthet tack vare det helpressade snäckhuset.
Uppvikta bandkanter och slät undersida skonar slangen.
Lättmonterad med handverktyg (t.ex.ABA-mejsel), eller skruv-mutterdragare.

Användningsområde:
För montering av slang mellan 8-307 mm utvändig diameter.

Förpackning:
Styckvis eller 50st/påse

Art.nr	Benämning	Spännomr.	Art.nr	Benämning	Spännomr.
4002-0014	Slangklämma ABA Nova (15)	8-14	**4005-0075**	Slangklämma ABA	58-75
4002-0017	Slangklämma ABA Nova (17)	11-17	**4002-0085**	Slangklämma ABA	68-85
4002-0020	Slangklämma ABA Nova (22)	13-20	**4002-0095**	Slangklämma ABA	77-95
			4002-0112	Slangklämma ABA	87-112
4002-0024	Slangklämma ABA	15-24			
4002-0028	Slangklämma ABA	19-28	**4002-0138**	Slangklämma ABA	104-138
4002-0032	Slangklämma ABA	22-32	**4002-0165**	Slangklämma ABA	130-165
4002-0038	Slangklämma ABA	26-38	**4005-0180**	Slangklämma ABA	150-180
			4002-0205	Slangklämma ABA	175-205
4002-0044	Slangklämma ABA	32-44			
4002-0050	Slangklämma ABA	38-50	**4002-0231**	Slangklämma ABA	200-231
4002-0056	Slangklämma ABA	44-56	**4002-0256**	Slangklämma ABA	226-256
4002-0065	Slangklämma ABA	50-65	**4002-0282**	Slangklämma ABA	251-282
			4002-0307	Slangklämma ABA	277-307

Slangklämma ABA Syrafast

4005

Konstruktion:
Samtliga delar är av syrafast stål SS 2343/AISI 316.

Användningsområde:
Denna slangklämma besitter en mycket hög spännkraft p g a gängans utformning och ABA:s produktionsmetod.

Förpackning:
Styckvis eller 50st/påse

Art.nr	Benämning	Spännomr.	Art.nr	Benämning	Spännomr.
4005-0014	Syrafast Slangklämma ABA Nova	8-14	**4005-0075**	Syrafast Slangklämma ABA	58-75
4005-0017	Syrafast Slangklämma ABA Nova	11-17	**4005-0085**	Syrafast Slangklämma ABA	68-85
4005-0020	Syrafast Slangklämma ABA Nova	13-20	**4005-0095**	Syrafast Slangklämma ABA	77-95
			4005-0112	Syrafast Slangklämma ABA	87-112
4005-0024	Syrafast Slangklämma ABA	15-24			
4005-0028	Syrafast Slangklämma ABA	19-28	**4005-0138**	Syrafast Slangklämma ABA	104-138
4005-0032	Syrafast Slangklämma ABA	22-32	**4005-0165**	Syrafast Slangklämma ABA	130-165
4005-0038	Syrafast Slangklämma ABA	26-38	**4005-0180**	Syrafast Slangklämma ABA	150-180
			4005-0205	Syrafast Slangklämma ABA	175-205
4005-0044	Syrafast Slangklämma ABA	32-44			
4005-0050	Syrafast Slangklämma ABA	38-50	**4005-0231**	Syrafast Slangklämma ABA	200-231
4005-0056	Syrafast Slangklämma ABA	44-56	**4005-0256**	Syrafast Slangklämma ABA	226-256
4005-0065	Syrafast Slangklämma ABA	50-65	**4005-0282**	Syrafast Slangklämma ABA	251-282
			4005-0307	Syrafast Slangklämma ABA	277-307

Slangklämmor

Mini-ABA

4006

Konstruktion:
Bandbredd: 9 mm

Användningsområde:
För montering av slang mellan 6-17,3 mm utvändig diameter.
Mini är lämpad för små slangar med tunna slangväggar.

Förpackning: Styckvis eller 50st/påse

Art.nr	Benämning	Spännomr.	Art.nr	Benämning	Spännomr.
4006-0008	Mini-ABA 8	7-8,5	**4006-0013**	Mini-ABA 13	10,5-13,5
4006-0009	Mini-ABA 9	8-9,5	**4006-0014**	Mini-ABA 14	12,5-14,5
4006-0010	Mini-ABA 10	9-10,5	**4006-0015**	Mini-ABA 15	13,5-15,5
4006-0011	Mini-ABA 11	9,5-11,5	**4006-0016**	MiniA-BA 16	14-16,5
4006-0012	Mini-ABA 12	10,5-12,5	**4006-0017**	Mini-ABA 17	15-17,5

Mini-ABA Rostfri

4006

Konstruktion:
Bandbredd: 9 mm

Användningsområde:
För montering av slang mellan 6-17,3 mm utvändig diameter.
Mini är lämpad för små slangar med tunna slangväggar.
Alla delar i rostfritt stål SS 2333/AISI 304.

Förpackning: Styckvis eller 50st/påse

Art.nr	Benämning	Spännomr.	Art.nr	Benämning	Spännomr.
4006-1008	Mini-ABA 8 Rostfri	6-8	**4006-1013**	Mini-ABA 13 Rostfri	12,5-14
4006-1009	Mini-ABA 9 Rostfri	7-9	**4006-1014**	Mini-ABA 14 Rostfri	13,5-15
4006-1010	Mini-ABA 10 Rostfri	9,5-11	**4006-1015**	Mini-ABA 15 Rostfri	14,5-16
4006-1011	Mini-ABA 11 Rostfri	10,5-12	**4006-1016**	Mini-ABA 16 Rostfri	15-17
4006-1012	Mini-ABA 12 Rostfri	11,5-13	**4006-1017**	Mini-ABA 17 Rostfri	16-18

ABA-Mejsel

4010

Böjlig hylsmejsel för enkel montering av
ABA Original/Syrafasta slangklämmor.

Art.nr	Benämning	Längd mm
4010-0025	ABA-Mejsel	250,0

Slangklämmor

Oetiker 2-örig

4020

Konstruktion:
Två-örig slangklämma av förzinkat stål.
Användningsområde:
Slangförbindningar inom lågtrycks- och mellantrycksområden.
Rostfria Oetiker kan anskaffas på begäran.

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4020-0007	Oetiker 5-7	4020-0015	Oetiker 13-15	4020-0028	Oetiker 25-28
4020-0009	Oetiker 7-9	4020-0018	Oetiker 15-18	4020-0031	Oetiker 28-31
4020-0011	Oetiker 9-11	4020-0020	Oetiker 17-20		
4020-0013	Oetiker 11-13				

Oetiker Specialtång

4020

Konstruktion:
Tång av förzinkat stål.
Användningsområde:
För montering och demontering av öronklämma, kan även användas för sidomontage.

Art.nr	Benämning
4020-5099	Oetiker Specialtång 1099

Slangklämmor

Multispänd

4022

Konstruktion:
Rostfri slangklämma i metervara. Bandet klipps av i önskad längd, låset monteras och klämman dras åt med skruvmejsel.

Användningsområde:
Lämplig då man inte har tillgång till ett sortiment av slang-klämmor och då diametern på vanliga slangklämmor inte räcker till. Går att använda på slangar med en utvändig diameter av 16 mm och uppåt. Bandbredd: 8 mm

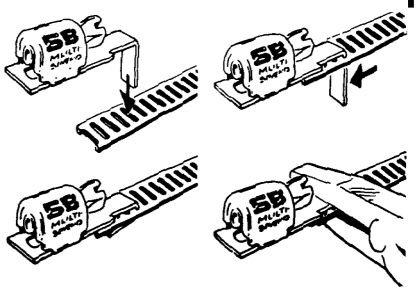

Art.nr	Benämning	Längd	Antal/förp.
4022-0005	Multispänd Band	5 M	-
4022-0025	Multispänd Lås	-	25 st

Dubbel Slangklämma

4026

Konstruktion:
Kraftig klämma tillverkad av förzinkat aducergods.

Användningsområde:
Främst avsedd för tryckluftsapplikationer i kombination med klokopplingar.

Art.nr	Benämning	Spännomr.	För slangdim. (ID)	Antal/förp.
4026-0013	Dubbel slangklämma 1/2”	20-29	13,0	10
4026-0019	Dubbel slangklämma 3/4”	28-35	20,0	10
4026-0025	Dubbel slangklämma 1”	32-40	25,0	10
4026-0032	Dubbel slangklämma 1 1/4”	39-49	32,0	10
4026-0038	Dubbel slangklämma 1 1/2”	48-60	38,0	10

Slangklämmor

Slangklämma Matsco

4030

Konstruktion:
Kallbockad rundstång med förzinkad yta.

Användningsområde:
Lämplig till applikationer där påfrestningarna är stora och till slangar med kraftigt gods.

Art.nr	Benämning	Tjocklek rundjärn mm	Vikt kg/st
4030-0054	Matsco 46-54	7,1	0,100
4030-0069	Matsco 62-69	7,1	0,115
4030-0081	Matsco 74-81	7,1	0,125
4030-0088	Matsco 82-88	8,6	0,200
4030-0116	Matsco 106-116	8,6	0,275
4030-0170	Matsco 160-170	11,1	0,570

Slangklämma Super PC

4032

Konstruktion:
Bred klämma med släta uppvikta bandkanter som skonar slangen. Vitgalvaniserad (Cr3)

Art.nr	Benämning	Bandbredd mm	Skruv
4032-0019	Super PC 17-19	18	M5
4032-0022	Super PC 20-22	18	M5
4032-0025	Super PC 23-25	18	M5
4032-0028	Super PC 26-28	18	M5
4032-0031	Super PC 29-31	18	M5
4032-0035	Super PC 32-35	20	M8

Slangklämmor

Slangklämma typ PARI Enkel

4034

Konstruktion:
Kraftig slangklämma, gjord av kromaterat högvärdigt stål, försedd med en kraftig insexskruv.
Banddimension: 20 x 1 mm

Användningsområde:
Mycket mångsidig och stabil slangklämma, lämplig för lite kraftigare slangar och påfrestningar.

Art.nr	Benämning	Spännomr.	Art.nr	Benämning	Spännomr.
4034-0035	PARI 35-E-20	30-35	4034-0074	PARI 75-E-20	69-75
4034-0041	PARI 40-E-20	34-40	4034-0080	PARI 80-E-20	74-80
4034-0045	PARI 45-E-20	39-45	4034-0085	PARI 85-E-20	79-85
4034-0051	PARI 50-E-20	44-50	4034-0095	PARI 95-E-20	89-95
4034-0056	PARI 55-E-20	49-55	4034-0100	PARI 100-E-20	94-100
4034-0062	PARI 60-E-20	54-60	4034-0110	PARI 110-E-20	104-110
4034-0066	PARI 65-E-20	59-65			
4034-0070	PARI 70-E-20	64-70			

Slangklämma typ PARI Dubbel

4036
4037

Konstruktion:
Kraftig slangklämma, gjord av kromaterat högvärdigt stål, försedd med två kraftiga insexskruvar.
Banddimension: 20 x 1 mm
*Banddimension: 25 x 1 mm

Användningsområde:
Mycket mångsidig och stabil slangklämma, lämplig för lite kraftigare slangar och påfrestningar.

Art.nr	Benämning	Spännomr.	Art.nr	Benämning	Spännomr.
4036-0050	PARI 50-D-20	40-50	4036-0130	PARI 130-D-20	120-130
4036-0060	PARI 60-D-20	50-60	4036-0140	PARI 140-D-20	130-140
4036-0065	PARI 65-D-20	55-65	4036-0150	PARI 150-D-20	140-150
4036-0075	PARI 75-D-20	65-75	4036-0160	PARI 160-D-20	150-160
4036-0080	PARI 80-D-20	70-80	4037-0120	PARI 120-D-25*	110-120
4036-0085	PARI 85-D-20	75-85	4037-0140	PARI 140-D-25*	130-140
4036-0090	PARI 90-D-20	80-90	4037-0170	PARI 170-D-25*	160-170
4036-0095	PARI 95-D-20	95-105	4037-0190	PARI 190-D-25*	180-190
4036-0100	PARI 100-D-20	90-100	4037-0210	PARI 210-D-25*	200-210
4036-0105	PARI 105-D-20	95-105	4307-0220	PARI 220-D-25*	210-220
4036-0110	PARI 110-D-20	100-110	4037-0260	PARI 260-D-25*	250-260
4036-0115	PARI 115-D-20	105-115	4037-0270	PARI 270-D-25*	260-270
4036-0120	PARI 120-D-20	110-120			

Slangklämmor

Slangklämma typ PARI Dubbel Rostfri 4040

Konstruktion:
Kraftig slangklämma helt gjord av rostfritt bandstål,
samt försedd med två insexskruvar.
Banddimension: 20 x 1 mm
* Banddimension: 25 x 1 mm

Användningsområde:
Mycket mångsidig och stabil slangklämma, lämplig för kraftigare slangar och påfrestningar.

Art.nr	Benämning	Spännomr.	Art.nr	Benämning	Spännomr.
4040-0050	PARI 50-D-20-R	40-50	4040-0110	PARI 110-D-20-R	100-110
4040-0055	PARI 55-D-20-R	45-55	4040-0115	PARI 115-D-20-R	105-115
4040-0060	PARI 60-D-20-R	50-60	4040-0120	PARI 120-D-20-R	110-120
4040-0065	PARI 65-D-20-R	55-65	4040-0140	PARI 140-D-20-R	130-140
4040-0070	PARI 70-D-20-R	60-70	4040-0160	PARI 160-D-20-R	150-160
4040-0075	PARI 75-D-20-R	65-75	4040-0170	PARI 170-D-20-R	160-170
4040-0080	PARI 80-D-20-R	70-80	4040-0180	PARI 180-D-20-R	170-180
4040-0085	PARI 85-D-20-R	75-85	4040-0210	PARI 210-D-25-R*	200-210
4040-0090	PARI 90-D-20-R	80-90	4040-0220	PARI 220-D-25-R*	210-220
4040-0105	PARI 105-D-20-R	95-105			

Mässingsarmatur

Koppling 3414 UG x SLH



4102

Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4102-1010	Koppling 3414-3/8” UG x SLH	HM295	4102-2525	Koppling 3414-1” UG x SLH	HM299
4102-1513	Koppling 3414-1/2” UG x SLH	HM296	4102-3232	Koppling 3414-1 1/4” UG x SLH	HM300
4102-2019	Koppling 3414-3/4” UG x SLH	HM298	4102-4038	Koppling 3414-1 1/2” UG x SLH	HM310

Koppling 3415 IG x SLH

4104

Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4104-1010	Koppling 3415-3/8” IG x SLH	2174407	4104-2525	Koppling 3415-1” IG x SLH	2174431
4104-1513	Koppling 3415-1/2” IG x SLH	2174415	4104-3232	Koppling 3415-1 1/4” IG x SLH	2174449
4104-2015	Koppling 3415-3/4” x 1/2” IG x SLH	2174621	4104-4038	Koppling 3415-1 1/2” IG x SLH	2174456
4104-2019	Koppling 3415-3/4” IG x SLH	2174423	4104-5050	Koppling 3415-2” IG x SLH	2174464

Koppling 3415 90º IG x SLH



4105

Packning inkluderad.

Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4105-1513	Koppling 3415 90º 1/2” IG x SLH	2174781	4105-2013	Koppling 3415 90º 3/4” x 1/2” IG x SLH	2174783

Packning

4106

Packning för koppling 3415.

Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4106-0010	Packning 3/8”	2175503	4106-0025	Packning 1”	2175537
4106-0015	Packning 1/2”	2175511	4106-0032	Packning 1 1/4”	2175545
4106-0017	Packning 3/4”-1/2”	-	4106-0038	Packning 1 1/2”	2175552
4106-0020	Packning 3/4”	2175529	4106-0050	Packning 2”	2175560

Mässingsarmatur

Koppling 3821 UG x SLH

4108

Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4108-0603	Koppling 3821-1/8” x 1/8”	2174283	4108-1510	Koppling 3821-1/2” x 3/8”	2174357
4108-0606	Koppling 3821-1/8” x 1/4”	2174308	4108-1513	Koppling 3821-1/2” x 1/2”	2174217
4108-0608	Koppling 3821-1/8” x 5/16”	2174284	4108-1516	Koppling 3821-1/2” x 5/8”	2174297
4108-0803	Koppling 3821-1/4” x 1/8”	2174287	4108-1519	Koppling 3821-1/2” x 3/4”	2174365
4108-0806	Koppling 3821-1/4” x 1/4”	2174191	4108-2013	Koppling 3821-3/4” x 1/2”	2174299
4108-0808	Koppling 3821-1/4” x 5/16”	2174289	4108-2019	Koppling 3821-3/4” x 3/4”	2174225
4108-0810	Koppling 3821-1/4” x 3/8”	2174316	4108-2025	Koppling 3821-3/4” x 1”	2174381
4108-0813	Koppling 3821-1/4” x 1/2”	2174324	4108-2519	Koppling 3821-1” x 3/4”	2174302
4108-1003	Koppling 3821-3/8” x 1/8”	2174290	4108-2525	Koppling 3821-1” x 1”	2174233
4108-1006	Koppling 3821-3/8” x 1/4”	2174332	4108-3232	Koppling 3821-1 1/4” x 1 1/4”	2174241
4108-1008	Koppling 3821-3/8” x 5/16”	2174292	4108-4038	Koppling 3821-1 1/2” x 1 1/2”	2174258
4108-1010	Koppling 3821-3/8” x 3/8”	2174209	4108-5051	Koppling 3821-2” x 2”	2174266
4108-1013	Koppling 3821-3/8” x 1/2”	2174340			

Sexkantsnippel UG

4120

(RSK 3229)

Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4120-0606	6K-Nippel 1/8” x 1/8” UG	1985209	4120-2515	6K-Nippel 1” x 1/2” UG	1985522
4120-0806	6K-Nippel 1/4” x 1/8” UG	1985407	4120-2520	6K-Nippel 1” x 3/4” UG	1985530
4120-0808	6K-Nippel 1/4” x 1/4” UG	1985217	4120-2525	6K-Nippel 1” x 1” UG	1985274
4120-1008	6K-Nippel 3/8” x 1/4” UG	1985423	4120-3225	6K-Nippel 1 1/4” x 1” UG	1985589
4120-1010	6K-Nippel 3/8” x 3/8” UG	1985225	4120-3232	6K-Nippel 1 1/4” x 1 1/4” UG	1985282
4120-1508	6K-Nippel 1/2” x 1/4” UG	1985459	4120-4025	6K-Nippel 1 1/2” x 1 ” UG	1985621
4120-1510	6K-Nippel 1/2” x 3/8” UG	1985456	4120-4032	6K-Nippel 1 1/2” x 1 1/4” UG	1985639
4120-1515	6K-Nippel 1/2” x 1/2” UG	1985233	4120-4040	6K-Nippel 1 1/2” UG	1985308
4120-2010	6K-Nippel 3/4” x 3/8” UG	1985480	4120-5032	6K-Nippel 2 ” x 1 1/4” UG	1985670
4120-2015	6K-Nippel 3/4” x 1/2” UG	1985498	4120-5040	6K-Nippel 2 ” x 1 1/2” UG	1985688
4120-2020	6K-Nippel 3/4” x 3/4” UG	1985258	4120-5050	6K-Nippel 2 ” UG	1985316

Bussning UG x IG

4122

(RSK 3231)

Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4122-0806	Bussning 1/4” x 1/8” UG x IG	1986009	4122-2515	Bussning 1” x 1/2” UG x IG	1986124
4122-1006	Bussning 3/8” x 1/8” UG x IG	1986017	4122-2520	Bussning 1” x 3/4” UG x IG	1986132
4122-1008	Bussning 3/8” x 1/4” UG x IG	1986025	4122-3225	Bussning 1 1/4” x 1” UG x IG	1986181
4122-1506	Bussning 1/2” x 1/8” UG x IG	1986033	4122-4020	Bussning 1 1/2” x 3/4” UG x IG	1986215
4122-1508	Bussning 1/2” x 1/4” UG x IG	1986041	4122-4025	Bussning 1 1/2” x 1” UG x IG	1986223
4122-1510	Bussning 1/2” x 3/8” UG x IG	1986058	4122-4032	Bussning 1 1/2” x 1/4” UG x IG	1986231
4122-2010	Bussning 3/4” x 3/8” UG x IG	1986082	4122-5032	Bussning 2 ” x 1 1/4” UG x IG	1986272
4122-2015	Bussning 3/4” x 1/2” UG x IG	1986090	4122-5040	Bussning 2 ” x 1 1/2” UG x IG	1986280

Mässingsarmatur

Rensropp 2451

4124

Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4124-0006	Rensropp 2451-1/8”	8070005	4124-0015	Rensropp 2451-1/2”	8070039
4124-0008	Rensropp 2451-1/4”	8070013	4124-0020	Rensropp 2451-3/4”	8070047
4124-0010	Rensropp 2451-3/8”	8070021	4124-0025	Rensropp 2451-1”	8070054

Muff

(RSK 3275)

4126

Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4126-0606	Muff 1/8” IG	1988005	4126-2525	Muff 1” IG	1988054
4126-0808	Muff 1/4” IG	1988013	4126-3232	Muff 1 1/4” IG	1988062
4126-1010	Muff 3/8” IG	1988021	4126-4040	Muff 1 1/2” IG	1988070
4126-1515	Muff 1/2” IG	1988039	4126-5050	Muff 2” IG	1988088
4126-2020	Muff 3/4” IG	1988047			

T-Rör IG

(RSK 3243)

4128

Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4128-0606	T-rör 1/8” IG	1984202	4128-2525	T-rör 1” IG	1984277
4128-0808	T-rör 1/4” IG	1984210	4128-3232	T-rör 1 1/4” IG	1984285
4128-1010	T-rör 3/8” IG	1984228	4128-4040	T-rör 1 1/2” IG	1984301
4128-1515	T-rör 1/2” IG	1984236	4128-5050	T-rör 2” IG	1984319
4128-2020	T-rör 3/4” IG	1984251			

T-Skarv SLH

4128

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4128-8006	T-skarv 1/4” SLH	4128-8016	T-skarv 5/8” SLH
4128-8008	T-skarv 5/16” SLH	4128-8019	T-skarv 3/4” SLH
4128-8010	T-skarv 3/8” SLH	4128-8025	T-skarv 1” SLH
4128-8013	T-skarv 1/2” SLH		

Vinkel IG

(RSK 3259)

4130

Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4130-0606	Vinkel 1/8” IG	1982008	4130-2020	Vinkel 3/4” IG	1982057
4130-0808	Vinkel 1/4” IG	1982016	4130-2525	Vinkel 1” IG	1982073
4130-1010	Vinkel 3/8” IG	1982024	4130-3232	Vinkel 1 1/4” IG	1982081
4130-1515	Vinkel 1/2” IG	1982032	4130-4040	Vinkel 1 1/2” IG	1982107

Vinkel UG x IG

(RSK 3261)

4132

Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4132-0808	Vinkel 1/4” UG x IG	1982818	4132-2020	Vinkel 3/4” UG x IG	1982859
4132-1010	Vinkel 3/8” UG x IG	1982826	4132-2525	Vinkel 1” UG x IG	1982875
4132-1515	Vinkel 1/2” UG x IG	1982834			

Skarvrör

Skarvrör Mässing

4140

Skarvrör av mässing.

Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4140-0606	Skarvrör 1/4” SLH Mässing	2175202	4140-1616	Skarvrör 5/8 SLH Mässing	2173337
4140-0808	Skarvrör 5/16” SLH Mässing	2173326	4140-1919	Skarvrör 3/4” SLH Mässing	2175242
4140-1010	Skarvrör 3/8” SLH Mässing	2175218	4140-2525	Skarvrör 1” SLH Mässing	2175250
4140-1313	Skarvrör 1/2” SLH Mässing	2175226	4140-3232	Skarvrör 1 1/4” SLH Mässing	2173338

Skarvrör Aluminium

4142

Skarvrör av aluminium.

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4142-3838	Skarvrör 1 1/2” AL	4142-7676	Skarvrör 3” AL
4142-5151	Skarvrör 2” AL	4142-9999	Skarvrör 4” AL
4142-6363	Skarvrör 2 1/2” AL	4143-0127	Skarvrör 5” AL

Kulventiler

Kulventil med handtag

4143

Konstruktion/Egenskaper:
Hus av förnicklad mässing, kula av förkromad mässing. Tätningar av PTFE/NBR. Lämpliga för neutrala medier som luft, vatten och olja.
Med invändig gänga.

Art.nr	Benämning	Max arbetstryck vatten, olja bar	Arbets-temperatur	Kropp längd mm
4143-0408	Kulventil 1/4”	50	-20ºC till 150ºC	44,4
4143-0410	Kulventil 3/8”	50	-20ºC till 150ºC	44,4
4143-0415	Kulventil 1/2”	50	-20ºC till 150ºC	50,5
4143-0420	Kulventil 3/4”	40	-20ºC till 150ºC	57,5
4143-0425	Kulventil 1”	40	-20ºC till 150ºC	70
4143-0432	Kulventil 1 1/4”	30	-20ºC till 150ºC	80,5
4143-0440	Kulventil 1 1/2”	30	-20ºC till 150ºC	94,5
4143-0450	Kulventil 2”	25	-20ºC till 150ºC	112,5
4143-0480	Kulventil 3”	16	-20ºC till 150ºC	151

Kulventil med vred

4143

Konstruktion/Egenskaper:
Hus av förnicklad mässing, kula av förkromad mässing. Tätningar av PTFE/NBR. Lämplig för neutrala medier som luft, vatten och olja.
Med invändig gänga.

Art.nr	Benämning	Max arbetstryck vatten, olja bar	Arbets-temperatur	Kropp längd mm
4143-0515	Kulventil 1/2” med vred	50	-20ºC till 150ºC	44,4

Minikulventil

4143

Konstruktion/Egenskaper:
En kompakt kulventil med hus av förnicklad mässing, kula av förkromad
mässing. Tätningar av PTFE/NBR. Lämplig för neutrala medier som luft, vatten och olja.
Med invändig gänga.
* med avluftningshål.

Art.nr	Benämning	Max arbetstryck vatten, olja bar	Arbets-temperatur	Kropp längd mm
4143-0806	Minikulventil 1/8”	20	-20ºC till 80ºC	36
4143-0808	Minikulventil 1/4”	20	-20ºC till 80ºC	43
4143-0810	Minikulventil 3/8”	20	-20ºC till 80ºC	47
4143-0815	Minikulventil 1/2”	20	-20ºC till 80ºC	59
4143-0818*	Minikulventil 1/4” med avluftning	20	-20ºC till 80ºC	37

Vattenkopplingar

Snabbkopplingar för vätskor

Konstruktion:
Tillverkad i förkromad mässing med packning av nitrilgummi.
Max.arb.tryck: 1,6 MPa
Max.temp: 90ºC
Genomlopp: 1/2” 10 mm, 3/4” 15 mm

Användningsområde:
Används främst till vatten inom industri, garage, trädgård, kök m.m.

Koppling SLH 4156 & 4157

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4156-5350	Ezze 5350-S-1/2” Koppling SLH	4157-6351	EZZE 6350-S-3/4” Koppling SLH

Koppling IG 4156 & 4157

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4156-5352	Ezze 5352-1/2” Koppling IG	4156-5399	Ezze O-ring 1/2”
4157-5352	Ezze 5352-3/4” Koppling IG	4157-6399	Ezze O-ring 3/4”
4157-6350	Ezze 6350-3/4” Koppling IG		

Nippel SLH 4156 & 4157

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4156-5360	Ezze 5360-1/2” Nippel SLH	4157-6360	Ezze 6360-3/4” Nippel SLH

Nippel IG 4156 & 4157

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4156-5361	Ezze 5361-1/2” Nippel IG	4157-6361	Ezze 6361-3/4” Nippel IG
4157-5361	Ezze 5361-3/4” Nippel IG		

Brandarmatur

Smalslangskopplingar

Klokoppling av mässing avsedd som brandarmatur, men
används även till bevattning och andra vattenledningsapplikationer.

Smalslangskoppling SLH



4160

Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4160-0013	Smalslangskoppling 1/2” SLH	4220017	4160-0032	Smalslangskoppling 1 1/4” SLH	4220034
4160-0019	Smalslangskoppling 3/4” SLH	4220018	4160-0038	Smalslangskoppling 1 1/2” SLH	4220042
4160-0025	Smalslangskoppling 1” SLH	4220026			

Smalslangskoppling UG

4161

Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4161-0015	Smalslangskoppling1/2” UG	4220413	4161-0032	Smalslangskoppling 1 1/4” UG	4220430
4161-0020	Smalslangskoppling 3/4” UG	4220414	4161-0040	Smalslangskoppling 1 1/2” UG	4220448
4161-0025	Smalslangskoppling 1” UG	4220422			

Smalslangskoppling IG

4162

Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4162-0015	Smalslangskoppling 1/2” IG	4220512	4162-0032	Smalslangskoppling 1 1/4” IG	4220539
4162-0020	Smalslangskoppling 3/4” IG	4220513	4162-0040	Smalslangskoppling 1 1/2” IG	4220547
4162-0025	Smalslangskoppling 1” IG	4220521			

Packning Smalslangskoppling

4163

EPDM gummi

Art.nr	Benämning	RSK
4163-0099	Packning Smalslangskoppling	4221537

Brandarmatur

Normalkopplingar

Brandarmatur av Pressal (lättmetall), med normalfattning 63 mm.

Normalkoppling SLH

4166

Art.nr	Benämning	RSK
4166-0051	Normalkoppling 2” SLH	4220133
4166-0063	Normalkoppling 2 1/2” SLH	4220141
4166-0076	Normalkoppling 3” SLH	4220158

Normalkoppling IG

4168

Art.nr	Benämning	RSK
4168-0051	Normalkoppling 2” IG	4220851
4168-0063	Normalkoppling 2 1/2” IG	4220869

Normallock med kedja

4168

Art.nr	Benämning	RSK
4168-0098	Normallock med kedja	4221263

Övergångskoppling 63-klo

Övergång från normalfattning till klofattning.

4168

Art.nr	Benämning	RSK
4168-0099	Övergångskoppling 63-Klo	4221065

Normalkoppling UG

4169

Art.nr	Benämning	RSK
4169-0051	Normalkoppling 2” UG	4220554

Strålrör

Strålrör Fast SLH

4180

Art.nr	Benämning	RSK	Längd mm
4180-0013	Strålrör Fast 1/2” SLH	2176014	80
4180-0019	Strålrör Fast 3/4” SLH	2176022	70
4180-0025	Strålrör Fast 1” SLH	2176030	80

Strålrör Reglerbart SLH

4181

Art.nr	Benämning	RSK	Längd mm
4181-0013	Strålrör Reglerbart 1/2” SLH	2176618	90
4181-0019	Strålrör Reglerbart 3/4” SLH	2176626	90

Ezze Strålrör

4182

Reglerbart strålrör med nippelfattning som passar 1/2” vattenkopplingar typ Nito.

Art.nr	Benämning	RSK	Längd mm
4182-0013	Ezze Strålrör 1/2”	2171510	90

Ezze Vattenpistol Reglerbar

4182

Reglerbar strålpistol i kromaterad mässing och svart plast. Med hankoppling.

Art.nr	Benämning	RSK	Max arbetstryck bar
4182-0020	Ezze Vattenpistol 3/4” UG	2171506	16

Unifighter 7C

4185

Strålrör lämpligt för tvätthallar, isbanor, slakterier, byggplatser, brandbekämpning m.m.

Art.nr	Benämning	Längd mm
4185-0020	Unifighter 7C 1/2” UG	225

KG Strålrör 3/4” UG

4188

Lättmanövrerat och robust strålrör, som lämpar sig för tvätthallar, isbanor, slakterier, byggplatser m.m.

Art.nr	Benämning	Längd mm
4188-0020	KG Strålrör 3/4” UG	165

Enhetsstrålrör Kort AHA-461 4190

Konstruktion:
Gjutet hus i pressal (lättmetall). Varmsmidd kopplingsdel och handtag, dragen greppdel samt kula av armerad plast. Avtagbara munstycken av orangefärgad acetalplast. Försedd med klokoppling.

Egenskaper:
Slitstarkt och funktionssäkert strålrör i kompakt utförande men har ändå stor vattenkapacitet.
Löstagbart munstycke ger 7 mm stråle, fast munstycke 10 mm stråle.
Max. arbetstryck: 2,0 MPa
Vattenmängd vid 0,6 MPa och 7 mm stråle: 80 l/min
Vattenmängd vid 0,6 MPa och 10 mm stråle: 160 l/min

Användningsområde:
Huvudsakligen brandbekämpning.

Art.nr	Benämning	RSK	Längd mm
4190-0461	Enhetsstrålrör AHA-461 Klo	4223715	115
4190-0462	Trappmunstycke AHA-461	-	7

Enhetsstrålrör Lång AHA-462 4190

Konstruktion:
Gjutet hus i pressal (lättmetall). Varmsmidd kopplingsdel och handtag, dragen greppdel samt kula av armerad plast. Avtagbara munstycken av orangefärgad acetalplast. Försedd med klokoppling.

Egenskaper:
Slitstarkt och funktionssäkert strålrör i kompakt utförande men ändå med stor vattenkapacitet. Två löstagbara munstycken för 7 och 10 mm stråle, fast munstycke 14 mm stråle.
Max. arbetstryck: 2,0 MPa

Användningsområde:
Huvudsakligen brandbekämpning.

Art.nr	Benämning	RSK	Längd mm
4190-0463	Enhetsstrålrör AHA-462	4223814	350
4190-0464	Trappmunstycke AHA-462	-	42

Strålrör

Handifighter Klo 4190

Konstruktion:
Metalldetaljer av korrosionsbeständig mässinglegering. Buffert i EPDM.
Grepphylsa av acetalplast.
Försedd med kloanslutning.

Egenskaper:
Handifighter har steglös övergång från spridd till sluten stråle utan förändrad flödesvolym. En roterande tandkrans slår sönder vattnet till mycket små droppar och ger en välfylld kon vid spridd stråle.
Max. arbetstryck: 2,0 MPa
Vattenmängd vid 0,6 MPa: 75 l/min

Användningsområde:
Huvudsakligen brandbekämpning.

Art.nr	Benämning	RSK	Längd mm
4190-0485	Handifighter Klo 75 L/M	4223902	130

Pistolmunstycke Blå EPDM 4190

Konstruktion:
Tillverkad i mässning, beklädd med blå EPDM-gummi.

Egenskaper:
Gummibeklädd med EPDM som skyddar för slag och stötar.

Användningsområde:
Där hett vatten krävs för effektiv och ekonomisk rengöring, t ex i slakteri, mejeri mm.

Art.nr	Benämning	Vikt kg
4190-0492	Pistolmunstycke Blå EPDM 1/2” IG	0,9

Duschpistol 4190

Konstruktion:
Polyamidplast (PA66) med rostfri ventil och tätning av EPDM gummi.

Egenskaper:
Tåligt material med god slitstyrka och nötningshållfasthet. Polyamid är beständig mot oljor, fetter, bensin och organiska lösningsmedel och kan ångsteriliseras. Temperaturområde 0°C till +60°C. Arbetstryck max 8 bar. Ergonomiskt utformad med låg vikt (300g)

Användningsområde:
Ergonomisk handdusch för tex livsmedelsindustrin

Art.nr	Benämning	Vikt kg
4190-0496	Duschpistol 0,8 MPa ½ ig	0,3

Kardankopplingar

Kardankoppling modell 42

Konstruktion:
Kopplingen är konstruerad enligt kardanprincipen och är försedd med en säkerhetsspärr på hävarmen.
Tillverkas som standard i galvaniserat stål, men kan även erhållas i rostfritt stål och legerad aluminium.

Egenskaper:
Tål både tryck och vakuum, även vid vinklade lägen ±10%.
Medger snabb ihop- och isärkoppling. Kopplingen är som standard försedd med en packning av EPDM-gummi, men även Nitril-, Viton- och Silikonpackningar finns som tillbehör.

Användningsområde:
Tryck- eller vakuumtransport av ett flertal media, t.ex. luft, vatten, slam, cement, betong, olja, asfalt, spannmål m.m.

Arbetstryck:
Vätskor max 1,25 MPa
Tryckluft max 0,8 MPa

KMS Hona x SLH

4202

Art.nr	Benämning	Längd mm	Vikt kg	Art.nr	Benämning	Längd mm	Vikt kg
4202-0048	M42 KMS 48-50 Hona x SLH	190	1,50	4202-0102	M42 KMS 102-100 Hona x SLH	250	4,00
4202-0070	M42 KMS 76-50 Hona x SLH	200	2,50	4202-0133	M42 KMS 133-125 Hona x SLH	300	7,50
4202-0072	M42 KMS 76-65 Hona x SLH	245	2,70	4202-0152	M42 KMS 152-150 Hona x SLH	300	9,00
4202-0076	M42 KMS 76-73,6 Hona x SLH	240	3,00				

KVS Hane x SLH

4204

Art.nr	Benämning	Längd mm	Vikt kg	Art.nr	Benämning	Längd mm	Vikt kg
4204-0048	M42 KVS 48-50 Hane x SLH	190	0,50	4204-0102	M42 KVS 102-100 Hane x SLH	250	2,00
4204-0070	M42 KVS 76-50 Hane x SLH	200	0,95	4204-0133	M42 KVS 133-125 Hane x SLH	300	3,00
4204-0073	M42 76-65 Hane x SLH	245	1,00	4204-0152	M42 KVS 152-150 Hane x SLH	300	3,50
4204-0076	M42 KVS 76-73,6 Hane x SLH	240	1,50				

KKM Hona x Svets

4209

Art.nr	Benämning	Längd mm	Vikt kg
4209-0133	M42 KKM 133 Hona x Svets	200	6,00

Kardankopplingar

KKV Hane x Svets

4210

Art.nr	Benämning	Längd mm	Vikt kg
4210-0076	M42 KKV 76 Hane x Svets	80	0,7
4210-0102	M42 KKV 102 Hane x Svets	85	1,5
4210-0133	M42 KKV 133 Hane x Svets	100	2,0

KVG Hane x UG

4211

Art.nr	Benämning	Längd mm	Vikt kg
4211-0076	M42 KVG 76-80 Hane x 3 ”UG	110	1,2
4211-0102	M42 KVG 102-100 Hane x 4” UG	130	2,0

KXM Honlock

4212

Art.nr	Benämning	Längd mm	Vikt kg
4212-0048	M42 KXM 48 Honlock	80	1,5
4212-0076	M42 KXM 76 Honlock	85	2,5
4212-0102	M42 KXM 102 Honlock	85	4,0
4212-0133	M42 KXM 133 Honlock	120	5,5
4212-0152	M42 KXM 152 Honlock	125	7,0

KXV Hanlock

4213

Art.nr	Benämning	Längd mm	Vikt kg
4213-0076	M42 KXV 76 Hanlock	44	0,5
4213-0102	M42 KXV 102 Hanlock	45	1,0

KMG Hona x UG

4214

Art.nr	Benämning	Längd mm	Vikt kg
4214-0048	M42 KMG 48-50 Hona x 2” UG	260	1,5
4214-0076	M42 KMG 76-80 Hona x 3” UG	305	3,1
4214-0102	M42 KMG 102-100 Hona x 4” UG	320	4,1

KFV Hane x Hona



4217

Art.nr	Benämning	Längd mm	Vikt kg
4217-0178	M42 KFV 76-102 Hane x Hona	350	4,4

Kardankopplingar

Övriga Kardankopplingar (Ej lagervara)

KE
Hona x Fläns



KK2M
Hona x Hona



KF
Hane x Fläns



KK2V
Hane x Hane



KRKB
Böj 90º



KFK
Förminsknings-
stycke



KKG Packning



4220

Packning av EPDM med god väderbeständighet.
Lämplig för vatten och luft.
Färg: Grå
Temperaturområde: -50ºC till +120ºC

Art.nr	Benämning
4220-0048	M42 KKG 48 Packning EPDM
4220-0060	M42 KKG 60 Packning EPDM
4220-0076	M42 KKG 76 Packning EPDM
4220-0102	M42 KKG 102 Packning EPDM
4220-0133	M42 KKG 133 Packning EPDM
4220-0152	M42 KKG 152 Packning EPDM

Kamlock kopplingar

Kamlock koppling

Konstruktion/Egenskaper:
Kopplingskroppen är försedd med två hävarmar som medger en smidig och säker låsning. Tillverkas i Aluminium, Brons/Mässing, Rostfritt Stål och Polypropylen. Som standard levereras kopplingarna med packningar av Nitril, men andra packningsalternativ kan levereras på begäran.

Användningsområde:
Tryck- eller vakuumtransport av ett flertal media, t.ex. luft, vatten, slam, cement, kemikalier, olja m.m.

	Arbetstryck			
Dimension*	**Aluminium MPa**	**Brons/Mässing MPa**	**Rostfr.Stål MPa**	**Polypropylen MPa**
1/2”	1,0	1,0	1,0	0,7
3/4”	1,7	1,7	1,7	0,7
1”	1,7	1,7	1,7	0,7
1 1/4”	1,7	1,7	1,7	0,7
1 1/2”	1,7	1,7	1,7	0,7
2”	1,7	1,7	1,7	0,7
2 1/2”	1,0	1,0	1,0	0,7
3”	0,9	0,9	0,9	0,4
4”	0,9	0,9	0,9	-
5”	0,5	0,5	0,5	-
6”	0,5	0,5	0,5	-

* Alla kopplingar finns ej som lagervara i alla dimensioner.

Kamlock D
Hona IG



Kamlock A
Hane IG



Kamlock B
Hona UG



Kamlock F
Hane UG



Kamlock C
Hona SLH



Kamlock E
Hane SLH



Kamlock DC
Hona HUV



Kamlock DP
Hane Plugg



Kamlock DW
Hona SVETS



Kamlock kopplingar

Kamlock koppling

Konstruktion/Egenskaper:
En allround snabbkoppling som medger en smidig och säker låsning.
Tillverkas i Aluminium, Brons/Mässing, Rostfritt Stål och Polypropylen.
Som standard levereras kopplingarna med packningar av Nitril,
men andra packningsalternativ kan levereras på begäran.

Användningsområde:
Tryck- eller vakuumtransport av ett flertal media,
t.ex. luft, vatten,
slam, cement, kemikalier, olja m.m.*
Alla kopplingar finns ej som lagervara i samtliga dimensioner

Dimension*	Aluminium MPa	Brons/Mässing MPa	Rostfr.Stål MPa	Polypropylen MPa
1/2”	1,0	1,0	1,0	0,7
3/4”	1,7	1,7	1,7	0,7
1”	1,7	1,7	1,7	0,7
1 1/4”	1,7	1,7	1,7	0,7
1 1/2”	1,7	1,7	1,7	0,7
2”	1,7	1,7	1,7	0,7
2 1/2”	1,0	1,0	1,0	0,7
3”	0,9	0,9	0,9	0,4
4”	0,9	0,9	0,9	-
5”	0,5	0,5	0,5	-
6”	0,5	0,5	0,5	-

Kamlock A Hane IG

4222



AL=Aluminium
PP=Polypropylen

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4222-0040	Kamlock A Hane IG 1 1/2” AL	4222-3020	Kamlock A Hane IG 3/4” PP	4222-3076	Kamlock A Hane IG 3” PP
4222-0050	Kamlock A Hane IG 2” AL	4222-3025	Kamlock A Hane IG 1” PP	4222-3256	Kamlock A Hane 1”xS60x6 IG PP
4222-0063	Kamlock A Hane IG 2 1/2” AL	4222-3032	Kamlock A Hane IG 1 1/4” PP	4222-3259	Kamlock A Hane 1”xS100x6 IG PP
4222-0076	Kamlock A Hane IG 3” AL	4222-3040	Kamlock A Hane IG 1 1/2” PP	4222-3506	Kamlock A Hane 2”xS60x6 IG PP
		4222-3050	Kamlock A Hane IG 2” PP	4222-3509	Kamlock A Hane 2”xS100x6 IG PP

Kamlock C Hona SLH

4224



AL=Aluminium
PP=Polypropylen

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4224-0025	Kamlock C Hona SLH 1” PP	4224-0040	Kamlock C Hona SLH 1 1/2” AL
4224-3032	Kamlock C Hona SLH 1 1/4” PP	4224-0050	Kamlock C Hona SLH 2” AL
4224-3040	Kamlock C Hona SLH 1 1/2” PP	4224-0063	Kamlock C Hona SLH 2 1/2” AL
4224-3050	Kamlock C Hona SLH 2” PP	4224-0076	Kamlock C Hona SLH 3” AL

Kamlock D Hona IG

4225



PP=Polypropylen

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4225-3020	Kamlock D Hona IG 3/4” PP	4225-3040	Kamlock D Hona IG 1 1/2” PP
4225-3025	Kamlock D Hona IG 1” PP	4225-3050	Kamlock D Hona IG 2” PP
4225-3032	Kamlock D Hona IG 1 1/4” PP	4225-3076	Kamlock D Hona IG 3” PP

Kamlock kopplingar

Kamlock koppling

Konstruktion/Egenskaper:
En allround snabbkoppling som medger en smidig och säker låsning. Tillverkas i Aluminium, Brons/Mässing, Rostfritt Stål och Polypropylen. Som standard levereras kopplingarna med packningar av Nitril, men andra packningsalternativ kan levereras på begäran.

Användningsområde:
Tryck- eller vakuumtransport av ett flertal media, t.ex. luft, vatten, slam, cement, kemikalier, olja m.m.
* Alla kopplingar finns ej som lagervara i alla dimensioner.

Dimension*	Aluminium MPa	Brons/Mässing MPa	Rostfr.Stål MPa	Polypropylen MPa
1/2”	1,0	1,0	1,0	0,7
3/4”	1,7	1,7	1,7	0,7
1”	1,7	1,7	1,7	0,7
1 1/4”	1,7	1,7	1,7	0,7
1 1/2”	1,7	1,7	1,7	0,7
2”	1,7	1,7	1,7	0,7
2 1/2”	1,0	1,0	1,0	0,7
3”	0,9	0,9	0,9	0,4
4”	0,9	0,9	0,9	-
5”	0,5	0,5	0,5	-
6”	0,5	0,5	0,5	-

Kamlock E Hane SLH

4226

PP=Polypropylen



Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4226-3025	Kamlock E Hane SLH 1” PP	4226-3050	Kamlock E Hane SLH 2” PP
4226-3040	Kamlock E Hane SLH 1 1/2” PP	4226-3076	Kamlock E Hane SLH 3” PP
4226-3032	Kamlock E Hane SLH 1 1/4” PP		

Kamlock F Hane UG

4227

PP=Polypropylen



Art.nr	Benämning
4227-3050	Kamlock F Hane UG 2” PP

Kamlock DC Hona Huv

4228

PP=Polypropylen



Art.nr	Benämning
4228-3050	Kamlock DC Hona Huv 2” PP
4228-3076	Kamlock DC Hona Huv 3” PP

Sugsilar

Sugsil

4232

Tillverkad av galvaniserad plåt.

Art.nr	Benämning
4232-0038	Sugsil 1 1/2”
4232-0051	Sugsil 2”
4232-0076	Sugsil 3”
4232-0102	Sugsil 4”

Ändhylsa

4235

Ändhylsa för poolslang 38mm

Art.nr	Benämning
4235-0038	Ändhylsa för poolslang 38mm

Klokopplingar

Konstruktion/Egenskaper:
Lätt och smidig koppling av Aducergods försedd med Nitrilpackning.
Kopplingen har ett avstånd mellan låsklackarna på 42 mm,
vilket överensstämmer med europeisk standard.

Användningsområde:
Den mest förekommande tryckluftskopplingen av klo-typ inom industrianläggnings- och byggsektorn.

Arbetstryck:
1,0 MPa

Klokoppling SLH 4302

Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4302-0006	Klokoppling 1/4” SLH	-	4302-0019	Klokoppling 3/4” SLH	4550752
4302-0010	Klokoppling 3/8” SLH	4550729	4302-0025	Klokoppling 1” SLH	4550760
4302-0013	Klokoppling 1/2” SLH	4550737	4302-0032	Klokoppling 1 1/4” SLH	-
4302-0016	Klokoppling 5/8” SLH	4550745			

Klokoppling UG 4303



Art.nr	Benämning	RSK	Art.nr	Benämning	RSK
4303-0010	Klokoppling 3/8” UG	4550828	4303-0020	Klokoppling 3/4” UG	4550854
4303-0015	Klokoppling 1/2” UG	4550836	4303-0025	Klokoppling 1” UG	4550869

Klokoppling IG 4304

Art.nr	Benämning	RSK	Artt.nr	Benämning	RSK
4304-0010	Klokoppling 3/8” IG	4550927	4304-0020	Klokoppling 3/4” IG	4550950
4304-0015	Klokoppling 1/2” IG	4550935	4304-0025	Klokoppling 1” IG	4550968

Klokopplingar

Packning Klo

4310

Art.nr	Benämning	Material
4310-0001	Packning Klo Oljebeständig	Nitril

Klokoppling Combi SLH

4312

Art.nr	Benämning
4312-0013	Klokoppling Combi 1/2” SLH 7720
4312-0019	Klokoppling Combi 3/4” SLH 7720
4312-0025	Klokoppling Combi 1” SLH 7720

Klokoppling Combi IG & Packning

4314

Art.nr	Benämning
4314-0019	Klokoppling Combi 3/4” IG 7710
4314-0025	Klokoppling Combi 1” IG 7710
4314-0100	Combi Packning

Cejnkopplingar

Cejn Serie 320 eSafe

Kopplingsserien eSafe är en ny generation lättanvända kopplingar.

- Säkerhetsfunktion
- Enhandsmanövrering
- Extremt hög flödeskapacitet
- Hållbar och tålig
- Uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983

Tekniska specifikationer:

Max luftflöde vid ingående tryck 0,6 MPa, tryckfall 0,05 MPa:	2250 l/min
Max arbetstryck:	1,6 MPa
Min sprängtryck:	14,0 MPa
Temperaturområde:	-20ºC till +100ºC
Nominell flödesdiameter:	7,6 mm
Material koppling:	Förzinkat stål/mässing
Material nippel:	Härdat förzinkat stål

Cejn 320 eSafe Koppling SLH



4320

Art.nr	Benämning
4320-2002	Cejn 320 eSafe 2002 Koppling 1/4” SLH
4320-2003	Cejn 320 eSafe 2003 Koppling 5/16” SLH
4320-2004	Cejn 320 eSafe 2004 Koppling 3/8” SLH

Cejn 320 eSafe Koppling Stream-Line



4320

Art.nr	Benämning
4320-2060	Cejn 320 eSafe Stream-Line Koppling 6,5 x 10 mm
4320-2062	Cejn 320 eSafe Stream-Line Koppling 8 x 12 mm
4320-2063	Cejn 320 eSafe Stream-line Koppling 9,5 x 13,5 mm

Cejn 320 eSafe Koppling UG



4320

Art.nr	Benämning
4320-2152	Cejn 320 eSafe 2152 Koppling 1/4” UG
4320-2154	Cejn 320 eSafe 2154 Koppling 3/8” UG

Cejn 320 eSafe Koppling IG



4320

Art.nr	Benämning
4320-2202	Cejn 320 eSafe 2202 Koppl 1/4” IG
4320-2204	Cejn 320 eSafe 2204 Koppl 3/8” IG

Cejnkopplingar

Cejn 320 Nippel SLH



4320

Art.nr	Benämning
4320-5001	Cejn 320 5001 Nippel 3/16” SLH
4320-5002	Cejn 320 5002 Nippel 1/4” SLH
4320-5003	Cejn 320 5003 Nippel 5/16” SLH
4320-5004	Cejn 320 5004 Nippel 3/8” SLH
4320-5005	Cejn 320 5005 Nippel 1/2” SLH

Cejn Stream-Line Nippel



4320

Art.nr	Benämning
4320-5060	Cejn 320 Stream-Line Nippel 6,5 x 10
4320-5062	Cejn 320 Stream-Line Nippel 8 x 12
4320-5063	Cejn 320 Stream-Line Nippel 9,5 x 13,5

Cejn 320 Nippel UG



4320

Art.nr	Benämning
4320-5151	Cejn 320 5151 Nippel 1/8” UG
4320-5152	Cejn 320 5152 Nippel 1/4” UG
4320-5154	Cejn 320 5154 Nippel 3/8” UG

Cejn 320 Nippel IG



4320

Art.nr	Benämning
4320-5202	Cejn 320 5202 Nippel 1/4” IG
4320-5204	Cejn 320 5204 Nippel 3/8” IG
4320-5205	Cejn 320 5205 Nippel 1/2” IG

Cejn Y-Rör IG



4320

Art.nr	Benämning
4320-5902	Cejn Y-Rör 1/2” IG
4320-5916	Cejn Y-Rör 1/4” IG

Cejn 900 Nippel UG x SLH



4320

Art.nr	Benämning
4320-9222	Cejn 900 0222 Nippel 1/4” UG x 1/4” SLH
4320-9223	Cejn 900 0223 Nippel 1/4” UG x 5/16” SLH
4320-9224	Cejn 900 0224 Nippel 1/4” UG x 3/8” SLH
4320-9225	Cejn 900 0225 Nippel 1/4” UG x 1/2” SLH

Cejnkopplingar

Cejn Stream-Line eSafe Spiral

4330

Konstruktion/Egenskaper:
Förmonterad slangsats klar att använda.
Flexibel spiralslang i polyuretan med eSafe-kopplingar och nipplar i 320-serien

Arbetstryck:
1,0 MPa

Art.nr	Benämning	Inv./Utv. diam.	Arbetslängd m	Arb.tryck MPa
4330-9763	Cejn Stream-Line eSafe 320 Spiral	6,5x10	2	1,0
4330-9764	Cejn Stream-Line eSafe 320 Spiral	6,5x10	4	1,0
4330-9765	Cejn Stream-Line eSafe 320 Spiral	6,5x10	6	1,0
4330-9766	Cejn Stream-Line eSafe 320 Spiral	6,5x10	8	1,0

Cejn Stream-Line Rak Armerad

4330

Konstruktion/Egenskaper:
Lätt och flexibel slang av Polyuretan. Tålig mot slitage och stötar, utmärkt motstånd mot oljor och lösningsmedel. Mycket slitstark och smidig
Arbetstryck:
1,6 MPa

Art.nr	Benämning	Inv./Utv. diam.	Längd m	Arb.tryck MPa
4330-9806	Cejn Stream-Line Rak Armerad	6,5x10	100	1,6
4330-9808	Cejn Stream-Line Rak Armerad	8x12	100	1,6
4330-9810	Cejn Stream-Line Rak Armerad	9,5x13,5	50	1,6

Cejn Stream-Line eSafe Rak

4330

Konstruktion/Egenskaper:
Förmonterad slangsats med 320-seriens kopplingar och nipplar. Flexibel polyuretanslang med lång hållbarhet.

Arbetstryck:
1,6 MPa

Art.nr	Benämning	Inv./Utv. diam.	Längd m	Arb.tryck MPa
4330-9898	Cejn Stream-Line eSafe Rak	8x12	10	1,6

Cejn Stream-Line Spiral

4330

Konstruktion/Egenskaper:
Icke-armerad spiralslang av Polyuretan,1-lagrad, monterad med fasta adapters.
Mycket slitstark och smidig tryckluftslang.

Arbetstryck:
1,6 MPa

Art.nr	Benämning	Inv./Utv. diam.	Arbetslängd m	Arb.tryck MPa
4330-9955	Cejn Stream-Line UG 1/4”	6,5x10	6	1,0

Cejnkopplingar

Cejn Stream-Line adapter

4333



Konstruktion/Egenskaper:
• Fast adapter i förnicklad mässing

Art.nr	Benämning	För slangdimension	Anslutning
4333-0006	Cejn Stream-Line adapter	6,5 x 10	1/4” UG
4333-0008	Cejn Stream-Line adapter	8 x 12	1/4” UG
4333-0010	Cejn Stream-Line adapter	9,5 x 13,5	1/4” UG
4333-0011	Cejn Stream-Line adapter	9,5 x 13,5	3/8” UG

Cejn Blåspistol & tillbehör serie 208

4342

Konstruktion/Egenskaper:
• Hög blåskraft
• Ergonomisk utformning som passar både höger och vänsterhänta
• Slagtålig acetalplast som isolerar mot kalla medier
• Både för luft och icke-explosiva vätskor
• Lättreglerat flöde

Art.nr	Benämning	Anslutning	Blåsrörslängd mm	Arb.tryck MPa
4342-0150	Cejn Blåspistol 208 *med fast rör*	1/4” IG	90	1,6
4342-0155	Cejn förlängningsrör	-	500	1,6
4342-0185	Cejn Blåspistol 208 *utan rör*	1/4” IG	-	1,6
4342-5208	Cejn Magnethållare för Blåspistol	-	-	-

Cejn Blåspistol Multiflow & tillbehör

4342

Konstruktion/Egenskaper:
• Oöverträffad blåskraft
• Ergonomisk utformning, halkfritt grepp
• Reglerbar flödeskontroll
• För tryckluft eller vatten

Art.nr	Benämning	Anslutning	Arb.tryck MPa
4342-0400	Cejn Blåspistol Multiflow 320-nippel	320-nippel	1,6
4342-0450	Cejn Blåspistol Multiflow 1/4” IG	1/4” IG	1,6
4342-5210	Cejn Magnethållare för Blåspistol Multiflow	-	-

Cejnkopplingar

Cejn Serie 410 eSafe

Kopplingsserien eSafe är en ny generation lättanvända kopplingar.

- Säkerhetsfunktion
- Enhandsmanövrering
- Extremt hög flödeskapacitet
- Stark och hållbar
- Uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983

Tekniska specifikationer:

Max luftflöde vid ingående tryck 0,6 MPa, tryckfall 0,05 MPa:	4000 l/min
Max arbetstryck:	1,6 MPa
Min sprängtryck:	14,0 MPa
Temperaturområde:	-20ºC till +100ºC
Nominell flödesdiameter:	10,4 mm
Material koppling:	Förzinkat stål/mässing
Material nippel:	Härdat förzinkat stål

Cejn 410 eSafe Koppling SLH



4370

Art.nr	Benämning
4370-2004	Cejn 410 eSafe 2004 Koppling 3/8” SLH
4370-2005	Cejn 410 eSafe 2005 Koppling 1/2” SLH
4370-2007	Cejn 410 eSafe 2007 Koppling 3/4” SLH

Cejn 410 eSafe Koppling UG



4370

Art.nr	Benämning
4370-2154	Cejn 410 eSafe 2154 Koppling 3/8” UG
4370-2155	Cejn 410 eSafe 2155 Koppling 1/2” UG

Cejn 410 eSafe Koppling IG



4370

Art.nr	Benämning
4370-2204	Cejn 410 eSafe 2204 Koppling 3/8” IG
4370-2205	Cejn 410 eSafe 2205 Koppling 1/2” IG

Cejn 410 Nippel SLH



4370

Art.nr	Benämning
4370-5004	Cejn 410 5004 Nippel 3/8” SLH
4370-5005	Cejn 410 5005 Nippel 1/2” SLH

Cejnkopplingar

Cejn Serie 410 eSafe

Kopplingsserien eSafe är en ny generation lättanvända kopplingar.

- Säkerhetsfunktion
- Enhandsmanövrering
- Extremt hög flödeskapacitet
- Stark och hållbar
- Uppfyller ISO-standard 4414 och EN 983

Cejn 410 Nippel UG



4370

Art.nr	Benämning
4370-5152	Cejn 410 5152 Nippel 1/4” UG
4370-5154	Cejn 410 5154 Nippel 3/8” UG
4370-5155	Cejn 410 5155 Nippel 1/2” UG

Cejn Serie 412 Högtrycksvattenkopplingar

Denna serie klarar arbetstryck på 200 bar vilket gör den perfekt i applikationer för högtrycksvatten och högtryckstvättar.

- Enhandsmanövrering
- Extremt hög flödeskapacitet
- Utmärkt för applikationer för högtrycksvatten

Tekniska specifikationer:

Vattenflöde envägsavstängning:	122 l/min
Vattenflöde utan ventil:	167 l/min
Max arbetstryck:	20 MPa
Min sprängtryck:	60 MPa
Temperaturområde:	-30ºC till +100ºC
Nominell flödesdiameter:	10,4 mm
Material koppling:	Förzinkat stål/mässing
Material nippel:¨	Härdat förzinkat stål

(Flödeskapaciteten mäts vid 0,4 MPa)

Cejn 412 (410) Nippel IG



4370

Art.nr	Benämning	A mm	B mm	C mm
4370-5204	Cejn 410 5204 Nippel 3/8 IG	39,0	23,1	20,0
4370-5205	Cejn 410 5205 Nippel 1/2 IG	44,0	31,2	27,0
4370-5207	Cejn 410 5207 Nippel 3/4” IG	47,0	36,7	32,0

Cejn 412 Koppling IG



4371

Art.nr	Benämning	A mm	B mm	C mm
4371-0205	Cejn 412 Koppling 0205 1/2” IG	63,3	28,9	25,0

Pneumatik

Manometer

4380

0-12 Bar

Art.nr	Benämning
4380-0200	Camozzi Manometer 40mm 0-12 bar

Luftfördelare

4380

Art.nr	Benämning
4380-0230	Camozzi Luftfördelare

Tryckvakt

4380

Elektrisk tryckvakt
NA = normalt öppen
NC = normalt stängd

Art.nr	Benämning
4380-0220	Camozzi Tryckvakt NA PM-11-A+CAP
4380-0225	Camozzi Tryckvakt NC PM-11-C CAP

Nålventil 2830

4380

Art.nr	Benämning
4380-0235	Camozzi Nålventil 2830 1/8” IG
4380-0236	Camozzi Nålventil 2830 1/4” IG

Strypljuddämpare RSW

4380

Art.nr	Benämning
4380-0240	Camozzi Strypljuddämpare RSW 1/8” UG
4380-0241	Camozzi Strypljuddämpare RSW 1/4” UG

Ljuddämpare 2901 UG

4380

Art.nr	Benämning
4380-0305	Camozzi Ljuddämpare 2901 M5 UG
4380-0306	Camozzi Ljuddämpare 2901 1/8” UG
4380-0308	Camozzi Ljuddämpare 2901 1/4” UG
4380-0310	Camozzi Ljuddämpare 2901 3/8” UG
4380-0312	Camozzi Ljuddämpare 2901 1/2” UG

Strypventil back SCU UG

4380

Art.nr	Benämning
4380-0405	Camozzi Strypventil back SCU M5
4380-0406	Camozzi Strypventil back SCU 1/8” UG
4380-0408	Camozzi Strypventil back SCU 1/4” UG

Strypventil SCO UG

4380

Art.nr	Benämning
4380-0506	Camozzi Strypventil SCO 1/8” UG
4380-0508	Camozzi Strypventil SCO 1/4” UG

Strypventil back RFU UG

4380

Art.nr	Benämning
4380-0606	Camozzi Strypventil back RFU 1/8”

Strypventil RFO UG

4380

Art.nr	Benämning
4380-0706	Camozzi Strypventil RFO 1/8” UG

Tryckregulator Mini serie M

4380

Art.nr	Benämning
4380-0801	Camozzi Tryckregulator Mini 1/8” Serie M

Tryckregulator serie MC

4380

Art.nr	Benämning
4380-0810	Camozzi Tryckregulator 1/2” Serie MC
4380-0812	Camozzi Tryckregulator 1/4” Serie MC

Tryckregulator G1 serie C

4380

Art.nr	Benämning
4380-0820	Camozzi Tryckregulator G1 Serie C (MX-1-R000)

Filter/regulator serie MC

4380

Art.nr	Benämning
4380-0850	Camozzi Filter/regulator 1/2” Serie MC
4380-0852	Camozzi Filter/regulator 1/4” Serie MC (MC104-D00)

Mjukstartsventil serie MC

4380

Art.nr	Benämning
4380-0860	Camozzi Mjukstartsventil 1/4” Serie MC

Filter serie MC

4380

Art.nr	Benämning
4380-0870	Camozzi Filter 1/2” Serie MC (MC202-F00)
4380-0872	Camozzi Filter 1/4” Serie MC

Dimsmörjare serie MC

4380

Art.nr	Benämning
4380-0880	Camozzi Dimsmörjare 1/2” Serie MC
4380-0882	Camozzi Dimsmörjare 1/4” Serie MC

Mekanisk miniventil serie 2

4380

Art.nr	Benämning
4380-0890	Camozzi Mekanisk miniventil 235-955 3/2 M5 Serie 2

Mekanisk ventil serie 3

4380

Art.nr	Benämning
4380-0895	Camozzi Mekanisk ventil 358-955 5/2 1/8” Serie 3

Manuell ventil 338 Spak/Knapp

4380

Art.nr	Benämning
4380-0900	Camozzi Manuell ventil 338-990 3/2 1/8” Spak (BI)
4380-0910	Camozzi Manuell ventil 338-975 3/2 1/8” Knapp (mono)
4380-0920	Camozzi Manuell ventil 338-900 3/2 1/8” Spak (BI)

Manuell ventil 358 Spak

4380

Art.nr	Benämning
4380-0930	Camozzi Manuell ventil 358-900 5/2 1/8” Spak (BI)

Manuell ventil 368 Spak

4380

Art.nr	Benämning
4380-0940	Camozzi Manuell ventil 368-905 5/2 1/8” Spak (mono)

Manuell ventil 454 Spak

4380

Art.nr	Benämning
4380-0950	Camozzi Manuell ventil 454-900 5/2 1/4” Spak (BI)

Manuell ventil VMS IG

4380

Art.nr	Benämning
4380-0960	Camozzi Manuell ventil VMS 1/4” IG
4380-0965	Camozzi Manuell ventil VMS 1/8” IG

Pneumatik

Manuell pedalventil

4380

Art.nr	Benämning
4380-0970	Camozzi Manuell pedalventil 5/2 1/4”

Manuell manöverventil

4380

Art.nr	Benämning
4380-0975	Camozzi Manuell manöverventil 200-895
4380-0980	Camozzi Manuell manöverventil 200-975 RÖD

Manuell miniventil

4380

Art.nr	Benämning
4380-0985	Camozzi Manuell miniventil 235-000 3/2 M5
4380-0995	Camozzi Manuell miniventil 234-000 3/2 DIA. 4 MM

Manuell pedalventil

4380

Art.nr	Benämning
4380-0990	Camozzi Manuell pedalventil 235-925 3/2 M5

Automatisk växelventil serie SCS

4380

Art.nr	Benämning
4380-1005	Camozzi Automatisk växelventil 1/8” Serie SCS

Pneumatik

Backventil serie VNR

4380

Art.nr	Benämning
4380-1020	Camozzi Backventil 1/8” Serie VNR
4380-1021	Camozzi Backventil 1/4” Serie VNR

Magnetventil serie A

4380

Art.nr	Benämning
4380-1031	Camozzi Magnetventil Base Serie A
4380-1032	Camozzi Magnetventil 2V Thread 1/8” Serie A
4380-1033	Camozzi Magnetventil 3V Thread 1/8” Serie A

Avluftsventil serie VSC

4380

Art.nr	Benämning
4380-1041	Camozzi Avluftsventil 1/8” Serie VSC
4380-1042	Camozzi Avluftsventil 1/4” Serie VSC
4380-1043	Camozzi Avluftsventil 1/2” Serie VSC

Luftventil 338 serie 3

4380

Art.nr	Benämning
4380-1105	Camozzi Luftventil 338-033 3/2 1/8” Serie 3
4380-1106	Camozzi Luftventil 338-035 3/2 1/8” Serie 3

Pneumatik

Luftventil 358 serie 3

4380

Art.nr	Benämning
4380-1110	Camozzi Luftventil 358-033 5/2 1/8” Serie 3 (BI)
4380-1111	Camozzi Luftventil 358-035 5/2 1/8” Serie 3 (mono)

Luftventil 454 serie 4

4380

Art.nr	Benämning
4380-1120	Camozzi Luftventil 454-033 5/2 1/4” Serie 4 (BI)
4380-1121	Camozzi Luftventil 454-035 5/2 1/4” Serie 4 (mono)

Luftventil 474 serie 4

4380

Art.nr	Benämning
4380-1129	Camozzi Luftventil 474-033 5/3 1/4” Serie 4 (mono)

Luftventil 452C serie 4

4380

Art.nr	Benämning
4380-1130	Camozzi Luftventil 452C-035 5/2 1/2” Serie 4 (mono)

Luftventil 24V DC serie E

4380

Art.nr	Benämning
4380-1150	Camozzi Luftventil 16 24V DC Serie E
4380-1160	Camozzi Luftventil 19 24V DC Serie E

Elektrisk luftventil serie 3

4380

Art.nr	Benämning
4380-1175	Camozzi Elektrisk luftventil 338-015-02 3/2 1/8 Single Serie 3

Elektrisk luftventil serie 3

4380

Art.nr	Benämning
4380-1180	Camozzi Elektrisk luftventil 358-015-02 5/2 1/8” Single Serie 3
4380-1185	Camozzi Elektrisk luftventil 358-011-02 5/2 1/8” Double Serie 3

Elektrisk luftventil serie 4

4380

Art.nr	Benämning
4380-1190	Camozzi Elektrisk luftventil 454-015-22 5/2 1/4” Single Serie 4
4380-1195	Camozzi Elektrisk luftventil 454-011-22 5/2 1/4” Double Serie 4

Pneumatisk spole

4380

Art.nr	Benämning
4380-1200	Camozzi Spole U77 24DC / 48AC
4380-1210	Camozzi Spole U7J 230V / 240V
4380-1220	Camozzi Spole U7H 12DC / 24AC

Pneumatik

Basmodul

4380

Art.nr	Benämning
4380-1230	Camozzi Basmodul 2 Pos. 3/8”
4380-1240	Camozzi Basmodul 3 Pos. 3/8”

Basmodulsplugg

4380



Art.nr	Benämning
4380-1245	Camozzi Basmodulsplugg 1/8”

Kabelkontakt

4380

Art.nr	Benämning
4380-1300	Camozzi Kabelkontakt A Svart 24V-240V
4380-1310	Camozzi Kabelkontakt A Vit 24V
4380-1350	Camozzi Kabelkontakt B Svart 24V-240V
4380-1360	Camozzi Kabelkontakt B Transparent 24V
4380-1370	Camozzi Kabelkontakt B Transparent 240V
4380-1380	Camozzi Kabelkontakt C Svart 24V-240V

Monteringssats FRL 104

4381

Art.nr	Benämning
4381-0100	Camozzi Monteringssats till fäste MC104

Ändflänsar

4381



Art.nr	Benämning
4381-0200	Camozzi Ändflänsar till 104 1/4”
4381-0210	Camozzi Ändflänsar till 238 3/8”
4381-0220	Camozzi Ändflänsar till 202 1/2”

Monteringskit E & F

4381



E



F

Art.nr	Benämning
4381-0300	Camozzi Monteringskit E skruv 2st UG + O-ring 104
4381-0301	Camozzi Monteringskit E skruv 2st UG + O-ring 202
4381-0310	Camozzi Monteringskit F skruv 2st UG, 2st IG + O-ring 104
4381-0311	Camozzi Monteringskit F skruv 2st UG, 2st IG + O-ring 202

Monteringskit C & D

4381



C



D

Art.nr	Benämning
4381-0320	Camozzi Monteringskit C skruv 2st IG/UG + O-ring 104
4381-0321	Camozzi Monteringskit C skruv 2st IG/UG + O-ring 202
4381-0330	Camozzi Monteringskit D skruv 2st IG 104
4381-0331	Camozzi Monteringskit D skruv 2st IG 202

Monteringsfäste serie MC 104 & 202

4381

Serie 104

Serie 202

Art.nr	Benämning
4381-0340	Camozzi Monteringsfäste Serie MC 104
4381-0341	Camozzi Monteringsfäste Serie MC 202

Cylinderfäste vinklat typ B

4490

Art.nr	Benämning
4490-0016	Camozzi Cylinderfäste vinklat 12-16 typ B
4490-0025	Camozzi Cylinderfäste vinklat 20-25 typ B

Cylinderfäste plan typ E

4490

Förzinkat stål

Art.nr	Benämning
4490-0036	Camozzi Cylinderfäste plan 12-16 typ E
4490-0041	Camozzi Cylinderfäste plan 20-25 typ E

Cylinderfäste ledat typ I

4490

Förzinkat stål

Art.nr	Benämning
4490-0066	Camozzi Cylinderfäste ledat 12-16 typ I
4490-0075	Camozzi Cylinderfäste ledat 20-25 typ I

Cylinderfäste gaffel typ G

4490

Förzinkat stål
Rostfritt bygelstift

Art.nr	Benämning
4490-0116	Camozzi Cylinderfäste gaffel 12-16 typ G
4490-0120	Camozzi Cylinderfäste gaffel 20 typ G
4490-0132	Camozzi Cylinderfäste gaffel 25-32 typ G
4490-0140	Camozzi Cylinderfäste gaffel 40 typ G
4490-0163	Camozzi Cylinderfäste gaffel 50-63 typ G
4490-0199	Camozzi Cylinderfäste gaffel 80-100 typ G

Cylinderfäste vinklat serie B-41

4490

Förzinkat stål

Art.nr	Benämning
4490-0232	Camozzi Cylinderfäste vinklat 32 VDMA serie B-41
4490-0240	Camozzi Cylinderfäste vinklat 40 VDMA serie B-41
4490-0250	Camozzi Cylinderfäste vinklat 50 VDMA serie B-41
4490-0263	Camozzi Cylinderfäste vinklat 63 VDMA serie B-41
4490-0280	Camozzi Cylinderfäste vinklat 80 VDMA serie B-41

Cylinderfäste ledat yttre serie C-41

4490

Aluminium

Art.nr	Benämning
4490-0332	Camozzi Cylinderfäste ledat yttre 32 VDMA serie C-41
4490-0340	Camozzi Cylinderfäste ledat yttre 40 VDMA serie C-41
4490-0350	Camozzi Cylinderfäste ledat yttre 50 VDMA serie C-41
4490-0363	Camozzi Cylinderfäste ledat yttre 63 VDMA serie C-41
4490-0380	Camozzi Cylinderfäste ledat yttre 80 VDMA serie C-41

Cylinderfäste ledat inner serie L-41

4490

Aluminium

Art.nr	Benämning
4490-0432	Camozzi Cylinderfäste ledat inner 32 VDMA serie L-41
4490-0440	Camozzi Cylinderfäste ledat inner 40 VDMA serie L-41
4490-0450	Camozzi Cylinderfäste ledat inner 50 VDMA serie L-41
4490-0463	Camozzi Cylinderfäste ledat inner 63 VDMA serie L-41
4490-0480	Camozzi Cylinderfäste ledat inner 80 VDMA serie L-41

Cylindersprint S

4490

Rostfritt stål

Art.nr	Benämning
4490-0532	Camozzi Cylindersprint S-32
4490-0540	Camozzi Cylindersprint S-40
4490-0550	Camozzi Cylindersprint S-50
4490-0563	Camozzi Cylindersprint S-63
4490-0580	Camozzi Cylindersprint S-80

Cylinderfäste kulled GA

4490

Förzinkat stål

Art.nr	Benämning
4490-0616	Camozzi Cylinderfäste kulled GA-12-16 M6x1
4490-0620	Camozzi Cylinderfäste kulled GA-20 M8x1,25
4490-0632	Camozzi Cylinderfäste kulled GA-32 M10x1,25
4490-0640	Camozzi Cylinderfäste kulled GA-40 M12x1,25
4490-0663	Camozzi Cylinderfäste kulled GA-50-63 M16x1,5
4490-0699	Camozzi Cylinderfäste kulled GA-80-100 M20x1,5

Cylindermutter U

4490

Förzinkat stål

Art.nr	Benämning
4490-0716	Camozzi Cylindermutter 12-16 typ U
4490-0720	Camozzi Cylindermutter 20 typ U
4490-0732	Camozzi Cylindermutter 25-32 typ U
4490-0740	Camozzi Cylindermutter 40 typ U
4490-0763	Camozzi Cylindermutter 50-63 typ U

Instickskopplingar för nylonrör

Konstruktion/Egenskaper:
Kopplingar av instickstyp för tryckluftsapplikationer med nylonrör. Tillverkade av förnicklad mässing. Enkelt montage och demontage helt utan verktyg, lågt tryckfall och kompakta montage kännetecknar instickskopplingen. Kallas även för Superrapidkoppling.

Instickskoppling Rak UG 4510

Cylindrisk gänga.

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4510-0405	Instickskoppling Rak 4mm-M5 UG	4510-1010	Instickskoppling Rak 10mm-3/8” UG
4510-0406	Instickskoppling Rak 4mm-1/8 ”UG	4510-1208	Instickskoppling Rak 12mm-1/4” UG
4510-0506	Instickskoppling Rak 5mm-1/8” UG	4510-1210	Instickskoppling Rak 12mm-3/8” UG
4510-0605	Instickskoppling Rak 6mm-M5 UG	4510-1212	Instickskoppling Rak 12mm-1/2” UG
4510-0606	Instickskoppling Rak 6mm-1/8” UG	4510-1410	Instickskoppling Rak 14mm-3/8” UG
4510-0608	Instickskoppling Rak 6mm-1/4” UG	4510-1412	Instickskoppling Rak 14mm-1/2” UG
4510-0806	Instickskoppling Rak 8mm-1/8” UG		
4510-0808	Instickskoppling Rak 8mm-1/4” UG		
4510-1008	Instickskoppling Rak 10mm-1/4” UG		

Instickskoppling Rak IG 4511

Art.nr	Benämning
4511-0406	Instickskoppling Rak 4mm-1/8” IG
4511-0606	Instickskoppling Rak 6mm-1/8” IG
4511-0608	Instickskoppling Rak 6mm-1/4” IG
4511-0808	Instickskoppling Rak 8mm-1/4” IG
4511-1008	Instickskoppling Rak 10mm-1/4” IG

Instickskoppling Vinkel UG 4520

Ställbar med cylindrisk gänga.

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4520-0405	Instickskoppling Vinkel 4mm-M5 UG	4520-1010	Instickskoppling Vinkel 10mm-3/8” UG
4520-0406	Instickskoppling Vinkel 4mm-1/8” UG	4520-1208	Instickskoppling Vinkel 12mm-1/4” UG
4520-0506	Instickskoppling Vinkel 5mm-1/8” UG	4520-1210	Instickskoppling Vinkel 12mm-3/8” UG
4520-0605	Instickskoppling Vinkel 6mm-M5 UG	4520-1410	Instickskoppling Vinkel 14mm-3/8” UG
4520-0606	Instickskoppling Vinkel 6mm-1/8” UG	4520-1412	Instickskoppling Vinkel 14mm-1/2” UG
4520-0608	Instickskoppling Vinkel 6mm-1/4” UG		
4520-0806	Instickskoppling Vinkel 8mm-1/8” UG		
4520-0808	Instickskoppling Vinkel 8mm-1/4” UG		
4520-1008	Instickskoppling Vinkel 10mm-1/4” UG		

Pneumatik

Instickskoppling Vinkel Plast Compact UG 4521

Art.nr	Benämning
4521-0406	Instickskoppling Vinkel 4mm-1/8” UG Plast Compact
4521-0606	Instickskoppling Vinkel 6mm-1/8” UG Plast Compact
4521-0608	Instickskoppling Vinkel 6mm-1/4” UG Plast Compact
4521-0808	Instickskoppling Vinkel 8mm-1/4” UG Plast Compact

Instickskoppling Reducering 4525

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4525-0406	Instickskoppling Reducering 04-06	4525-0810	Instickskoppling Reducering 08-10
4525-0608	Instickskoppling Reducering 06-08	4525-0812	Instickskoppling Reducering 08-12
4525-0610	Instickskoppling Reducering 06-10	4525-1012	Instickskoppling Reducering 10-12
4525-0612	Instickskoppling Reducering 06-12	4525-1214	Instickskoppling Reducering 12-14

Insticksplugg 4530

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4530-0004	Insticksplugg 4mm	4530-0012	Insticksplugg 12mm
4530-0006	Insticksplugg6mm	4530-0014	Insticksplugg 14mm
4530-0008	Insticksplugg 8mm		
4530-0010	Insticksplugg 10mm		

Instickskoppling Banjo 4540

Art.nr	Benämning
4540-0406	Instickskoppling Banjo 1/8” 4mm
4540-0606	Instickskoppling Banjo 1/8” 6mm
4540-0808	Instickskoppling Banjo 1/4” 8mm
4540-1008	Instickskoppling Banjo 1/4” 10mm

Pneumatik

Påstickskoppling Banjoskruv

4542

Art.nr	Benämning
4542-0006	Påstickskoppling Banjoskruv 1/8” 1 hål
4542-0008	Påstickskoppling Banjoskruv 1/4” 1 hål

Påstickskoppling Banjo med anslutning

4545

Art.nr	Benämning
4545-0606	Påstickskoppling Banjo 1/8” med 6mm anslutning
4545-0808	Påstickskoppling Banjo 1/4” med 8mm anslutning
4545-1008	Påstickskoppling Banjo 1/4” med 10mm anslutning

Snabbkoppling Nippel

4547

Art.nr	Benämning
4547-0604	Camozzi Snabbkoppling Nippel med 6mm anslutning
4547-0806	Camozzi Snabbkoppling Nippel med 8mm anslutning
4547-1008	Camozzi Snabbkoppling Nippel med 10mm anslutning

Instickskoppling Rak skarv

4550

Art.nr	Benämning
4550-0404	Instickskoppling Rak 4mm skarv
4550-0505	Instickskoppling Rak 5mm skarv
4550-0606	Instickskoppling Rak 6mm skarv
4550-0808	Instickskoppling Rak 8mm skarv
4550-1010	Instickskoppling Rak 10mm skarv
4550-1212	Instickskoppling Rak 12mm skarv
4550-1414	Instickskoppling Rak 14mm skarv

Instickskoppling Rak skarv Reducering

4552

Art.nr	Benämning
4552-0604	Instickskoppling Rak 6-4 skarv reducering
4552-0806	Instickskoppling Rak 8-6 skarv reducering
4552-1008	Instickskoppling Rak 10-8 skarv reducering
4552-1210	Instickskoppling Rak 12-10 skarv reducering

Pneumatik

Instickskoppling Skottgenomföring Rak skarv

4555

Art.nr	Benämning
4555-0404	Instickskoppling skottgenomföring 4mm rak skarv
4555-0606	Instickskoppling skottgenomföring 6mm rak skarv
4555-0808	Instickskoppling skottgenomföring 8mm rak skarv
4555-1010	Instickskoppling skottgenomföring 10mm rak skarv
4555-1212	Instickskoppling skottgenomföring 12mm rak skarv

Instickskoppling Vinkel skarv

4560

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4560-0404	Instickskoppling vinkel 4mm skarv	4560-1010	Instickskoppling vinkel 10mm skarv
4560-0505	Instickskoppling vinkel 5mm skarv	4560-1212	Instickskoppling vinkel 12mm skarv
4560-0606	Instickskoppling vinkel 6mm skarv	4560-1414	Instickskoppling vinkel 14mm skarv
4560-0808	Instickskoppling vinkel 8mm skarv		

Instickskoppling Vinkel skarv Plast Compact

4561

Art.nr	Benämning
4561-0606	Instickskoppling vinkel 6mm skarv Plast Compact
4561-0808	Instickskoppling vinkel 8mm skarv Plast Compact

Instickskoppling T-koppling

4570

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4570-0404	Instickskoppling T-koppling 4mm	4570-1212	Instickskoppling T-koppling 12mm
4570-0505	Instickskoppling T-koppling 5mm	4570-1414	Instickskoppling T-koppling 14mm
4570-0606	Instickskoppling T-koppling 6mm		
4570-0808	Instickskoppling T-koppling 8mm		
4570-1010	Instickskoppling T-koppling 10mm		

Instickskoppling Sprint T-koppling UG

4571

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
4571-0406	Instickskoppling Sprint T-koppling 4mm-1/8” UG	4571-1008	Instickskoppling Sprint T-koppling 10mm-1/4” UG
4571-0606	Instickskoppling Sprint T-koppling 6mm-1/8” UG	4571-1010	Instickskoppling Sprint T-koppling 10mm-3/8” UG
4571-0608	Instickskoppling Sprint T-koppling 6mm-1/4” UG	4571-1208	Instickskoppling Sprint T-koppling 12mm-1/4” UG
4571-0806	Instickskoppling Sprint T-koppling 8mm-1/8” UG	4571-1412	Instickskoppling Sprint T-koppling 14mm-1/2” UG
4571-0808	Instickskoppling Sprint T-koppling 8mm-1/4” UG		

3-vägs Instickskoppling 4572

Art.nr	Benämning
4572-0604	Instickskoppling 3-vägs 6-4-1/8” reducering
4572-0806	Instickskoppling 3-vägs 8-6-1/4” reducering
4572-1008	Instickskoppling 3-vägs 10-8-1/4” reducering

3-vägs Instickskoppling 4573

Art.nr	Benämning
4573-0604	Instickskoppling 3-vägs 6-4 reducering
4573-0806	Instickskoppling 3-vägs 8-6 reducering
4573-1008	Instickskoppling 3-vägs 10-8 reducering

2-vägs Instickskoppling 4574

Art.nr	Benämning
4574-0604	Instickskoppling 2-vägs 6-4 reducering
4574-0806	Instickskoppling 2-vägs 8-6 reducering
4574-1008	Instickskoppling 2-vägs 10-8 reducering

2-vägs Instickskoppling 4575

Art.nr	Benämning
4575-0402	Instickskoppling 2-vägs 4-1/8” reducering
4575-0604	Instickskoppling 2-vägs 6-1/4” reducering
4575-0804	Instickskoppling 2-vägs 8-1/4” reducering
4575-1004	Instickskoppling 2-vägs 10-1/4” reducering

Pneumatik

Röravskärare nylonrör

4579

Art.nr	Benämning
4579-0000	Röravskärare för nylonrör

6-kantnippel UG

4580

Art.nr	Benämning
4580-0202	Camozzi 6-kantnippel 1/8” UG
4580-0204	Camozzi 6-kantnippel 1/8”x1/4” UG
4580-0404	Camozzi 6-kantnippel 1/4 UG
4580-0406	Camozzi 6-kantnippel 1/4”x3/8” UG
4580-0606	Camozzi 6-kantnippel 3/8” UG
4580-0608	Camozzi 6-kantnippel 3/8”x1/2” UG
4580-0808	Camozzi 6-kantnippel 1/2” UG

Bussning UG x IG

4582

Art.nr	Benämning
4582-0402	Camozzi bussning 1/4” UGx1/8” IG
4582-0604	Camozzi bussning 3/8” UGx1/4” IG
4582-0804	Camozzi bussning 1/2” UGx1/4” IG
4582-0806	Camozzi bussning 1/2” UGx3/8” IG

Blindplugg

4583

Art.nr	Benämning
4583-0005	Camozzi Blindplugg M5 UG
4583-0006	Camozzi Blindplugg 1/8” UG
4583-0008	Camozzi Blindplugg 1/4” UG
4583-0010	Camozzi Blindplugg 3/8” UG
4583-0012	Camozzi Blindplugg 1/2” UG

Vinkel UG

4585

Art.nr	Benämning
4585-0202	Camozzi vinkel 1/8” UG
4585-0404	Camozzi vinkel 1/4” UG
4585-0606	Camozzi vinkel 3/8” UG
4585-0808	Camozzi vinkel 1/2” UG

Kabel- & slangvindor

Kabelvinda Cejn el

4910

För tak– och väggmontering, svängbar 180º. Mjuk stoppkula.
Med överbelastningsskydd. Kabelstyrning och långsam inrullning.
Skyddsklass: IP 44

Art.nr	Benämning	Kabel / Längd M	Ampere / volt	Temperaturområde
4910-0317	Kabelvinda Cejn 5150 240V	3 x 1,5 mm / 17 m	16 / 240	-10ºC till +50ºC

Slangvinda Cejn luft

4910

Slangupprullare för tryckluft, armerad polyuretanslang.
Högt flöde och lågt tryckfall. Långsam slanginrullning.
För tak och väggmontering, svängbar 180º.

Art.nr	Benämning	Dimension mm / Längd M / Anslutn.	Arbetstryck MPa	Temperaturområde
4910-2130	Slangvinda Cejn 2130	9,5mm / 14m / ansl. 3/8” ug	1,6	-20ºC till +60ºC
4910-2162	Slangvinda Cejn 2162	9,5mm / 14m / eSafe koppling 320	1,6	-20ºC till +60ºC

Slangvinda luft

4911

Slangvinda för luft. Vindan är kapslad och tillverkad av stål.
Utrustad med returfjäder. Slang av polyuretan som håller den
mjuk även vid låga temperaturer. Svängbart väggfäste.

Art.nr	Benämning	Dimension mm / Längd M	Arbetstryck MPa
4911-0810	Slangvinda (G9010) luft	8mm / 10m	2
4911-1010	Slangvinda (G9012) luft	10mm / 10m	2

Slangvinda luft

4912

Slangvinda för luft. Svängbart väggfäste finns som
tillbehör. Med slangstopp samt returfjäder.

Art.nr	Benämning	Dimension mm / Längd M	Arbetstryck MPa
4912-1008	Slangvinda (G9020) luft	9,5mm / 8m	2
4912-1015	Slangvinda (G9021) luft	9,5mm / 15m	2

Slangvindor & slanghyllor

Slangvinda vatten

4920

Slangupprullare för väggmontage.
Passar för användning i trädgårdar.
Automatiskt stopp för önskad längd och automatisk inrullning.

Art.nr	Benämning	Dimension mm / Längd M	Arbetstryck MPa
4920-1020	Slangvinda (G8020) vatten	12,7mm / 20m	1

Slanghylla Rollo

4922

Tillverkad av förkromad rundjärn.

Art.nr	Benämning	Storlek	RSK nr
4922-0005	Slanghylla Rollo liten	Rymmer 30m med 1/2” slang	2181113
4922-0010	Slanghylla Rollo stor	Rymmer 60m med 1/2” slang	2181121

Luftpåfyllare

Luftpåfyllare

4925

Luftpåfyllare med utluftningsanordning och klämnippel för fastsättning på ventilen, stor manometer Ø 80 mm med kraftigt gummerat skyddshölje. Slanglängd 900mm. CE-märkt.

Finns även i enklare utförande med 300mm slang samt utluftningsanordning och klämnippel för fastsättning på ventilen.

”CE-märkt”

”Enkel”

Art.nr	Benämning
4925-0010	Luftpåfyllare CE-märkt
4925-0015	Luftpåfyllare Enkel

Slangvindor

Slangvindor med och utan slang

G9150*
G9200*

Slangvindor* med rörliga armar vilket gör dem flexibla. Kan placeras i trånga utrymmen och även takmonteras. Modell 9150 har 10-15 m slang. Modell 9200 har 20-25 m slang. Bör användas med svängbart väggfäste (tillval) om arbete utförs sidledes.

* Samtliga av nedanstående slangvindor är beställningsvaror

Art.nr	Benämning	Användningsområde	Slang ” / Längd m	Max tryck MPa	Art.nr Svängbart väggfäste
G9150 8709162	Slangvinda med slang	Luft-vatten-olja	3/8” / 15m	2,0	G8709220
G9200 8709167	Slangvinda med slang	Luft-vatten-olja	3/8” / 20m	2,0	G8709225
G9200 8709169	Slangvinda med slang	Luft-vatten-olja	3/8” / 25m	1,8	G8709225
G9150 8709171	Slangvinda med slang	Luft-vatten-olja	1/2” / 15m	1,8	G8709220
G9200 8709173	Slangvinda med slang	Luft-vatten-olja	1/2” / 20m	1,8	G8709225
G9150 8709176	Slangvinda med slang	Luft-vatten-olja	1/2” / 10m	6,0	G8709220
G9200 8709181	Slangvinda med slang	Luft-vatten-olja	1/2” / 20m	6,0	G8709225
G9150 8709186	Slangvinda med slang	Smörjfett	1/4” R2 / 15m	40,0	G8709220
G9150 8709192	Slangvinda med slang	Högtrycksvatten (150ºC)	3/8” R1 / 15m	40,0	G8709220
G9200 8709195	Slangvinda med slang	Högtrycksvatten (150ºC)	3/8” R1 / 20m	40,0	G8709225
G9150 8709250	Slangvinda Rostfri med slang	Högtrycksvatten (150ºC)	3/8” R1 / 15m	40,0	G8709220
G9200 8709261	Slangvinda Rostfri med slang	Högtrycksvatten (150ºC)	3/8” R1 / 20m	40,0	G8709225
G9150 8709150	Slangvinda utan slang	Luft-vatten-olja	- / 15m	6,0	G8709220
G9150 8709152	Slangvinda utan slang	Högtrycksvatten	- / 15m	40,0	G8709220
G9200 8709200	Slangvinda utan slang	Luft-vatten-olja	- / 20m	6,0	G8709225
G9200 8709203	Slangvinda utan slang	Högtrycksvatten	- / 20m	40,0	G8709225
G9150 8709252	Slangvinda Rostfri utan slang	Högtrycksvatten	- / 15m	40,0	G8709220
G9200 8709263	Slangvinda Rostfri utan slang	Högtrycksvatten	- / 20m	40,0	G8709225

Slangvindor för grov slang

G8709*

Stora slangvindor* som levereras utan slang, men med slangstopp. Bör användas med svängbart väggfäste (tillval) om arbete utförs sidledes.

*Samtliga av dessa slangvindor är beställningsvara

Art.nr	Benämning	Anslutning ingång / utgång	Max slang” / Längd m	Max tryck MPa	Vikt kg	Art.nr Svängbart väggfäste
G8709270	Slangvinda rostfri	1/2” / 1/2”	1/2” / 35m	20	26	G8709770
G8709277	Slangvinda	1” / 3/4”	1” / 8m	2	21	G8709768
G8709285	Slangvinda	1” / 3/4”	1” / 15m	2	24	G8709769
G8709286	Slangvinda	1” / 3/4”	1” / 25m	2	36	G8709769
G8709294	Slangvinda rostfri	1” / 3/4”	1” / 8m	2	21	G8709765
G8709297	Slangvinda rostfri	1” / 3/4”	1” / 15m	2	24	G8709764

Innehållsregister kap. 5

Hydraulik

Hydraulslang och högtryckstvättslang	SIDA
Hydraulslang 1SN	5:1
Hydraulslang 2SN	5:1
Hydraulslang 2SC Premier	5:2
Hydraulslang 4SP	5:3
Hydraulslang 4SH	5:3
Högtrycktvättslang Trelljet 580	5:3

Demonterbara kopplingar	SIDA
Hylsor	5:4
Rörgänga	5:4-5
M-gänga tryckklass L	5:5
Rörstuds	5:5

Presskopplingar	SIDA
Presshylsor	5:6
Rörgänga	5:6-7
JIC-gänga	5:7-9
M-gänga tryckklass L	5:9-10,12
M-gänga tryckklass S	5:9,12-13
Rörstuds	5:9-10
Flänskoppling SAE 3000 psi	5:10
Flänskoppling SAE 6000 psi	5:11
Rörgänga med JIC-tätning	5:11
Flänskoppling Supercat	5:11
M-gänga med JIC-tätning	5:12
Skarvkoppling	5:13
Banjo	5:13
Högtryckstvättkoppling	5:13

Interlock kopplingar	SIDA
Hylsor	5:14
Rörgänga	5:14
JIC-gänga	5:14-15
ORFS-typ	5:15
M-gänga tryckklass L och S	5:15-16
Flänskoppling SAE 6000 psi	5:15-16
Flänskoppling Rak	5:16
Flänskoppling Böj	5:16

Raka adapters, muff, plugg och lock	SIDA
Adapter Rörgänga	5:17-20
Adapter JIC-gänga	5:18, 21-22
Adapter ORFS-typ	5:23-24
Skottgenomföring Rörgänga	5:18
Skottgenomföring JIC-gänga	5:21
Skottgenomföring ORFS-typ	5:23
Muff Rörgänga	5:18
Plugg Rörgänga	5:20
Plugg JIC-gänga	5:22
Plugg ORFS-typ	5:24
Lock Rörgänga	5:20
Lock JIC-gänga	5:22
Lock ORFS-typ	5:24
Högtryckstvättadapter	5:23

Vinkeladapters	SIDA
Vinkeladapter Rörgänga	5:19
Vinkeladapter JIC-gänga	5:21-22
Vinkeladapter ORFS-typ	5:23

T-adapters	SIDA
T-adapter Rörgänga	5:19-20
T-adapter JIC-gänga	5:21-22
T-adapter ORFS-typ	5:23

Snabbkopplingar	SIDA
ISO A Hona och Hane	5:25
Skydd för snabbkoppling ISO A	5:25
Cejn	5:25-26
Cejn skydd	5:26
Cejn P-sats	5:26
Cejn tillbehör	5:26

Hydrauliktillbehör	SIDA
Hydraulkulventil	5:27
O-ringar	5:24,27
Gummistålbrickor	5:28
Slangskydd	5:28
Miljöplugg	5:28

Hydraulrör och hydraulrörklämmor	SIDA
Hydraulrör	5:29
Hydraulrör miljöförzinkade	5:29
Hydraulklämmor enkla	5:29
Hydraulklämmor dubbla	5:29

Rörkopplingar	SIDA
Rörkopplingar	5:31-34
Skärring	5:31
Mutter	5:31
Plugg	5:34

WEO-kopplingar	SIDA
WEO Hane rak	5:35
WEO Hane 90ºB	5:35
WEO Hane 45ºB	5:35
WEO Hane plugg	5:35
WEO Hona rörgänga	5:35
WEO Hona UNF-gänga	5:35
WEO P-sats	5:35
WEO demonteringsring	5:35
WEO monteringsstopp	5:35

Teknisk information	SIDA
Gängsystem och tätningsformer	5:36
Gängtabell	5:37
Bestämning av slanglängder	5:38
Bestämning av vinklars förhållande	5:38
Omvandlingstabell	5:38

Hydraulslang

Hydraulslang 1SN 5100-01

Konstruktion:
Innertub: Syntetiskt oljebeständigt gummi, svart, slät
Yttertub: Syntetiskt väder- och oljebeständigt gummi, svart, slät
Armering: Ett flätat stålinlägg
Temperaturområde: -40ºC till +100ºC, beroende på medium
Säkerhetsfaktor: 4:1

Användningsområde:

Hydraulolja (ej av esterbastyp), smörjolja, råolja, kylvatten och tryckluft.

Art.nr	Benämning	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m
5100-0104	Hydraulslang 1SN-1/4”	6,4	13,4	22,5	100	0,21
5100-0106	Hydraulslang 1SN-3/8”	9,5	17,4	18,0	130	0,33
5100-0108	Hydraulslang 1SN-1/2”	12,7	20,6	16,0	180	0,41
5100-0120	Hydraulslang 1SN-1 1/4”	31,8	43,5	6,3	420	1,23

Hydraulslang 2SN 5100-02

Konstruktion:
Innertub: Syntetiskt oljebeständigt gummi, svart, slät
Yttertub: Syntetiskt väder- och oljebeständigt gummi, svart, slät
Armering: Två flätade stålinlägg
Temperaturområde: -40ºC till +100ºC
Säkerhetsfaktor: 4:1

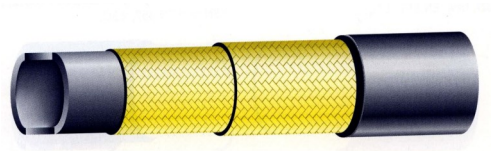

Användningsområde:

Hydraulolja (ej av esterbastyp), smörjolja, råolja, kylvatten och tryckluft.

Art.nr	Benämning	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m
5100-0204	Hydraulslang 2SN-1/4”	6,4	15,0	40,0	100	0,33
5100-0206	Hydraulslang 2SN-3/8”	9,5	19,0	33,0	130	0,50
5100-0208	Hydraulslang 2SN-1/2”	12,7	22,2	27,5	180	0,59
5100-0210	Hydraulslang 2SN-5/8”	15,9	25,4	25,0	200	0,71
5100-0212	Hydraulslang 2SN-3/4”	19,0	29,3	21,5	240	0,86
5100-0216	Hydraulslang 2SN-1”	25,4	38,1	16,5	300	1,28
5100-0220	Hydraulslang 2SN-1 1/4”	31,75	46,7	12,5	420	1,90

Industriförnödenheter
☎0480-100 02

Hydraulslang 2SC Premier 5101

Konstruktion:
Innertub: Syntetiskt oljebeständigt gummi, svart, slät
Yttertub: Syntetiskt väderbeständigt gummi, svart
Armering: Två flätade stålinlägg
Temperaturområde: -40ºC till +120ºC
Säkerhetsfaktor: 4:1

Användningsområde:
Passar utmärkt i installationer med kompakt design, slangen har en liten böjningsradie och mindre ytterdiameter. För tex gaffeltruckar, teleskoplastare, lyftplattformar. För petroleum och vatten-glykolbaserade vätskor, smörjoljor och vatten.

Art.nr	Benämning	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m
5101-0204	Hydraulslang 2SC-1/4” Premier	6,4	13,3	45	45	0,29
5101-0206	Hydraulslang 2SC-3/8” Premier	9,5	17	39	65	0,42
5101-0208	Hydraulslang 2SC-1/2” Premier	12,8	20,4	35	80	0,56
5101-0212	Hydraulslang 2SC-3/4” Premier	19	27,5	30	120	0,84
5101-0216	Hydraulslang 2SC-1” Premier	25,4	35,3	23	160	1,27

Hydraulslang & Högtryckstvättslang

Hydraulslang 4SP

5106

Konstruktion:
Innertub: Syntetiskt oljebeständigt gummi, svart, slät
Yttertub: Syntetiskt väder- och oljebeständigt gummi, svart, vävvecklad
Armering: Fyra spirallindade stålinlägg
Temperaturområde: -40ºC till +100ºC
Säkerhetsfaktor: 4:1

Användningsområde:
Speciellt lämpad för hydraulsystem med höga tryckstötar och svåra driftförhållanden.

Art.nr	Benämning	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m
5106-0408	Hydraulslang 4SP-1/2”	12,7	24,6	41,5	230	0,93
5106-0410	Hydraulslang 4SP-5/8”	15,9	28,2	35,0	250	1,17
5106-0412	Hydraulslang 4SP-3/4”	19,0	32,2	35,0	300	1,48
5106-0416	Hydraulslang 4SP-1”	25,4	39,7	28,0	340	2,02

Hydraulslang 4SH

5107

Konstruktion:
Innertub: Syntetiskt oljebeständigt gummi, svart, slät
Yttertub: Syntetiskt väder- och oljebeständigt gummi, svart, vävvecklad
Armering: Fyra spirallindade stålinlägg
Temperaturområde: -40ºC till +100ºC
Säkerhetsfaktor: 4:1

Användningsområde:
Speciellt lämpad för hydraulsystem med höga tryckstötar och svåra driftförhållanden. Mineraloljor, raps– och vegetabiliska oljor, glykol– och polyglykolbaserade oljor, syntetiskt baserade esteroljor, oljor i vattenlöslig emulsion, vatten.

Art.nr	Benämning	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m
5107-0412	Hydraulslang 4SH-3/4”	19,0	32,2	42,0	280	1,6
5107-0416	Hydraulslang 4SH-1”	25,4	38,1	38,5	340	1,95
5107-0420	Hydraulslang 4SH-1 1/4”	31,8	45,5	35,0	460	2,45

Högtryckstvättslang Trelljet 580

5160

Konstruktion:
Innertub: NBR/SBR, svart, slät
Yttertub: SBR/NBR, blå, slät
Armering: Två flätade stålinlägg
Temperaturområde: -40ºC till +150ºC
Säkerhetsfaktor: 4:1

Användningsområde:
Högtryckstvättslang för hetvatten och de flesta förekommande rengöringsmedel. Icke-svärtande yttergummi.
Lämplig för rengöring av verkstäder, livsmedelsindustrier, tvättanläggningar, badhus m.m.

Art.nr	Benämning	ID mm	YD mm	Arb.tryck MPa	Böjn.radie mm	Vikt kg/m
5160-0206	Trelljet 580 R2T-3/8” Högtryckstvättslang Blå	9,5	17,4	65,0	70	0,38
5160-0208	Trelljet 580 R2T-1/2” Högtryckstvättslang Blå	12,7	20,6	50,0	70	0,47

Demonterbara kopplingar

Demonterbar hylsa 5200

Hylsa R1T skalfri



Art.nr	Benämning
5200-0104	2000-01-04 1/4” R1T skalfri
5200-0106	2000-01-06 3/8” R1T skalfri
5200-0108	2000-01-08 1/2” R1T skalfri

Demonterbar hylsa 5200

Hylsa R2AT skalfri



Art.nr	Benämning
5200-0204	2000-02-04 1/4” R2AT skalfri
5200-0206	2000-02-06 3/8” R2AT skalfri
5200-0208	2000-02-08 1/2” R2AT skalfri
5200-0210	2000-02-10 5/8” R2AT skalfri
5200-0212	2000-02-12 3/4” R2AT skalfri

Demonterbar koppling 5201

Rörgänga, invändig rörlig
60º kona (BSP)



Art.nr	Benämning
5201-0404	2001-04-04 1/4” R IR
5201-0606	2001-06-06 3/8” R IR
5201-0808	2001-08-08 1/2” R IR
5201-1010	2001-10-10 5/8” R IR
5201-1212	2001-12-12 3/4” R IR

Demonterbar koppling 5202

Rörgänga, utvändig fast
60º kona (BSP)



Art.nr	Benämning
5202-0404	2002-04-04 1/4” R UF
5202-0606	2002-06-06 3/8” R UF
5202-0808	2002-08-08 1/2” R UF
5202-1010	2002-10-10 5/8” R UF
5202-1212	2002-12-12 3/4” R UF

Demonterbar koppling 5203

Rörgänga, invändig rörlig
90º böj
60º kona (BSP)



Art.nr	Benämning
5203-0404	2003-04-04 1/4” R 90ºB
5203-0606	2003-06-06 3/8” R 90ºB
5203-0808	2003-08-08 1/2” R 90ºB
5203-1010	2003-10-10 5/8” R 90ºB
5203-1212	2003-12-12 3/4” R 90ºB

Demonterbar koppling 5204

Rörgänga, invändig rörlig
45º böj
60º kona (BSP)



Art.nr	Benämning
5204-0404	2004-04-04 1/4” R 45ºB
5204-0606	2004-06-06 3/8” R 45ºB
5204-0808	2004-08-08 1/2” R 45ºB
5204-1010	2004-10-10 5/8” R 45ºB
5204-1212	2004-12-12 3/4” R 45ºB

Demonterbara kopplingar

Demonterbar koppling 5205

Rörgänga, invändig rörlig
90º kompakt böj
60º kona (BSP)



Art.nr	Benämning
5205-0404	2005-04-04 1/4” R 90ºKB
5205-0606	2005-06-06 3/8” R 90ºKB
5205-0808	2005-08-08 1/2” R 90ºKB
5205-1010	2005-10-10 5/8” R 90ºKB
5205-1212	2005-12-12 3/4” R 90ºKB

Demonterbar koppling 5209

Rörgänga, invändig rörlig
Plan tätyta



Art.nr	Benämning
5209-0806	2009-08-06 1/2” R IR PL
5209-0808	2009-08-08 1/2” R IR PL

Demonterbar koppling 5220

M-gänga, utvändig fast
Tryckklass L, 24º kona



Art.nr	Benämning
5220-1206	2020-12-06 M-18-L
5220-1508	2020-15-08 M-22-L
5220-1810	2020-18-10 M-26-L

Demonterbar koppling 5226

Rörstuds rak



Art.nr	Benämning
5226-1006	2026-10-06 ST rak
5226-1206	2026-12-06 ST rak
5226-1508	2026-15-08 ST rak
5226-1810	2026-18-10 ST rak

Demonterbar koppling 5227

Rörstuds 90º böj



Art.nr	Benämning
5227-1206	2027-12-06 ST 90ºB
5227-1608	2027-16-08 ST 90ºB
5227-1810	2027-18-10 ST 90ºB

Demonterbar koppling 5233

M-gänga, invändig rörlig (DKL)
Tryckklass L, 24º kona



Art.nr	Benämning
5233-1206	2033-12-06 M-18-L
5233-1508	2033-15-08 M-22-L
5233-1810	2033-18-10 M-26-L

Presskopplingar

Presshylsa 5300

Skalfri presshylsa



Art.nr	Benämning
5300-0004	B1K 1/4” 1SC/SLIM/R17/R7/R6/1TE/2TE
5300-0006	B1K 3/8” 1SC/SLIM/R17/R7/R6/1TE/2TE
5300-0008	B1K 1/2” 1SC/SLIM/R17/R7/R6/1TE/2TE
5300-0012	B1K 3/4” 1SC/SLIM/R17/R7/R6/1TE/2TE
5300-0016	B1K 1” 1SC/SLIM/R17/R7/R6/1TE/2TE

Presshylsa 5300

Skalfri presshylsa



Art.nr	Benämning
5300-0204	3000-01/02-04 1/4” 1SN/2SN/2SC
5300-0205	3000-01/02-05 5/16” 1SN/2SN/2SC
5300-0206	3000-01/02-06 3/8” 1SN/2SN/2SC
5300-0208	3000-01/02-08 1/2” 1SN/2SN/2SC
5300-0210	3000-01/02-10 5/8” 1SN/2SN/2SC
5300-0212	3000-01/02-12 3/4” 1SN/2SN/2SC
5300-0216	3000-01/02-16 1” 1SN/2SN/2SC
5300-0220	3000-01/02-20 1 1/4” 1SN/2SN/2SC

Presshylsa 5300

Presshylsa, skalas



Art.nr	Benämning
5300-0408	3000-04-08 1/2” R9R-4SP skal
5300-0410	3000-04-10 5/8” R9R-4SP skal
5300-0412	3000-04-12 3/4” R9R-4SP skal
5300-0416	3000-04-16 1” R9R-4SP skal

Presshylsa 5300

Skalfri presshylsa



Art.nr	Benämning
5300-0512	B6K12-3/4” 4SP/4SH
5300-0516	B6K16-1” 4SP/4SH

Presskoppling 5301

Rörgänga, invändig rörlig
60º kona (BSPP)



Art.nr	Benämning
5301-0404	3001-04-04 DKR 1/4” R IR
5301-0406	3001-04-06 DKR 1/4” R IR
5301-0604	3001-06-04 DKR 3/8” R IR
5301-0605	3001-06-05 DKR 3/8” R IR
5301-0606	3001-06-06 DKR 3/8” R IR
5301-0608	3001-06-08 DKR 3/8” R IR
5301-0806	3001-08-06 DKR 1/2” R IR
5301-0808	3001-08-08 DKR 1/2” R IR
5301-1010	3001-10-10 DKR 5/8” R IR
5301-1212	3001-12-12 DKR 3/4” R IR
5301-1616	3001-16-16 DKR 1” R IR
5301-2020	3001-20-20 DKR 1 1/4” R IR

Presskoppling 5302

Rörgänga, utvändig fast
60º kona (BSPP)



Art.nr	Benämning
5302-0404	3002-04-04 AGR 1/4” R UF
5302-0604	3002-06-04 AGR 3/8” R UF
5302-0606	3002-06-06 AGR 3/8” R UF
5302-0608	3002-06-08 AGR 3/8” R UF
5302-0806	3002-08-06 AGR 1/2” R UF
5302-0808	3002-08-08 AGR 1/2” R UF
5302-1010	3002-10-10 AGR 5/8” R UF
5302-1212	3002-12-12 AGR 3/4” R UF
5302-1616	3002-16-16 AGR 1” R UF
5302-2020	3002-20-20 AGR 1 1/4” R UF

Presskopplingar

Presskoppling 5303



Rörgänga, invändig rörlig
90º böj
60º kona (BSPP)

Art.nr	Benämning
5303-0404	3003-04-04 DKR 90 1/4” R 90ºB
5303-0604	3003-06-04 DKR 90 3/8” R 90ºB
5303-0606	3003-06-06 DKR 90 3/8” R 90ºB
5303-0608	3003-06-08 DKR 90 3/8” R 90ºB
5303-0806	3003-08-06 DKR 90 1/2” R 90ºB
5303-0808	3003-08-08 DKR 90 1/2” R 90ºB
5303-1010	3003-10-10 DKR 90 5/8” R 90ºB
5303-1212	3003-12-12 DKR 90 3/4” R 90ºB
5303-1616	3003-16-16 DKR 90 1” R 90ºB
5303-2020	3003-20-20 DKR 90 1 1/4” R 90ºB

Presskoppling 5304



Rörgänga, invändig rörlig
45º böj
60º kona (BSPP)

Art.nr	Benämning
5304-0404	3004-04-04 DKR 45 1/4” R 45ºB
5304-0606	3004-06-06 DKR 45 3/8” R 45ºB
5304-0808	3004-08-08 DKR 45 1/2” R 45ºB
5304-1010	3004-10-10 DKR 45 5/8” R 45ºB
5304-1212	3004-12-12 DKR 45 3/4” R 45ºB
5304-1616	3004-16-16 DKR 45 1” R 45ºB
5304-2020	3001-20-20 DKR 45 1 1/4” R 45º

Presskoppling 5305



Rörgänga, invändig rörlig
90º kompakt böj
60º kona (BSPP)

Art.nr	Benämning
5305-0404	3005-04-04 DKRC 1/4” R 90ºKB
5305-0606	3005-06-06 DKRC 3/8” R 90ºKB
5305-0808	3005-08-08 DKRC 1/2” R 90ºKB

Presskoppling 5309



Rörgänga, invändig rörlig
Plan tätyta

Art.nr	Benämning
5309-0806	3009-08-06 DKRF 1/2” R IR PL
5309-0808	3009-08-08 DKRF 1/2” R IR PL
5309-1212	3009-12-12 DKRF 3/4” R IR PL

Presskoppling 5313



JIC-gänga, invändig rörlig
74º kona

Art.nr	Benämning
5313-0704	3013-07-04 DKJ 7/16” JIC IR
5313-0804	3013-08-04 DKJ 1/2” JIC IR
5313-0806	3013-08-06 DKJ 1/2” JIC IR
5313-0904	3013-09-04 DKJ 9/16” JIC IR
5313-0906	3013-09-06 DKJ 9/16” JIC IR
5313-1206	3013-12-06 DKJ 3/4” JIC IR
5313-1208	3013-12-08 DKJ 3/4” JIC IR
5313-1408	3013-14-08 DKJ 7/8” JIC IR
5313-1410	3013-14-10 DKJ 7/8” JIC IR
5313-1710	3013-17-10 DKJ 1 1/16”JIC IR
5313-1712	3013-17-12 DKJ 1 1/16”JIC IR
5313-1912	3013-19-12 DKJ 1 3/16”JIC IR
5313-2112	3013-21-12 DKJ 1 5/16”JIC IR
5313-2116	3013-21-16 DKJ 1 5/16”JIC IR
5313-2620	3013-26-20 DKJ 1 5/8” JIC IR

Presskoppling 5314



JIC-gänga, utvändig fast
74º kona

Art.nr	Benämning
5314-0906	3014-09-06 AGJ 9/16” JIC UF
5314-1206	3014-12-06 AGJ 3/4” JIC UF
5314-1208	3014-12-08 AGJ 3/4” JIC UF
5314-1408	3014-14-08 AGJ 7/8” JIC UF
5314-1410	3014-14-10 AGJ 7/8” JIC UF
5314-1710	3014-17-10 AGJ 1 1/16” JIC UF
5314-1712	3014-17-12 AGJ 1 1/16” JIC UF
5314-1912	3014-19-12 AGJ 1 3/16” JIC UF

Presskopplingar

Presskoppling 5316



JIC-gänga, invändig rörlig
90º böj
74º kona

Art.nr	Benämning
5316-0704	3016-07-04 DKJ 7/16” JIC 90B
5316-0804	3016-08-04 DKJ 1/2” JIC 90B
5316-0904	3016-09-04 DKJ 9/16” JIC 90B
5316-0906	3016-09-06 DKJ 9/16” JIC 90B
5316-1206	3016-12-06 DKJ 3/4” JIC 90B
5316-1208	3016-12-08 DKJ 3/4” JIC 90B
5316-1408	3016-14-08 DKJ 7/8” JIC 90B
5316-1410	3016-14-10 DKJ 7/8” JIC 90B
5316-1710	3016-17-10 DKJ 1 1/16” JIC 90B
5316-1712	3016-17-12 DKJ 1 1/16” JIC 90B
5316-1912	3016-19-12 DKJ 1 3/16” JIC 90B
5316-2112	3016-21-12 DKJ 1 5/16” JIC 90B
5316-2116	3016-21-16 DKJ 1 5/16” JIC 90B
5316-2620	3016-26-20 DKJ 1 5/8” JIC 90B

Presskoppling 5317



JIC-gänga, invändig rörlig
45º böj

Art.nr	Benämning
5317-0704	3017-07-04 DKJ 7/16” JIC 45B
5317-0804	3017-08-04 DKJ 1/2” JIC 45B
5317-0904	3017-09-04 DKJ 9/16” JIC 45B
5317-0906	3017-09-06 DKJ 9/16” JIC 45B
5317-1206	3017-12-06 DKJ 3/4” JIC 45B
5317-1208	3017-12-08 DKJ 3/4” JIC 45B
5317-1408	3017-14-08 DKJ 7/8” JIC 45B
5317-1410	3017-14-10 DKJ 7/8” JIC 45B
5317-1710	3017-17-10 DKJ 1 1/16” JIC 45B
5317-1712	3017-17-12 DKJ 1 1/16” JIC 45B
5317-1912	3017-19-12 DKJ 1 3/16” JIC 45B
5317-2112	3017-21-12 DKJ 1 5/16” JIC 45B
5317-2116	3017-21-16 DKJ 1 5/16” JIC 45B
5317-2620	3017-26-20 DKJ 1 5/8” JIC 45B

Presskoppling 5319



JIC-gänga,
invändig rörlig

Art.nr	Benämning
5319-1109	3120-09-04 ORFS 9/16” Rak
5319-1111	3120-11-04 ORFS 11/16” Rak
5319-1311	3120-11-06 ORFS 11/16” Rak
5319-1313	3120-13-06 ORFS 13/16” Rak
5319-1513	3120-13-08 ORFS 13/16” Rak
5319-1516	3120-16-08 ORFS 1” Rak
5319-1716	3120-16-10 ORFS 1” Rak
5319-1919	3120-19-12 ORFS 1 3/16” Rak
5319-2323	3120-23-16 ORFS 1 7/16” Rak
5319-2727	3120-27-20 ORFS 1 11/16” Rak

Presskoppling 5319



JIC-gänga,
invändig rörlig
90º böj

Art.nr	Benämning
5319-3109	3121-09-04 ORFS 9/16” 90B
5319-3111	3121-11-04 ORFS 11/16” 90B
5319-3311	3121-11-06 ORFS 11/16” 90B
5319-3313	3121-13-06 ORFS 13/16” 90B
5319-3513	3121-13-08 ORFS 13/16” 90B
5319-3516	3121-16-08 ORFS 1” 90B
5319-3616	3121-16-10 ORFS 1” 90B
5319-3819	3121-19-12 ORFS 1 3/16” 90B
5319-3840	3121-23-12 ORFS 1 7/16” 90B
5319-3923	3121-23-16 ORFS 1 7/16” 90B
5319-4027	3121-27-20 ORFS 1 11/16” 90B

Presskoppling 5319



JIC-gänga,
invändig rörlig
45º böj

Art.nr	Benämning
5319-4109	3122-09-04 ORFS 9/16” 45B
5319-4111	3122-11-04 ORFS 11/16” 45B
5319-4211	3122-11-06 ORFS 11/16” 45B
5319-4313	3122-13-06ORFS 13/16” 45B
5319-4413	3122-13-08 ORFS 13/16” 45B
5319-4613	3122-16-10 ORFS 1” 45B
5319-4819	3122-19-22 ORFS 1 3/16” 45B
5319-5023	3122-23-16 ORFS 1 7/16” 45B
5319-5027	3122-27-20 ORFS 1 11/16” 45B

Presskopplingar

Presskoppling 5319

JIC-gänga,
utvändig fast



Art.nr	Benämning
5319-5109	3125-09-04 ORFS 9/16" UF
5319-5211	3125-11-06 ORFS 11/16" UF
5319-5413	3125-13-08 ORFS 13/16" UF

Presskoppling 5320

M-gänga, utvändig fast
Tryckklass L, 24º kona



Art.nr	Benämning
5320-0604	3020-06-04 CEL M-12 6-L
5320-0804	3020-08-04 CEL M-14 8-L
5320-1004	3020-10-04 CEL M-16 10-L
5320-1006	3020-10-06 CEL M-16 10-L
5320-1204	3020-12-04 CELM-18 12-L
5320-1206	3020-12-06 CEL M-18 12-L
5320-1506	3020-15-06 CEL M-22 15-L
5320-1508	3020-15-08 CEL M-22 15-L
5320-1808	3020-18-08 CEL M-26 18-L
5320-1810	3020-18-10 CEL M-26 18-L
5320-2212	3020-22-12 CEL M-30 22-L
5320-2816	3020-28-16 CEL M-36 28-L

Presskoppling 5323

M-gänga, utvändig fast
Tryckklass S, 24º kona



Art.nr	Benämning
5323-0804	3023-08-04 CES M-16 8-S
5323-1004	3023-10-04 CES M-18 10-S
5323-1006	3023-10-06 CES M-18 10-S
5323-1206	3023-12-06 CES M-20 12-S
5323-1406	3023-14-06 CES M-22 14-S
5323-1408	3023-14-08 CES M-22 14-S
5323-1608	3023-16-08 CES M-24 16-S
5323-2010	3023-20-10 CES M-30 20-S
5323-2012	3023-20-12 CES M-30 20-S
5323-2512	3023-25-12 CES M-36 25-S
5323-2516	3023-25-16 CES M-36 25-S
5323-3016	3023-30-16 CES M-42 30-S
5323-3820	3023-38-20 CES M-52 38-S

Presskoppling 5326

Rörstuds rak

Art.nr	Benämning
5326-0604	3026-06-04 ST rak
5326-0804	3026-08-04 ST rak
5326-1004	3026-10-04 ST rak
5326-1006	3026-10-06 ST rak
5326-1206	3026-12-06 ST rak
5326-1208	3026-12-08 ST rak
5326-1506	3026-15-06 ST rak
5326-1508	3026-15-08 ST rak
5326-1608	3026-16-08 ST rak
5326-1808	3026-18-08 ST rak
5326-1810	3026-18-10 ST rak
5326-2010	3026-20-10 ST rak
5326-2012	3026-20-12 ST rak
5326-2212	3026-22-12 ST rak
5326-2512	3026-25-12 ST rak
5326-2516	3026-25-16 ST rak
5326-2816	3026-28-16 ST rak

Presskoppling 5327

Rörstuds 90º böj



Art.nr	Benämning
5327-0604	3027-06-04 ST 90ºB
5327-1006	3027-10-06 ST 90ºB
5327-1204	3027-12-04 ST 90ºB
5327-1206	3027-12-06 ST 90ºB
5327-1508	3027-15-08 ST 90ºB
5327-1608	3027-16-08 ST 90ºB
5327-1810	3027-18-10 ST 90ºB
5327-2010	3027-20-10 ST 90ºB
5327-2212	3027-22-12 ST 90ºB
5327-2512	3027-25-12 ST 90ºB
5327-2816	3027-28-16 ST 90ºB

Presskopplingar

Presskoppling 5328

Rörstuds 45º böj



Art.nr	Benämning
5328-0604	3028-06-04 ST 45ºB
5328-0804	3028-08-04 ST 45ºB
5328-1004	3028-10-04 ST 45ºB
5328-1006	3028-10-06 ST 45ºB
5328-1508	3028-15-08 ST 45ºB
5328-1608	3028-16-08 ST 45ºB
5328-1810	3028-18-10 ST 45ºB
5328-2010	3028-20-10 ST 45ºB
5328-2212	3028-22-12 ST 45ºB
5328-2512	3028-25-12 ST 45ºB
5328-2816	3028-28-16 ST 45ºB

Presskoppling 5333

M-gänga, invändig rörlig
DKOL
Tryckklass L, 24º kona



Art.nr	Benämning
5333-0604	3033-06-04 DKOLM-12 6-L
5333-0804	3033-08-04 DKOL M-14 8-L
5333-1004	3033-10-04 DKOL M-16 10-L
5333-1006	3033-10-06 DKOL M-16 10-L
5333-1204	3033-12-04 DKOL M-18 12-L
5333-1206	3033-12-06 DKOL M-18 12-L
5333-1208	3033-12-08 DKOL M-18 12-L
5333-1506	3033-15-06 DKOL M-22 15-L
5333-1508	3033-15-08 DKOL M-22 15-L
5333-1808	3033-18-08 DKOL M-26 18-L
5333-1810	3033-18-10 DKOL M-26 18-L
5333-1812	3033-18-12 DKOL M-26 18-L
5333-2212	3033-22-12 DKOL M-30 22-L
5333-2816	3033-28-16 DKOL M-36 28-L

Presskoppling 5339

Konisk rörgänga,
utvändig fast
Plan tätningsyta



Art.nr	Benämning
5339-0204	3039-02-04 AGRK 1/8” KR UF
5339-0404	3039-04-04 AGRK 1/4” KR UF
5339-0606	3039-06-06 AGRK 3/8” KR UF
5339-0808	3039-08-08 AGRK 1/2” KR UF
5339-1212	3039-12-12 AGRK 3/4” KR UF

Presskoppling 5343

SAE 3000 psi



Art.nr	Benämning
5343-0808	HP 3043-08-08 SAE 3000 1/2” FLÄ
5343-1212	HP 3043-12-12 SAE 3000 3/4” FLÄ
5343-1216	HP 3043-12-16 SAE 3000 3/4” FLÄ
5343-1612	HP 3043-16-12 SAE 3000 1” FLÄ
5343-1616	HP 3043-16-16 SAE 3000 1” FLÄ
5343-2020	HP 3043-20-20 SAE 3000 1 1/4” FLÄ

Presskoppling 5344

SAE 3000 psi
90º böj



Art.nr	Benämning
5344-0808	3044-08-08 SAE 3000 1/2” FLÄ 90ºB
5344-1212	3044-12-12 SAE 3000 3/4” FLÄ 90ºB
5344-1216	3044-12-16 SAE 3000 3/4” FLÄ 90ºB
5344-1612	3044-16-12 SAE 3000 1” FLÄ 90ºB
5344-1616	3044-16-16 SAE 3000 1” FLÄ 90ºB
5344-2016	3044-20-16 SAE 3000 1 1/4” FLÄ 90ºB
5344-2020	3044-20-20 SAE 3000 1 1/4” FLÄ 90ºB

Presskoppling 5348

SAE 3000 psi
45º böj



Art.nr	Benämning
5348-0808	3048-08-08 SAE 3000 1/2” FLÄ 45ºB
5348-1212	3048-12-12 SAE 3000 3/4” FLÄ 45ºB
5348-1612	3048-16-12 SAE 3000 1” FLÄ 45ºB
5348-1616	3048-16-16 SAE 3000 1” FLÄ 45ºB
5348-2020	3048-20-20 SAE 3000 1 1/4” FLÄ 45ºB

Presskopplingar

Presskoppling 5353

SAE 6000 psi



Art.nr	Benämning
5353-1212	3053-12-12 SAE 6000 3/4” FLÄ
5353-1612	3053-16-12 SAE 6000 1” FLÄ
5353-1616	3053-16-16 SAE 6000 1” FLÄ
5353-2016	3053-20-16 SAE 6000 1 1/4” FLÄ

Presskoppling 5354

SAE 6000 psi
90º böj



Art.nr	Benämning
5354-1212	3054-12-12 SAE 6000 3/4” FLÄ 90º B
5354-1612	3054-16-12 SAE 6000 1” FLÄ 90º B
5354-1616	3054-16-16 SAE 6000 1” FLÄ 90º B
5354-2016	3054-20-16 SAE 6000 1 1/4” FLÄ 90º B

Presskoppling 5358

SAE 6000 psi
45º böj



Art.nr	Benämning
5358-1212	3058-12-12 SAE 6000 3/4” FLÄ 45º B
5358-1612	3058-16-12 SAE 6000 1” FLÄ 45º B
5358-2016	3058-20-16 SAE 6000 1 1/4” FLÄ 45º B

Presskoppling 5362

Rörgänga, invändig rörlig
JIC-tätning, 74º kona

Art.nr	Benämning
5362-0404	3062-04-04 1/4” R IR-JIC
5362-0606	3062-06-06 3/8” R IR-JIC
5362-0808	3062-08-08 1/2” R IR-JIC

Presskoppling 5363

Supercat fläns rak



Art.nr	Benämning
5363-1212	3063-12-12 3/4” Supercat Fläns Rak 41,3
5363-1616	3063-16-16 1” Supercat Fläns Rak 47,6

Presskoppling 5364

Supercat fläns
90º böj



Art.nr	Benämning
5364-1212	3064-12-12 3/4” Supercat Fläns 90ºB 41,3
5364-1616	3064-16-16 1” Supercat Fläns 90ºB 47,6

Presskoppling 5365

Supercat fläns
45º böj



Art.nr	Benämning
5365-1212	3068-12-12 3/4” Supercat Fläns 45ºB 41,3
5365-1616	3068-16-16 1” Supercat Fläns 45ºB 47,6

Presskopplingar

Presskoppling 5366

M-gänga, invändig rörlig
JIC-tätning, 74º kona



Art.nr	Benämning
5366-1404	3066-14-04 M-14-JIC
5366-1806	3066-18-06 M-18-JIC
5366-2208	3066-22-08 M-22-JIC
5366-2410	3066-24-10 M-24-JIC

Presskoppling 5371

M-gänga, invändig rörlig
90º böj, DKOL
Tryckklass L, 24º kona



Art.nr	Benämning
5371-0604	3071-06-04 DKOL 90 M-12 6-L 90ºB
5371-0804	3071-08-04 DKOL 90 M-14 8-L 90ºB
5371-1004	3071-10-04 DKOL 90 M-16 10-L 90ºB
5371-1006	3071-10-06 DKOL 90 M-16 10-L 90ºB
5371-1206	3071-12-06 DKOL 90 M-18 12-L 90ºB
5371-1508	3071-15-08 DKOL 90 M-22 15-L 90ºB
5371-1808	3071-18-08 DKOL 90 M-26 18-L 90ºB
5371-1810	3071-18-10 DKOL 90 M-26 18-L 90ºB
5371-1812	3071-18-12 DKOL 90 M-26 18-L 90ºB
5371-2212	3071-22-12 DKOL 90 M-30 22-L 90ºB
5371-2816	3071-28-16 DKOL 90 M-36 28-L 90ºB

Presskoppling 5372

M-gänga, invändig rörlig
45º böj, DKOL
Tryckklass L, 24º kona



Art.nr	Benämning
5372-0604	3072-06-04 DKOL 45 M-12 6-L 45ºB
5372-0804	3072-08-04 DKOL 45 M-14 8-L 45ºB
5372-1004	3072-10-04 DKOL 45 M-16 10-L 45ºB
5372-1006	3072-10-06 DKOL 45 M-16 10-L 45ºB
5372-1206	3072-12-06 DKOL 45 M-18 12-L 45ºB
5372-1508	3072-15-08 DKOL 45 M-22 15-L 45ºB
5372-1808	3072-18-08 DKOL 45 M-26 18-L 45ºB
5372-1810	3072-18-10 DKOL 45 M-26 18-L 45ºB
5372-1812	3072-18-12 DKOL 45 M-26 18-L 45ºB
5372-2212	3072-22-12 DKOL 45 M-30 22-L 45ºB
5372-2816	3072-28-16 DKOL 45 M-36 28-L 45ºB

Presskoppling 5373

M-gänga, invändig rörlig
DKOS
Tryckklass S, 24º kona



Art.nr	Benämning
5373-0804	3073-08-07 DKOS M-16 8-S
5373-1004	3073-10-04 DKOS M-18 10-S
5373-1006	3073-10-06 DKOS M-18 10-S
5373-1204	3073-12-04 DKOS M-20 12-S
5373-1206	3073-12-06 DKOS M-20 12-S
5373-1406	3073-14-06 DKOS M-22 14-S
5373-1608	3073-16-08 DKOS M-24 16-S
5373-1610	3073-16-10 DKOS M-24 16-S
5373-2010	3073-20-10 DKOS M-30 20-S
5373-2012	3073-20-12 DKOS M-30 20-S
5373-2512	3073-25-12 DKOS M-36 25-S
5373-2516	3073-25-16 DKOS M-36 25-S
5373-3016	3073-30-16 DKOS M-42 30-S
5373-3820	3073-38-20 DKOS M-52 38-S

Presskoppling 5374

M-gänga, invändig rörlig
90º böj, DKOS
Tryckklass S, 24º kona



Art.nr	Benämning
5374-0604	3074-06-04 DKOS 90 M-14 6-S 90ºB
5374-0804	3074-08-04 DKOS 90 M-16 8-S 90ºB
5374-1004	3074-10-04 DKOS 90 M-18 10-S 90ºB
5374-1206	3074-12-06 DKOS 90 M-20 12-S 90ºB
5374-1608	3074-16-08 DKOS 90 M-24 16-S 90ºB
5374-2010	3074-20-10 DKOS 90 M-30 20-S 90ºB
5374-2012	3074-20-12 DKOS 90 M-30 20-S 90ºB
5374-2512	3074-25-12 DKOS 90 M-36 25-S 90ºB
5374-2516	3074-25-16 DKOS 90 M-36 25-S 90ºB
5374-3016	3074-30-16 DKOS 90 M-42 30-S 90ºB
5374-3820	3074-38-20 DKOS 90 M-52 38-S 90ºB

Presskopplingar

Presskoppling 5375

M-gänga, invändig rörlig
45ºB, DKOS
Tryckklass S, 24º kona



Art.nr	Benämning
5375-0604	3075-06-04 DKOS 45 M-14 6-S 45ºB
5375-0804	3075-08-04 DKOS 45 M-16 8-S 45ºB
5375-1004	3075-10-04 DKOS 45 M-18 10-S 45ºB
5375-1206	3075-12-06 DKOS 45 M-20 12-S 45ºB
5375-1608	3075-16-08 DKOS 45 M-24 16-S 45ºB
5375-2010	3075-20-10 DKOS 45 M-30 20-S 45ºB
5375-2012	3075-20-12 DKOS 45 M-30 30-S 45ºB
5375-2512	3075-25-12 DKOS 45 M-36 25-S 45ºB
5375-3016	3075-30-16 DKOS 45 M-42 30-S 45ºB
5375-3820	3075-38-20 DKOS 45 M-52 38-S 45ºB

Presskoppling 5377

Skarvkoppling rak



Art.nr	Benämning
5377-0404	3077-04-04 1/4” SLH x SLH Skarv
5377-0606	3077-06-06 3/8” SLH x SLH Skarv
5377-0808	3077-08-08 1/2” SLH x SLH Skarv

Presskoppling 5382

M-gänga banjo



Art.nr	Benämning
5382-1204	3082-12-04 M-12 Banjo
5382-1404	3082-14-04 M-14 Banjo
5382-1406	3082-14-06 M-14 Banjo
5382-1606	3082-16-06 M-16 Banjo
5382-1806	3082-18-06 M-18 Banjo
5382-1808	3082-18-08 M-18 Banjo

Presskoppling 5387

Rörgänga banjo



Art.nr	Benämning
5387-0404	3087-04-04 1/4” R Banjo
5387-0604	3087-06-04 3/8” R Banjo
5387-0606	3087-06-06 3/8” R Banjo
5387-0808	3087-08-08 1/2” R Banjo

Presskoppling 5389

Banjobult med rörgänga
eller M-gänga



Art.nr	Benämning
5389-0004	Banjobult 1/4”
5389-0006	Banjobult 3/8”
5389-0008	Banjobult 1/2”
5389-0112	Banjobult M-12
5389-0114	Banjobult M-14
5389-0116	Banjobult M-16
5389-0118	Banjobult M-18

Presskoppling 5393

Högtryckstvättkoppling



Art.nr	Benämning
5393-1404	HP 3093-14-04 K M-22x1,5
5393-1406	HP 3093-14-06 K M-22x1,5

Interlock kopplingar

Presshylsa Interlock 5400

Hylsa 4000-09
skalas in– och utvändigt.



Art.nr	Benämning
5400-0912	4000-09-12 3/4” Interlock
5400-0916	4000-09-16 1” Interlock
5400-0920	4000-09-20 1 1/4” Interlock

Presskoppling Interlock 5404

Rörgänga, invändig rörlig
45º böj
60º kona (BSP)



Art.nr	Benämning
5404-1212	4004-08-08 DKOR 3/4” R IR 45ºB Interlock
5404-1616	4004-16-16 DKOR 1” R IR 45ºB Interlock
5404-2020	4004-20-20 DKOR 1 1/4” R IR 45ºB Interlock

Presskoppling Interlock 5401

Rörgänga, invändig rörlig
60º kona (BSP)



Art.nr	Benämning
5401-1212	4001-06-06 DKOR 3/4” R IR Interlock
5401-1616	4001-16-16 DKOR 1” R IR Interlock
5401-2020	4001-20-20 DKOR 1 1/4” R IR Interlock

Presskoppling Interlock 5413

JIC-gänga, invändig rörlig
74º kona



Art.nr	Benämning
5413-1712	4013-17-12 DKJ 1 1/16” JIC IR Interlock
5413-2116	4013-21-16 DKJ 1 5/16” JIC IR Interlock
5413-2620	4013-26-20 DKJ1 5/8” JIC IR Interlock

Presskoppling Interlock 5403

Rörgänga, invändig rörlig
90º böj
60º kona (BSP)



Art.nr	Benämning
5403-1212	4003-12-12 DKOR 90 3/4” R IR 90ºB Interlock
5403-1616	4003-16-16 DKOR 90 1” R IR 90ºB Interlock
5403-2020	4003-20-20 DKOR 90 1 1/4” R IR 90ºB Interlock

Interlock kopplingar

Presskoppling Interlock 5416

JIC-gänga, invändig rörlig
90º böj
74º kona



Art.nr	Benämning
5416-1712	4016-17-12 DKJ 90 1 1/16” JIC IR 90ºB Interlock
5416-2116	4016-21-16 DKJ 90 1 5/16” JIC IR 90ºB Interlock
5416-2620	4016-26-20 DKJ 90 1 5/8” JIC IR 90ºB Interlock

Presskoppling Interlock 5417

JIC-gänga, invändig rörlig
45º böj
74º kona



Art.nr	Benämning
5417-1712	4017-17-12 DKJ 45 1 1/16” JIC IR 45º B Interlock
5417-2116	4017-21-16 DKJ 45 1 5/16” JIC IR 45º B Interlock
5417-2620	4017-26-20 DKJ 45 1 5/8” JIC IR 45º B Interlock

Presskoppling Interlock 5419

Rak gänga ORFS-typ



Art.nr	Benämning
5419-1919	4120-19-12 ORFS 1 3/16” Rak Interlock
5419-2323	4120-23-16 ORFS 1 7/16” Rak Interlock
5419-2727	4120-27-20 ORFS 1 11/16” Rak Interlock

Presskoppling Interlock 5419

Gänga 90º böj ORFS-typ



Art.nr	Benämning
5419-3819	4121-19-12 ORFS 90 1 3/16” 90ºB Interlock
5419-3923	4121-23-16 ORFS 90 1 7/16” 90ºB Interlock
5419-4027	4121-27-20 ORFS 90 1 11/16” 90ºB Interlock

Presskoppling Interlock 5419

Gänga 45º böj
ORFS-typ



Art.nr	Benämning
5419-4819	4122-19-12 ORFS 45 1 3/16” 45ºB Interlock
5419-5023	4122-23-16 ORFS 45 1 7/16” 45ºB Interlock
5419-5027	4122-27-20 ORFS 45 1 11/16” 45ºB Interlock

Presskoppling Interlock 5423

M-gänga, utvändig fast
Tryckklass S



Art.nr	Benämning
5423-2512	4023-25-12 CES M-36 25-S Interlock
5423-3016	4023-30-16 CES M-42 30-S Interlock
5423-3820	4023-38-20 CES M-52 38-S Interlock

Presskoppling Interlock 5453

SAE 6000 psi



Art.nr	Benämning
5453-1212	4053-12-12 3/4” FLÄ SAE 6000 41,3 Interlock
5453-1612	4053-16-12 1” FLÄ SAE 6000 47,6 Interlock
5453-1616	4053-16-16 1” FLÄ SAE 6000 47,6 Interlock
5453-2016	4053-20-16 1 1/4” FLÄ SAE 6000 54 Interlock
5453-2020	4053-20-20 1 1/4” FLÄ SAE 6000 54 Interlock

Presskoppling Interlock 5454

SAE 6000 psi
90º böj



Art.nr	Benämning
5454-1212	4054-12-12 3/4” FLÄ SAE 6000 90ºB 41,3 Interlock
5454-1612	4054-16-12 1” FLÄ SAE 6000 90ºB 47,6 Interlock
5454-1616	4054-16-16 1 1/4” FLÄ SAE 6000 90ºB 47,6 Interlock
5454-2016	4054-20-16 1 1/4” FLÄ SAE 6000 90ºB 54 Interlock
5454-2020	4054-20-20 1 1/4” FLÄ SAE 6000 90ºB 54 Interlock

Interlock kopplingar

Presskoppling Interlock 5458

SAE 6000 psi
45º böj

Art.nr	Benämning
5458-1212	4058-12-12 3/4” SAE 6000FLÄ 45ºB 41,3 Interlock
5458-1612	4058-16-12 1” FLÄ SAE 6000 45ºB 47,6 Interlock
5458-1616	4058-16-16 1” FLÄ SAE 6000 45ºB 47,6 Interlock
5458-2016	4058-20-16 1 1/4” FLÄ SAE 6000 45ºB 54 Interlock
5458-2020	4058-20-20 1 1/4” FLÄ SAE 6000 45ºB 54 Interlock

Presskoppling Interlock 5463

Rak



Art.nr	Benämning
5463-1212	4063-12-12 3/4” Supercat FLÄ Rak 41,3 Interlock
5463-1616	4063-16-16 1” Supercat FLÄ Rak 47,6 Interlock

Presskoppling Interlock 5464

90º böj



Art.nr	Benämning
5464-1212	4064-12-12 3/4” Supercat FLÄ 90ºB 41,3 Interlock
5464-1616	4064-16-16 1” Supercat FLÄ 90ºB 47,6 Interlock

Presskoppling Interlock 5468

45º böj

Art.nr	Benämning
5468-1212	HP 4068-12-12 3/4” Supercat FLÄ 45ºB interlock
5468-1616	HP 4068-16-16 1” Supercat FLÄ 45ºB Interlock

Presskoppling Interlock 5473

M-gänga, invändig rörlig
DKOS
Tryckklass S, 24º kona



Art.nr	Benämning
5473-2512	4073-25-12 DKOS M-36 25-S Interlock
5473-3016	4073-30-16 DKOS M-42 30-S Interlock
5473-3820	4073-38-20 DKOS M-52 38-S Interlock

Presskoppling Interlock 5474

M-gänga, invändig rörlig
DKOS
90º böj



Art.nr	Benämning
5474-2512	4074-25-12 DKOS M-36 25-S 90º interlock
5474-3016	4074-30-16 DKOS M-42 30-S 90º interlock
5474-3820	4074-38-20 DKOS M-52 38-S 90º interlock

Presskoppling Interlock 5475

M-gämga, invändig rörlig

DKOS 45º böj



Art.nr	Benämning
5475-2512	4075-25-12 DKOS M-36 25-S 45ºB Interlock
5475-3016	4075-30-16 DKOS M-42 30-S 45ºB Interlock
5475-3820	4075-38-20 DKOS M-52 38-S 45ºB Interlock

Adapters

Adapter 5502

Rörgänga utvändig fast x rörgänga utvändig fast



Art.nr	Benämning
5502-0202	7002-02-02 1/8”R UF x 1/8”R UF
5502-0204	7002-02-04 1/8”R UF x 1/4”R UF
5502-0206	7002-02-06 1/8”R UF x 3/8”R UF
5502-0404	7002-04-04 1/4”R UF x 1/4”R UF
5502-0406	7002-04-06 1/4”R UF x 3/8”R UF
5502-0408	7002-04-08 1/4”R UF x 1/2”R UF
5502-0412	7002-04-12 1/4”R UF x 3/4”R UF
5502-0606	7002-06-06 3/8”R UF x 3/8”R UF
5502-0608	7002-06-08 3/8”R UF x 1/2”R UF
5502-0610	7002-06-10 3/8”R UF x 5/8”R UF
5502-0612	7002-06-12 3/8”R UF x 3/4”R UF
5502-0808	7002-08-08 1/2”R UF x 1/2”R UF
5502-0810	7002-08-10 1/2”R UF x 5/8”R UF
5502-0812	7002-08-12 1/2”R UF x 3/4”R UF
5502-0816	7002-08-16 1/2”R UF x 1”R UF
5502-1010	7002-10-10 5/8”R UF x 5/8”R UF
5502-1012	7002-10-12 5/8”R UF x 3/4”R UF
5502-1212	7002-12-12 3/4”R UF x 3/4”R UF
5502-1216	7002-12-16 3/4”R UF x 1”R UF
5502-1220	7002-12-20 3/4”R UF x 1/4”R UF
5502-1616	7002-16-16 1”R UF x 1”R UF
5502-1620	7002-16-20 1”R UF x 1/4”R UF
5502-2020	7002-20-20 1 1/4”R UF x 1 1/4”R UF
5502-2024	7002-20-24 1 1/4”R UF x 1 1/2”R UF
5502-2424	7002-24-24 1 1/2”R UF x 1 1/2”R UF

Adapter 5508

Rörgänga utvändig fast x rörgänga invändig rörlig



Art.nr	Benämning
5508-0202	7008-02-02 1/8”R UF x 1/8”R IR
5508-0204	7008-02-04 1/8”R UF x 1/4”R IR
5508-0402	7008-04-02 1/4”R UF x 1/8”R IR
5508-0404	7008-04-04 1/4”R UF x 1/4”R IR
5508-0406	7008-04-06 1/4”R UF x 3/8”R IR
5508-0408	7008-04-08 1/4”R UF x 1/2”R IR
5508-0604	7008-06-04 3/8”R UF x 1/4”R IR
5508-0606	7008-06-06 3/8”R UF x 3/8”R IR
5508-0608	7008-06-08 3/8””R UF x 1/2””R IR
5508-0804	7008-08-04 1/2”R UF x 1/4”R IR
5508-0806	7008-08-06 R1/2” UF x 3/8”R IR
5508-0808	7008-08-08 1/2”R UF x 1/2”R IR
5508-0812	7008-08-12 1/2”R UF x 3/4”R IR
5508-1208	7008-12-08 3/4”R UF x 1/2”R IR
5508-1212	7008-12-12 3/4”R UF x 3/4”R IR
5508-1216	7008-12-16 3/4”R UF x 1”R IR
5508-1612	7008-16-12 1”R UF x 3/4”R IR
5508-1616	7008-16-16 1”R UF x 1”R IR
5508-1620	7008-16-20 1”R UF x 1 1/4”R IR
5508-2016	7008-20-16 1 1/4”R UF x 1”R IR

Adapter 5507

Rörgänga invändig rörlig x rörgänga invändig rörlig



Art.nr	Benämning
5507-0404	7007-04-04 1/4”R IR x 1/4”R IR
5507-0406	7007-04-06 1/4”R IR x 3/8”R IR
5507-0606	7007-06-06 3/8”R IR x 3/8”R IR
5507-0608	7007-06-08 3/8”R IR x 1/2”R IR
5507-0808	7007-08-08 1/2”R IR x 1/2”R IR
5507-1212	7007-12-12 3/4”R IR x 3/4”R IR
5507-1616	7007-16-16 1”R IR x 1”R IR

Adapter 5509

Rörgänga utvändig fast x rörgänga invändig fast



Art.nr	Benämning
5509-0204	7009-02-04 1/8”R UF x 1/4”R IF
5509-0406	7009-04-06 1/4”R UF x 3/8”R IF
5509-0604	7009-06-04 3/8”R UF x 1/4”R IF
5509-0608	7009-06-08 3/8”R UF x 1/2”R IF
5509-0806	7009-08-06 1/2”R UF x 3/8”R IF
5509-0812	7009-08-12 1/2”R UF x 3/4”R IF
5509-1208	7009-12-08 3/4”R UF x 1/2”R IF
5509-1216	7009-12-16 3/4”R UF x 1”R IF
5509-1612	7009-16-12 1”R UF x 3/4”R IF

Adapters

Adapter 5510

Rörgänga utvändig fast x rörgänga invändig fast
ED-tätning



Art.nr	Benämning
5510-1206	7010-12-06 3/4”R UF x 3/8”R IF ED
5510-1208	7010-12-08 3/4”R UF x 1/2”R IF ED
5510-2412	7010-12-08 11/2”R UF x 3/4”R IF ED

Muff 5511

Rörgänga, invändig fast



Art.nr	Benämning	Tum
5511-0202	Muff 7011-02 R IF	1/8”
5511-0404	Muff 7011-04 R IF	1/4”
5511-0606	Muff 7011-06 R IF	3/8”
5511-0808	Muff 7011-08 R IF	1/2”
5511-1010	Muff 7011-10 R IF	5/8”
5511-1212	Muff 7011-12 R IF	3/4”
5511-1616	Muff 7011-16 R IF	1”
5511-2020	Muff 7011-20 R IF	1 1/4”

Adapter 5513

Rörgänga utvändig fast x JIC-gänga utvändig fast



Art.nr	Benämning
5513-0207	7013-02-07 1/8”R UF x 7/16”JIC UF
5513-0407	7013-04-07 1/4”R UF x 7/16”JIC UF
5513-0408	7013-04-08 1/4”R UF x 1/2”JIC UF
5513-0409	7013-04-09 1/4”R UF x 9/16”JIC UF
5513-0609	7013-06-09 3/8”R UF x 9/16”JIC UF
5513-0612	7013-06-12 3/8”R UF x 3/4”JIC UF
5513-0809	7013-08-09 1/2”R UF x 9/16”JIC UF
5513-0812	7013-08-12 1/2”R UF x 3/4”JIC UF
5513-0814	7013-08-14 1/2”R UF x 7/8”JIC UF
5513-0817	7013-08-17 1/2”R UF x 11/16”JIC UF
5513-1214	7013-12-14 3/4”R UF x 7/8”JIC UF
5513-1217	7013-12-17 3/4”R UF x 11/16”JIC UF
5513-1219	7013-12-19 3/4”R UF x 13/16”JIC UF
5513-1617	7013-16-17 1”R UF x 11/16”JIC UF
5513-1621	7013-16-21 1”R UF x 15/16”JIC UF
5513-2026	7013-20-26 11/4”R UF x 15/8”JIC UF

Adapter 5581

Banjo x rörgänga utvändig fast

Art.nr	Benämning
5581-0404	7081-04-04 1/4” Banjo x 1/4” R UF
5581-0606	7081-06-06 3/8” Banjo x 3/8” R UF
5581-0808	7081-08-08 1/2” Banjo x 1/2” R UF

Skottgenomföring 5590

Rörgänga utvändig fast x rörgänga utvändig fast



Art.nr	Benämning
5590-0404	7090-04-04 1/4”R UFx 1/4”R UF
5590-0606	7090-06-06 3/8”R UFx 3/8”R UF
5590-0808	7090-08-08 1/2”R UFx 1/2”R UF
5590-1212	7090-12-12 3/4”R UFx 3/4”R UF
5590-1616	7090-16-16 1”R UFx 1”R UF

Adapter 5592

Rörgänga utvändig fast x rörgänga utvändig fast
Oborrad



Art.nr	Benämning
5592-0404	7092-04-04 Oborrad 1/4”R UFx 1/4”R UF
5592-0606	7092-06-06 Oborrad 3/8”R UFx 3/8”R UF
5592-0808	7092-08-08 Oborrad 1/2”R UFx 1/2”R UF

Adapters

Adapter 5621

Rörgänga utvändig fast x rörgänga invändig rörlig
90º böj

Art.nr	Benämning
5621-0404	7201-04-04 1/4”R UF x 1/4”R IR 90º
5621-0606	7201-06-06 3/8”R UF x 3/8”R IR 90º
5621-0808	7201-08-08 1/2”R UF x 1/2”R IR 90º
5621-1212	7201-12-12 3/4”R UF x 3/4”R IR 90º
5621-1616	7201-16-16 1”R UF x 1”R IR 90º
5621-2020	7201-20-20 1 1/4”R UF x 1 1/4”R IR 90º

Adapter 5622

Rörgänga utvändig fast x rörgänga utvändig fast
90º justerbar



Art.nr	Benämning
5622-0404	7204-04-04 1/4”R UF x 1/4”R Just. 90º
5622-0606	7204-06-06 3/8”R UF x 3/8”R Just. 90º
5622-0808	7204-08-08 1/2”R UF x 1/2”R Just. 90º
5622-1212	7204-12-12 3/4”R UF x 3/4”R Just. 90º
5622-1616	7204-16-16 1”R UF x 1”R Just. 90º

Adapter 5623

Rörgänga invändig rörlig x
rörgänga invändig rörlig
90º böj



Art.nr	Benämning
5623-0004	7206-04-04 1/4”R IR x 1/4”R IR 90º
5623-0006	7206-06-06 3/8”R IR x 3/8”R IR 90º
5623-0008	7206-08-08 1/2”R IR x 1/2”R IR 90º
5623-0012	7206-12-12 3/4”R IR x 3/4”R IR 90º
5623-0016	7206-16-16 1”R IR x ”R IR 90º

Adapter 5623

Rörgänga utvändig fast x
konisk rörgänga utvändig fast
90º böj



Art.nr	Benämning
5623-0404	7210-04-04 1/4”R UF x 1/4”KR UF 90º
5623-0606	7210-06-06 3/8”R UF x 3/8”KR UF 90º
5623-0808	7210-08-08 1/2”R UF x 1/2”KR UF 90º
5623-1212	7210-12-12 3/4”R UF x 3/4”KR UF 90º
5623-1616	7210-16-16 1”R UF x 1”KR UF 90º

Adapter 5624

Rörgänga utvändig fast x rörgänga utvändig fast
60º kona
90º böj



Art.nr	Benämning
5624-0404	7211-04-04 1/4”R UF x 1/4”UF 60 GR 90º
5624-0606	7211-06-06 3/8”R UF x 3/8”UF 60 GR 90º
5624-0808	7211-08-08 1/2”R UF x 1/2”UF 60 GR 90º
5624-1212	7211-12-12 3/4”R UF x 3/4”UF 60 GR 90º

Adapter 5631

Rörgänga utvändig fast x rörgänga invändig rörlig
45º böj



Art.nr	Benämning
5631-0404	7301-04-04 1/4”R UF x 1/4”R IR 45º
5631-0606	7301-06-06 3/8”R UF x 3/8”R IR 45º
5631-0808	7301-08-08 1/2”R UF x 1/2”R IR 45º
5631-1212	7301-12-12 3/4”R UF x 3/4”R IR 45º
5631-1616	7301-16-16 1”R UF x 1”R IR 45º

Adapter 5634

Rörgänga invändig rörlig x rörgänga
invändig rörlig

Art.nr	Benämning
5634-0004	7306-04-04 1/4”R IR x 1/4”R IR 45º
5634-0006	7306-06-06 3/8”R IR x 3/8”R IR 45º
5634-0008	7306-08-08 1/2”R IR x 1/2”R IR 45º
5634-0012	7306-12-12 3/4”R IR x 3/4”R IR 45º

Adapter 5641

Rörgänga utvändig fast x 3 T



Art.nr	Benämning
5641-0404	Adapt 7401-04-04 3/4”R UF x 3 T
5641-0606	Adapt 7401-06-06 3/8”R UF x 3 T
5641-0808	Adapt 7401-08-08 1/2”R UF x 3 T
5641-1212	Adapt 7401-12-12 3/4”R UF x 3 T
5641-1616	Adapt 7401-16-16 1”R UF x 3 T

Adapters

Adapter 5642

Rörgänga invändig rörlig x 3 T



Art.nr	Benämning
5642-0404	7402-04-04 1/4”R IR x 3 T
5642-0606	7402-06-06 3/8”R IR x 3 T
5642-0808	7402-08-08 1/2”R IR x 3 T
5642-1212	7402-12-12 3/4”R IR x 3 T
5642-1616	7402-16-16 1”R IR x 3 T

Adapter 5643

Rörgänga utvändig fast x
rörgänga utvändig fast x invändig rörlig



Art.nr	Benämning
5643-0404	7403-04-04 1/4”R UFxR UFxR IR T
5643-0606	7403-06-06 3/8”R UFxR UFxR IR T
5643-0808	7403-08-08 1/2”R UFxR UFxR IR T
5643-1212	7403-12-12 3/4”R UFxR UFxR IR T

Adapter 5644

Rörgänga utvändig fast x rörgänga invändig rörlig
x rörgänga utvändig fast
T



Art.nr	Benämning
5644-0404	7404-04-04 1/4”R UFxR IRxR UF T
5644-0606	7404-06-06 3/8”R UFxR IRxR UF T
5644-0808	7404-08-08 1/2”R UFxR IRxR UF T
5644-1212	7404-12-12 3/4”R UFxR IRxR UF T

Adapter 5647

Rörgänga utvändig fast x rörgänga utvändig fast
x rörgänga utvändig fast
Justerbar
T



Art.nr	Benämning
5647-0404	7413-04-04 1/4”R UFx 1/4”R UF Just. x 1/4”R UF T
5647-0606	7413-06-06 3/8”R UFx 3/8”R UF Just. x 3/8”R UF T
5647-0808	7413-08-08 1/2”R UFx 1/2”R UF Just. x 1/2”R UF T
5647-1212	7413-12-12 3/4”R UFx 3/4”R UF Just. x 3/4”R UF T

Adapter 5648

Rörgänga utvändig fast x
rörgänga utvändig fast justerbar x
rörgänga utvändig fast
T



Art.nr	Benämning
5648-0404	7414-04-04 1/4”R UFx1/4”R UFx1/4”R UF Just. T
5648-0606	7414-06-06 3/8”R UFx3/8”R UFx3/8”R UF Just. T
5648-0808	7414-08-08 1/2”R UFx1/2”R UFx1/2”R UF Just. T
5648-1212	7414-12-12 3/4”R UFx3/4”R UFx3/4”R UF Just. T

Plugg 5651

Rörgänga, utvändig fast



Art.nr	Benämning
5651-0002	Plugg 7501-02 1/8”R UF
5651-0004	Plugg 7501-04 1/4”R UF
5651-0006	Plugg 7501-06 3/8”R UF
5651-0008	Plugg 7501-08 1/2”R UF
5651-0012	Plugg 7501-12 3/4”R UF
5651-0016	Plugg 7501-16 1”R UF
5651-0020	Plugg 7501-20 1 1/4”R UF

Lock 5656

Rörgänga, invändig fast



Art.nr	Benämning
5656-0004	Lock 7506-04 1/4”R IF
5656-0006	Lock 7506-06 3/8”R IF
5656-0008	Lock 7506-08 1/2”R IF
5656-0012	Lock 7506-12 3/4”R IF

Adapters

Adapter 5661

JIC-gänga utvändig fast x
JIC-gänga utvändig fast



Art.nr	Benämning
5661-0707	7601-07-07 7/16”JIC UF x 7/16”JIC UF
5661-0709	7601-07-09 7/16”JIC UFx 9/16”JIC UF
5661-0809	7601-08-09 1/2”JIC UFx 9/16”JIC UF
5661-0909	7601-09-09 9/16”JIC UFx 9/16”JIC UF
5661-0912	7601-09-12 9/16”JIC UFx 3/4”JIC UF
5661-0914	7601-09-14 9/16”JIC UFx 7/8”JIC UF
5661-1212	7601-12-12 3/4”JIC UFx 3/4”JIC UF
5661-1214	7601-12-14 3/4”JIC UFx 7/8”JIC UF
5661-1414	7601-14-14 7/8”JIC UFx 7/8”JIC UF
5661-1417	7601-14-17 7/8”JIC UFx 1 1/16”JIC UF
5661-1717	7601-17-17 1 1/16”JIC UFx 1 1/16”JIC UF
5661-1721	7601-17-21 1 1/16”JIC UFx 1 5/16”JIC UF
5661-1919	7601-19-19 1 3/16”JIC UFx 1 3/16”JIC UF
5661-1921	7601-19-21 1 3/16”JIC UFx 1 5/16”JIC UF
5661-2121	7601-21-21 1 5/16”JIC UFx 1 5/16”JIC UF
5661-2126	7601-21-26 1 5/16”JIC UFx 1 5/16”JIC UF
5661-2626	7601-26-26 1 5/8”JIC UFx 1 5/8”JIC UF

Adapter 5662

JIC-gänga utvändig fast x
JIC-gänga utvändig fast
90º



Art.nr	Benämning
5662-0707	7602-07-07 7/16”JIC UFx7/16”JIC UF 90º
5662-0909	7602-09-09 9/16”JIC UFx9/16”JIC UF 90º
5662-1212	7602-12-12 3/4”JIC UFx3/4”JIC UF 90º
5662-1414	7602-14-14 7/8”JIC UFx7/8”JIC UF 90º
5662-1717	7602-17-17 1 1/16”JIC UFx1 1/16”JIC UF 90º
5662-2121	7602-21-21 1 5/16”JIC UFx1 5/16”JIC UF 90º

Adapter 5663

JIC-gänga utvändig fast x 3 T



Art.nr	Benämning
5663-0707	7603-07-07 7/16”JIC UFx3 T
5663-0909	7603-09-09 9/16”JIC UFx3 T
5663-1212	7603-12-12 3/4”JIC UFx3 T
5663-1414	7603-14-14 7/8”JIC UFx3 T
5663-1717	7603-17-17 1 1/16”JIC UFx3 T
5663-2121	7603-21-21 1 5/16”JIC UFx3 T

Adapter 5664

JIC-gänga, utv. fast x
UNF-gänga, utv. fast med O-ring



Art.nr	Benämning
5664-0707	7614-07-07 7/16”JIC UF x 7/16”UNF UF
5664-0709	7614-07-09 7/16”JIC UF x 9/16”UNF UF
5664-0909	7614-09-09 9/16”JIC UF x 9/16”UNF UF
5664-0912	7614-09-12 9/16”JIC UF x 3/4”UNF UF
5664-1209	7614-12-09 3/4”JIC UF x 9/16”UNF UF
5664-1212	7614-12-12 3/4”JIC UF x 3/4”UNF UF
5664-1214	7614-12-14 3/4”JIC UF x 7/8”UNF UF
5664-1217	7614-12-17 3/4”JIC UF x 1 1/16”UNF UF
5664-1412	7614-14-12 7/8”JIC UF x 3/4”UNF UF
5664-1414	7614-14-14 7/8”JIC UF x 7/8”UNF UF
5664-1417	7614-14-17 7/8”JIC UF x 1 1/16”UNF UF
5664-1714	7614-17-14 1 1/16”JIC UF x 7/8”UNF UF
5664-1717	7614-17-17 1 1/16”JIC UF x 1 1/16”UNF UF

Skottgenomföring 5665

Skottgenomgång

Art.nr	Benämning
5665-0707	7605-07-07 7/16”JIC x 7/16”JIC rak
5665-0808	7605-08-08 1/2”JIC x 1/2”JIC rak
5665-0909	7605-09-09 9/16”JIC x 9/16”JIC rak
5665-1212	7605-12-12 3/4”JIC x 3/4”JIC rak
5665-1414	7605-14-14 7/8”JIC x 7/8”JIC rak
5665-1717	7605-17-17 1 1/16”JIC x 1 1/16”JIC rak
5665-2121	7605-21-21 1 5/16”JIC x 1 5/16”JIC rak

Adapter 5666

JIC-gänga invändig rörlig x 3 T



Art.nr	Benämning
5666-0909	7608-09-09 JIC IRx3 T
5666-1212	7608-12-12 JIC IRx3 T
5666-1414	7608-14-14 JIC IRx3 T
5666-1717	7608-17-17 JIC IRx3 T

Adapters

Adapter 5668

JIC-gänga utvändig fast x UNF-gänga utvändig fast
Justerbar 90º

Art.nr	Benämning
5668-0909	7623-09-09 9/16”JIC UFx9/16”UNF UF Just. 90º
5668-1212	7623-12-12 3/4”JIC UFx3/4”UNF UF Just. 90º
5668-1414	7623-14-14 7/8”JIC UFx7/8”UNF UF Just. 90º
5668-1717	7623-17-17 1 1/16”JIC UFx1 1/16”UNF UF Just. 90º

Adapter 5672

JIC-gänga utvändig fast x UNF-gänga utvändig fast justerbar
x JIC-gänga utvändig fast. T-koppling

Art.nr	Benämning
5672-0909	7642-09-09 JIC UFxUNF UF Just.x JIC UF (9/16”) T
5672-1212	7642-12-12 JIC UFxUNF UF Just.x JIC UF (3/4”) T
5672-1414	7642-14-14 JIC UFxUNF UF Just.x JIC UF (7/8”) T
5672-1717	7642-17-17 JIC UFxUNF UF Just.x JIC UF (1 1/16”)T

Adapter 5678

JIC-gänga utvändig fast x JIC-gänga invändig rörlig 90º

Art.nr	Benämning
5678-0909	7660-09-09 9/16”JIC UF x 9/16”JIC IR 90º
5678-1212	7660-12-12 3/4”JIC UF x 3/4”JIC IR 90º
5678-1414	7660-14-14 7/8”JIC UF x 7/8”JIC IR 90º
5678-1717	7660-17-17 1 1/16”JIC UF x 1 1/16”JIC IR 90º
5678-2121	7660-21-21 1 5/16”JIC UF x 1 5/16”JIC IR 90º

Adapter 5679

JIC-gänga utvändig fast x JIC-gänga invändig rörlig
45º

Art.nr	Benämning
5679-0909	7661-09-09 9/16”JIC UF x 9/16”JIC IR 45º
5679-1212	7661-12-12 3/4”JIC UF x 3/4”JIC IR 45º
5679-1414	7661-14-14 7/8”JIC UF x 7/8”JIC IR 45º
5679-1717	7661-17-17 1 1/16”JIC UF x 1 1/16”JIC IR 45º
5679-2121	7661-21-21 1 5/16”JIC UF x 1 5/16”JIC IR 45º

Adapter 5680

JIC-gänga utvändig fast x JIC-gänga utvändig fast x
JIC-gänga invändig rörlig. T-koppling

Art.nr	Benämning
5680-0909	7662-09-09 JIC UFxJIC UFxJIC IR (9/16”) T
5680-1212	7662-12-12 JIC UFxJIC UFxJIC IR (3/4”) T
5680-1414	7662-14-14 JIC UFxJIC UFxJIC IR (7/8”) T
5680-1717	7662-17-17 JIC UFxJIC UFxJIC IR (1 1/16”)T

Adapter 5681

JIC-gänga utvändig fast x JIC-gänga invändig rörlig x
JIC-gänga utvändig fast
T-koppling

Art.nr	Benämning
5681-0909	7663-09-09 JIC UFxJIC IRxJIC UF T (9/16”) T
5681-1212	7663-12-12 JIC UFxJIC IRxJIC UF T (3/4”) T
5681-1414	7663-14-14 JIC UFxJIC IRxJIC UF T (7/8”) T
5681-1717	7663-17-17 JIC UFxJIC IRxJIC UF T (1 1/16”)T

Adapter 5682

JIC-gänga invändig rörlig x rörgänga utvändig fast

Art.nr	Benämning
5682-0702	7666-07-02 7/16”JIC IRx1/8”R UF
5682-0704	7666-07-04 7/16”JIC IRx1/4”R UF
5682-0904	7666-09-04 9/16”JIC IRx1/4”R UF
5682-0906	7666-09-06 9/16”JIC IRx3/8”R UF
5682-1206	7666-12-06 3/4”JIC IRx3/8”R UF
5682-1208	7666-12-08 3/4”JIC IRx1/2”R UF
5682-1406	7666-14-06 7/8”JIC IRx3/8”R UF
5682-1408	7666-14-08 7/8”JIC IRx1/2”R UF
5682-1708	7666-17-08 1 1/16”JIC IRx1/2”R UF
5682-1712	7666-17-12 1 1/16”JIC IRx3/4”R UF
5682-2116	7666-21-16 1 5/16”JIC IRx1”R UF

Lock 5690

JIC-gänga invändig fast



Art.nr	Benämning
5690-0007	Lock 7690-07 7/16” JIC IF
5690-0009	Lock 7690-09 9/16” JIC IF
5690-0012	Lock 7690-12 3/4” JIC IF
5690-0014	Lock 7690-14 7/8” JIC IF
5690-0017	Lock 7690-17 1 1/16” JIC IF

Plugg 5691

JIC-gänga utvändig fast



Art.nr	Benämning
5691-0007	Plugg 7691-07 7/16” JIC UF
5691-0009	Plugg 7691-09 9/16” JIC UF
5691-0012	Plugg 7691-12 3/4” JIC UF
5691-0014	Plugg 7691-14 7/8” JIC UF
5691-0017	Plugg 7691-17 1 1/16” JIC UF

Adapters

Adapter 5693

Högtryckstvättadapter

Art.nr	Benämning
5693-2204	K M-22x1,5 inv. gänga x 1/4” utv. gänga Plan
5693-2206	K M-22x1,5 inv. gänga x 3/8” utv. gänga
5693-2210	K M-22x1,5 utv. gänga x 1/4” utv. gänga
5693-2222	K M-22x1,5 utv. gänga x M-22x1,5 utv. gänga

Adapter 5695

ORFS-gänga utvändig fast x ORFS-gänga utvändig fast

Art.nr	Benämning
5695-0909	7701-09-09 9/16”ORFS UFx9/16”ORFS UF
5695-1111	7701-11-11 11/16”ORFS UFx11/16”ORFS UF
5695-1313	7701-13-13 13/16”ORFS UFx13/16”ORFS UF
5695-1919	7701-19-19 1 3/16”ORFS UFx1 3/16”ORFS UF
5695-2323	7701-23-23 1 7/16”ORFS UFx1 7/16”ORFS UF

Adapter 5696

ORFS-gänga utvändig fast x ORFS-gänga utvändig fast
90º

Art.nr	Benämning
5696-0909	7702-09-09 9/16”ORFS UFx9/16”ORFS UF 90º
5696-1111	7702-11-11 11/16”ORFS UFx11/16”ORFS UF 90º
5696-1313	7702-13-13 13/16”ORFS UFx13/16”ORFS UF 90º
5696-1919	7702-19-19 1 3/16”ORFS UFx1 3/16”ORFS UF 90º

Adapter 5697

ORFS-gänga utvändig fast x 3 T

Art.nr	Benämning
5697-0909	7703-09-09 9/16”ORFS UFx3 T
5697-1111	7703-11-11 11/16”ORFS UFx3 T
5697-1313	7703-13-13 13/16”ORFS UFx3 T
5697-1616	7703-16-16 1”ORFS UFx3 T
5697-1919	7703-19-19 1 3/16”ORFS UFx3 T

Skottgenomföring 5698

ORFS-gänga utvändig fast x
ORFS-gänga utvändig fast

Art.nr	Benämning
5698-0909	7705-09-09 9/16”ORFS UFx9/16”ORFS UF
5698-1111	7705-11-11 11/16”ORFS UFx11/16”ORFS UF
5698-1313	7705-13-13 13/16”ORFS UFx13/16”ORFS UF
5698-1616	7705-16-16 1”ORFS UFx1”ORFS UF
5698-1919	7705-19-19 1 3/16”ORFS UFx1 3/16”ORFS UF

Adapter 5700

ORFS-gänga utvändig fast x
rörgänga utvändig fast

Art.nr	Benämning
5700-0904	7713-09-04 9/16”ORFS UFx1/4”R UF
5700-0906	7713-09-06 9/16”ORFS UFx3/8”R UF
5700-1104	7713-11-04 11/16”ORFS UFx1/4”R UF
5700-1106	7713-11-06 11/16” ORFS UFx3/8”R UF
5700-1306	7713-13-06 13/16”ORFS UFx3/8”R UF
5700-1308	7713-13-08 13/16” ORFS UFx1/2”R UF
5700-1608	7713-16-08 1”ORFS UFx1/2”R UF
5700-1912	7713-19-12 1 3/16” ORFS UFx3/4”R UF
5700-2316	7713-23-16 1 7/16” ORFS UFx1”R UF

Adapter 5702

ORFS-gänga utvändig fast x
rörgänga invändig rörlig 90º

Art.nr	Benämning
5702-0909	7760-09-09 9/16”ORFS UFx9/16”R IR 90º
5702-1111	7760-11-11 11/16”ORFS UFx11/16”R IR 90º
5702-1313	7760-13-13 13/16”ORFS UFx13/16”R IR 90º
5702-1919	7760-19-19 1 3/16” ORFS UFx1 3/16”R IR 90º
5702-2323	7760-23-23 1 7/16”ORFS UFx1 7/16”R IR 90º

Adapter 5703

ORFS-gänga utvändig fast x ORFS-gänga utvändig fast
x ORFS-gänga invändig rörlig T

Art.nr	Benämning
5703-0909	7762-09-09 ORFS UFxORFS UFxORFS IR T (9/16”)
5703-1111	7762-11-11 ORFS UFxORFS UFxORFS IR T (11/16”)
5703-1313	7762-13-13 ORFS UFxORFS UFxORFS IR T (13/16”)
5703-1919	7762-19-19 ORFS UFxORFS UFxORFS IR T (1 3/16”)

Adapter 5704

ORFS-gänga utvändig fast x ORFS-gänga invändig rörlig
x ORFS-gänga utvändig fast T

Art.nr	Benämning
5704-0909	7763-09-09 ORFS UFxORFS IRxORFS UF T (9/16”)
5704-1111	7763-11-11 ORFS UFxORFS IRxORFS UF T (11/16”)
5704-1313	7763-13-13 ORFS UFxORFS IRxORFS UF T (13/16”)
5704-1919	7763-19-19 ORFS UFxORFS IRxORFS UF T (1 3/16”)

Adapters

Adapter 5705

Rörgänga utvändig fast x
ORFS-gänga invändig rörlig

Art.nr	Benämning
5705-0409	7766-04-09 1/4”R UFx9/16”ORFS IR
5705-0411	7766-04-11 1/4”R UFx11/16”ORFS IR
5705-0609	7766-06-09 3/8”R UFx9/16”ORFS IR
5705-0611	7766-06-11 3/8”R UFx11/16”ORFS IR
5705-0613	7766-06-13 3/8”R UFx 13/16”ORFS IR
5705-0813	7766-08-13 1/2”R UFx13/16”ORFS IR
5705-1219	7766-12-19 3/4”R UFx1 3/16”ORFS IR

Plugg 5706

ORFS-gänga utvändig fast

Art.nr	Benämning
5706-0009	Plugg 7791-09 ORFS UF 9/16”
5706-0011	Plugg 7791-11 ORFS UF 11/16”
5706-0013	Plugg 7791-13 ORFS UF 13/16”
5706-0016	Plugg 7791-16 ORFS UF 1”
5706-0019	Plugg 7791-19 ORFS UF 1 3/16”
5706-0023	Plugg 7791-23 ORFS UF 1 7/16”

Lock 5707

ORFS-gänga invändig rörlig

Art.nr	Benämning
5707-0004	Lock 7792-09 ORFS IR 9/16”
5707-0006	Lock 7792-11 ORFS IR 11/16”
5707-0008	Lock 7792-13 ORFS IR 13/16”
5707-0010	Lock 7792-16 ORFS IR 1”
5707-0012	Lock 7792-19 ORFS IR 1 3/16”
5707-0016	Lock 7792-23 ORFS IR 1 7/16”

O-ring ORFS 5709

O-ring ORFS
90º Shore

Art.nr	Benämning
5709-0004	O-ring ORFS 9/16” 7,66x1,78 90º shore
5709-0006	O-ring ORFS 11/16” 9,25x1,78 90º shore
5709-0008	O-ring ORFS 13/16” 12,42x1,78 90º shore
5709-0010	O-ring ORFS 1” 15,6x1,78 90º shore
5709-0012	O-ring ORFS 1 3/16” 18,77x1,78 90º shore
5709-0016	O-ring ORFS 1 7/16” 23,52x1,78 90º shore
5709-0020	O-ring ORFS 1 11/16” 29,87x1,78 90º shore

Snabbkopplingar

Snabbkoppling 5710

Gulzink-kromaterad koppling med invändig rörgänga



Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5710-1006	ISO A 3/8” Hona	30,0
5710-1008	ISO A1/2” Hona	25,0
5710-1012	ISO A 3/4” Hona	25,0

Snabbkoppling 5710

Gulzink-kromaterad nippel med invändig rörgänga



Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5710-2006	ISO A 3/8” Hane	30,0
5710-2008	ISO A 1/2” Hane	25,0
5710-2012	ISO A 3/4” Hane	25,0

Skydd för snabb-koppling 5710



Art.nr	Benämning
5710-5006	ISO A 3/8” Hona
5710-5008	ISO A 1/2” Hona
5710-5012	ISO A 3/4” Hona
5710-6006	ISO A 3/8” Hane
5710-6008	ISO A 1/2” Hane
5710-6012	ISO A 3/4” Hane

Cejn Snabbkoppling 5711

Koppling av förkromad mässing med tryckeliminator och säkringsring.
Cejn 525 1202 saknar eliminator.
Temanummer inom parantes.



Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5711-2510	Cejn 1/4” (2510) Hona	30,0
5711-3811	Cejn 3/8” (3811) Hona m eliminator	28,0
5711-5011	Cejn 1/2” (5011) Hona m eliminator	25,0
5711-7511	Cejn 3/4” (7511) Hona m eliminator	20,0
5711-8011	Cejn 1” (10011) Hona m eliminator	15,0

Cejn Snabbkoppling 5712

Nippel av zink-kromaterat stål med tryckeliminator.
Cejn 1/4” saknar eliminator.
Temanummer inom parantes.



Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5712-2520	Cejn 1/4” (2520) Hane	30,0
5712-3821	Cejn 3/8” (3821) Hane m eliminator	28,0
5712-5021	Cejn 1/2” (5021) Hane m eliminator	25,0
5712-7521	Cejn 3/4” (7521) Hane m eliminator	20,0
5712-8021	Cejn 1” (10021) Hane m eliminator	15,0

Snabbkoppling & hydrauliktillbehör

Cejn 525 skydd 5715-5716

Art.nr	Benämning
5715-2515	Cejn 525 Skydd 1/4” (Tema) Hona
5715-3815	Cejn 525 Skydd 3/8” (Tema) Hona
5715-5015	Cejn 525 Skydd 1/2” (Tema) Hona
5715-7515	Cejn 525 Skydd 3/4” (Tema) Hona
5715-8015	Cejn 525 Skydd 1” (Tema) Hona
5716-2525	Cejn 525 Skydd 1/4” (Tema) Hane
5716-3825	Cejn 525 Skydd 3/8” (Tema) Hane
5716-5025	Cejn 525 Skydd 1/2” (Tema) Hane
5716-7525	Cejn 525 Skydd 3/4” (Tema) Hane
5716-8025	Cejn 525 Skydd 1” (Tema) Hane

Cejn P-sats 5720

Art.nr	Benämning
5720-1400	P-sats Cejn 1/4” PSN
5720-3800	P-sats Cejn 3/8” PSN
5720-5000	P-sats Cejn 1/2” PSN
5720-7500	P-sats Cejn 3/4” PSN
5720-8000	P-sats Cejn 1” PSN

Cejn X65 Hona 5724

Enhandsmanövrerad spillfri snabbkoppling av gulzink-kromaterad stål, enligt ISO 16028

Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5724-0404	Cejn X65 1/4” Hona	31,5
5724-0606	Cejn X65 3/8” Hona	25,0
5724-0808	Cejn X65 1/2” Hona	25,0
5724-1212	Cejn X65 3/4” Hona	25,0

Cejn X65 Hane 5725

Nippel av gulzinkkromaterad stål.

Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5725-0404	Cejn X65 1/4” Hane	31,5
5725-0606	Cejn X65 3/8” Hane	25,0
5725-0808	Cejn X65 1/2” Hane	25,0
5725-1212	Cejn X65 3/4” Hane	25,0

Cejn X64 Hane 5725

Nippel av gulzink-kromaterad stål med eliminator

Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5725-1606	Cejn X64 3/8” Hane m eliminator	25,0
5725-1808	Cejn X64 1/2” Hane m eliminator	25,0
5725-2212	Cejn X64 3/4” Hane m eliminator	25,0

Cejn X65 Skydd 5725

Art.nr	Benämning
5725-2404	Cejn X65 Skydd 1/4” Hona
5725-2406	Cejn X65 Skydd 3/8” Hona
5725-2408	Cejn X65 Skydd 1/2” Hona
5725-2412	Cejn X65 Skydd 3/4” Hona
5725-2504	Cejn X65 Skydd 1/4” Hane
5725-2506	Cejn X65 Skydd 3/8” Hane
5725-2508	Cejn X65 Skydd 1/2” Hane
5725-2512	Cejn X65 Skydd 3/4” Hane

Cejn TLX Snabbkoppling 5727

Spillfri "twist-lock"-koppling för tuffa applikationer.
Denna snabbkoppling klarar de högst ställda kraven på chockflöden och tryckimpulser i hydraulsystem.
TLX är tillverkad av höghållfast stål, med zink-nickel ytbehandling.

Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5727-0012	Cejn TLX 3/4” Hona	42,0
5727-0016	Cejn TLX 1” Hona	42,0
5727-0112	Cejn TLX 3/4” Hane	42,0
5727-0116	Cejn TLX 1” Hane	42,0

Cejn TLX Tillbehör 5727

Art.nr	Benämning
5727-0212	Cejn TLX Skydd 3/4” Hona
5727-0216	Cejn TLX Skydd 1” Hona
5727-0312	Cejn TLX Skydd 3/4” Hane
5727-0316	Cejn TLX Skydd 1” Hane
5727-0412	Cejn TLX Monteringsfäste 3/4”
5727-0416	Cejn TLX Monteringsfäste 1”
5727-0449	Cejn TLX Skiftnyckel 3/4”-1 1/4”

Hydraulkulventil & O-ringar

Hydraulkulventil 5730

2-vägs kulventil
Rörgänga, invändig fast



Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5730-0404	Hydraulkulventil 1/4”x1/4” R IF	50,0
5730-0606	Hydraulkulventil 3/8” x 3/8” R IF	50,0
5730-0808	Hydraulkulventil 1/2” x 1/2” R IF	50,0
5730-1212	Hydraulkulventil 3/4” x 3/4” R IF	31,5

Hydraulkulventil 5731

3-vägs L-borrad kulventil
Rörgänga, invändig fast

Art.nr	Benämning	Arb.tryck MPa
5731-0606	Hydraulkulventil 3-vägs 1/4”x1/4” R IF	50,0
5731-0808	Hydraulkulventil 3-vägs 3/8” x 3/8” R IF	50,0
5731-1212	Hydraulkulventil 3-vägs 1/2” x 1/2” R IF	31,5

O-ringar 5740

Art.nr	Benämning	Id x tjocklek mm
5740-0008	O-ring 1/2”	18.64 x 3.53
5740-0012	O-ring 3/4”	24.99 x 3.53
5740-0016	O-ring 1”	32.93 x 3.53
5740-0020	O-ring 1 1/4”	37.69 x 3.53

Hydrauliktillbehör

Gummistålbricka 5742

För rörgänga



Art.nr	Benämning
5742-0002	Gummistålbricka 1/8”
5742-0004	Gummistålbricka 1/4”
5742-0006	Gummistålbricka 3/8”
5742-0008	Gummistålbricka 1/2”
5742-0010	Gummistålbricka 5/8”
5742-0012	Gummistålbricka 3/4”
5742-0016	Gummistålbricka 1”
5742-0020	Gummistålbricka 1 1/4”
5742-0024	Gummistålbricka 1 1/2”

Gummistålbricka 5742

För millimetergänga

Art.nr	Benämning
5742-0206	Gummistålbricka M6
5742-0208	Gummistålbricka M8
5742-0210	Gummistålbricka M10
5742-0212	Gummistålbricka M12
5742-0214	Gummistålbricka M14
5742-0216	Gummistålbricka M16
5742-0218	Gummistålbricka M18
5742-0220	Gummistålbricka M20

Slangskydd 5778

Polyeten
* Denna dimension kan kapas till önskad längd

Art.nr	Benämning	ID mm	YD mm	Längd m
5778-1013	Slangskydd	13	16	25*
5778-1020	Slangskydd	20	25	1
5778-1027	Slangskydd	27	32	1
5778-1035	Slangskydd	35	40	1
5778-1043	Slangskydd	43	50	1
5778-1060	Slangskydd	60	75	1
5778-1100	Slangskydd	100	112	1

Slangskydd 6m 5778

Polyeten
* Denna dimension kan kapas till önskad längd

Art.nr	Benämning	ID mm	YD mm	Längd m
5778-6020	Slangskydd	20	25	6
5778-6027	Slangskydd	27	32	6
5778-6035	Slangskydd	35	40	25*
5778-6043	Slangskydd	43	50	6
5778-6060	Slangskydd	60	75	6
5778-6100	Slangskydd	100	112	6

Textilslangskydd 5778

UV-skyddad Polypropylen
-40°C - +80°C

Art.nr	Benämning	ID mm	Flat mm	Längd m
5778-8017	Textilslangskydd	17	30	50
5778-8020	Textilslangskydd	20	35	50
5778-8023	Textilslangskydd	23	40	50
5778-8027	Textilslangskydd	27	45	50
5778-8030	Textilslangskydd	30	50	50
5778-8036	Textilslangskydd	36	60	50
5778-8039	Textilslangskydd	39	65	50
5778-8046	Textilslangskydd	46	75	50
5778-8055	Textilslangskydd	55	90	50

Miljöplugg 5778

Yelloc miljöplugg förhindrar spill och läckage
Silikonfri.



Art.nr	Benämning	Dimension mm
5778-9100	Yelloc miljöplugg Micro	1-10
5778-9101	Yelloc miljöplugg Standard	4-23
5778-9102	Yelloc miljöplugg XL	12-43

Hydraulrör & hydraulklämmor

Hydraulklämma Enkel 5786

Klämhalvor av polypropylen och svetsplatta av förzinkat gulkromaterat stål.



Art.nr	Benämning
5786-0106	Hydraulrörsklämma Enkel 6 mm
5786-0108	Hydraulrörsklämma Enkel 8 mm
5786-0110	Hydraulrörsklämma Enkel 10 mm
5786-0112	Hydraulrörsklämma Enkel 12 mm
5786-0115	Hydraulrörsklämma Enkel 15 mm
5786-0116	Hydraulrörsklämma Enkel 16 mm
5786-0118	Hydraulrörsklämma Enkel 18 mm
5786-0120	Hydraulrörsklämma Enkel 20 mm
5786-0122	Hydraulrörsklämma Enkel 22 mm
5786-0125	Hydraulrörsklämma Enkel 25 mm
5786-0128	Hydraulrörsklämma Enkel 28 mm
5786-0130	Hydraulrörsklämma Enkel 30 mm

Hydraulrör 5800

Sömlösa, kalldragna precisionsstålrör, enligt DIN 2391/C.

Art.nr	Benämning
5800-0610	Hydraulrör 6 x 1,0 mm
5800-0810	Hydraulrör 8 x 1,0 mm
5800-1015	Hydraulrör 10 x 1,5 mm
5800-1215	Hydraulrör 12 x 1,5 mm
5800-1420	Hydraulrör 14 x 2,0 mm
5800-1515	Hydraulrör 15 x 1,5 mm
5800-1620	Hydraulrör 16 x 2,0 mm
5800-1820	Hydraulrör 18 x 2,0 mm
5800-2020	Hydraulrör 20 x 2,0 mm
5800-2220	Hydraulrör 22 x 2,0 mm
5800-2530	Hydraulrör 25 x 3,0 mm
5800-2820	Hydraulrör 28 x 2,0 mm
5800-3030	Hydraulrör 30 x 3,0 mm

Hydraulklämma Dubbel 5786

Klämhalvor av polypropylen och svetsplatta av förzinkat gulkromaterat stål.



Art.nr	Benämning
5786-0206	Hydraulrörsklämma Dubbel 6 mm
5786-0208	Hydraulrörsklämma Dubbel 8 mm
5786-0210	Hydraulrörsklämma Dubbel 10 mm
5786-0212	Hydraulrörsklämma Dubbel 12 mm
5786-0215	Hydraulrörsklämma Dubbel 15 mm
5786-0216	Hydraulrörsklämma Dubbel 16 mm
5786-0218	Hydraulrörsklämma Dubbel 18 mm
5786-0220	Hydraulrörsklämma Dubbel 20 mm
5786-0222	Hydraulrörsklämma Dubbel 22 mm
5786-0225	Hydraulrörsklämma Dubbel 25 mm
5786-0228	Hydraulrörsklämma Dubbel 28 mm
5786-0230	Hydraulrörsklämma Dubbel 30 mm

Hydraulrör 5801

Miljöförzinkade hydraulrör.

Art.nr	Benämning
5801-0610	Hydraulrör Miljöförzinkat 6 x 1,0 mm
5801-0810	Hydraulrör Miljöförzinkat 8 x 1,0 mm
5801-1015	Hydraulrör Miljöförzinkat 10 x 1,5 mm
5801-1215	Hydraulrör Miljöförzinkat 12 x 1,5 mm
5801-1420	Hydraulrör Miljöförzinkat 14 x 2,0 mm
5801-1515	Hydraulrör Miljöförzinkat 15 x 1,5 mm
5801-1620	Hydraulrör Miljöförzinkat 16 x 2,0 mm
5801-2020	Hydraulrör Miljöförzinkat 20 x 2,0 mm
5801-2220	Hydraulrör Miljöförzinkat 22 x 2,0 mm
5801-2530	Hydraulrör Miljöförzinkat 25 x 3,0 mm
5801-2820	Hydraulrör Miljöförzinkat 28 x 2,0 mm
5801-3030	Hydraulrör Miljöförzinkat 30 x 30,0 mm

Rörkopplingar

Rörkopplingarna är tillverkade enligt DIN 2353, av kalldraget eller smitt stål.
Kopplingarna är förzinkade (och gulkromaterade). Kan även erhållas i syrafast stål.

Trycktabell rörkopplingar

Tryckklass L	Arbetstryck MPa	Tryckklass S	Arbetstryck MPa
6-L	25,0	6-S	63,0
8-L	25,0	8-S	63,0
10-L	25,0	10-S	63,0
12-L	25,0	12-S	63,0
15-L	25,0	14-S	63,0
18-L	16,0	16-S	40,0
22-L	16,0	20-S	40,0
28-L	10,0	25-S	40,0
35-L	10,0	30-S	25,0
42-L	10,0	38-S	25,0

Ovanstående värden gäller vid normala användningsförhållanden och temperaturer upp till +120ºC.
Säkerhetsfaktor: 4:1
En del rörkopplingar av banjotyp har sämre trycktålighet än i tabellen ovan.

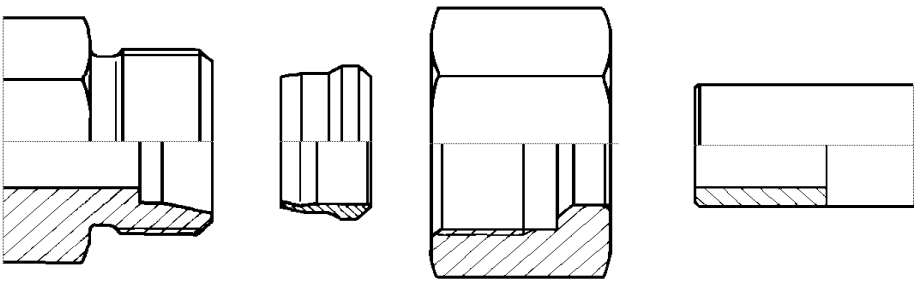

Monteringsanvisning

1. Kapa röret vinkelrätt. OBS! Använd inte röravskärare.
2. Grada röret in- och utvändigt.
3. För på mutter och skärring på röret.
4. Olja gängor och skärring.
   (MoS2-olja rekommenderas)
5. Tryck röret mot anslaget i kroppen.
6. Dra åt muttern tills röret inte går att vrida,
   dra därefter åt med ytterliggare 3/4-1 varv.
7. Lossa muttern och kontrollera att skärringen skurit in
   så att en synlig vall bildats vid skärringens kant.
   Om inte vall bildats - gör en kort åtdragning.

Rörkopplingar

Skärring 5802

Art.nr	Benämning
5802-0004	Skärring 6-LL
5802-0006	Skärring 6 mm
5802-0008	Skärring 8 mm
5802-0010	Skärring 10 mm
5802-0012	Skärring 12 mm
5802-0014	Skärring 14 mm
5802-0015	Skärring 15 mm
5802-0016	Skärring 16 mm
5802-0018	Skärring 18 mm
5802-0020	Skärring 20 mm
5802-0022	Skärring 22 mm
5802-0025	Skärring 25 mm
5802-0028	Skärring 28 mm
5802-0030	Skärring 30 mm
5802-0038	Skärring 38 mm

Mutter 5804-5805

Art.nr	Benämning
5804-0004	Mutter 6-LL M-10x1
5804-0006	Mutter 6-L M-12 x 1,5
5804-0008	Mutter 8-L M-14 x 1,5
5804-0010	Mutter 10-L M-16 x 1,5
5804-0012	Mutter 12-L M-18 x 1,5
5804-0015	Mutter 15-L M-22 x 1,5
5804-0018	Mutter 18-L M-26 x 1,5
5804-0022	Mutter 22-L M-30 x 2
5804-0028	Mutter 28-L M-36 x 2
5805-0006	Mutter 6-S M-14 x 1,5
5805-0008	Mutter 8-S M-16 x 1,5
5805-0010	Mutter 10-S M-18 x 1,5
5805-0012	Mutter 12-S M-20 x 1,5
5805-0014	Mutter 14-S M-22 x 1,5
5805-0016	Mutter 16-S M-24 x 1,5
5805-0020	Mutter 20-S M-30 x 2
5805-0025	Mutter 25-S M-36 x 2
5805-0030	Mutter 30-S M-42 x 2
5805-0038	Mutter 38-S M-52-S

Rörkoppling GE 5809-5811

Rak koppling,
utvändig rörgänga



Art.nr	Benämning
5809-0802	Rörkoppling GE-8-LLR 1/8” Rak R UG
5809-0602	Rörkoppling GE-6-LR-1/8” Rak R UG
5810-0604	Rörkoppling GE-6-LR 1/4” Rak R UG
5810-0802	Rörkoppling GE-8-LR 1/8” Rak R UG
5810-0804	Rörkoppling GE-8-LR 1/4” Rak R UG
5810-1004	Rörkoppling GE-10-LR-ED 1/4” Rak R UG
5810-1006	Rörkoppling GE-10-LR-ED 3/8” Rak R UG
5810-1204	Rörkoppling GE-12-LR 1/4” Rak R UG
5810-1206	Rörkoppling GE-12-LR-ED 3/8” Rak R UG
5810-1208	Rörkoppling GE-12-LR-ED 1/2” Rak R UG
5810-1506	Rörkoppling GE-15-LR 3/8” Rak R UG
5810-1508	Rörkoppling GE-15-LR 1/2” Rak R UG
5810-1808	Rörkoppling GE-18-LR 1/2” Rak R UG
5810-2212	Rörkoppling GE-22-LR-ED 3/4” Rak R UG
5810-2816	Rörkoppling GE-28-LR 1” Rak R UG
5811-1006	Rörkoppling GE-10-SR-ED 3/8” Rak R UG
5811-1206	Rörkoppling GE-12-SR-ED 3/8” Rak R UG
5811-1608	Rörkoppling GE-16-SR 1/2” Rak R UG
5811-1612	Rörkoppling GE-16-SR 3/4” Rak R UG
5811-2012	Rörkoppling GE-20-SR 3/4” Rak R UG
5811-2516	Rörkoppling GE-25-SR 1” Rak R UG
5811-3020	Rörkoppling GE-30-SR 1 1/4” Rak R UG
5811-3824	Rörkoppling GE-38-SR 1 1/2” Rak R UG

Rörkoppling G 5816-5817

Rak skarvkoppling



Art.nr	Benämning
5816-0606	Rörkoppling G-6-L Rak Skarv
5816-0808	Rörkoppling G-8-L Rak Skarv
5816-1010	Rörkoppling G-10-L Rak Skarv
5816-1212	Rörkoppling G-12-L Rak Skarv
5816-1515	Rörkoppling G-15-L Rak Skarv
5816-1818	Rörkoppling G-18-L Rak Skarv
5816-2222	Rörkoppling G-22-L Rak Skarv
5816-2828	Rörkoppling G-28-L Rak Skarv
5817-1212	Rörkoppling G-12-S Rak Skarv
5817-1616	Rörkoppling G-16-S Rak Skarv
5817-2020	Rörkoppling G-20-S Rak Skarv
5817-2525	Rörkoppling G-25-S Rak Skarv
5817-3030	Rörkoppling G-30-S Rak Skarv

Rörkopplingar

Rörkoppling T 5820-5821

T-skarvkoppling



Art.nr	Benämning
5820-0808	Rörkoppling T-8-L T Skarv
5820-1010	Rörkoppling T-10-L T Skarv
5820-1212	Rörkoppling T-12-L T Skarv
5820-1515	Rörkoppling T-15-L T Skarv
5820-1818	Rörkoppling T-18-L T Skarv
5820-2222	Rörkoppling T-22-L T Skarv
5820-2828	Rörkoppling T-28-L T Skarv
5821-1212	Rörkoppling T-12-S T Skarv
5821-1616	Rörkoppling T-16-S T Skarv
5821-2020	Rörkoppling T-20-S T Skarv
5821-2525	Rörkoppling T-25-S T Skarv
5821-3030	Rörkoppling T-30-S T Skarv

Rörkoppling TE 5822

T-koppling med utvändig konisk R-gänga



Art.nr	Benämning
5822-1004	Rörkoppling TE-10-LRK 1/4” T Skarv R UGK
5822-1206	Rörkoppling TE-12-LRK 3/8” T Skarv R UGK

Rörkoppling W 5824-5825

Skarvkoppling vinkel



Art.nr	Benämning
5824-0606	Rörkoppling W-6-L 90° skarv
5824-0808	Rörkoppling W-8-L 90° skarv
5824-1010	Rörkoppling W-10-L 90° skarv
5824-1212	Rörkoppling W-12-L 90° skarv
5824-1515	Rörkoppling W-15-L 90° skarv
5824-1818	Rörkoppling W-18-L 90° skarv
5824-2222	Rörkoppling W-22-L 90° skarv
5824-2828	Rörkoppling W-28-L 90° skarv
5825-1212	Rörkoppling W-12-S 90° skarv
5825-1616	Rörkoppling W-16-S 90° skarv
5825-2020	Rörkoppling W-20-S 90° skarv
5825-2525	Rörkoppling W-25-S 90° skarv
5825-3030	Rörkoppling W-30-S 90° skarv

Rörkoppling RED 5828

Skarvkoppling reducering



Art.nr	Benämning
5828-1210	Rörkoppling RED-12/10-L Rak reducering
5828-1508	Rörkoppling RED-15/8-L Rak reducering
5828-1512	Rörkoppling RED-15/12-L Rak reducering
5828-1815	Rörkoppling RED-18/15-L Rak reducering

Rörkoppling WE 5832-5833

Vinkelkoppling utvändig konisk rörgänga



Art.nr	Benämning
5832-0804	Rörkoppling WE-8-LR 1/4” 90° R UGK
5832-1004	Rörkoppling WE-10-LR 1/4” 90° R UGK
5832-1206	Rörkoppling WE-12-LR 3/8” 90° R UGK
5832-1508	Rörkoppling WE-15-LR 1/2” 90° R UGK
5832-1808	Rörkoppling WE-18-LR 1/2” 90° R UGK
5832-2212	Rörkoppling WE-22-LR 3/4” 90° R UGK
5832-2816	Rörkoppling WE-28-LR 1” 90° R UGK
5833-1608	Rörkoppling WE-16-SR 1/2” 90° R UGK
5833-2012	Rörkoppling WE-20-SR 3/4” 90° R UGK
5833-2516	Rörkoppling WE-25-SR 1” 90° R UGK

Rörkoppling SV 5836-5837

Skottgenomföring rak



Art.nr	Benämning
5836-0606	Rörkoppling SV-6-L Rak skottgenomföring
5836-0808	Rörkoppling SV-8-L Rak skottgenomföring
5836-1010	Rörkoppling SV-10-L Rak skottgenomföring
5836-1212	Rörkoppling SV-12-L Rak skottgenomföring
5836-1515	Rörkoppling SV-15-L Rak skottgenomföring
5836-1818	Rörkoppling SV-18-L Rak skottgenomföring
5836-2222	Rörkoppling SV-22-L Rak skottgenomföring
5836-2828	Rörkoppling SV-28-L Rak skottgenomföring
5837-1616	Rörkoppling SV-16-S Rak skottgenomföring
5837-2020	Rörkoppling SV-20-S Rak skottgenomföring
5837-2525	Rörkoppling SV-25-S Rak skottgenomföring

Rörkopplingar

Rörkoppling 5840-41

Skottgenomföring vinkel



Art.nr	Benämning
5840-1010	Rörkoppling WSV-10-L 90° skottgenomföring
5840-1212	Rörkoppling WSV-12-L 90° skottgenomföring
5840-1515	Rörkoppling WSV-15-L 90° skottgenomföring
5840-1818	Rörkoppling WSV-18-L 90° skottgenomföring
5840-2222	Rörkoppling WSV-22-L 90° skottgenomföring
5840-2828	Rörkoppling WSV-28-L90° skottgenomföring
5841-1616	Rörkoppling WSV-16-S 90° skottgenomföring
5841-2020	Rörkoppling WSV-20-S 90° skottgenomföring
5841-2525	Rörkoppling WSV-25-S 90° skottgenomföring

Rörkoppling EVW 5844-45

Ställbar vinkelkoppling



Art.nr	Benämning
5844-0606	Rörkoppling EVW-6-L 90° ställbar
5844-0808	Rörkoppling EVW-8-L 90° ställbar
5844-1010	Rörkoppling EVW-10-L 90° ställbar
5844-1212	Rörkoppling EVW-12-L 90° ställbar
5844-1515	Rörkoppling EVW-15-L 90° ställbar
5844-1818	Rörkoppling EVW-18-L 90° ställbar
5844-2222	Rörkoppling EVW-22-L 90° ställbar
5844-2828	Rörkoppling EVW-28-L 90° ställbar
5845-1616	Rörkoppling EVW-16-S 90° ställbar
5845-2020	Rörkoppling EVW-20-S 90° ställbar
5845-2525	Rörkoppling EVW-25-S 90° ställbar

Rörkoppling EVL 5852-53

Ställbar T-koppling



Art.nr	Benämning
5852-0808	Rörkoppling EVL-8-L T ställbar
5852-1010	Rörkoppling EVL-10-L T ställbar
5852-1212	Rörkoppling EVL-12-L T ställbar
5852-1515	Rörkoppling EVL-15-L T ställbar
5852-1818	Rörkoppling EVL-18-L T ställbar
5852-2222	Rörkoppling EVL-22-L T ställbar
5852-2828	Rörkoppling EVL-28-L T ställbar
5853-1212	Rörkoppling EVL-12-S T ställbar
5853-1616	Rörkoppling EVL-16-S T ställbar
5853-2020	Rörkoppling EVL-20-S T ställbar
5853-2525	Rörkoppling EVL-25-S T ställbar

Rörkoppling EVT 5854-55

Ställbar T-koppling



Art.nr	Benämning
5854-0808	Rörkoppling EVT-8-L ställbar
5854-1010	Rörkoppling EVT-10-L ställbar
5854-1212	Rörkoppling EVT-12-L ställbar
5854-1515	Rörkoppling EVT-15-L ställbar
5854-1818	Rörkoppling EVT-18-L ställbar
5854-2222	Rörkoppling EVT-22-L ställbar
5854-2828	Rörkoppling EVT-28-L ställbar
5855-1616	Rörkoppling EVT-16-S ställbar
5855-2020	Rörkoppling EVT-20-S ställbar
5855-2525	Rörkoppling EVT-25-S ställbar

Rörkopplingar

Rörkoppling EVGE 5862-63

Rörstuds med förmonterad mutter, utvändig rörgänga med gummitätning.



Art.nr	Benämning
5862-0804	Rörkoppling EVGE-8-LR-ED 1/4”
5862-1004	Rörkoppling EVGE-10-LR-ED 1/4”
5862-1206	Rörkoppling EVGE-12-LR-ED 3/8”
5862-1508	Rörkoppling EVGE-15-LR-ED 1/2”
5862-1808	Rörkoppling EVGE-18-LR-ED 1/2”
5862-2212	Rörkoppling EVGE-22-LR-ED 3/4”
5862-2816	Rörkoppling EVGE-28-LR-ED 1”
5863-1206	Rörkoppling EVGE-12-SR-ED 3/8”
5863-1608	Rörkoppling EVGE-16-SR-ED 1/2”
5863-2012	Rörkoppling EVGE-20-SR-ED 3/4”
5863-2516	Rörkoppling EVGE-25-SR-ED 1”
5863-3020	Rörkoppling EVGE-30-SR-ED 1 1/4”

Rörkoppling KOR 5870-71

Reducering



Art.nr	Benämning
5870-1008	Rörkoppling KOR-10/8-L
5870-1208	Rörkoppling KOR-12/8-L
5870-1210	Rörkoppling KOR-12/10-L
5870-1510	Rörkoppling KOR-15/10-L
5870-1512	Rörkoppling KOR-15/12-L
5870-1810	Rörkoppling KOR-18/10-L
5870-1812	Rörkoppling KOR-18/12-L
5870-1815	Rörkoppling KOR-18/15-L
5870-2215	Rörkoppling KOR-22/15-L
5870-2218	Rörkoppling KOR-22/18-L
5870-2818	Rörkoppling KOR-28/18-L
5871-2016	Rörkoppling KOR-20/16-S
5871-2516	Rörkoppling KOR-25/16-S
5871-2520	Rörkoppling KOR-25/20-S

Rörkoppling SWVE 5881-83

Strypfri banjokoppling, utvändig rörgänga



Art.nr	Benämning
5881-0802	Rörkoppling SWVE-8-LLR 1/8”
5882-0804	Rörkoppling SWVE-8-LR 1/4”
5882-1004	Rörkoppling SWVE-10-LR 1/4”
5882-1206	Rörkoppling SWVE-12-LR 3/8”
5883-1006	Rörkoppling SWVE-10-SR 3/8”

Plugg PL 5890-91

Plugg



Art.nr	Benämning
5890-0006	Plugg PL-6-L/S
5890-0008	Plugg PL-8-L/S
5890-0010	Plugg PL-10-L/S
5890-0012	Plugg PL-12-L/S
5890-0015	Plugg PL-15-L
5890-0018	Plugg PL-18-L
5890-0022	Plugg PL-22-L
5890-0028	Plugg PL-28-L
5891-0016	Plugg PL-16-S
5891-0020	Plugg PL-20-S
5891-0025	Plugg PL-25-S
5891-0030	Plugg PL-30-S

WEO-kopplingar

WEO Hane 5926

Rak nippel SLH
Arbetstryck 350 bar (5076 PSI)



Art.nr	Benämning
5926-0404	WEO Hane 1/4”x1/4” SLH R1/R2
5926-0606	WEO Hane 3/8”x3/8” SLH R1/R2
5926-0808	WEO Hane 1/2”x1/2” SLH R1/R2
5926-1212	WEO Hane 3/4”x3/4” SLH R1/R2

WEO Hane 90ºB 5927

90ºB nippel SLH
Arbetstryck 350 bar (5076 PSI)



Art.nr	Benämning
5927-0404	WEO Hane 90ºB 1/4”x1/4” SLH R1/R2
5927-0606	WEO Hane 90ºB 3/8”x3/8” SLH R1/R2
5927-0808	WEO Hane 90ºB 1/2”x1/2” SLH R1/R2
5927-1212	WEO Hane 90ºB 3/4”x3/4” SLH R1/R2

WEO Hane 45ºB 5928

45ºB nippel SLH
Arbetstryck 350 bar (5076 PSI)



Art.nr	Benämning
5928-0404	WEO Hane 45ºB 1/4”x1/4” SLH R1/R2
5928-0606	WEO Hane 45ºB 3/8”x3/8” SLH R1/R2
5928-0808	WEO Hane 45ºB 1/2”x1/2” SLH R1/R2
5928-1212	WEO Hane 45ºB 3/4”x3/4” SLH R1/R2

WEO Hona 5933

Utvändig rörgänga med inbyggd gummitätning
Arbetstryck 350 bar (5076 PSI)



Art.nr	Benämning
5933-0404	WEO Hona 1/4”x1/4” R UG
5933-0606	WEO Hona 3/8”x3/8” R UG
5933-0808	WEO Hona 1/2”x1/2” R UG
5933-1212	WEO Hona 3/4”x3/4” R UG

WEO Hona 5934

Utvändig UNF-gänga, O-ring
Arbetstryck 350 bar (5076 PSI)



Art.nr	Benämning
5934-0609	WEO Hona 3/8”x9/16” UNF UG
5934-0812	WEO Hona 1/2”x3/4” UNF UG
5934-0814	WEO Hona 1/2”X7/8” UNF UG
5934-1217	WEO Hona 3/4”x1 1/16” UNF UG

WEO Hanplugg 5938

Plugg
Arbetstryck 350 bar (5076 PSI)



Art.nr	Benämning
5938-0004	WEO Hanplugg 1/4”
5938-0006	WEO Hanplugg 3/8”
5938-0008	WEO Hanplugg 1/2”
5938-1212	WEO Hanplugg 3/4”

WEO Packningssats 5940

Packningssats 10 st + 10 st / förpackning

Art.nr	Benämning
5940-4704	WEO Packningssats 1/4”
5940-4706	WEO Packningssats 3/8”
5940-4708	WEO Packningssats 1/2”

WEO Demonteringsring 5940

Demonteringsring 10 st / förpackning

Art.nr	Benämning
5940-4804	WEO Demonteringsring1/4”
5940-4806	WEO Demonteringsring 3/8”
5940-4808	WEO Demonteringsring 1/2”
5940-4812	WEO Demonteringsring 3/4”

WEO Monteringsstopp 5940

Monteringsstopp 10 st / förpackning

Art.nr	Benämning
5940-4904	WEO monteringsstopp 1/4”
5940-4906	WEO monteringsstopp 3/8”
5940-4908	WEO monteringsstopp 1/2”
5940-4912	WEO monteringsstopp 3/4”

Teknisk information

Gängsystem och tätningsformer

Här följer exempel på de vanligaste typerna av gängor och tätningar för hydraulik.

Rörgänga

Benämns också BSP (British Standard Pipe), och är en gänga som dimensioneras i tum. Oftast används rörgänga med en tätning med 60º säte, men utvändig rörgänga kan även avtätas mot en plan yta med hjälp av en gummistålbricka.
Rörgänga finns också i koniskt utförande där gängan har en konicitet på 1/16.

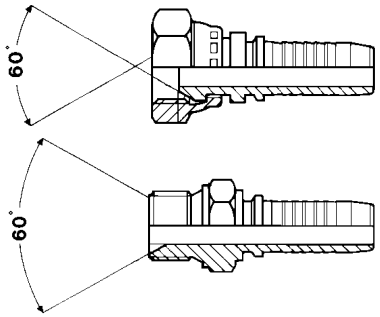

Metrisk gänga (M)

Metriska gängor mäts och anges i mm. M-12 x 1,5 anger gängans diameter respektive stigning. Tätning sker i ett säte på 24º. Kopplingarna finns i två tryckklasser, en lägre L (Leicht) och en högre S (Schwer). Skillnaderna ligger i dimensioneringen av kopplingarna och rör.
Rörkopplingar enligt DIN 2353 följer samma system.

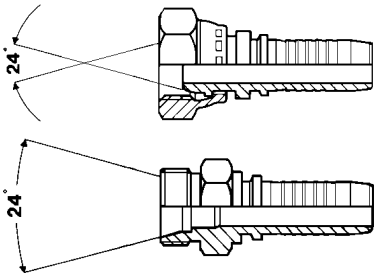

JIC (UNF)

Egentligen benämns själva gängan UNF och tätningen för JIC, men JIC har blivit den vanligaste benämningen för kopplingstypen. Gängdimensionerna anges i stigning per tum. Tätningsvinkeln är 74º.

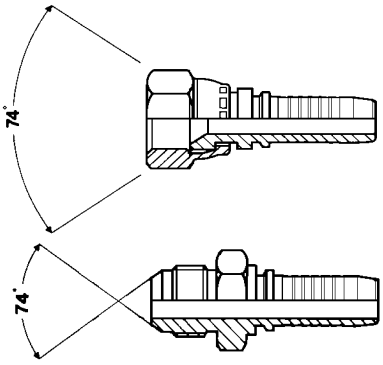

ORFS

ORFS-tätning (SAE J1453) garanterar tätning med O-ring mot en plan yta. Denna kopplingstyp klarar mycket höga tryck. Kopplingen kan demonteras och monteras många gånger utan försämring av förbandet. Endast O-ringen behöver bytas vid behov.

Teknisk information

Gängtabell

Utv.diam. mm	Inv.diam. mm	Stigning	Rörgänga (BSP)	Metrisk (M)	UNF (JIC)	ORFS (UN)	NPTF NPSM
9,3-9,7	8,5-8,9	28 GPT	1/8”				
9,3-9,7	8,5-8,9	29 GPT					1/8”
9,7-9,9	8,2-8,6	x 1,5		M-10 x 1,5			
10,9-11,1	9,7-10,0	20 GPT			7/16”-20		
11,6-11,9	10,2-10,6	x 1,5		M-12 x 1,5			
12,4-12,7	11,3-11,6	20 GPT			1/2”-20		
12,9-13,1	11,4-11,9	19 GPT	1/4”				
12,9-13,1	11,4-11,9	18 GPT					1/4”
13,6-13,9	12,2-12,6	x 1,5		M-14 x 1,5			
14,0-14,25	12,7-13,0	18 GPT			9/16”-18	9/16”-18	
15,6-15,9	14,2-14,6	x 1,5		M-16 x 1,5			
16,3-16,6	14,9-15,4	19 GPT	3/8”				
16,3-16,6	14,9-15,4	18 GPT					3/8”
17,2-17,4	15,9-16,1	16 GPT				11/16”-16	
17,6-17,9	16,2-16,6	x 1,5		M-18 x 1,5			
18,7-19,0	17,3-17,6	16 GPT			3/4”-16		
19,6-19,9	18,2-18,6	x 1,5		M-20 x 1,5			
20,4-20,6	19,1-19,3	16 GPT				13/16”-16	
20,5-20,9	18,6-19,0	14 GPT	1/2”				1/2”
21,6-21,9	20,2-20,6	x 1,5		M-22 x 1,5			
22,0-22,2	20,2-20,5	14 GPT			7/8”-14		
22,6-22,9	20,6-21,0	14 GPT	5/8”				5/8”
23,6-23,9	22,2-22,6	x 1,5		M-24 x 1,5			
25,1-25,4	23,6-23,8	14 GPT				1”-14	
25,6-25,9	24,2-24,6	x 1,5		M-26 x 1,5			
26,1-26,4	24,1-24,5	14 GPT	3/4”				3/4”
26,6-26,9	24,35-24,7	12 GPT			1 1/16”-12		
29,6-29,9	27,4-27,8	x 2		M-30 x 2			
29,8-30,1	27,6-27,9	12 GPT			1 3/16”-12		
29,8-30,1	28,0-28,3	12 GPT				1 3/16”-12	
29,6-29,9	28,2-28,6	x 1,5		M-30 x 1,5			
31,6-31,9	29,4-29,9	x 2		M-32 x 2			
33,0-33,2	30,3-30,8	11 GPT	1”				
33,0-33,3	30,8-31,2	12 GPT			1 5/16”-12		
32,9-33,4	30,3-30,8	11,5 GPT					1”
35,6-35,9	33,4-33,8	x 2		M-36 x 2			
36,2-36,5	33,4-34,7	12 GPT				1 7/16”-12	
37,6-37,9	36,2-36,6	x 1,5		M-38 x 1,5			
40,9-41,2	38,7-39,1	12 GPT			1 5/8”-12		
41,6-41,9	39,4-39,8	x 2		M-42 x 2			
41,5-41,9	39,0-39,5	11 GPT	1 1/4”				
41,4-42,0	39,2-39,6	11,5 GPT					1 1/4”
42,5-42,8	40,7-41,0	12 GPT				1 11/16”-12	
44,6-44,9	42,4-42,8	x 2		M-45 x 2			
44,6-44,9	43,2-43,6	x 1,5		M-45 x 1,5			
47,3-47,6	45,1-45,5	12 GPT			1 7/8”-14		
47,4-47,8	44,8-45,3	11 GPT	1 1/2”				
47,3-47,9	45,1-45,5	11,5 GPT					1 1/2”
50,5-50,8	48,7-49,0	12 GPT				2”-12	
51,6-51,9	49,4-49,6	x 2		M-52 x 2			
51,6-51,9	50,2-50,6	x 1,5		M-52 x 1,5			
59,2-59,6	56,2-56,6	11 GPT	2”				

GPT = Gängor Per Tum

Teknisk information

Bestämning av slanglängder

Vid beställning av hydraulslangar är det enklast och säkrast att utgå från längden mellan tätningsytorna och/eller vinklars centrumlinjer.
En viktig faktor att ta hänsyn till vid bestämning av slanglängden är att när slangen belastas med tryck kan slangens längd minska med upp till 4%.
Montera därför aldrig en för kort slang!

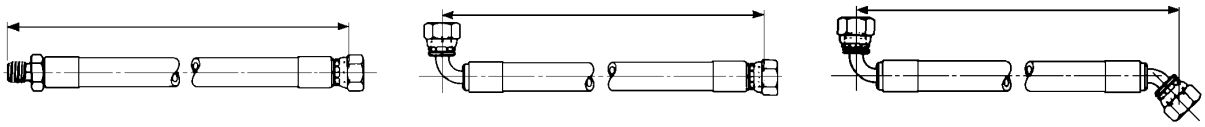

Bestämning av vinklars förhållande

När två vinklar ska monteras underlättar det om man vid beställning utgår från att den förstnämnda kopplingen pekar rakt upp (0º), den andra vrids medsols 0-360º.
Exempel: R2AT-1/2”/3003-08-08/3003-08/VF=240º/1500 mm.
Ovanstående betyder alltså att hydraulslangen består av två st 90º kopplingar med ett inbördes vinkelförhållande (VF) på 240º, längd 1500 mm mellan kopplingarnas centrumlinjer





90º VF för den högra kopplingen jämfört med den vänstra.

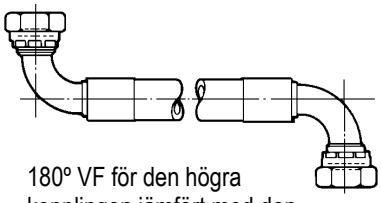

180º VF för den högra kopplingen jämfört med den vänstra.

Omvandlingstabell

02 = 1/8” = 3,175 mm
04 = 1/4” = 6,35 mm
06 = 3/8” = 9,525 mm
08 = 1/2” = 12,70 mm
10 = 5/8” = 15,875 mm
12 = 3/4” = 19,05 mm
16 = 1” = 25,40 mm
20 = 1 1/4” = 31,75 mm
24 = 1 1/2” = 38,10 mm

Innehållsregister kap. 6

Handskar och Skyddsprodukter

Handskar	SIDA
Läderhandskar	6:1
Montagehandskar	6:1-6:2
Nitril/ PVC-handskar	6:3
Engångshandskar Latex	6:4
Engångshandskar Nitril	6:4
Svetshandskar	6:5
Textilvantar	6:5
Vinterhandskar	6:6-6:7
Materialfakta	6:6

Hörselskydd	SIDA
Hörselproppar	6:8
Hörselpropp med båge	6:8
Hörselkåpa	6:8

Skyddsglasögon	SIDA
Glasögon Illusion	6:8
Glasögon Tactile	6:8
Glasögon Slimline	6:8
Svetsglasögon Amigo	6:9

Andningsskydd	SIDA
Dammfiltermask MB-21	6:9
Dammfiltermask MB 22 V	6:9
Dammfiltermask Moldex 2495	6:9
Halvmask Blå	6:9
Halvmask SR 100	6:9
Partikelfilter SR 510 P3	6:9
Gasfilter SR 218 A2	6:9
Förfilter SR 221	6:9
Förfilterhållare SR 5153	6:9

Ärmskydd och förkläden	SIDA
Ärmskydd PVC	6:10
Ärmskydd Spalt	6:10
Ärmskydd aluminiserad Rayon	6:10
Sköljrock	6:10
Förkläde Twills	6:10
Förkläde PVC 1400	6:10
Förkläde Kraftig Nötspalt	6:10
Korttidsoverall A40 Kleenguard	6:10

Handskar

6000

Arbetshandskar i läder

88 GAS (GASA) Getnarv

C-743-BW Nötspalt

504303 Getnarv

88 PBSA/F Nötspalt

Art.nr	Benämning	Beskrivning
6000-1040	Handske 88 GASA Dam	Allroundhandske i getnarv, halvfodrad
6000-1043	Handske 88 GAS Herr	Allroundhandske i getnarv, ofodrad
6000-1060	Handske 504303 Stl 8 (M)	Arbetshandske i getnarv, halvfodrad
6000-1063	Handske 504303 Stl 10 (XL)	Arbetshandske i getnarv, halvfodrad
6000-1070	Handske C-743-BW Dam	Arbetshandske i nötspalt, halvfodrad, kraftig
6000-1073	Handske C-743-BW Herr	Arbetshandske i nötspalt, halvfodrad, kraftig
6000-1083	Handske 88 PBSA /F Herr	Arbetshandske i nötspalt, halvfodrad med fleece

6000

Arbetshandskar för montage

G-153 Getnarv

G-239 Bright Getskinn

Art.nr	Benämning	Beskrivning
6000-5012	Handske G-153, Stl 7	Montagehandske i getnarv, fingertoppsförstärkning
6000-5014	Handske G-153, Stl 8	Montagehandske i getnarv, fingertoppsförstärkning
6000-5016	Handske G-153, Stl 9	Montagehandske i getnarv, fingertoppsförstärkning
6000-5018	Handske G-153, Stl 10	Montagehandske i getnarv, fingertoppsförstärkning
6000-5020	Handske G-153, Stl 11	Montagehandske i getnarv, fingertoppsförstärkning
6000-5027	Handske G-239 Bright Stl 8	Montagehandske i getskinn med krage. Ovanhand i interlock
6000-5029	Handske G-239 Bright Stl 9	Montagehandske i getskinn med krage. Ovanhand i interlock
6000-5031	Handske G-239 Bright Stl 10	Montagehandske i getskinn med krage. Ovanhand i interlock
6000-5033	Handske G-239 Bright Stl 11	Montagehandske i getskinn med krage. Ovanhand i interlock

Handskar

Arbetshandskar för montage

6000

Apus AD-19

G-183

512680

S-991 Amara

Ergo Tec ADF-870

PR-125 Suzuka

Art.nr	Benämning	Beskrivning
6000-4040	Handske Apus AD-19 Stl 7	Sömlös stickad nylon, PU i innerhand och fingertoppar
6000-4041	Handske Apus AD-19 Stl 8	Sömlös stickad nylon, PU i innerhand och fingertoppar
6000-4043	Handske Apus AD-19 Stl 9	Sömlös stickad nylon, PU i innerhand och fingertoppar
6000-4045	Handske Apus AD-19 Stl 10	Sömlös stickad nylon, PU i innerhand och fingertoppar
6000-4047	Handske Apus AD-19 Stl 11	Sömlös stickad nylon, PU i innerhand och fingertoppar
6000-5062	Handske G-183 Stl 8	Getskinn, fingertoppsförstärkt med ovanhand i interlock
6000-5064	Handske G-183 Stl 10	Getskinn, fingertoppsförstärkt med ovanhand i interlock
6000-5082	Handske 512680 Stl 8	Getskinn med kardborreknäppning
6000-5083	Handske 512690 Stl 9	Getskinn med kardborreknäppning
6000-5084	Handske 512610 Stl 10	Getskinn med kardborreknäppning
6000-5085	Handske 512611 Stl 11	Getskinn med kardborreknäppning
6000-6010	Handske S-991 Amara Stl 7	Amara, extra tunn med ovansidan av mjuk nylon
6000-6012	Handske S-991 Amara Stl 8	Amara, extra tunn med ovansidan av mjuk nylon
6000-6014	Handske S-991 Amara Stl 9	Amara, extra tunn med ovansidan av mjuk nylon
6000-6016	Handske S-991 Amara Stl 10	Amara, extra tunn med ovansidan av mjuk nylon
6000-6018	Handske S-991 Amara Stl 11	Amara, extra tunn med ovansidan av mjuk nylon
6000-6064	Handske PR-125 Suzuka Stl 9	Grå PU i innerhand. Ovanhand i spandex. Kardborreknäppning.
6000-6066	Handske PR-125 Suzuka Stl 10	Grå PU i innerhand. Ovanhand i spandex. Kardborreknäppning.
6000-6108	Handske Ergo Tec ADF-870 Stl 8	Sömlös Nitril/lycra halvdoppad i nylon/PU upp över knogarna
6000-6109	Handske Ergo Tec ADF-870 Stl 9	Sömlös Nitril/lycra halvdoppad i nylon/PU upp över knogarna
6000-6110	Handske Ergo Tec ADF-870 Stl 10	Sömlös Nitril/lycra halvdoppad i nylon/PU upp över knogarna
6000-6111	Handske Ergo Tec ADF-870 Stl 11	Sömlös Nitril/lycra halvdoppad i nylon/PU upp över knogarna

Handskar

Arbetshandskar Nitril/PVC 6000

Worknit Original

Dynamic

PVC-Handske Winter Pro

Grip halvdoppad krage

Bluesafe heldoppad krage

PVC-Handske Ruff

PVC 270 och 400

Art.nr	Benämning	Beskrivning
6000-3011 6000-3013 6000-3015	Handske Worknit Original M Handske Worknit Original L Handske Worknit Original XL	Nitrilgummibelagd med ventilerande bomullstyg på ovanhanden. Extremt slitstark och smidig.
6000-3031 6000-3033 6000-3035	Handske Dynamic N-379 M Handske Dynamic N-379 L Handske Dynamic N-379 XL	Nitrilhandske med resår. Slitstark och smidig.
6000-3073 6000-3075	Handske Grip *halv*doppad krage Herr Handske Blueasafe *hel*doppad krage Herr	Nitrilgummibelagd slitstark och komfortabel handske med krage.
6000-3083 6000-3085	PVC-Handske Ruff Stl 9 PVC-Handske Ruff Stl 10	PVC-handske med granulerat grepp. 40cm lång.
6000-3091 6000-3093	PVC-Handske 270 PVC-Handske 400	PVC-handske med krage. Längd: 270 mm. Tål olja, fett och syror PVC-handske med krage. Längd: 400 mm.
6000-6006	PVC-Handske Winter Pro Stl 10	Vinterfodrad PVC-handske. Mjuk även i kalla temperaturer. Tål olja, fett och syror.

Handskar

Arbetshandskar kemskydd & disk 6000

Latex

Art.nr.	Benämning	Beskrivning
6000-7042	Engångshandske Latex, Stl S	Handske i latex, puderfri. Godkänd för livsmedelshantering.
6000-7044	Engångshandske Latex, Stl M	
6000-7046	Engångshandske Latex, Stl L	
6000-7048	Engångshandske Latex, Stl XL	

6078

Nitril

Art.nr.	Benämning	Beskrivning
6078-0508	Engångshandske Nitril, Stl M	Handske i nitril. Puderfri och godkänd för livsmedelshantering
6078-0509	Engångshandske Nitril, Stl L	
6078-0510	Engångshandske Nitril, Stl XL	

Handskar

Arbetshandskar värmeskydd 6000

Svetshandske nötspalt

Kevlarvante PR 300 mm

Art.nr	Benämning	Beskrivning
6000-4011	Svetshandske Nötspalt Stl 10	Helfodrad nötspaltshandske av högsta kvalité, sydd med kevlar-tråd.
6000-4055	Handske Kevlar PR 300 mm	Av flamhärdig Kevlar-frotté. Skyddar mot vassa föremål och värme.

6000

Textilvantar

Tygvante 301

Art.nr	Benämning	Beskrivning
6000-8022	Tygvante 301 Dam	Vit bomullsvante med flossad insida. Stickad mudd. Utmärkt som målarhandske eller som foder till annan handske.
6000-8024	Tygvante 301 Herr	

Handskar

Vinterhandskar

6000

88 GASA/A

C-743BW/FF

515310

G-600 Viggo

PV-209

SV-991 X-treme

Art.nr	Benämning	Beskrivning
6000-2010	Vinterhandske 88 GASA/A Dam	Vinterfodrad allround handske i getskinn med krage
6000-2013	Vinterhandske 88 GASA/A Herr	Vinterfodrad allround handske i getskinn med krage
6000-2020	Vinterhandske C-743BW/FF Dam	Arbetshandske av oxnarv, vinterfodrad, mycket slitstark
6000-2033	Vinterhandske 515310 Stl 10	Getnarv, helfodrad med fleece, vattenavvisande nylon på ovansidan
6000-2110	Vinterhandske G-600 Viggo Stl 8	Monteringshandske av oxnarv med fleecefoder.
6000-2113	Vinterhandske G-600 Viggo Stl 9	Monteringshandske av oxnarv med fleecefoder.
6000-2115	Vinterhandske G-600 Viggo Stl 10	Monteringshandske av oxnarv med fleecefoder.
6000-2117	Vinterhandske G-600 Viggo Stl 11	Monteringshandske av oxnarv med fleecefoder.
6000-2142	Vinterhandske PV-209 Stl 9	Monteringshandske i getskinn med ovanhand i vattenavvisande nylon. Passar bra till utomhusarbeten.
6000-2263	Vinterhandske SV-991 X-treme	Monteringshandske av amara. Kardborreknäppning

Materialfakta

Vid tillverkning av arbetshandskar är det främst skinn från nöt, svin och get som används.
Huvudsakligen används två kvaliteter, narv och spalt.

Narv är skinnets ovansida. Narv är mjukt, hållbart och slitstarkt samt tål väta bra.

Spalt är skinnets undersida. Spaltlädrets yta är porös och drar därför lättare åt sig fukt än narv.
Men genom sin grova yta ger spalt ett bättre grepp och är mer värmetålig än narv.

Nöt är segt och slitstarkt samt tåligt mot väta (narvsidan). Av nöt får man ut det tjockaste skinnet.

Svin är ett mjukare och porösare skinn än nöt. Skinnet blir mjukare ju mer det används och bibehåller sin smidighet även om det blivit fuktigt.

Get är det smidigaste och starkaste skinnet men är oftast tunnare än nöt och svin. Används till handskar för finare arbeten där god detaljkänsla erfodras.

Amara är ett syntetiskt läder som består av en blandning av polyamid och polyuretan.

Handskar

Vinterhandske

6000

PRV-750 Flash

Art.nr	Benämning	Beskrivning
6000-6120	Montagehandske PRV-750 Flash Stl 9	Fleecefodrad vinterhandske med membran som gör den både vind– och vattentät. PU i innerhand och elastisk polyester på ovanhand.
6000-6121	Montagehandske PRV-750 Flash Stl 10	
6000-6122	Montagehandske PRV-750 Flash Stl 11	

Skyddsmaterial

Hörselproppar 6100

Hörselproppar av mjukt långsamt expanderande polymerskum.

Art.nr	Benämning	Par/förp.
6100-1002	Hörselpropp Ear Classic	250

Hörselpropp med båge 6100

Hörselpropp med båge. Rundad spets.

Art.nr	Benämning
6100-1010	Hörselpropp Ear Båge

Hörselkåpa 6110

Hörselkåpa Awak WK-001 är en enklare variant som skyddar i bullriga miljöer, passar både i lätt industri och för hobby.

Art.nr	Benämning
6110-0090	Hörselkåpa Awak WK-001

Hörselkåpa 6110

Hörselkåpa Peltor Optime 2 med hjässbygel och skumplastfyllda tätningsringar.

Art.nr	Benämning
6110-1000	Hörselkåpa Peltor Optime 2

Glasögon Illusion 6130

Modern och slimmad med en lins som är antistatisk, repskyddad och anti-UV.

Art.nr	Benämning
6130-3010	Skyddsglasögon Illusion Klar lins

Glasögon Tactile 6130

Skyddsglasögon av polykarbonat. Lätt och ansiktsformad modell, antistatisk, repskyddad och anti-UV.

Art.nr	Benämning
6130-3024	Skyddsglasögon Tactile Klar lins
6130-3026	Skyddsglasögon Tactile Mörk lins

Glasögon Slimline 6130

Lätta skyddsglasögon med mjuka skalmar. Gul lins som minskar risk för bländning. Im-skydd, UV-skydd, antistat och repskydd antiim– och antirep-behandlad siktskiva.

Art.nr	Benämning
6130-3027	Skyddsglasögon Slimline Gul lins

Skyddsmaterial

Svetsglasögon Amigo 6130

Uppfällbara svetsglasögon

Art.nr	Benämning
6130-3160	Svetsglasögon Amigo

Halvmask Blå 6160

Filtrerande halvmask som uppfyller norm EN 149:2001. Lämplig vid träbearbetning, borttagning av färg, klister och vid isoleringsarbeten mm.

Art.nr	Benämning
6160-4007	Halvmask Blå FFP2

Dammfiltermask MB-21 6160

Denna mask skyddar mot föroreningar med låg till medel toxicitet i koncentrationer upp till 12 x gränsvärdet. Lämplig i krävande miljöer inom gruv-, byggnads-, textil-, järn- och stålindustrier, biltillverkning, trä-bearbetning, lantbruk och trädgårdsodling. Skyddar mot damm, dimma och rök från kalciumkarbonat, natriumsilikat, grafit, gips, cellulosa, svavel, bomull, glasfiber, plast, kol, kvarts, koppar, aluminium, barium, titan, krom, mangan samt vegetabiliska och mineraloljor. Masken uppfyller norm ”EN149:2001”+”A:2009”, klass FFP 2

Art.nr	Benämning
6160-4002	Dammfiltermask MB-21 FFP 2

Dammfiltermask Moldex 2495 6160

Korttidsmask som ger skydd mot damm, dimma och rök. Snabb, enkel och säker att ta av och på med sitt speciella huvudband. Testad och certifierad enligt EN149:2001+A1:2009. FFP 2 ger skyddsnivå 12 x HGV (hygieniskt gränsvärde).

Art.nr	Benämning
6160-4009	Dammfiltermask Moldex 2495

Dammfiltermask MB 22 V 6160

MB 22 V är en partikelfiltrerande mask, som uppfyller norm EN 149:2001 klass FFP 2. Masken skyddar mot icke giftiga, låg till medelgiftiga fasta och flytande aerosoler i koncentrationer upp till 12 x hygieniskt gränsvärde.
Masken är försedd med utandningsventil.

Art.nr	Benämning
6160-4005	Dammfiltermask MB 22 V

Halvmask SR 100 6160

SR 100 är en professionell halvmask med överlägsen passform och komfort.
Mycket lågt utandningsmotstånd.
Hudvänligt material. Till halvmasken väljs ett huvudfilter—antingen partikelfilter eller gasfilter. Utöver det skall alltid ett förfilter användas som skydd till huvudfiltret mot för tidig igensättning av större partiklar.

Art.nr	Benämning
6160-4019	Halvmask SR 100 S/M
6160-4020	Halvmask SR 100 M/L
6160-4021	Partikelfilter SR 510 P3
6160-4022	Gasfilter SR 218 A2
6160-4023	Förfilter SR 221
6160-4024	Förfilterhållare SR 5153

Skyddsmaterial

Ärmskydd 6180

Art.nr.	Benämning
6180-5002	Ärmskydd PVC 400mm
6180-5004	Ärmskydd Spalt
6180-5006	Ärmskydd aluminiserad Rayon

Sköljrock 6180

Art.nr.	Benämning
6180-5020	Sköljrock Marinblå, Large

Förkläden 6180

Art.nr.	Benämning
6180-5011	Förkläde Twills
6180-5015	Förkläde PVC 1400
6180-5017	Förkläde Kraftig nötspalt

Korttidsoverall 6200

Skyddsdräkt för t ex rengöring, underhåll och målning. Skyddar mot stänk från kemiska vätskor och partiklar. Med huva samt resår i armar och ben.

Art.nr.	Benämning
6200-1503	Korttidsoverall A40 Kleenguard Stl L
6200-1504	Korttidsoverall A40 Kleenguard Stl XL
6200-1505	Korttidsoverall A40 Kleenguard Stl XXL
6200-1506	Korttidsoverall A40 Kleenguard Stl XXXL

Innehållsregister kap. 7

Trasor, trassel, tork– och absorberingsmaterial

TRASSEL	SIDA
Vitt Trassel……..	7:1
Kulört Trassel……	7:1

TRASOR	SIDA
Vita Trasor Lakan……..……...	7:1
Kulörta Trasor Trikå……...	7:1

TORKDUK	SIDA
Torkduk……	7:2

TORKRULLE	SIDA
Torkrulle……..	7:2

GOLVSTÄLL	SIDA
Golvställ för torkrulle……	7:2

ABSORBERINGSMATERIAL	SIDA
Saneringsgranulat……..……..……	7:2
Sorbenter Ark & Rullar……	7:3
Sorbenter Ormar……..	7:3
ADR Spillkontrollpåse Oil Only……...	7:3

Trassel & Trasor

Trassel 7000

Art.nr	Benämning	Förp. kg
7000-1001	Vitt Trassel V-1	25
7000-1006	Kulört Trassel	25

Vita Trasor 7000

Art.nr	Benämning	Förp. kg
7000-1013	Vita Trasor Lakan	5
7000-1016	Vita Trasor Lakan	25

Kulörta Trasor 7000

Art.nr	Benämning	Förp. kg
7000-2005	Kulörta Trasor Trikå	10
7000-2001	Kulörta Trasor Trikå	25

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Tork & Absorberingsmaterial

Torkduk

7000

Kraftig livsmedelsgodkänd torkduk som passar utmärkt för att torka upp skärvätska, olja, fett och allmän smuts. Silikonfritt.

Art.nr	Benämning	Beskrivning	Förpackning
7000-3015	Torkduk Blå	Blå rengöringsduk i 3 lager	285 meter x 32 cm, 750 ark
7000-3018	Torkrulle Kombi 420	Blå rengöringsduk i 2-pack. 2 lager	350 meter x 24 cm, 2 rullar/frp

Torkrulle

7000

Enkelt torkpapper i 1 lager.

Art.nr	Benämning	Beskrivning	Förpackning
7000-3007	Torkrulle Rödbrun	Industritorkpapper 1-lagers	780 meter x 32 cm
7000-3012	Torkrulle Hygien Vit	Centrummatat torkpapper 1-lagers	120 meter x 20 cm

Golvställ

7000

Golvställ för torkrullar upp till 40 cm bredd.

Art.nr	Benämning	Beskrivning
7000-3019	Golvställ	För torkrullar upp till 40 cm bredd

Safesorb Saneringsgranulat

7000

Safesorb Regular. Granulat med kornstorlek 1-3 mm för användning inne och ute. En ren naturprodukt av kiselalger och lera. För alla typer av vätskor. Fungerar även utmärkt för halkbekämpning samt som vätskebindare uppblandad med planteringsjord i rabatter och odlingar samt absorberar fukt och lukt i kattlådan.

Art.nr	Benämning	Beskrivning	Förpackning
7000-3025	Safesorb Regular 1-3mm	Absorberingsmaterial	20 kg / 40L

Absorberingsmaterial

Ark & Rullar

7001

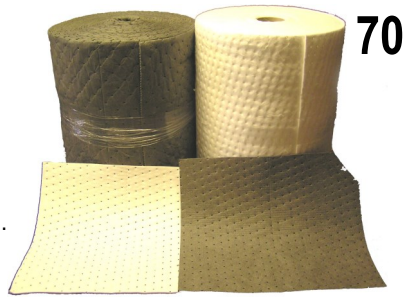

Dessa sorbenter är främst avsedda att hålla golv och gångar torra och rena. Absorberar ca 15 gånger sin egen vikt (arken absorberar ca 1L/ark). Tål att gå på. För att göra rullarna lätta att dela i mindre bitar är de perforerade på tvären med 40 cm mellanrum samt längsgående i mitten längs hela rullen. Arken är perforerade på tvären med ett mellanrum på 25 cm. Grå "Universal" används för oljor, köldmedier, lösningar och vatten. De blå enbart för oljor.

Art.nr	Benämning	Beskrivning	Förpackning
7001-8004	Ark *Enbart Olja*	Ark **500 x 400 x 4mm** Blå Enbart Olja	100 ark/förp
7001-8021	Ark *Universal*	Ark **500 x 400 x 4mm** Grå Universal	100 ark/förp
7001-8008	Rulle *Enbart Olja*	Rulle **0,39 x 50 m** Blå Enbart Olja	2 rullar/förp
7001-8022	Rulle *Universal*	Rulle **0,39 x 50 m** Grå Universal	2 rullar/förp

Ormar

7001

Idealiska för att begränsa spill och förhindra spridning av utsläpp. Enkla att snabbt få på plats. Absorberar ca 3,8 liter/orm . Grå ormar "Universal" används för oljor, köldmedier, lösningar och vatten. De vita enbart för oljor.

Art.nr	Benämning	Beskrivning	Förpackning
7001-8024	Orm *Universal*	Orm **75 x 1200 mm** Grå Universal	20 st/förp
7001-8046	Orm *Enbart Olja*	Orm **80 x 1200 mm** Vit Enbart Olja	20 st/förp

ADR Spillkontrollpåse Oil Only

7001

Spillkontrollpåsen Oil Only innehåller 10 st ark, 1 st orm, 5 kg granulat, 2 st avfallspåsar och 1 par gummihandskar. För petroleumbaserade vätskor. Saneringskapacitet ca 35 liter. Praktisk väska att ha i arbetsfordon mm. Uppfyller ADR-transportkrav.

Art.nr	Benämning	Beskrivning	Förpackning
7001-8069	ADR Spillkontrollpåse Oil Only	Spillkontrollpåse för sanering av olja	1 st

Innehållsregister kap. 8

Hjälpredskap

Lyft– och surrnings-material	Sida
Rundsling	8:1
Bandsurrning	8:2
Buntband	8:2
Spännband	8:2
Kapellsträckare	8:2

Smörj- & Oljehantering	Sida
Fatpump SB-25	8:3
Fatpump HA	8:3
Smörjpump	8:3
Pistolhandtag diesel	8:3

Fog– och Tätningsverktyg	Sida
Kittspruta Skelett	8:4

Mätutrustning	Sida
Tumstock	8:4
Meterstock	8:4

Knivar	Sida
Hantverkarkniv Hultafors	8:4

Fatpumpar	Sida
Fatpump SB-25	8:3
Fatpump HA	8:3

Tejp	Sida
Bandningstejp	8:5
Eltejp	8:5
Emballagetejp	8:5
Maskeringstejp	8:5
Plasttejp gul	8:5
Reparationstejp	8:6
Varningstejp	8:5
Vulktejp	8:6
Vävtejp	8:5

Stålborstar	Sida
Stålborste	8:4

Slipmaterial	Sida
Lamellsliprondeller	8:7
Navrondeller	8:7
Kapskivor	8:7
Sparrulle-slipduk	8:8
Slipdukshållare	8:8

Rundsling

Rundsling 8100

Konstruktion/Egenskaper:
Rundsling tillverkas av polyestergarn som kläs med sömlös skyddsduk. Skyddsduken är vävd av ett kraftigt polyestermaterial.
Lagerföres i längder på 1-8 m omkrets.
Säkerhetsfaktor: 6:1
Övriga egenskaper:

- Resistent mot de flesta syror men ej mot starka alkalier
- Okänslig mot olja och fett
- Arbetstemperatur –40ºC - +100ºC
- Töjning vid max last 2-3%
- Påverkas ej av kyla
- Absorberar ej vatten

Art.nr	Benämning	Rakt lyft ton	Snarat lyft ton	U-form ton	U-form 45º ton
8100-1001	Rundsling 1 ton x 1 m lila	1	0,8	2	1,4
8100-1002	Rundsling 1 ton x 2 m lila	1	0,8	2	1,4
8100-1003	Rundsling 1 ton x 3 m lila	1	0,8	2	1,4
8100-1004	Rundsling 1 ton x 4 m lila	1	0,8	2	1,4
8100-1005	Rundsling 1 ton x 5 m lila	1	0,8	2	1,4
8100-1006	Rundsling 1 ton x 6 m lila	1	0,8	2	1,4
8100-1008	Rundsling 1 ton x 8 m lila	1	0,8	2	1,4
8100-2001	Rundsling 2 ton x 1 m grön	2	1,6	4	2,8
8100-2002	Rundsling 2 ton x 2 m grön	2	1,6	4	2,8
8100-2003	Rundsling 2 ton x 3 m grön	2	1,6	4	2,8
8100-2004	Rundsling 2 ton x 4 m grön	2	1,6	4	2,8
8100-2005	Rundsling 2 ton x 5 m grön	2	1,6	4	2,8
8100-2006	Rundsling 2 ton x 6 m grön	2	1,6	4	2,8
8100-2008	Rundsling 2 ton x 8 m grön	2	1,6	4	2,8
8100-3002	Rundsling 3 ton x 2 m gul	3	2,4	6	4,2
8100-3003	Rundsling 3 ton x 3 m gul	3	2,4	6	4,2
8100-3004	Rundsling 3 ton x 4 m gul	3	2,4	6	4,2
8100-3005	Rundsling 3 ton x 5 m gul	3	2,4	6	4,2
8100-3006	Rundsling 3 ton x 6 m gul	3	2,4	6	4,2
8100-3008	Rundsling 3 ton x 8 m gul	3	2,4	6	4,2
8100-5004	Rundsling 5 ton x 4 m röd	5	4,0	10	7,0
8100-5006	Rundsling 5 ton x 6 m röd	5	4,0	10	7,0
8100-5008	Rundsling 5 ton x 8 m röd	5	4,0	10	7,0

Industriförnödenheter
☎0480-100 02

Bandsurrning

Bandsurrning

8110

Bandsurrningen består av två delar, lastspännare med krok och band med krok. Vi lagerför två typer av bandsurrning, 2500 för lätta och medeltunga transporter, samt 4000 för tyngre transporter.

”Rollo” är ett spännband för lätta och medeltunga laster. Den liknar ett rullbälte i funktion när bältet dras ut, fästs och sedan spänns på traditionellt vis. Efter användning rullas bandet upp automatiskt med ett knapptryck.

Art.nr	Benämning	Bandbredd mm	Min brottlast kg
8110-2500	Bandsurrning Lås 2500	35	2500
8110-2545	Bandsurrning Band 2500k/4,5m	35	2500
8110-2545-1	Bandsurrning Set Lås+Band 2500/4,5m	35	2500
8110-4000	Bandsurrning Lås 4000	50	4000
8110-4095	Bandsurrning Band 4000/9,5 m	50	4000
8110-4095-1	Bandsurrning *Set* Lås+Band 4000/9,5m	50	4000
8110-5000	Bandsurrning Rollo Mini 500kg Längd 3 m	25	500
8110-5095	Bandsurrning Rollo 1200kg Längd 6,26m	50	1200

Buntband

8115

Svarta buntband av nylon.
Temperaturområde: -40ºC till +85ºC.



Art.nr	Benämning	Längd mm	Bredd mm	Max Ø	Draghållfasthet kg
8115-0200	Buntband 200x4,8 mm	200	4,8	50	20
8115-0390	Buntband 365x7,8 mm	365	7,8	102	50

Spännband

8119

Art.nr	Benämning	Längd mm	Bredd mm
8119-0500	Spännband 500	500	25,0
8119-0750	Spännband 750	750	25,0
8119-1000	Spännband 1000	1000	25,0

Kapellsträckare

8120

Tillverkad av naturgummi, svart

Art.nr	Benämning	Hårdhet Shore	Densitet g/cm³	Längd M
8120-1000	Kapellsträckare	50º	1,15	10

Smörj– & Oljehantering

Fatpump SB-25

8300

Fatpump SB-25 för 200 L fat. Rotorpump med avtappningsslang, kapacitet 0,3 l/varv. Lämplig för olja, fotogen och dieseloljor. Får ej användas till vattenbaserade eller frätande kemikalier.

Art.nr	Benämning
8300-1006	Fatpump SB-25

Fatpump HA

8300

Fatpump Ha för 60-200 L fat. Hävstångspump med teleskopsugrör, kapacitet 0,45 l/slag. Lämplig för olja, fotogen och dieseloljor, samt andra icke frätande kemikalier.

Art.nr	Benämning
8300-1007	Fatpump HA

Smörjpump

8300

Smörjpump av hävstångspump som passar fettpatroner (235x53,5).
Går även att fylla med fett för hand eller med påfyllningsröret.

Art.nr	Benämning
8300-1008	Smörjpump med hävarm 400gr
8300-1009	Smörjslang 300 mm
8300-1010	Smörjslang 450 mm
8300-1012	Munstycke 4-backar

Pistolhandtag

8300

Dieselhandtag med låsbar avtryckare. 1” IG.

Art.nr	Benämning
8300-3060	Pistolhandtag diesel 1” IG

Handverktyg & tillbehör

Kniv Hultafors 8412

Art.nr	Benämning
8412-0005	Hantverkarkniv Hultafors

Tum– och meterstock 8410

Art.nr	Benämning
8410-0001	Tumstock 1 m
8410-0002	Tumstock 2 m
8410-0005	Meterstock 1 m
8410-0006	Meterstock 2 m

Montörsmatta 8420

Skyddar knän, axlar och rygg mot fukt, kyla och smuts. 30mm stoppad pre-senningsväv med svetsade kanter. Den större modellen är vikbar.



Art.nr	Benämning
8420-0010	Montörsmatta 600x310mm
8420-0020	Montörsmatta 1400x610mm

Kittspruta Skelett 8416

Standardmodell avsedd för exempelvis silikonpatroner med 300 ml volym.

Art.nr	Benämning
8416-0010	Kittspruta Skelett

Stålborste 8700

Art.nr	Benämning
8700-2201	Stålborste 1-rad
8700-2202	Stålborste 2-rad
8700-2204	Stålborste 4-rad
8700-2205	Stålborste 5-rad

Skruvmejsel 8450

En skruvmejsel som passar till 6 olika krysspår:
Phillips stl 1, 2 och 3 samt
Pozidriv stl 1,2 och 3.

Art.nr	Benämning
8450-6636	Skruvmejsel VDE All-in-one

Tejp

Vävtejp 8500

Bomullsvävtejp.
Färg: Silvergrå
Tjocklek: 0,3 mm

Art.nr	Benämning	Rlr/ktg
8500-5010	Vävtejp 50 mm x 10 m	24
8500-5050	Vävtejp 48 mm x 50 m	24
8500-7550	Vävtejp Nichiban 75 mm x 50 m	12

Maskeringstejp 8520

Kräppad maskeringstejp.
Färg: Ljusbeige

Art.nr	Benämning	Rlr/ktg
8520-0019	Maskeringstejp 19 mm x 50 m	48
8520-0038	Maskeringstejp 38 mm x 50 m	24

Eltejp 8506

S-märkt eltejp av PVC.
Färg: Svart

Art.nr	Benämning	Rlr/ktg
8506-0019	Eltejp 19 mm x 20 m	100

Plasttejp Gul 8525

Mjuk PVC-tejp som tål höga och låga temperaturer. Resistent mot syror, oljor, alkalier och många lösnings-Medel.

Art.nr	Benämning	Rlr/ktg
8525-5020	Plasttejp gul 50 mm x 20 m	36

Bandningstejp 8512

Mycket stark bandningstejp av polypropylen med glastrådar som förstärkning.
Färg: Transparant

Art.nr	Benämning	Rlr/ktg
8512-1950	Bandningstejp 19 mm x 50 m	48

Varningstejp 8530

Gul/svart varningstejp

Art.nr	Benämning	Rlr/ktg
8530-5033	Varningstejp gul/svart 50 mm x 33 m	60

Tejp

Vulktejp

8525

Självvulkande tejp för lagning av
kablar, slangar, lindning av handtag m.m.
God väder– och kemikaliebeständighet.

Färg: Svart.
Tjocklek: 0,5 mm
Temperaturområde: -40ºC till +90ºC

Art.nr	Benämning	Rullar/förp
8525-0019	Vulktejp 19 mm x 10 m	10

Reparationstejp

8525

För reparation av spruckna slangar och rör, eller isolering av kablar och kontakter.
Vattentät, värmetålig och självsäkrande.
Inget häftämne—vulkar ej fast. Tålig mot tex olja, bränsle, syra, saltvatten, vägsalt och uv-strålning.
Fungerar på våta, smutsiga och oljiga underlag.

Trycktålighet: ≤5000kPa/700psi/49kg
Isoleringsförmåga: upp till 7000 volt/lager
Temperaturtålighet: -65°C till +260°C

Art.nr	Benämning	Förp
8525-2404	Reparationstejp Silicon Svart 24 mm x 3,6 m	1
8525-2405	Reparationstejp Silicon Transp. 24 mm x 3,6 m	1
8525-4811	Reparationstejp Silicon Röd 48 mm x 10,9 m	1

Slip- & kapskivor

Lamellsliprondeller

8601

Vibrationsfri slipning med låg ljudnivå. För slipning av alla material, såsom rostfritt stål, legerat och olegerat stål, metall, plast och färg.

Art.nr	Benämning
8601-0783	Lamellsliprondell Konisk 125 mm 40K
8601-0790	Lamellsliprondell Konisk 125 mm 60K
8601-0806	Lamellsliprondell Konisk 125 mm 80k
8601-0837	Lamellsliprondell Konisk 125 mm 120k

Navrondeller

8601

Vävarmerade, fenolplastbundna navrondeller för slipning av stål och metall.

Art.nr	Benämning
8601-1852	Navrondell 115x6x22
8601-1869	Navrondell 125x6x22
8601-1876	Navrondell 180x7x22

Kapskivor

8602

För kapning av stålplåt och metallprofiler.
Vävarmerade, fenolplastbundna.
* För rostfritt.

Art.nr	Benämning	Art.nr	Benämning
8602-1844	Kapskiva 125x1x22	8602-1899*	Kapskiva 180x2x22 (även för rostfritt)
8602-1851	Kapskiva 125x1,6x22	8602-1967	Kapskiva 230x2x22
8602-1875*	Kapskiva 125x2x22 (*endast* för rostfritt)	8602-1981*	Kapskiva 115x2x22 (även för rostfritt)

Slipmaterial

Sparrullar – slipduk

8609

För stål och metall.
50 m längder.

Art.nr	Benämning
8609-0139	Sparrulle 50 mm x 50 m, Nr 80
8609-0221	Sparrulle 50 mm x 50 m, Nr 150

Slipdukshållare

8609

För slipduksrullar.
Med rivkant för väggmontage.

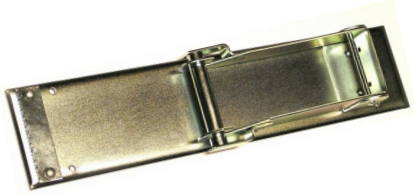

Art.nr	Benämning
8609-0500	Slipdukshållare

Innehållsregister kap. 9

Olja, avfettning & sprayer m. m.

Olja	SIDA
Hydraulolja Holst	9:1
Hydraulolja Holbein Bio Plus 32-68	9:1
Emulgerbar olja Beethoven	9:1
Emulgeringsolja Berlioz XVH	9:2
Gäng & Smörjolja Wagner 220	9:2
Luftverktygsolja Amoil 25	9:2

Smörjmedel	SIDA
Fettpatron Rembrandt EP2	9:3
Fettpatron Moly S2	9:3
Fettpatron Rubens LT	9:3
Fettpatron Rubens WB	9:4
Fettpatron Ruysdael WR2	9:4
Silikonfett	9:5
Vit vaselin	9:5
Gängpasta Trefolex	9:5
Kopparpasta Copaslip	9:5
Loctite Antikärvpasta 8009	9:5

Avfettning & Rengöring	SIDA
Avfettning	9:6
Solvynol 380	9:6
Solvynol Green	9:6
Solvynol Jumbo	9:6

Handrengöring	SIDA
Big Wipes	9:7
Roxy Handrengöring	9:7

Lim & Gängtätning/låsning	SIDA
Loctite 401 Snabblim	9:8
Loctite 406 Plast & Gummi	9:8
Bostik kontaktlim	9:8
Loctite 243 Gänglåsning	9:9
Loctite 270 Gänglåsning	9:9
Loctite 577 Gängtätning	9:10
Loctite 603 Cylindrisk fastsättning	9:10

Tätningsmaterial	SIDA
Loctite 5922	9:11
Loctite 5923	9:11
Loctite 5926	9:12
Loctite 5972	9:12
Silikonlim	9:13
Packningssilikon	9:13

Färg– och rostskyddsspray	SIDA
Master Snabblack	9:14
Master 600º	9:14
Master Marker	9:15
Master Zink Kallgalv	9:15
Master Primer	9:15

Smörjmedelsspray	SIDA
Master SAE 20	9:16
Master Skärolja	9:16
Master Kugg	9:16
Master Universalolja	9:16
Master High-Temp Aluminium	9:17
Master Rostlösare	9:17
Master Smörjfett	9:17
Master MoS2	9:17
Master Vitolja	9:18
Master Kedjesmörjmedel	9:18
Master Syntoil	9:18
WD-40	9:21

Specialspray	SIDA
Master Silicone	9:18
Master Maskinren	9:19
Master Fönsterputs	9:19
Master Rapid Super Foam ECO	9:19
Master PTFE Teflon	9:19
Master Grepp	9:19
Master Startgas	9:20
Master Kontaktlim	9:20
Master Strong Cleaner	9:20
Master Bromsrengörare ECO	9:21
Master Active Hand Disinfection	9:21
Master Active Disinfection Surface & Hand	9:21
WD-40	9:21
Grafitspray Gleitmo 961	9:22
Grafitspray Glasol	9:22
CRC Läcksökare	9:22

Elspray	SIDA
Master Electronic Protect	9:20
Master Kleener Blå	9:20

Olja

Hydraulolja Holst 9010

Olja för mobila och stationära hydraulsystem inomhus. Lämplig för lager, regulatorer, kuggväxlar samt allmän cirkulation– och maskinsmörjning. Holst innehåller asklösa (zinkfria) slitagehämmande tillsatser (AW).
Speciellt anpassade för system med fina filter(<10um) eller där zinkhaltiga oljor inte får användas (t.ex. silverlagringar). Holst är även lämplig i kallvalsverk.

- Högt naturligt viskositetsindex
- Uppfyller de högsta kraven på filterbarhet hos hydraulpumptillverkare
- Gott slitageskydd och god luft– vattenavskiljande förmåga
- Skyddar mot rost och korrosion
- God oxidationsstabilitet och termisk stabilitet medger långa bytesintervaller
- Minimal skumning

Art.nr	Benämning ISO VG klass	Densitet, 15ºC, kg/m³	Viskositet, cSt 40ºC / 100ºC	Förpackning
9010-0032	Holst 32	870	32 / 5,3	20 L
9010-0046	Holst 46	875	46 / 6,7	20 L

Hydraulolja Holbein Bio Plus 32-68 9010

Biologiskt nedbrytbar syntetisk esterbaserad hydraulolja. För ”året-runt-bruk” i mobila och stationära hydraulsystem. Anpassad för användning i känsliga områden där biologisk nedbrytbarhet är ett krav. Innehåller asklösa (zinkfria) slitagehämmande tillsatser (AW).
Täcker SHS 32, SHS 46 och SH 68

- Hög biologisk nedbrytbarhet
- Minimal skumning
- Skyddar mot rost och korrosion
- God oxidationsstabilitet och filterbarhet
- Gott slitageskydd och god luftavskiljande förmåga
- Utomordentligt goda lågtemperaturegenskaper
- Ingen förstörande påverkan på packningsmaterial
- Högt viskositetsindex ger brett temp.användningsområde

Art.nr	Benämning	Densitet, 15ºC, kg/m³	Viskositet, cSt 40ºC	Förpackning
9010-0074	Holbein Bio Plus	919	48	20 L

Emulgerbar olja Beethoven 9010

Beethoven XM är en klorfri emulgerbar olja som tillsammans med vatten ger en mjölkvit emulsion. Avsedd att användas som skärvätska när man i första hand fordrar god kylförmåga, och som form– och släppolja när en vattenlöslig olja föredras samt som korrosionsskydd i kylsystem. **OBS! Ej för bearbetning av magnesium och dess legeringar då risk för antändning finns.**

- Lättemulgerbar i alla blandningsförhållanden
- God emulsionsstabilitet
- Motverkar bakterietillväxt tack vare tillsats av baktericider
- God oxidationsstabilitet ger oljan lång livslängd
- Mycket bra korrosionsskydd

Art.nr	Benämning	Densitet, 15ºC, kg/m³	Viskositet, cSt 40ºC	Förpackning
9010-1002	Emulgerolja Beethoven VNF-2	980	35	20 L

Olja

Emulgeringsolja Berlioz XVH 9010

Formaldehydfri emulgerbar olja för skärande bearbetning. En syntetiskt baserad formaldehyd och klorfri emulgerbar olja som tillsammans med vatten ger en fullständigt stabil emulsion. Lämplig för bearbetning av de flesta metallerna bl a stållegeringar, gulmetaller samt aluminium.
Möter TGRS 611.

- God funktion i alla vattenkvaliteter
- Formaldehyd och klorfri
- Stabil emulsion
- Biostabil
- God filterbarhet
- Lång livslängd
- Utmärkt rost– och korrosionsskydd

Art.nr	Benämning	Densitet, 15ºC, kg/m³	Viskositet, cSt 40ºC	Förpackning
9010-1002	Berlioz XVH	960	124	20 L

Gäng & Smörjolja Wagner 220 9010

Wagner olja är avsedd för smörjning av gejdrar i verkstadsmaskiner. Lämplig även för lager, hydraulik och kuggväxlar samt allmän cirkulation– och maskinsmörjning.

- Högt naturligt viskositetsindex
- Ger stark oljefilm som inte tvättas bort av oljeemulsioner
- God luft– och vattenavskiljande förmåga
- Gott slitageskydd
- Skyddar mot rost och korrosion
- God oxidationsstabilitet och termisk stabilitet medger långa bytesintervaller
- Mycket god ”demulgeringsförmåga” från skärvätske-emulsioner

Art.nr	Benämning ISO VG klass	Densitet, 15ºC, kg/m³	Viskositet, cSt 40ºC/100ºC	Förpackning
9010-1006	Gäng & smörjolja Wagner 220	892	220 / 21,3	20 L

Luftverktygsolja Amoil 25 9010

Amoil Luftverktygsolja är en högraffinerad vitolja för tryckluftdrivna maskiner och dimsmörjningsaggregat. Oljan är av farmacopé kvalitet och kan därmed användas inom livsmedels– och läkemedelsindustrin.

Art.nr	Benämning ISO VG klass	Densitet, 15ºC, kg/m³	Viskositet, cSt 40ºC/100ºC	Förpackning
9010-2005	Luftverktygsolja Amoil 25	880	25 / 4,7	5 L

Smörjmedel

Fettpatron Rembrandt EP2

9020

EP2 är ett litiumförtvålat miniraloljebaserat smörjfett med hög smörjförmåga innehållande Ep-additiv och rostskyddande tillsatser. Smörjning av såväl små och lätt belastade som stora och tungt belastade glid– och rullningslager. Även för helfyllnad av engångssmorda lager, för vibrerande och våta inbyggnader. Chassismörjning, även hjullager samt till de flesta entreprenadmaskiner.

- Enhetsfett med brett användningsområde
- Långa smörjintervall
- Utmärkta rostskyddsegenskaper
- God vattenresistens och mekanisk stabilitet
- Blyfritt

Art.nr	Benämning	Temperaturområde	Förpackning
9020-1002	Fettpatron Rembrandt EP2	-30ºC till +130ºC	0,4 kg

Fettpatron Moly S2

9020

Moly S2är ett litiumförtvålat miniraloljebaserat smörj-fett med hög smörjförmåga innehållande Ep-additiv och rostskyddande tillsatser. Förstärkt med Molybdendisulfid vilket ger mycket hög tålighet mot höga tryck och stötbelastningar. Smörjning av glidlager och gejdrar, bågtandkopplingar, spindlar, storskruvar på valsverk, chassismörjning samt till de flesta entreprenadmaskiner.
OBS! Ej för kul- eller rullager vid höga varv.

- Enhetsfett med brett användningsområde
- Långa smörjintervall
- Utmärkta rostskyddsegenskaper
- God vattenresistens och mekanisk stabilitet
- Blyfritt
- Tål mycket höga tryck och stötbelastningar
- God vidhäftningsförmåga

Art.nr	Benämning	Temperaturområde	Förpackning
9020-1004	Fettpatron Moly S2	-30ºC till +110ºC	0,4 kg

Fettpatron Rubens LT

9020

Rubens LT är ett helsyntetiskt litiumkomplexförtvålat smörjfett innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser. Rubens LT är lämplig för smörjning i ett mycket brett temperaturområde.
Den höga droppunkten kombinerat med en låg avdunstningstendens gör att fettet klara relativt höga temperaturer samtidigt som det ger oöverträffad smörjning ner till under –50ºC.

- Långa smörjintervaller
- Mycket god termisk stabilitet
- Utmärkta rostskyddsegenskaper
- God vattenresistens och mekanisk stabilitet
- Blyfritt
- Enhetsfett med mångsidigt användningsområde
- Lågt start– och driftmoment medger lättare start och mindre friktion vid sträng kyla

Art.nr	Benämning	Temperaturområde	Förpackning
9020-1007	Fettpatron Rubens LT	-55ºC till +120ºC	0,4 kg

Smörjmedel

Fettpatron Rubens WB

9020

Rubens WB är ett litiumkomplexförtvålat mineraloljebaserat universalfett med hög EP-förmåga. Avsett för allmän chassi– och maskinsmörjning samt lagersmörjning. Rubens WB har mycket bättre tålighet mot höga temperaturer än vanliga universalfett. Speciellt anpassat för applikationer där höga temperaturer utvecklas, fettet tål tillfälliga temperaturchocker upp till 250°C utan att tappa sin konsistens.

- Långa smörjintervaller
- Mycket god termisk stabilitet
- Utmärkta rostskyddsegenskaper
- God vattenresistens och mekanisk stabilitet
- Blyfritt
- Enhetsfett med mångsidigt användningsområde

Art.nr	Benämning	Temperaturområde	Förpackning
9020-1008	Fettpatron Rubens WB	-30ºC till +140ºC	0,4 kg

Fettpatron Ruysdael WR2

9020

Ruysdael WR2 är ett vattenfritt kalciumförtvålat mineraloljebaserat smörjfett innehållande EP-additiv och rostskyddande tillsatser. WR2 är speciellt anpassat för tungt belastande glid– och rullningslager vid normala temperaturer och måttliga varvtal samt för smörjning av chassi, entreprenad-, jordbruks och skogsmaskiner, skördare, vattenpumpar, propellerhylsor och liknande. Utmärkt för marina applikationer.

- Brett användningsområde
- Långa smörjintervaller
- Utmärkta rostskyddsegenskaper
- God vattenresistens och mekanisk stabilitet

Art.nr	Benämning	Temperaturområde	Förpackning
9020-1010	Fettpatron Ruysdael WR2	-20ºC till +120ºC	0,4 kg

Smörjmedel

Silikonfett

9020

Skyddar, vårdar och isolerar gummi, plast– och metalldelar.
Förenklar installation av plastdelar på metallytor.
Ger bra korrosionsskydd samt minskar friktion och slitage.
Beständigt mot kallt och varmt vatten samt hög resistens mot kemikalier.

Art.nr	Benämning	Temperaturområde	Förpackning
9020-1014	Silikonfett 125 ml	-40ºC till +160ºC	Tub 125 ml

Vit vaselin

9020

För smörjning av plast och gummidetaljer.

Art.nr	Benämning	Förpackning
9020-1016	Vit vaselin	1kg /1000ml

Gängpasta Trefolex

9020

Trefolex är en grönfärgad gäng– och skärpasta för rostfritt, stål och metaller. Den smälter sakta vid friktion och bidrar till effektiv smörjning vid t.ex skärning, borrning och gängning m.m.

- Förlängd livslängd på verktyg
- Förenklar skärning och borrning
- Ger mjuk och fin snittyta
- Miljövänlig

Art.nr	Benämning	Förpackning
9020-1020	Trefolex Gängpasta	0,5 kg

Kopparpasta Copaslip

9021

Blyfri koppar/antikärvpasta för att skydda mot fastrostning och fastbränning etc.
-40ºC till +1100ºC.

Art.nr	Benämning	Förpackning
9021-1040	Copaslip Kopparpasta	0,5 kg

Loctite Antikärvpasta 8009

9021

En metallfri antikärvpasta med grafit och kalciumfluorid.
För smörjning av metaller, rostfritt stål, aluminium och mjuka metaller. Beständigt mot extremt höga temperaturer, temperaturområde –30ºC till +1315ºC.

Art.nr	Benämning	Förpackning
9021-1060	Loctite 8009 Antikärvpasta	454 g

Avfettning & rengöring

Avfettning

9030

Petroleumbaserat avfettningsmedel som kan sköljas bort med vatten. För rengöring av smörjhallar, smörjgropar, motorer, motordelar, fordon i biltvättar, maskiner inom industrin, tankar och cisterner. Produkten är av självnedbrytande typ. Detta innebär att den emulsion som bildas vid vattenspolning separerar i en vattenfas och en oljefas.
Uppfyller Naturvårdsverkets riktlinjer beträffande separeringsförmåga.

OBS! Var försiktig vid rengöring av vaxade ytor, eftersom risk finns att vaxskiktet upplöses om avfettningsmedlet lämnas kvar för länge före vattenavsköljningen

Art.nr	Benämning	Förpackning
9030-1002	Avfettning	20 L

Solvynol 380

9030

Alkaliskt rengörings– och avfettningsmedel, speciellt lämpad för fordonstvätt och industriell rengöring.
Parfymerad. Miljömärkt med Svanen.

Art.nr	Benämning	Förpackning
9030-1004	Solvynol 380	25 L

Solvynol Green

9030

Miljöanpassat alkaliskt rengörings– och avfettningsmedel, speciellt lämpad för fordonstvätt och industriell rengöring.
Miljömärkt med Svanen.

Art.nr	Benämning	Förpackning
9030-1007	Solvynol Green	5 L
9030-1008	Solvynol Green	25 L

Solvynol Jumbo

9030

Extra kraftigt alkaliskt rengörings– och avfettningsmedel, speciellt lämpad för fordonstvätt och industriell rengöring.
Miljömärkt med Svanen.

Art.nr	Benämning	Förpackning
9030-1011	Solvynol Jumbo	10 L
9030-1012	Solvynol Jumbo	25 L

Handrengöring

Big Wipes

9030

En effektiv rengöringsduk som lämpar sig till borttagning av oljebaserad smuts, fett, färg, tätningsmedel på händer verktyg och andra ytor, samt allmän rengöring. Garanterad luddfri. Duken består av en grov yta för snabb borttagning och en mjuk yta för uppsugning.
80st servetter/burk.

Art.nr	Benämning	Förpackning
9030-1020	Big Wipes Handrengöring servetter	1
9030-1025	Big Wipes Hållare för vägg	1

Roxy Handrengöring

9030

Grovtvål med slipmedel:
Innehåller inga plastkulor, skonsamt mot huden & miljövänligt mot naturen! Mandel- och citrusdoft.

Handrengöringscreme:
Kan användas med eller utan vattenavsköljning. Tar bort tjära, kåda, olja, fett, färg, sot och rost m.m. För kraftigt nedsmutsade händer. Innehåller återfettande och fuktbevarande ämnen.

Art.nr	Benämning	Förpackning
9030-1040	Roxy Handrengöring, Grovtvål med slipmedel	1,4kg
9030-1042	Roxy Handrengöringscreme utan vatten	200g

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Lim

Loctite 401 Snabblim/Allround

9035

Loctite 401 snabblim limmar metall, plast, gummi mot eller i kombination med varandra på sekunden.
Loctite 401 limmar även porösa material som t ex trä, papp och läder.

- Universellt snabblim
- Mycket hög styrka för tättsittande delar
- Perfekt för snabblagningar och små akutlagningar

Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-0003	Loctite 401 Snabblim/Allround	3 gram
9035-0020	Loctite 401 Snabblim/Allround	20 gram

Loctite 406 Plast & Gummi

9035

Loctite 406 är ett snabblim som är särskilt lämpligt för plast och gummi.
Fixeringstiden är 2-10 sekunder.
Temperaturområde –40ºC till +120ºC.

- Snabblim
- Låg viskositet

Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-0040	Loctite 406 Plast & Gummi	20 gram

Bostik kontaktlim

9035

Lösningsmedelsbaserat kontaktlim på neoprenbas för limning av laminat, metall, plast (ej polyeten), gummi, trä, läder, textil, sten etc.
Tunn och smidig konsistens.
Limåtgång: 1 liter till 3-4 m²
Arbetstemperatur: +15ºC till +20ºC

Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-0101	Bostik kontaktlim Contact A3	1 lit/burk
9035-0102	Bostik kontaktlim Contact A3	0,5 lit/burk
9035-0103	Bostik kontaktlim Contact A3	100 ml/tub

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Gänglåsning

Loctite 243 Gänglåsning Normal, demonterbar

9035

Demonterbar, medelstark gänglåsning för allroundbruk. Lämplig för dimensioner upp till M36. Produkten fungerar bra även på detaljer som är lätt oljiga och dåligt rengjorda. Rekommenderas när demontering med handverktyg är nödvändig samt när noggrann rengöring av detaljerna inte är möjlig. Fungerar på alla metaller, inklusive rostfritt stål, aluminium och pläterade ytor. Förhindrar självlossning i vibrerande delar t.ex. pumpar, växellådor, pressar.

Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-1243	Loctite 243 Gänglåsning Normal, demonterbar	50 ml

Loctite 270 Gänglåsning Stark, ej demonterbar

9035

Permanent, stark gänglåsning för dimensioner upp till M20. För gängförband i metall (inklusive passiva metaller som rostfritt stål och förzinkat) när demontering för underhållsarbeten inte är nödvändigt.

Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-1270	Loctite 270 Gänglåsning Stark, ej demonterbar	50 ml

Gängtätning & Gänglåsning

Loctite 577 Gängtätning Snabbhärdande

9035

Gängtätning - medelhög styrka. Universal. Lämplig för snabb applicering vid låga temperaturer.

Loctite 577 är utvecklad för att fixera och täta metallrör och rörkopplingar samt för andra cylindriska metallmonteringar. Produkten ger en omedelbar lågtrycks-tätning som varken kryper, krymper eller orsakar igensättning av system genom sönderfall. Produkten är beständig mot bl.a. bränsle, olja och hydrauloljor. Temperaturområde –55ºC till +150ºC. Max gängstorlek M80/3”.

Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-1577	Loctite 577 Gängtätning Snabbhärdande	50 ml

Loctite 603 Cylindrisk fastsättning

9035

Loctite 603 används till cylindrisk fastlåsning med ett diametralt spel på upp till 0,1 mm. Godkänd för användning på rullningslager.
Fixeringstiden på stål är 8 minuter. Härdningstiden är beroende av spelet, temperatur och vilka material som ska limmas. Ger montage med hög styrka.
Olje– och fettbeständig.
Kan användas på cylindriska delar där noggrann avfettning inte är möjlig.
Temperaturområde –55ºC till +150ºC.

Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-1603	Loctite 603 Cylindrisk fastsättning	50 ml

Tätningsmaterial

Loctite 5922 Flänstätning

9035

Egenskaper:
Flänstätning som fyller ut ojämna ytor, hårdnar inte, förblir flexibel, tål vibrationer, torkar långsamt, medger efterjusteringar.
Användningsområde:
Flänsar, vattenpumpar, termostater, gängförband.

Beständig mot: Bensin, fotogen, olja, smörjmedel, milda syror och alkaliska lösningar, ånga, varmt och kallt vatten, glykol mm.
Typ: Pasta
Färg: Svart
Temp.omr.: -55ºC till +200ºC
Tryck: 34 MPa

Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-2060	Loctite 5922 Flänstätning Pasta, hårdnar ej	60 ml
9035-2200	Loctite 5922 Flänstätning Pasta, hårdnar ej	200 ml

Loctite 5923 Flänstätning

9035

Egenskaper:
Flänstätning, flytande elastisk tätning.
Kan efterjusteras och kan tas isär.
Användningsområde:
För sammanfogning av plana och slipade ytor, slang- och gängförbindningar samt packningar. Ej snabbtorkande, lämpligt för stora ytor. Flänsar, vattenpumpar, termostater.

Beständig mot: Vatten, fotogen, bensin, olja, smörjmedel, saltvatten och glykol mm.
Typ: Tjock vätska
Färg: Brun
Temp.omr.: -54ºC till +204ºC
Tryck: 34 MPa

Art.nr	Benämning	Förpackning
9035-2217	Loctite 5923 Flänstätning Flytande, hårdnar ej	117 ml
9035-2450	Loctite 5923 Flänstätning Flytande, hårdnar ej	450 ml

Tätningsmaterial

Loctite 5926 Flänstätning Blå Silikon 9035

Egenskaper:
Flänstätning, blå silikontätning, ersätter
korkfiber-, gummi– och papperspackningar.
Användningsområde:
För ventilkåpor, vattenpumpar, termostater, oljetråg,
växellådor, differentialhus m.m
Beständig mot: Vatten, fotogen, olja,
smörjmedel, alkohol, mm.
Färg: Blå
Temp.omr.: -60ºC till +250ºC

Art.nr.	Benämning	Förpackning
9035-2500	Loctite 5926 Flänstätning Blå Silikon	100 ml

Loctite 5972 Flänstätning Högtemperatur 9035

Egenskaper:
Flänstätning, högtemperaturtätning, vibrationstålig,
tätar snabbt och förblir flexibel.
Användningsområde:
Packningar, flänsytor, värmeledningar, täckplåtar, gängor,
transmissioner, grenrör, rördragningar, växellådor
(även automat), slangförbindelser m.m.
Beständig mot: Bensin, diesel, flygbränsle, smörjmedel,
milda alkalier, vatten och ånga (även ånga under tryck).
Färg: Svart
Temp.omr.: -45ºC till +315ºC
Tryck: 34 MPa

Art.nr.	Benämning	Förpackning
9035-2510	Loctite 5972 Flänstätning Högtemperatur	200 ml

Tätningsmaterial

Silikonlim

9035

Egenskaper:
Silikonlim, elastisk tätmassa med mycket god vidhäftning.
Godkänd för toppförsegling av glas.
Temp.omr: -50ºC till +150ºC
Användningsområde:
Glas, keramik, glaserad kakel, porslin,
rostfritt, gips, trä, emalj, spånplattor m.m.

Art.nr	Benämning	Färg	Förpackning
9035-3010	Silikonlim	Transparent	310 ml

Packningssilikon

9035

Egenskaper:
Flytande värmetålig silikonpackning
Temp.omr: Max +300ºC
Användningsområde:
Som packning vid höga temperaturer
I motorer och pumpar mm.

Art.nr	Benämning	Färg	Förpackning
9035-3030	Packningssilikon Röd	Röd	310 ml

Färg- & rostskyddsspray

Ett urval från vårt sortiment av färg- och rostskyddsspray, för fler färger se respektive produkt

Master Snabblack 9040

Master Snabblack är en snabbtorkande och hög-täckande färg.
Samtliga kulörer är helt fria från bly och aromater.
För målning på metall, glas, sten, trä, lera m.m.
Varje sprayburk innehåller 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp	Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9040-1001	Master snabblack Svart blank	6	9040-1008	Master snabblack Gul blank	6
9040-1002	Master snabblack Svart halvmatt	6	9040-1009	Master snabblack Blå blank	6
9040-1004	Master snabblack Vit blank	6	9040-1010	Master snabblack Grön blank	6
9040-1005	Master snabblack Vit matt	6	9040-1012	Master snabblack Grå blank	6
9040-1006	Master snabblack Röd blank	6	9040-1015	Master snabblack Klarlack blank	6
9040-1007	Master snabblack Orange	6	9040-1017	Master snabblack Silvermetallic	6

Master 600° 9040

Master 600° är en värmebeständig färg för lackering av metallytor inom- och utomhus.
Färgen tål temperaturer upp till 600°C.
Munstycket ger en solfjäderformad sprutbild och kan vridas 360° för att passa applikationen.
Under den värmebeständiga Master 600° bör ej grundfärg användas, eftersom grundfärg normalt inte tål höga temperaturer.
Om ytan målats med den svarta varianten, kan ytan efter uppvärmning till höga temperaturer anta en gråaktig ton.
OBS! Vid målning bör ytan inte vara het.
Varje sprayburk innehåller 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-1023	Master 600° Svart matt	6
9040-1025	Master 600° Silvergrå	6

Färg- & rostskyddsspray

Master Marker markörfärg

9040

Master Marker är en snabbtorkande märkspray som kan användas på asfalt, betong, gräs, grus m.m
OBS! Master Markör Aqua Röd är vattenbaserad vilket ger längre torktid.
Tack vare munstycket med förlängningsrör är det lätt att rita symboler och skriva text. Varje sprayburk innehåller 600ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-2001	Master Marker Röd	6
9040-2002	Master Marker Gul	6
9040-2003	Master Marker Blå	6
9040-2004	Master Marker Grön	6
9040-2005	Master Marker Orange	6
9040-2006	Master Marker Vit	6
9040-2007	Master Marker Svart	6
9040-2010	Master Marker Fluoriserande Röd	6
9040-2201	Master Marker Aqua Röd (Obs, 400ml)	6

Master Zink Kallgalv

9040

Master Zink innehåller över 90% zink i den färdiga färgfilmen, vilket gör att zinken genom luftens fuktighet elektrokemiskt binds till järn eller stål.
Med denna produkt erhålles en yta som motsvarar en varmgalvaniserad yta.
Finns i sprayburk om 400ml eller som lösvikt i 1-liters burkar.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-3001	Master Zink Kallgalv / Rust Protection Zinc 400ml	6
9092-3002	Master Zink 1 L / Rust Protection Zinc 1 L	1

Master Primer

9040

Vid val av primer gäller det att korrosionsskyddet är optimalt, samt att vidhäftningsförmågan är god.
Master Primer används på bilkarosser, svetsfogar, och alla slags järn- och stålytor.
Torkar snabbt och tål temperaturer över +80ºC.
Ger ett hållbart underlag för de flesta färger, syntetiska eller cellulosabaserade.
Varje sprayburk innehåller 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-3003	Master Primer Rödbrun / Rust Protection Primer Red	6
9040-3004	Master Primer Grå / Rust Protection Primer Grey	6

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Smörjmedelspray

Master SAE 20

9040

Mineralolja för allmän smörjning. Förutom att oljan smörjer, ger den även skydd mot korrosion.
Förlängningsröret som medföljer sprayen medger god åtkomlighet.
Varje sprayburk innehåller 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4000	Master SAE 20 / Multi Lube	6

Master Skärolja

9040

Master Skärolja är ett måste för den som vill förlänga hållbarheten på sina verktyg. Tillsatserna i skäroljan förhindrar fastbränning vid material och verktyg, samt ser till att skärspånen transporteras bort från skärstället. Används vid slipning, gängning, borrning, fräsning, kapning, brotschning m.m. Rekommenderas för såväl lätt som svår bearbetning av olika material, även höglegerat stål.
Varje sprayburk innehåller 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4001	Master Skärolja / Cutting Oil	6

Master Kugg

9040

Oljan i denna spray är en kombination av olika smörjmedel, som förutom att den smörjer, skyddar mot slitage och korrosion.
Master Kugg behåller sina egenskaper inom breda temperaturområden.
Hög vidhäftningsförmåga gör Master Kugg lämplig för rörliga detaljer.
Används till smörjning av kuggar, växlar, glidbanor, fjädrar etc.
Utmärkt för detaljer som är utsatta för saltvatten.
Varje sprayburk innehåller 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4002	Master Kugg / Cog Lube	6

Master Universalolja

9040

Smörjer, rostskyddar, rostlöser, lösgör fastfrusna delar, undantränger fukt, Master Universalolja är den idealiska allroundprodukten för underhåll av mekaniska och elektriska komponenter. Nu förbättrad genom tillsats av teflon för att nå bättre smörjande egenskaper även vid högre temperaturer. Innehåller inga klorerade lösningsmedel, så den är säker att använda på gummi, färg och plaster.
Varje sprayburk innehåller 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4003	Master Universalolja / PTFE Lube	6

Smörj- & specialspray

Master High-Temp Aluminium

9040

Master High-Temp är en aluminiumbaserad högtemperatursmörjpasta.
Förhindrar fastsättning, korrosion och skärning.
Klarar temperaturer mellan –20ºC till +800ºC.
Produkten lämpar sig utmärkt till smörjning av bromsar, ventiler, kedjor och andra detaljer som är utsatta för höga temperaturer.
Sprayburk 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4004	Master High-Temp Aluminium	6

Master Rostlösare

9040

En högvärdig mineralolja utgör basen, dessutom finns tillsatser som ökar oljans penetrationsförmåga. Löser fastrostade delar.
Grafittillsatsen minskar friktionen och minskar risken för fastrostning.
Sprayburk 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4005	Master Rostlösare / Rust Releaser	6

Master Smörjfett

9040

Mineraloljebaserat litiumfett med EP-tillsatser, vilket innebär att fettet tål höga tryck. Master Smörjfett används som ett universiellt smörjmedel som har god vidhäftningsförmåga.
Tål temperaturer mellan -35ºC till +100ºC
Sprayburk 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4006	Master Smörjfett / Lithium Grease	6

Master MoS2

9040

En högvärdig mineralolja med tillsats av molybdendisulfid bildar basen i Master MoS2. Även vid mycket höga yttryck håller smörjfilmen ihop och förhindrar direktkontakt mellan glidytorna. Används till smörjning av lager, styrningar, spindlar, tätningar, hydraulik, pumpar, o-ringskedjor m.m.
För temperaturer upp till +120°C och tillfälligt upp till +400°C.
Sprayburk 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4007	Master MoS2 / Penetrating Oil	6

Industriförnödenheter

☎0480-100 02

Smörj- & specialspray

Master Vitolja

9040

Kombinationen av olja och paraffin tillsammans med vidhäftningsökande tillsatser gör Master Vitolja synnerligen lämplig för smörjning av finmekaniska konstruktioner. Tål temperaturer nära kokpunkten, vilket gör den idealisk för smörjning av lager, gejdrar och precisionsapparatur inom framförallt livsmedels-, mekanisk och teknisk industri.
Angriper ej komponenter av gummi.
Sprayburk 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4008	Master Vitolja / White Oil	6

Master Kedjesmörjmedel

9040

Specialsmörjmedel för kedjor som penetrerar in mellan länkar och smörjer med djupverkan. Vidhäftningen är så bra att oljan hänger kvar även vid höga varvtal. Temperaturområde: -40º till +200ºC. Lämpar sig för smörjning av truckkedjor, oringskedjor, cykel- och motorcykelkedjor och olika drivkedjor inom industrin.
Sprayburk 400ml

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4014	Master Kedjesmörjmedel / Chain Lube	6

Master Syntoil

9040

En helsyntetisk olja för krävande applikationer.
Den kan användas inom bil, båt, hem och industri och överallt där man vill ha längre intervaller mellan varje smörjning. Den passar utmärkt för smörjning av tryckluftsverktyg, lås, gångjärn, kedjor, vajrar etc.
Temperaturintervall -30°C till +180°C och tillfälliga tempereraturer upp till +230°C.
Sprayburk 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-4015	Master Syntoil / High Temp Syntoil	6

Master Silicone

9040

Friktionsnedsättande medel som används till plast, trä, metall, textil o.s.v.
Master Silicone lämnar en tunn osynlig film som är luktfri och lämnar ej fläckar.
Kärvar transportbandet, reglagen, gummilisten, bilbältet, blixtlåset, byrålådan eller någon plastdetalj, använd Master Silicone.
OBS! Använd aldrig siliconspray där målnings och lackeringsjobb skall utföras.
Sprayburk 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-5002	Master Silicone	6

Specialspray

Master Maskinren

9040

Ett effektivt lösningsmedel som används t.ex. före lödning, limning och för avfettning och rengöring.
OBS! Vissa plaster kan angripas. Testa alltid först vid osäkerhet.
Sprayburk 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-5003	Master Maskinren / Industrial Degreaser	6

Master Fönsterputs

9040

Specialkomponerat rengöringsmedel som snabbt löser beläggningar av fett, olja, smuts, rökgasfilm m.m. Master fönsterputs används för rengöring av glas, emalj, kakel, rostfritt etc.
Sprayburk 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-5004	Master Fönsterputs / Glass Cleaner	6

Master Rapid Super Foam ECO

9040

Högpresterande avfettning och skumrengöring. Rengör snabbt och effektivt hårda ytor från tex insekter, gummirester, fett, nikotin, vax, sot, salter, asfalt och smuts. Innehåller ej slipmedel. Torkar snabbt och rinner ej. Ger snabbt en ren och plan yta utan ränder. Kan användas på rostfria och lackerade ytor samt glas, keramik, porslin, vinyl, plast mm.
Sprayburk 500ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-5006	Master Rapid Super Foam ECO	6

Master Teflon

9040

Den exceptionellt låga friktionskoefficienten kombinerad med en god vidhäftningsförmåga, gör Master teflon till det ideala släppmaterialet för material typ gummi, plast, färgytor, papper m.m. Bildar en torr teflonfilm som glidmedel för transportband, verktyg, sågklingor och skärverktyg.
Tål +220ºC.
Sprayburk 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-5007	Master PTFE (Teflon) / Dry PTFE Lube	6

Master Grepp

9040

I många lägen fordras att friktionen ökas. Harts är ett känt medel för ett starkt grepp.Kombinationen med ett rengörande medel gör att Master Grepp lämpar sig utmärkt för att öka friktionen på kilremmar och drivremmar, löpande band,rulltrappor, under halkfarliga mattor m.m.
Sprayburk 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-5008	Master Grepp / Belt Grip	6

El & Specialspray

Master Startgas

9040

Master startgas innebär väsentligt avkortade kallstarter, vilket sparar batteri och startmotor.
Sprayburk 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-5012	Master Startgas	6

Master Kontaktlim

9040

Ger en stark och effektiv limspridning vid t.ex. limning av metall, plast, gummi, mattor, läder och textil. Snabbtorkande.
Sprayburk 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-5026	Master Kontaktlim / Contact Adhesive	6

Master Electronic Protect

9040

Master Electronic Protect smörjer på djupet, förhindrar överslag och oxidation samt undantränger fukt. Används för behandling av elkomponenter och mekanisk smörjning.
Sprayburk 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-6001	Master Electronic Protect	6

Master Kleener Blå

9040

Effektivaste medlet för rengöring av elektronik och finmekanik.
Kleener Blå är ett snabbpenetrerande, snabbavdunstande rengörings-medel som effektivt avlägsnar olja, fett och smuts, och efterlämnar en torr ren yta utan några rester.
Sprayburk 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-6002	Master Kleener Blå / Contact Cleaner Blue	6

Master Strong Cleaner

9040

Ett effektivt avfettningsmedel för bl.a. maskindelar.
Produkten tränger in och rengör feta och smutsiga detaljer på kompres-sorer, maskiner, bromsar, kuggar, elmotorer, lager, vajrar, kedjor, lyft-kranar, verktyg etc. och avdunstar snabbt.
Var försiktig med plast- och gummidetaljer.
Sprayburk 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-7760	Master Strong Cleaner	6

Specialspray

Master Bromsrengörare ECO

9040

Ett högpresterande avfettningsmedel för rengöring av framförallt bromsdetaljer, men även för andra nedsmutsade detaljer.
Drivgasen består enbart av kolsyra vilket ger mindre miljöpåverkan.
Avdunstar utan att lämna rester, varvid eftertvätt ej behövs.
Sprayburk 500ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-7764	Master Bromsrengörare ECO / Brake Cleaner ECO	6

Master Desinfektionsspray

9040

En desinfektionsspray för händer samt ytor. Produkten innehåller 75% alkohol, verkar snabbt och är effektiv mot både bakterier och virus.
Den mindre burken innehåller även glycerin som bidrar till att återfukta huden.
Sprayburk 75ml resp 500ml

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9040-7790	Master Active Hand Disinfection 75 ml	12
9040-7792	Master Active Disinfection Surface & Hand 500ml	6

WD-40

9050

WD-40 är en mycket mångsidig produkt, fungerar som smörjmedel, rostlösare, rostskyddsolja, fuktavstötare, metallrengöringsmedel m.m.
Har mycket god vidhäftnings- och penetreringsförmåga när det gäller metallytor.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9050-1002	WD-40 200ml	12
9050-1003	WD-40 Smart Straw 450ml	12
9050-1004	WD-40 400ml	12
9050-1005	WD-40 5 L	4
9050-1006	WD-40 25 L	1
9050-1007	WD-40 tom sprayflaska	1

Specialspray

Grafitspray Gleitmo 961

9050

Grafitglidlack främst för smörjning av fästelement som t.ex. skruvar och muttrar. Produkten kan testas där olja eller fett inte går att använda p.g.a. t.ex. höga temperaturer. Smörjämnet är en speciell typ av grafit som samverkar med bindemedlet, vilket ökar lackens vidhäftnings– och smörjegenskaper. Ytor som skall beläggas måste vara rena, avfettade och torra. Normalt räcker det att belägga den ena ytan. Undvik grader och skarpa kanter på motgående ytor. Skyddar inte mot korrosion.
Minskar risken för stickslip och skärning.
Temperaturområde mellan –180°C/+350°C.
Kortfristigt +600°C.
Torktid ca 5 min, härdtid vid 20°C ca 20min.
Sprayburk 400ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9050-1017	Grafitspray Gleitmo 961	12

Grafitspray Glasol

9050

Speciellt utvecklat grafitsmörjmedel för användning vid gjutning av glas i metallformar. Sprayas på rena, fettfria gjutformsytor av järn eller brons på ett avstånd av ca 30cm. Klibbtorr efter några minuter och klar för användning efter ca 2 timmar.
Sprayburk 400ml.

Art.nr.	Benämning	Brk/frp
9050-1018	Grafitspray Glasol SPC 100	6

CRC Läcksökare

9050

Lokaliserar snabbt och säkert otätheter på alla typer av gas– och tryckluftsutrustningar. För alla typer av gaser.
Missfärgar ej, ofarligt på plast, stål, aluminium, koppar mm.
Sprayburk 500ml.

Art.nr	Benämning	Brk/frp
9050-1030	CRC Läcksökare	12